



The styli company

itp 株式会社
測定機用精密スタイラス
製品カタログ

04/2018


the styli company

itp 測定機用精密スタイラス製品カタログ

04/2018 版 (20180420)

● 解説資料

itp スタイラス製品について / テクニカルデータ / 見積・注文用紙 / 販売条件等

● メーカー品番対応表

● スタイラス製品カタログ (五十音順)

● M2 関連製品

カールツァイス仕様 ... p.1 / 東京精密仕様 ... p.7 /

ミットヨ仕様 ... p.13 / レニシヨー仕様 ... p.23

● M3 関連製品

カールツァイス仕様 ... p.35 / ハイデンハイン仕様 ... p.39 / ミットヨ仕様 ... p.40

レニシヨー仕様 ... p.47

● M3 XXT 関連製品

カールツァイス VAST-XXT 仕様 ... p.55

● M4 関連製品

マーポス仕様 ... p.65 / ミットヨ仕様 ... p.69 / レニシヨー仕様 ... p.73

● M5 関連製品

カールツァイス仕様 ... p.81 / クリンゲルンベルク仕様 ... p.107 /

東京精密仕様 ... p.113 / ミットヨ仕様 ... p.117 / ライツ仕様 ... p.121

レニシヨー仕様 ... p.127

● M6 関連製品 / その他

ファロー仕様 ... p.137

itp スタイラス製品について

Simply the best.

Best Quality ベストクオリティ



itp はスタイラスやスタイラス周辺パーツ等すべての製品を独自のデザインで完全に社内製造します。他に類を見ない最新の製造テクノロジーの導入により、製造ラインに最高の基準を設けました。ISO9001 取得工場の全ての製造工程には、厳しい品質管理が適用されています。社外への製造依頼は行なっていないので、ベストクオリティの製品のみのお届けを保証いたします。itp のこの取り組みは、主要な三次元測定機メーカーのベストサプライヤー認定で最高のクラス A 評価をいただいております。

Best Price ベストプライス



破格の低価格を実現できる秘密は、最高の工程能力を持つ製造プロセスにあります。標準製品と同様に一品ものの特殊製品も社内で製造していますので、製造コストに関するアドバンテージがお客様に直接還元されるのです。さらに年に何度も市場調査を行い、常に他の会社の価格を把握しておりますので、基本的に当社製品の価格は他社製品の価格よりも低く設定されています。より良いものをより安く、しかも早くお届けできるように努力を続けています。

Best Service ベストサービス



100% の品質管理は製造プロセスだけに行なわれるわけではありません。お客様に信頼していただける itp の精密製品をいつでもお届けするために、工場から製品が出荷される前、あるいは倉庫に保管される前に、最も厳しいレベルの最終検査が実施されます。また現在お使いのスタイラスやスタイラス周辺パーツ（標準製品）の在庫を豊富に取り揃えていますので、運送にかかる無駄な時間とコストを削減することができます。ご注文をいただいて最短 2 営業日での発送が可能です。

先端球は標準のルビー（上段）の他にもシリコンニトライド（窒化珪素・中段）やジルコニア（下段）、超硬、セラミックスが、シャフトは超硬合金やセラミックス、ステンレススチール、サーモフィットカーボンが選択可能です。特殊仕様の詳細についてはお問い合わせください。

先端球用の材質	ルビー (合成ルビー)	セラミック	シリコンニトライド (窒化珪素)	ジルコニア
材 質	酸化アルミニウム 単結晶 Al_2O_3	酸化アルミニウム 多結晶 $>99.9 Al_2O_3$	シリコンニトライド 多結晶 $Si_3 N_4$	酸化ジルコニウム 多結晶 ZrO_2
形状誤差	0.08 μm - 0.13 μm	0.08 μm - 0.13 μm	0.08 μm - 0.13 μm	0.08 μm - 0.13 μm
直径公差	0.08 μm - 0.13 μm	0.08 μm - 0.13 μm	0.08 μm - 0.13 μm	0.08 μm - 0.13 μm
粗 さ	0.007 μm - 0.008 μm	0.007 μm - 0.008 μm	0.004 μm - 0.005 μm	0.007 μm - 0.008 μm
硬 度 (ビッカース硬さ)	2300	2100	1600	1200
密 度	3.99 g/cm ³	3.85 g/cm ³	3.20 g/cm ³	6.05 g/cm ³
熱膨張係数	$5.4 \cdot 10^{-6} K^{-1}$	$8.0 \cdot 10^{-6} K^{-1}$	$2.9 \cdot 10^{-6} K^{-1}$	$10.5 \cdot 10^{-6} K^{-1}$
圧縮強さ (MPa)	2100	3800	3000	2000
曲げ強さ (MPa)	400	470	>1000	700 - 1000
破壊靱性 (MN/m ^{3/2})	1	4	>6.5	10

* ISO3290-2002, AFBMA3290, DIN5401-11 の球に関する規格による / itp の先端球はグレード 3 から 5 に相当します

その他の材質	チタン	ステンレススチール (INOX)	超硬合金	セラミック
材質名	3,7035 Grade 2	1,4305 (SUS303 相当)	DK 120	Alsint 99,7
硬 度	150 (ブリネル硬さ)	300 (ビッカース硬さ)	1700 (ビッカース硬さ)	9 (モース硬さ)
密 度	4.5 g/cm ³	7.95 g/cm ³	15.0 g/cm ³	3.85 g/cm ³

CFK カーボンファイバー
航空宇宙テクノロジーで開発されたハイモジュール繊維 曲げ強さ > 450 GPa CTE (熱膨張係数) $-0.4 \times 10^{-6} 1/K$


先端球の材質について

一般的な測定にはルビー球やセラミック球が用いられます。しかしアルミニウム製部品を頻繁にスキャンすると凝着磨耗が起り、球の表面にアルミがこびりついてしまうことがあります。このような測定物にはシリコンニトライド球が適しています。※ただし、すべてのアルミ合金に対して凝着磨耗が起きないわけではありません。

また鋳鉄製部品のような硬くて荒いワークをスキャンすると短時間で磨耗してしまう場合があり、これは破壊靱性として表される割れたり欠けたりしやすい性質のためです。このような測定物にはジルコニア球が適しています。

他にも超硬球などがありますが、これらの先端球材料は用途によって使い分ける必要があります。

スタイルスの諸元について

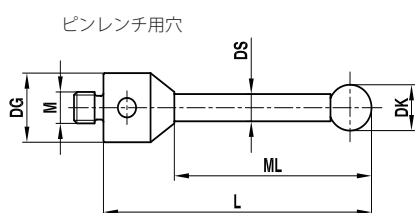

※段付きタイプには ML1、DS1 の表記があります

DK	先端球直径	最小直径 0.2mm、差し込み式先端球は 0.8 mm から 30.0mm まで ※ 0.5mm から 0.7mm の差込球はオプションです (ルビーのみ) ※ 材質はルビー、シリコンニトライド、ジルコニア、セラミック、超硬など
DS, DS1	シャフト直径	シャフト材は特性によって適切なものを選んでください - 超硬合金 - 超硬合金チューブ - セラミック - ステンレススチール - カーボンファイバー - チタン - チタンチューブ
DG	ベース部直径	メーカー / ネジ径によって外径が違います - M2: 3 mm - M3: 4 mm、5 mm (ツァイス VAST-XXT 用) - M4: 7 mm - M5: 10 mm (レニショー用), 11 mm (ツァイス用), 12 mm (ライツ用) - M6: 16 mm
ML, ML1	測定長さ	シャフトの根元 / 段つきから先端球の頂点までの長さです
L	全長	ベース部の取り付け面から先端球の頂点までの長さです

お見積り・ご注文用 FAX シート

標準製品用

どちらかチェックを入れ、ご希望の商品のデータをご記入の上お送りください。
メーカー品の場合はメーカーの型番で結構ですので、分かる範囲でご記入ください。お見積りは無料です。

☐ お見積り ☐ ご注文 （お見積書番号： ）

itp 番号 / メーカー型番		メーカー名 / 製品名称（簡単に）	数 量
ご 記 入 く だ さ い			

全てのご注文は当社の販売条件に則ります。

発信者情報 * 印は必ずご記入ください

会社名 *	部署名 *	担当者名 *
郵便番号	住 所	
電 話 *	FAX *	
メールアドレス	注文番号	希望納期
送信日 *	年 月 日	備 考 ☐ 詳細な打ち合わせを希望（弊社技術者からご連絡差し上げます） ☐ 電話 ☐ メール

送り先 番号のお間違えのないようお願いいたします

itp 株式会社

〒 462-0837 名古屋市北区大杉 1-3-19 E-Mail : info@itp-co.jp Internet : www.styli.jp



電話 : 052-508-6145

FAX : 052-508-6146


お見積り・ご注文用 FAX シート

特注製品用

どちらかチェックを入れ、カタログの諸元表を参考にご希望の商品のデータをご記入の上
お送りください。ご相談は無料です。

☐ お見積り ☐ ご注文

		No.1	No.2	No.3	No.4	
し ゃ く 入 記 入 を 数 値 で 記 入 す	適合システム ツァイス (Z) / ツァイス XXT(X) / ミットヨ (S) / レニショー (R) / 東京精密 (T) / ライツ (L) / クリンゲルベルク (K) / マーボス (M) / ファロー (F) / ハイデンハイン (H) / その他 (記入)					
	スタイラスタイプ 下図の A - H から選択、それ以外は別途略図を添付					
	ねじ径 M2、M3、M4、M5、M6、M8、ねじなし、ホルダ用					
	先端球材質 ルビー (R)、セラミック (K)、超硬 (H)、 シリコンニトライド (S)、ジルコニア (Z)、その他 (記入)					
	シャフト材質 超硬 (H)、ステンレススチール (I)、セラミック (K)、 カーボンファイバー (C)、その他 (記入)					
	寸法諸元 ※各項目に数値をご記入ください。 ただし弊社の製造ラインの都合でご希望に 添えない場合、数値を変更することがあります。 測定長さと全長は球先端半径を含みます。	先端球直径 DK				
	シャフト径 DS1/DS					
測定長さ ML1/ML						
全長 L						
数 量						

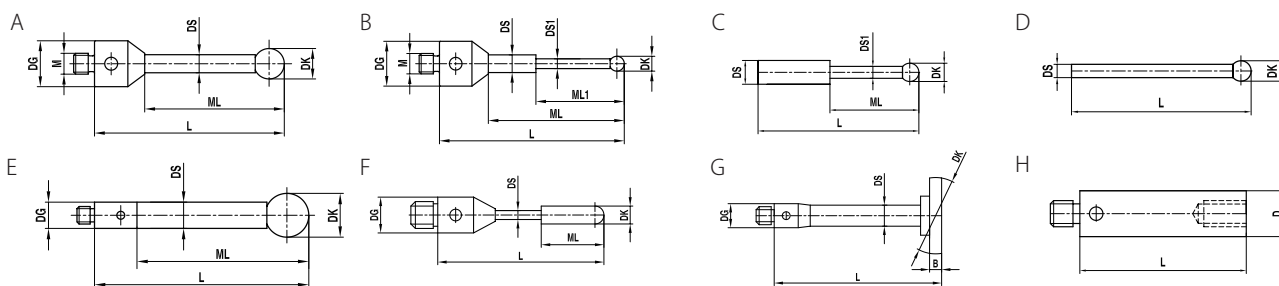

発信者情報 * 印は必ずご記入ください

会社名 *	部署名 *	担当者名 *
郵便番号	住 所	
電 話 *	FAX *	
メールアドレス	注文番号	希望納期 *
送信日 *	年	月
日	備 考	☐ 詳細な打ち合わせを希望 (弊社技術者からご連絡差し上げます)
		☐ 電話 ☐ メール

送り先 番号のお間違えのないようお願いいたします

itp 株式会社

〒462-0837 名古屋市北区大杉 1-3-19 E-Mail : info@itp-co.jp Internet : www.styli.jp

itp
the styli company

電話 : 052-508-6145

FAX : 052-508-6146

販売条件等

以下の販売条件は、お客様が itp 株式会社から購入する全ての製品に対し適用されます。お客様が itp 株式会社に対し製品を注文する際に、お客様は当条件が適用されることに同意し、当条件の内容を承諾したとみなされます。当条件はお客様に通知することなく変更されることがあります。

第 1 条 定義

「itp」とは、itp 株式会社 (本社所在地：名古屋市区大杉 1-3-19) をいいます。

「お客様」とは、itp の見積書、請求書、注文請書または納品書等により特定される個人または法人をいいます。

「契約」とは、本販売条件を含む、itp とお客様との間の売買契約をいいます。

第 2 条 契約の成立

製品は本販売条件により提供されます。別段の合意がない限り、お客様から提示される条件は含まれません。お客様は、本販売条件の内容を理解し、本販売条件に拘束されることに同意します。

第 3 条 注文、価格、支払

別段の定めがない限り、お客様は製品の代金を製品がお客様に引渡されてから 2 週間以内に支払うものとし、また、一定金額以上の取引が継続してある場合には、別途支払条件を個別に決めることも可能です。

お客様には 1 回につき 5 0 0 円の配送料をお支払いいただきます。ただしエンドユーザー様でご購入総額が 1 万円以上の場合の配送料は無料とさせていただきます。また、お客様には消費税をお支払いいただきます。消費税は、表示価格に含まれておりません。

支払期限の変更は双方の合意によってのみ可能とします。itp はお客様の支払遅延につき、遅延損害金を課することがあります。

itp は、お客様に通知することなく、自らの裁量により製品を変更し、または製造中止とすることがあります。変更された製品はご注文の製品と同等の機能を有するものとします。

第 4 条 所有権及び危険負担の移転

製品の所有権および危険負担は、お客様へ製品を引渡した時点で、お客様に移転します。

第 5 条 納品

itp は、お客様が指示し、itp が同意した場所に製品を納品します (以下「納品場所」といいます)。製品が itp から出荷後にお客様が納品場所の変更を希望される場合、お客様には追加の配送料及び手数料を itp にお支払いいただく場合があります。

itp は自らの裁量により、製品を複数回に分けてお客様に納品することがあります。この場合の配送料増加分は itp が負担するものとします。

itp がお客様に提供する製品の納品予定日は概算であり、契約の一部とはなりません。いかなる理由であれ、itp は製品の遅延に一切責任を負いません。

第 6 条 受領

お客様が納品日に製品が契約と異なる旨を itp に通知し、かつ納品日から 2 日以内に文書で確認されない

限り、製品は良好な状態にあり、かつ契約に合致するものとしてお客様が受領したものとみなします。

ただし、製品の一部が不足、誤納または毀損していた場合、お客様は納品から 30 日以内に itp に通知しなければならないものとします。itp がお客様からの請求を調査している間、お客様は製品の代金の全部または一部の支払を延期することはできません。

第 7 条 保証

別途定めのない未使用品に限り、itp は製品 (第三者製品を除きます) が納品書に記載される御届先に納品された日より 1 年間、通常の使用を妨げるような材料及び製造上の欠陥がないことを保証します。開封後は適切な使用方法である場合に限り最初の校正 (キャリブレーション) が完了するまで破損しないことを保証します。 (以下「標準保証」といいます) ただし、互換性に関しては L/M 等各部寸法が同じである以外、面取り幅の違いなどによって起きる干渉などの使い勝手に関しては保証の限りではありません。

本標準保証は、操作ミス等による事故、乱用、誤用、itp が認可しない修理、itp が推奨する製品の取り扱い方法に従わない使用、保管もしくは設置、必要な予防保守を履行しないこと、通常の老朽・損耗、天災、火災、洪水、戦争、暴力行為または類似の行為、itp の社員もしくは itp が認可した者以外が、製品を調整、修理もしくはサポートすること、及び itp が供給していない部品の使用による問題を含め、外因による損害、過誤、不履行を対象としません。

お客様が itp 経由で購入した第三者製品につき、当該第三者が当該製品の保証をしている場合、itp の標準保証は当該第三者保証とは異なるものであること及び、当該第三者製品に関する保証は当該製造業者の保証のみが唯一適用されることをお客様にはご承知いただけます。当該製品のサポートに関して、お客様は当該保証を利用しなければなりません。また、itp に対して当該保証に基づくサポートを要求できないものとします。

第 8 条 テクニカルサポート

itp は、現時点で有効なテクニカルサポートに関するポリシーに基づき、お客様に標準のテクニカルサポートを提供します。テクニカルサポートの内容は製品により異なります。itp は、自己の裁量により、標準のサポートに関するプログラム並びに契約条件を変更できます。itp は、製品もしくはサポートに関する代金の支払を完全に受領していない限り、当該サポートを供給する責任を負わないものとします。

第 9 条 責任

法律により別段の規定がない限り、itp の責任総額は、当該責任の原因となる事由が個別の案件であれ連続した案件であれ、当該責任の原因となった製品の対価の総額を上限とします。

お客様またはお客様の従業員、代理人または請負業者の過失、不作為もしくは故意による、または本販売条件の違反から生じる物損、傷害または死亡に対する責任から、お客様は itp を補償し、完全に免責しなければなりません。

itp が発行する販売表示、見積り、価格表、注文請書、請求書、その他の文書、または情報に印刷上、事務上、その他誤りまたは記述漏れがある場合は、itp は責任なしに修正することができます。

第 10 条 不可抗力

当事者の合理的な支配を超える状況により本条件に基づく義務の履行が遅延した場合、いずれの当事者も責任を負わないものとします。また、当該当事者は、

遅延している義務の履行を合理的な期間は履行期限が延長されます。

第 11 条 輸出制限

本販売条件に基づき販売される製品はお客様ご自身が日本国内で使用することを前提に販売されたものです。自己または第三者の営利を図る目的で転売もしくは貸与された、または日本国外で使われた itp 製品については、製品に特別保証条件がある場合を除き、itp では一切の保証をすることはできません。

更にお客様は、日本国の輸出に関する法律及び輸出規定 (以下「日本国輸出規制関連法」という) の対象になるかもしれないことを認識し、お客様は日本国輸出規制関連法を遵守します。輸出に関して適用される法律の条件または制限が納入される製品によって異なり、また、将来の法改正で条件及び制限が変わることがあるため、お客様は製品が対象となる正確な条件及び制限を把握するには、関連する法律等を参照する必要があることを了解します。

第 12 条 準拠法

本販売条件は日本国法に準拠し、名古屋地方裁判所の専属的合意管轄に属します。

第 13 条 一般条項

お客様は、itp の事前の書面による同意なく、契約上の地位を譲渡し、または本販売条件上の権利義務の全部もしくは一部を譲渡することはできません。係る未承認の譲渡は無効とみなされます。

本販売条件の一部が裁判所により全部または一部が無効もしくは執行不能と判定される場合にも、本販売条件のその他の条項及び当該条項の残存部分は、効力を失いません。

itp 株式会社の個人情報の取り扱いについて (プライバシーポリシー)

itp 株式会社では、お客様の個人情報やプライバシーの保護を行うことは非常に重要なことと捉えています。お客様の個人情報、プライバシーを尊重し、適切な保護を行う為、次のようなポリシーを定め、業務を行っています。

お客様のいかなる個人情報 (会社名、担当者氏名、住所、購入を行った商品等) をも、厳正な管理の元に保管を行い、弊社の商品販売業務においてのみ使用し、第三者に提供または共有することはありません。

itp 株式会社は、お客様の個人情報を不正なアクセスや開示から保護するため、適切な措置を取ります。

社内でのお客様の個人情報への参照は、各業務担当者が業務に必要な情報のみを参照でき、担当業務を遂行するのに必要でない情報は、参照することが出来ないようにします。また、各担当者が業務上知りえた情報は、業務を遂行する為にのみ使用し、その情報を口外することはありません。

お客様ご本人からの個人情報の開示、訂正、削除のお申し出があった場合は速やかに対応致します。

ただし、法律に定められた適正な手続による要求を受けた場合、もしくは当社の権利や財産を保護する必要が生じた場合には、必要最低限の情報をその目的の為に使用することがあります。

itp スタイルス製品 メーカー品番対応表 ※五十音順

Carl Zeiss / カールツァイス仕様 (1/4)

カールツァイス品番	itp 番号	頁 - 段	カールツァイス品番	itp 番号	頁 - 段	カールツァイス品番	itp 番号	頁 - 段
000000-0015-245	WSDD911SW020	102-2	600341-8262-000	TIM530011043	80-3	600342-8202-000	LHM502011033	85-2
000000-0015-247	WSDD911SW030	102-2	600341-8263-000	TIM530011043	80-3	600342-8203-000	LHM502511034	85-2
000000-0015-248	WSDD911SW040	102-2	600341-8264-000	TIM530011043	80-3	600342-8221-000	LHM503019034	85-2
000000-1010-597	WTM500025000	93-1	600341-8265-000	TIM530011043	80-3	600342-8222-000	LHM505019043	85-2
000000-1018-201	TFM2M3008195	36-4	600341-8361-000	TIM530011043	80-3	600342-8250-000	LHM500311021	85-2
000000-1019-819	KIM510011065/2	89-3	600341-8367-000	KHM500011010	88-1	600342-8251-000	LHM500511022	85-2
000000-1019-820	KIM515011065/2	89-3	600341-8368-000	KHM500011015	88-1	600342-8252-000	LHM500611022	85-2
000000-1019-822	KIM520011065/2	89-3	600341-8420-000	TIM530011043	80-3	600342-8253-000	LHM500811022	85-2
000000-1019-824	KIM525011065/2	89-3	600341-8421-000	TIM530011043	80-3	600342-8254-000	LHM501011022	85-2
000000-1049-178	RIM200004007	6-2	600341-8422-000	TIM530011043	80-3	600342-9002-000	TIM530011043	80-3
000000-1073-344	THM5H5011105	79-2	600341-8423-000	TIM530011043	80-3	600342-9003-000	GTM500018036	92-1
000000-1078-483	THM5H3011033	79-2	600341-8424-000	TIM530011043	80-3	600660-8251-000	ATM5SCHAL002	100-1
000000-1120-407	FHM500611032	83-2	600341-8425-000	TIM530011043	80-3	600667-9601-000	TIM530011043	80-3
000000-1165-629	TIM530011043	80-3	600341-8450-000	KTM500301015	87-3	600667-9602-000	TIM530011043	80-3
000000-1165-630	KIM520007060	89-2	600341-8451-000	KTM500501015	87-3	600667-9603-000	TIM530011043	80-3
000000-1251-674	TIM530011043	80-3	600341-8452-000	KTM500601015	87-3	600667-9611-000	TIM530011043	80-3
000000-1294-772	TIM515011028	80-3	600341-8453-000	KTM500801015	87-3	602030-0001-000	MIM001200023	6-3
000000-1323-889	NHM5S2011033	86-2	600341-8454-000	KTM501001016	87-3	602030-0002-000	WSDD911SW015	102-2
000000-1323-893	NHM5S1511033	86-2	600341-8500-000	KTM501310026	87-3	602030-0003-000	TIM530011043	80-3
0096-269	THM5R8019115	84-3	600341-8501-000	KTM501510026	87-3	602030-0004-000	TIM530011043	80-3
600331-8093-000	SAM505019080	91-1	600341-8502-000	KTM502015027	87-3	602030-0005-000	TIM530011043	80-3
600341-0140-000	KIM500011015	84-3	600341-8503-000	KTM502515027	87-3	602030-0006-000	TIM530011043	80-3
600341-0141-000	KIM500019020	84-3	600341-8510-000	KTM503020038	87-3	602030-0007-000	TIM530011043	80-3
600341-0150-000	NIM500011020	87-1	600341-8511-000	KTM505035045	87-3	602030-0008-000	TIM530011043	80-3
600341-0151-000	NIM500019040	87-1	600341-8596-000	SSM500208596	98-1	602030-0009-000	TIM530011043	80-3
600341-0200-000	TIM530011043	80-3	600342-8013-000	TKM505011053	82-2	602030-0010-000	TIM530011043	80-3
600341-0203-000	TIM530011043	80-3	600342-8014-000	TKM508011063	82-2	602030-0011-000	TIM530011043	80-3
600341-0204-000	TIM530011043	80-3	600342-8015-000	TKM508011114	82-2	602030-0012-000	GWM400010016	97-2
600341-0205-000	TIM530011043	80-3	600342-8016-000	TKM506011054	82-2	602030-0013-000	GWM500010016	97-2
600341-0206-000	TIM530011043	80-3	600342-8017-000	TKM507011055	82-2	602030-0014-000	GWM600012018	97-2
600341-0210-000	TIM530011043	80-3	600342-8018-000	TKM509011064	82-2	602030-0015-000	GWM800015020	97-2
600341-0211-000	TIM530011043	80-3	600342-8019-000	TKM510011065	82-2	602030-0016-000	GWM100018025	97-2
600341-0212-000	TIM530011043	80-3	600342-8020-000	THM503011033	77-1	602030-0017-000	GWM120020025	97-2
600341-0220-000	SIM500026000	95-1	600342-8021-000	THM503011058	77-1	602030-0019-000	WTM500020120	94-3
600341-0221-000	SIM500021000	95-1	600342-8022-000	THM505011053	77-1	602030-0021-000	WSDD911SW025	102-2
600341-0250-000	TIM530011043	80-3	600342-8023-000	THM508011063	77-1	602030-0042-000	WSDD911SW009	102-2
600341-0251-000	TIM530011043	80-3	600342-8023-010	THM5R8011063	84-3	602030-0215-000	RTM520011010	97-3
600341-0252-000	TIM530011043	80-3	600342-8024-000	THM508011114	77-1	602030-0222-000	MIM002900070	98-1
600341-0254-000	TIM530011043	80-3	600342-8025-000	THM504011033	77-1	602030-0315-000	RTM530011010	97-3
600341-0256-000	TIM530011043	80-3	600342-8026-000	THM506011054	77-1	602030-8001-000	THM202063011	1-1
600341-0258-000	TIM530011043	80-3	600342-8027-000	THM507011055	77-1	602030-8002-000	TKM206003013	1-2
600341-0260-000	TIM530011043	80-3	600342-8028-000	THM509011064	77-1	602030-8003-000	THM203003021	1-1
600341-0520-000	SHM500010010	87-2	600342-8029-000	THM510011065	77-1	602030-8004-000	TKM205003022	1-2
600341-0521-000	SHM500015010	87-2	600342-8051-000	IHM503011061	90-3	602030-8005-000	THM202003021	1-1
600341-0522-000	SHM500020018	87-2	600342-8103-000	WTM500020040	94-2	602030-8006-000	THM201003010	1-1
600341-0523-000	SHM500035018	87-2	600342-8114-000	TKM508019063	82-2	602030-8007-000	THM201003015	1-1
600341-8002-000	TIM530011043	80-3	600342-8115-000	TKM508019114	82-2	602030-8008-000	THM202003011	1-1
600341-8090-000	TIM530011043	80-3	600342-8118-000	TKM509019064	82-2	602030-8009-000	THM202003016	1-1
600341-8095-000	TIM530011043	80-3	600342-8119-000	TKM510019065	82-2	602030-8010-000	SIM202006022	2-2
600341-8160-000	KIM511511045	88-2	600342-8124-000	THM508019114	77-1	602030-8011-000	SIM202006032	2-2
600341-8180-000	KIM502211040	88-3	600342-8128-000	THM509019064	77-1	602030-8012-000	SIM202003019	2-3
600341-8183-000	KKM501010017	88-4	600342-8129-000	THM510019065	77-1	602030-8015-000	THM204003012	1-1
600341-8185-000	KKM502015028	88-4	600342-8200-000	LHM501311032	85-2	602030-8016-000	THM204003022	1-1
600341-8261-000	TIM530011043	80-3	600342-8201-000	LHM501511033	85-2	602030-8017-000	TIM206003013	2-1

※仕様は予告なく変更される場合があります。

対応表 1

解説資料

メーカー品番
対応表

M2

M3

M3 xxt

M4

M5

M6 他

Carl Zeiss / カールツァイス仕様 (2/4)

カールツァイス品番	itp 番号	頁 - 段	カールツァイス品番	itp 番号	頁 - 段	カールツァイス品番	itp 番号	頁 - 段
602030-8018-000	TIM206003028	2-1	602030-8382-000	HIM300012011	35-2	612030-9661-000	THM504511053	77-1
602030-8019-000	TIM208003013	2-1	602030-9010-000	THM503011025	77-1	612030-9737-000	DTM500011029	91-3
602030-8020-000	TKM306004013	33-2	602030-9011-000	THM503011050	77-1	620161-8055-000	TPM3MESSOTL1	59-2
602030-8021-000	THM303004022	33-1	602030-9012-000	THM504011064	77-1	620161-8058-000	TPM3MESSOTL1R	59-2
602030-8023-000	THM302004021	33-1	602030-9013-000	THM505011050	77-1	620161-8065-000	TPM3MESSOTL2	59-4
602030-8034-000	THM205003022	1-1	602030-9014-000	THM508011074	77-1	620161-8068-000	TPM3MESSOTL2R	59-4
602030-8060-000	FHM500811032	83-2	602030-9015-000	THM505011075	77-1	620161-8075-000	TPM3MESSOTL3	60-1
602030-8061-000	FHM501011032	83-2	602030-9016-000	THM508011075	77-1	620161-8078-000	TPM3MESSOTL3R	60-1
602030-8062-000	FHM501311032	83-2	602030-9017-000	THM508011100	77-1	620660-8251-000	TPM5SCHAL002	100-2
602030-8063-000	FHM501311044	83-2	602030-9018-000	THM510011118	77-1	626101-2001-005	TIM530011043	80-3
602030-8064-000	FHM501511032	83-2	602030-9019-000	FTM501011055	84-1	626101-3000-002	TIM530011043	80-3
602030-8065-000	FHM501511044	83-2	602030-9020-000	FTM501511055	84-1	626101-6000-004	TIM530011043	80-3
602030-8066-000	FHM502011032	83-2	602030-9021-000	FTM502011055	84-1	626101-9000-005	TIM530011043	80-3
602030-8067-000	FHM502011044	83-2	602030-9022-000	FTM502511055	84-1	626103-0103-020	THM301005020/11, 0	51-1
602030-8068-000	FHM502011058	83-2	602030-9023-000	FTM503511055	84-1	626103-0300-025	TCM303005025	52-1
602030-8069-000	FHM502511032	83-2	602030-9024-000	WTM501015045	85-1	626103-0300-033	TCM303005033	52-1
602030-8070-000	FHM502511044	83-2	602030-9025-000	WTM501515045	85-1	626103-0300-040	TCM303005040/2, 0	52-1
602030-8071-000	FHM502511058	83-2	602030-9026-000	WTM502015045	85-1	626103-0300-042	TCM303005042	52-1
602030-8091-000	TIM530011043	80-3	602030-9027-000	WTM502515045	85-1	626103-0300-050	TCM303005050	52-1
602030-8096-000	ZHM201503011	4-1	602030-9028-000	WTM503515045	85-1	626103-0300-058	TCM303005058	52-1
602030-8097-000	ZHM301504011	34-2	602030-9044-000	TIM530011043	80-3	626103-0300-059	TCM303005059	52-1
602030-8098-000	ZHM203003013	4-1	602030-9045-000	TIM530011043	80-3	626103-0300-075	TCM303005075	52-1
602030-8099-000	ZHM303004013	34-2	602030-9046-000	TIM530011043	80-3	626103-0301-020	TCM303005020	53-2
602030-8100-000	ZRM202003020	4-2	602030-9047-000	TIM530011043	80-3	626103-0301-020	TCM303005020	53-2
602030-8101-000	TKM305004032	33-2	602030-9048-000	TIM530011043	80-3	626103-0301-030	TCM303005030	53-2
602030-8102-000	TKM304004032	33-2	602030-9049-000	TIM530011043	80-3	626103-0301-030	TCM303005030	53-2
602030-8104-000	THM302004022	33-1	602030-9050-000	TIM530011043	80-3	626103-0301-033	TCM3S3005033/K	53-1
602030-8106-000	THM303004021	33-1	602030-9051-000	TIM530011043	80-3	626103-0301-040	TCM303005040	53-2
602030-8107-000	ZRM302004020	34-3	602030-9052-000	TIM530011043	80-3	626103-0301-040	TCM303005040	53-2
602030-8113-000	THM3Z3005040	33-1	602030-9053-000	TIM530011043	80-3	626103-0301-050	TCM3S3005050/K	53-1
602030-8115-000	THM300504022	33-1	602030-9054-000	TIM530011043	80-3	626103-0302-020	SCM303005020	54-2
602030-8116-000	THM300604022	33-1	602030-9055-000	TIM530011043	80-3	626103-0302-030	SCM303005030	54-2
602030-8117-000	THM300804022	33-1	602030-9056-000	TIM530011043	80-3	626103-0302-040	SCM303005040	54-2
602030-8118-000	THM301004022	33-1	602030-9057-000	TIM530011043	80-3	626103-0303-020	SCM303005020/90°	55-1
602030-8119-000	THM301504022	33-1	602030-9058-000	TIM530011043	80-3	626103-0303-030	SCM303005030/90°	55-1
602030-8120-000	THM301004010	33-1	602030-9059-000	TIM530011043	80-3	626103-0303-040	SCM303005040/90°	55-1
602030-8121-000	THM300304022	33-1	602030-9060-000	TIM530011043	80-3	626103-0304-020	SCM303005020/180°	56-1
602030-8201-000	KKM208003032	3-1	602030-9061-000	TIM530011043	80-3	626103-0304-030	SCM303005030/180°	56-1
602030-8202-000	KKM204003032	3-1	602030-9062-000	TIM530011043	80-3	626103-0304-040	SCM303005040/180°	56-1
602030-8203-000	KIM214020005	3-2	602030-9063-000	TIM530011043	80-3	626103-0311-020	TCM3S3005020/K	54-1
602030-8204-000	KIM220025005	3-2	602030-9064-000	TIM530011043	80-3	626103-0311-030	TCM3S3005030/K	54-1
602030-8301-000	VIM300004010	35-1	602030-9065-000	TIM530011043	80-3	626103-0311-040	TCM3S3005040/K	54-1
602030-8302-000	VIM300004020	35-1	602030-9066-000	TIM530011043	80-3	626103-0312-020	SCM3S3005020	54-3
602030-8303-000	VIM300004030	35-1	602030-9067-000	TIM530011043	80-3	626103-0312-030	SCM3S3005030	54-3
602030-8304-000	VIM300004040	35-1	602030-9068-000	TIM530011043	80-3	626103-0312-040	SCM3S3005040	54-3
602030-8305-000	VIM300004050	35-1	602030-9069-000	TIM530011043	80-3	626103-0313-020	SCM3S3005020/90°	55-2
602030-8321-000	VIM200003005	4-3	602030-9070-000	TIM501311040	90-2	626103-0313-030	SCM3S3005030/90°	55-2
602030-8322-000	VIM200003010	4-3	602030-9071-000	TIM502311040	90-2	626103-0313-040	SCM3S3005040/90°	55-2
602030-8323-000	VIM200003020	4-3	602030-9072-000	TIM501811040	90-2	626103-0314-020	SCM3S3005020/180°	56-2
602030-8324-000	VIM200003030	4-3	602030-9073-000	TIM500811040	90-2	626103-0314-030	SCM3S3005030/180°	56-2
602030-8325-000	VIM200003040	4-3	602030-9074-000	TIM500511040	90-2	626103-0314-040	SCM3S3005040/180°	56-2
602030-8341-000	RIM300004005	36-2	602030-9095-000	DTM500018030	91-3	626103-0400-075	TCM304005075	52-1
602030-8341-000	RIM300004005	36-2	602030-9101-000	DIM200004008	5-3	626103-0401-050	TCM304005050	52-1
602030-8345-000	RIM200004005	6-2	602030-9102-000	DIM300006012	36-1	626103-0500-030	TCM305005030/9	52-1
602030-8345-000	RIM200004005	6-2	602030-9103-000	HIM200007005	5-2	626103-0500-040	TCM305005040	52-1
602030-8362-000	TIM530011043	80-3	602030-9104-000	HIM200010009	5-2	626103-0500-050	TCM305005050	52-1
602030-8363-000	TIM530011043	80-3	602030-9105-000	GIM200004016	6-1	626103-0500-060	TCM305005060	52-1
602030-8381-000	HIM200007008	5-1	612030-9649-000	THM5H8011063	79-2	626103-0500-075	TCM3S5005075/K	53-1

Carl Zeiss / カールツァイス仕様 (3/4)

カールツァイス品番	itp 番号	頁 - 段	カールツァイス品番	itp 番号	頁 - 段	カールツァイス品番	itp 番号	頁 - 段
626103-0501-030	TCM3R5005030	51-2	626105-0820-075	TCM508011075	81-1	626107-1100-105	TIM530011043	80-3
626103-0501-050	TCM3R5005050	51-2	626105-0820-100	TCM508011100	81-1	626107-1110-105	TIM530011043	80-3
626103-0501-075	TCM305005075	52-1	626105-0820-114	TCM508011114	81-1	626107-1120-100	TIM530011043	80-3
626103-0502-050	TCM3S5005050/K	53-1	626105-0820-150	TCM508011150	81-1	626107-1130-105	TIM530011043	80-3
626103-0600-050	TCM306005050	52-1	626105-0820-200	TCM508011200	81-1	626107-1150-100	TIM530011043	80-3
626103-0600-100	TCM306005100	52-1	626105-0821-063	TCM5S8011063	82-1	626107-1160-105	TIM530011043	80-3
626103-0610-070	TCM306005070	52-1	626105-0821-075	TCM5S8011075	82-1	626107-1180-100	TIM530011043	80-3
626103-0800-030	TCM308005030	52-1	626105-0821-100	TCM5S8011100	82-1	626107-1190-105	TIM530011043	80-3
626103-0800-125	TCM308005125	52-1	626105-0821-114	TCM5S8011114	82-1	626107-1200-100	TIM530011043	80-3
626103-0801-070	TCM3S8005070/K	53-1	626105-0821-150	TCM5S8011150	82-1	626107-1210-105	TIM530011043	80-3
626103-0801-125	TCM3S8005125/K	53-1	626105-0821-200	TCM5S8011200	82-1	626107-1250-100	TIM530011043	80-3
626103-0830-050	TCM308005050	52-1	626105-1020-065	TCM510011065	81-1	626107-1260-105	TIM530011043	80-3
626103-0830-070	TCM308005070	52-1	626105-1020-118	TCM510011118	81-1	626107-1300-100	TIM530011043	80-3
626103-0830-100	TCM308005100	52-1	626105-1020-150	TCM510011150	81-1	626107-1310-105	TIM530011043	80-3
626103-5020-000	VCM300005020	56-3	626105-1020-200	TCM510011200	81-1	626107-1400-100	TIM530011043	80-3
626103-5020-010	VCM3000K5020	57-1	626105-1021-065	TCM5S10011065	82-1	626107-1410-105	TIM530011043	80-3
626103-5025-000	VCM300005025	56-3	626105-1021-118	TCM5S10011118	82-1	626107-2000-940	TIM530011043	80-3
626103-5030-000	VCM300005030	56-3	626105-1021-150	TCM5S10011150	82-1	626107-2000-951	TIM530011043	80-3
626103-5040-000	VCM300005040	56-3	626105-1021-200	TCM5S10011200	82-1	626107-2025-110	TVM5TZ220025	101-1
626103-5045-010	VCM3000K5045	57-1	626105-1696-020	TIM515011028	80-3	626107-2025-130	TVM5TZ215025	101-1
626103-5050-000	VCM300005050	56-3	626105-2296-020	TIM515011028	80-3	626107-2025-910	TIM530011043	80-3
626103-5060-000	VCM300005060	56-3	626105-3096-025	TIM515011028	80-3	626107-2025-930	TIM530011043	80-3
626103-5065-000	VCM300005065	56-3	626105-6010-000	TIM530011043	80-3	626107-2040-100	TIM530011043	80-3
626103-5075-000	VCM300005075	56-3	626105-6010-002	TIM530011043	80-3	626107-2040-110	TVM5TZ220040	101-1
626103-5080-000	VCM300005080	56-3	626105-6020-015	TIM530011043	80-3	626107-2040-130	TVM5TZ215040	101-1
626103-5100-000	VCM300005100	56-3	626105-6020-030	TIM530011043	80-3	626107-2040-910	TIM530011043	80-3
626103-5130-000	VCM300005130	56-3	626105-6020-045	TIM530011043	80-3	626107-2040-930	TIM530011043	80-3
626103-5150-000	VCM300005150	56-3	626105-6020-060	TIM530011043	80-3	626107-2050-100	TIM530011043	80-3
626103-6110-001	WTM300005006	57-4	626105-6020-075	TIM530011043	80-3	626107-2050-110	TVM5TZ220050	101-1
626103-6110-002	WTM318005013	58-1	626105-6110-000	TIM530011043	80-3	626107-2050-130	TVM5TZ215050	101-1
626103-6110-003	WTM300005013	58-2	626105-6110-001	TIM530011043	80-3	626107-2050-910	TIM530011043	80-3
626103-6110-004	SIM300005008	57-2	626105-6110-030	TIM530011043	80-3	626107-2050-930	TIM530011043	80-3
626103-6110-005	SIM3M3005008	57-3	626105-6110-031	TIM530011043	80-3	626107-2060-100	TIM530011043	80-3
626103-6110-006	WTM300012005	58-3	626105-6271-001	TIM530011043	80-3	626107-2060-110	TVM5TZ220060	101-1
626103-6110-007	WTM300014005	58-4	626105-6271-002	TIM530011043	80-3	626107-2060-130	TVM5TZ215060	101-1
626103-6180-001	DTM300005010	59-1	626105-6280-010	TIM530011043	80-3	626107-2060-910	TIM530011043	80-3
626103-8031-055	TPM3MESS0TL1S	59-3	626105-6280-020	TIM530011043	80-3	626107-2060-930	TIM530011043	80-3
626103-8033-055	TPM3MESS0TL3S	60-2	626105-6280-030	TIM530011043	80-3	626107-2070-100	TIM530011043	80-3
626105-0300-025	TCM503011025	81-1	626105-6280-040	TIM530011043	80-3	626107-2070-950	TIM530011043	80-3
626105-0300-033	TCM503011033	81-1	626105-6280-070	TIM530011043	80-3	626107-2070-951	TIM530011043	80-3
626105-0300-050	TCM503011050	81-1	626105-6280-080	TIM530011043	80-3	626107-2075-100	TIM530011043	80-3
626105-0300-058	TCM503011058	81-1	626105-6280-090	TIM530011043	80-3	626107-2080-100	TIM530011043	80-3
626105-0301-033	TCM5S3011033	82-1	626105-6280-100	TIM530011043	80-3	626107-2080-110	TVM5TZ220080	101-1
626105-0301-050	TCM5S3011050	82-1	626105-6901-001	TIM530011043	80-3	626107-2080-130	TVM5TZ215080	101-1
626105-0301-058	TCM5S3011058	82-1	626107-1015-105	TIM530011043	80-3	626107-2080-910	TIM530011043	80-3
626105-0400-033	TCM504011033	81-1	626107-1040-100	TIM530011043	80-3	626107-2080-930	TIM530011043	80-3
626105-0400-064	TCM504011064	81-1	626107-1050-100	TIM530011043	80-3	626107-2090-100	TIM530011043	80-3
626105-0401-033	TCM5S4011033	82-1	626107-1050-105	TIM530011043	80-3	626107-2100-100	TIM530011043	80-3
626105-0401-064	TCM5S4011064	82-1	626107-1060-100	TIM530011043	80-3	626107-2100-110	TVM5TZ220100	101-1
626105-0510-050	TCM505011050	81-1	626107-1060-105	TIM530011043	80-3	626107-2100-130	TVM5TZ215100	101-1
626105-0510-075	TCM505011075	81-1	626107-1070-100	TIM530011043	80-3	626107-2100-910	TIM530011043	80-3
626105-0510-100	TCM505011100	81-1	626107-1070-105	TIM530011043	80-3	626107-2100-930	TIM530011043	80-3
626105-0511-050	TCM5S5011050	82-1	626107-1075-100	TIM530011043	80-3	626107-2120-100	TIM530011043	80-3
626105-0511-075	TCM5S5011075	82-1	626107-1080-100	TIM530011043	80-3	626107-2120-110	TVM5TZ220120	101-1
626105-0511-100	TCM5S5011100	82-1	626107-1080-105	TIM530011043	80-3	626107-2120-130	TVM5TZ215120	101-1
626105-0610-054	TCM506011054	81-1	626107-1090-100	TIM530011043	80-3	626107-2120-910	TIM530011043	80-3
626105-0710-055	TCM507011055	81-1	626107-1090-105	TIM530011043	80-3	626107-2120-930	TIM530011043	80-3
626105-0820-063	TCM508011063	81-1	626107-1100-100	TIM530011043	80-3	626107-2150-100	TIM530011043	80-3

※仕様は予告なく変更される場合があります。

対応表 3

解説資料

メーカー品番
対応表

M2

M3

M3 xxt

M4

M5

M6 他

Carl Zeiss / カールツァイス仕様 (4/4)

カールツァイス品番	itp 番号	頁 - 段	カールツァイス品番	itp 番号	頁 - 段	カールツァイス品番	itp 番号	頁 - 段
626107-2150-110	TVM5TZ220150	101-1	626113-0060-020	THM300605020	51-1	626115-0302-050	THM5S3011050/K	79-1
626107-2150-130	TVM5TZ215150	101-1	626113-0080-014	THM300805014	51-1	626115-0303-025	THM5S3011025/K	79-1
626107-2150-910	TIM530011043	80-3	626113-0080-020	THM300805020	51-1	626115-0400-034	THM5S4011033/K	79-1
626107-2150-930	TIM530011043	80-3	626113-0080-034	THM300805034	51-1	626115-0401-064	THM5S4011064/K	79-1
626107-2180-100	TIM530011043	80-3	626113-0100-014	THM301005014	51-1	626115-0500-075	THM5S5011075/K	79-1
626107-2200-100	TIM530011043	80-3	626113-0100-020	THM301005020/0, 8	51-1	626115-0501-050	THM5S5011050/K	79-1
626107-2200-110	TVM5TZ220200	101-1	626113-0100-030	THM301005030	51-1	626115-0501-053	THM5S5011053/K	79-1
626107-2200-130	TVM5TZ215200	101-1	626113-0100-040	THM301005040	51-1	626115-0501-100	THM5S5011100/K	79-1
626107-2250-100	TIM530011043	80-3	626113-0101-020	THM301005020	51-1	626115-0800-064	THM5S8011063/K	79-1
626107-2300-100	TIM530011043	80-3	626113-0150-014	THM301505014	51-1	626115-0800-075	THM5S8011075/K	79-1
626107-2400-100	TIM530011043	80-3	626113-0150-020	THM301505020	51-1	626115-0800-115	THM5S8011114/K	79-1
626107-2500-100	TIM530011043	80-3	626113-0150-030	THM301505030	51-1	626115-0801-100	THM5S8011100/K	79-1
626107-2600-100	TIM530011043	80-3	626113-0151-030	THM301505030/9, 0	51-1	626115-1200-065	THM512011065	77-1
626107-6020-000	TIM530011043	80-3	626113-0151-040	THM301505040	51-1	626115-1200-118	THM512011118	78-1
626107-6020-xxx	TIM530011043	80-3	626113-0200-014	THM302005014	51-1	626115-1600-028	TIM516011028	80-3
626107-6023-000	TIM530011043	80-3	626113-0200-020	THM302005020	51-1	626115-1800-028	TIM518011028	80-3
626107-6023-xxx	TIM530011043	80-3	626113-0200-030	THM302005030	51-1	626115-2000-033	TIM520011033	80-3
626107-6280-010	TIM530011043	80-3	626113-0201-040	THM302005040	51-1	626115-3000-043	TIM530011043	80-3
626107-6280-020	TIM530011043	80-3	626113-0250-020	THM302505020	51-1	626115-5000-199	KHM500011020	88-1
626107-6280-030	TIM530011043	80-3	626113-0250-030	THM302505030	51-1	626115-6110-001	TIM530011043	80-3
626107-6280-040	TIM530011043	80-3	626113-0250-040	THM302505040	51-1	626115-6110-002	TIM530011043	80-3
626107-6280-070	TIM530011043	80-3	626115-0030-022	NHM500311021	86-1	626115-6110-003	TIM530011043	80-3
626107-6280-090	TIM530011043	80-3	626115-0050-022	NHM500511022	86-1	626117-2010-030	TIM530011043	80-3
626109-0015-000	TIM530011043	80-3	626115-0060-022	NHM500611022	86-1	626117-2015-030	TIM530011043	80-3
626109-0016-000	TIM530011043	80-3	626115-0080-022	NHM500811022	86-1	632001-8207-000	KIM520011065	89-3
626109-0017-000	TIM530011043	80-3	626115-0100-022	NHM501011022	86-1	632001-8208-000	KIM525011065	89-3
626109-0041-000	TIM530011043	80-3	626115-0101-022	NHM5S1011022	86-2	632001-8209-000	KIM510011065	89-3
626109-0042-000	TIM530011043	80-3	626115-0140-033	NHM501311033	86-1	632001-8210-000	KIM530011065	89-3
626113-0030-013	THM300305013	51-1	626115-0150-033	NHM501511033	86-1	632001-8211-000	KIM515011065	89-3
626113-0030-020	THM300305020	51-1	626115-0200-020	THM502011020	77-1	632001-8213-000	KIM540011065	89-3
626113-0050-013	THM300505013	51-1	626115-0204-040	THM502011040	77-1			
626113-0050-020	THM300505020	51-1	626115-0300-033	THM5S3011033/K	79-1			
626113-0060-014	THM300605014	51-1	626115-0300-058	THM5S3011058/K	79-1			

Klingelberg / クリンゲルベルク仕様

クリンゲルベルク品番	itp 番号	頁 - 段	クリンゲルベルク品番	itp 番号	頁 - 段	クリンゲルベルク品番	itp 番号	頁 - 段
148669A	KTM505004037	107-2	306608A	VTM500011035	110-3	306639A	MIM001700049	109-1
280750A	KTM501504060	107-1	306609A	VTM500011040	110-3	306640A	MIM002900070	109-1
280751A	KTM502004061	107-1	306610A	VTM500011050	110-3	306711A	KHM500030040	109-2
280752A	KTM503004061	107-1	306611A	VTM500011060	110-3	309520A	SHM500011010	111-2
280753A	KTM505004062	107-2	306612A	VTM500011075	110-3	309522A	DTM500011029	112-2
281784A	KTM500504035	107-1	306613A	VTM500011080	110-3	309523A	NHM502011033	108-2
281785A	KTM501004035	107-1	306614A	VTM500011090	110-3	309524A	NHM5K1511033	108-2
281786A - 353112A	KTM501504035	107-1	306615A	VTM500011100	110-3	309525A	GTM500011030	111-1
281787A - 353113A	KTM502004036	107-1	306618A	WTM500015000	110-2	309526A	VTM5SG011010	110-1
281788A - 353114A	KTM503004036	107-1	306619A	SIM500021000	109-3	309529A	VTM500011030	110-3
283849A	KTM507004038	107-2	306622A	KHM500020010	111-3	337835A	KTM500301015/65°	108-1
283850A	KTM510004040	107-2	306624A	KIM511511045	112-1	337839A	KTM500501015/65°	108-1
291448A	KTM501004060	107-1	306627A	KTM501001016	107-2			
306604A	VTM500011010	110-3	306628A	KTS001510016	107-2			
306605A	VTM500011015	110-3	306629A	KTS002010016	107-2			
306606A	VTM500011020	110-3	306630A	THM503011033	108-3			
306607A	VTM500011025	110-3	306631A	THM505011053	108-3			

Accretech, Xyzax / 東京精密仕様

東京精密図番	itp 番号	頁 - 段	東京精密図番	itp 番号	頁 - 段	東京精密図番	itp 番号	頁 - 段
64031 / PS10R	THM200503010	7-1	64050 / PS20R	IIM203003015	9-2	78151	THM508011104	113-1
64039 / PS23R	THM201003020	7-1	64048 / PS18R	ZHM201503011	9-3	78131	FHM501011051	114-2
78011	THM2010R3010	7-1	64049 / PS19R	ZHM203003013	9-3	78136	FHM502011051	114-2
78016	THM202063011	7-1	64044 / PS4R	KIM202218M20	10-1	74003	WAM500015000	115-1
64032 / PS9R	TIM201003010	8-1	64045 / PS22R	KIM203025M20	10-2	78061	VAM500011040	115-2
64033 / PS8R	TIM202003011	8-1	64043 / PS3R	KRM206003010	10-3	78066	VAM500011060	115-2
64040 / PS2R	TIM202003021	8-1	64051 / PS21R	HKM218003012	11-1	78071	VAM500011080	115-2
64034 / PS1R	TIM203003011	8-1	64052 / SE7	VIM200003005	11-2	78076	VAM500020150	115-2
64041 / PS16R	TIM203003021	8-1	64053 / SE4	VIM200003010	11-2			
64035 / PS12R	TIM204003012	8-1	64054 / SE5	VIM200003020	11-2			
64042 / PS17R	TIM204003022	8-1	64055 / SE6	VIM200003030	11-2			
64036 / PS13R	TIM205003012	8-1	64057 / SC2	HIM200007008	12-1			
64037 / PS14R	TIM2060R3013	8-1	64056 / SK2	DIM200004008	12-2			
64038 / PS15R	TIM208003015	8-1	78126	THM502011026	113-1			
64047 / PS6R	SIM202005022	9-1	78141	THM504011052	113-1			
64046 / PS7R	SIM202005032	9-1	78146	THM504011102	113-1			

※上記の他にもカールツァイス仕様および
レニショー仕様が使用可能です。
※ TP1s タッチプローブは SA7 アダプタを外すと
M3 スタイルスが使えます。また TP1s ユーザーは
特注対応も可能です。ご相談下さい。

Hiddenhain / ハイデンハイン仕様

ハイデンハイン品番	itp 番号	頁 - 段	ハイデンハイン品番	itp 番号	頁 - 段	ハイデンハイン品番	itp 番号	頁 - 段
T404	THM3040H4042	39-1	T408	THM3080H4044	39-1	T423	THM3030H4022	39-1
T405	THM3050H4042	39-1	T421	THM3010H4021	39-1	T424	THM3040H4023	39-1
T406	THM3060H4043	39-1	T422	THM3020H4022	39-1	T490	VIM3000H6050	39-2

Faro / ファロー仕様

ファロー品番	itp 番号	頁 - 段	ファロー品番	itp 番号	頁 - 段	ファロー品番	itp 番号	頁 - 段
BP001-M	THM6R0416049	137-1	BP013-M	THM6H51616049	137-1	BPM006-M	THM6H18016059	137-1
BP002-M	THM6H1616047	137-1	BP014-M	THM6H0816100	137-1	BPM007-M	THM6H20016059	137-1
BP004-M	THM6R0816049	137-1	BP015-M	THM6D0816100	137-1	BPM009-M	THM6R3016049	137-1
BP007-M	THM6H1016069	137-1	BPM001-M	THM6R6016049	137-1	PP001-M	IHM603016047	137-2
BP008-M	THM6H0216059	137-1	BPM002-M	THM6R8016049	137-1			
BP009-M	THM6H0416100	137-1	BPM003-M	THM6R10016049	137-1			
BP011-M	THM6D0416049	137-1	BPM004-M	THM6R12016059	137-1			
BP012-M	THM6D0816049	137-1	BPM005-M	THM6H16016059	137-1			

※Faro Platinum / Faro Gold 用には
M6 ネジ変換アダプタをご用意しております。

Marposs / マーポス仕様

マーポス品番	itp 番号	頁 - 段	マーポス品番	itp 番号	頁 - 段	マーポス品番	itp 番号	頁 - 段
101 50 51 100	BIM400007016	67-3	319 19 10 806	THM401007020	65-2	319 19 10 872	TKM406007035	65-1
101 91 08 004	SIM400007010	68-1	319 19 10 807	THM402007020	65-2	319 19 10 873	TKM406007040	65-1
101 91 08 005	BIM400007008	66-3	319 19 10 808	THM404007020	65-2	319 19 10 874	TKM406007045	65-1
101 91 08 025	VIM4000M7050	66-1	319 19 10 809	THM408007020	65-2	319 19 10 875	TKM406007050	65-1
101 91 08 026	VIM4000M7010	66-1	319 19 10 810	THM406007040	65-2	319 19 10 886	WPM400007031	66-2
101 91 08 027	VIM4000M7015	66-1	319 19 10 815	THM406007050	65-2	319 19 10 887	WPM400007036	66-2
101 91 08 028	VIM4000M7020	66-1	319 19 10 830	THM406007075	65-2	319 19 10 888	WPM400007048	66-2
101 91 08 029	VIM4000M7030	66-1	319 19 10 840	THM406007100	65-2	319 19 10 889	WPM400007061	66-2
101 91 08 036	RIM400007022	67-2	319 19 10 845	THM407007150	65-2	319 19 10 890	WPM400007095	66-2
101 91 08 037	RIM400007028	67-2	319 19 10 860	TKM407007150	65-1	319 19 29 200	TKM407007125	65-1
201 91 08 000	HIM400015018	67-1	319 19 10 865	TKM406007100	65-1	319 19 29 210	TKM410007100	65-1
319 19 10 803	THM406007020	65-2	319 19 10 870	TKM406007075	65-1			
319 19 10 805	THM406007035	65-2	319 19 10 871	TKM407007070	65-1			

Mitutoyo / ミットヨ仕様 (1/2) ※ 一部新旧番号ともに掲載

コード No.	ミットヨ品名	itp 番号	頁 - 段	コード No.	ミットヨ品名	itp 番号	頁 - 段
153140	MS2- スタイルスツール	MIM001200023	22-3	06ABN774	MS2-4R10	TIM204003012	16-1
153142	MS2- スタイルスナックル	DIM200004008	21-3	06ABN775	MS2-4R20	TIM204003022	16-1
160214	MS2-DISC6R-2	KRM206003010	19-3	06ABN776	MS2-4R30	THM204003032	13-1
160215	MS2-DISC18-3	KIM202218M20	19-1	06ABN777	MS2-4R40	THM204003042	13-1
160216	MS2-DISC25-3	KIM203025M20	19-2	06ABN778	MS2-4R50	THM204003052	13-1
160225	MS2-18C	HKM218003012	20-1	06ABN779	MS2-4R50C	TKM204003052	14-2
160226	MS2-DISC25-3	KIM203025M20	19-2	06ABN780	MS2-5R10	TIM205003012	16-1
163874	MS3-5R31	TIM3050R4033	41-2	06ABN781	MS2-5R20	THM205003022	13-1
169011	MS3-DISC12.7-2	KIM312704032	44-1	06ABN782	MS2-5R30	THM205003032	13-1
181279	MS4- スタイルスツール	MIM001700049	72-3	06ABN783	MS2-5R40	THM205003042	13-1
908884	MS2-EXT20C	VKM200003020	20-3	06ABN784	MS2-5R50	THM205003052	13-1
908885	MS2-EXT40C	VKM200003040	20-3	06ABN785	MS2-5R50C	TKM205003053	14-2
908886	MS2-EXT60C	VKM200003060	20-3	06ABN786	MS2-6R10	TIM2060R3013	16-1
908887	MS2-EXT80C	VKM200003080	20-3	06ABN787	MS2-6R50.5G	TCM206003053	15-2
916492	MS3-30C	HKM330004018	44-2	06ABN788	MS2-8R11	TIM208003015	16-1
06AAD457	MS4-EXT200C	VKM400007200	70-2	06ABN789	MS2-CY1.5-1.7	ZHM201503011	17-3
06AAD460	MS4- スタイルスナックル	DIM400009015	71-3	06ABN790	MS2-CY3-4	ZHM203003013	17-3
06AAL257	MS2-EXT40G	VCM200003040	21-1	06ABN791	MS2-CY1R7.5	ZRM201003015	18-2
06AAL258	MS2-EXT50G	VCM200003050	21-1	06ABN792	MS2-CY2R6.5	ZRM202003020	18-3
06AAL516	MS2-DISC18-2.5	KIM201518M20	19-1	06ABN793	MS2-CY2H31	ZHM202003040	18-1
06AAL517	MS2-DISC25-2.5	KIM201525M20	19-1	06ABN794	MS2-CY4R8.5	ZRM204003022	18-3
06ABF402	MS2-3R64	TIM203003070	16-1	06ABN795	MS2-STAR1R2.5	SIM201005011	17-1
06ABF403	MS3-4R53	THM304004059	40-1	06ABN796	MS2-STAR2R5.25	SIM202005022	17-1
06ABF404	MS2-4R68	TIM204003070	16-1	06ABN797	MS2-STAR2R10.75	SIM202005032	17-1
06ABF405	MS2-3R68.5C	TKM203003085	14-2	06ABN799	MS2-P0	IIM203003015	17-2
06ABF406	MS2-2R52	THM202003059	13-1	06ABN804	MS2-EXT10	VIM200003010	20-2
06ABF407	MS3-8R130C	TKM308006134	42-1	06ABN805	MS2-EXT20	VIM200003020	20-2
06ABF409	MS2-1R37	THM201003053	13-1	06ABN806	MS2-EXT30	VIM200003030	20-2
06ABF410	MS2-4R98C	TKM204003100	14-2	06ABN807	MS2-EXT40	VIM200003040	20-2
06ABF411	MS2-5R97.5C	TKM205003100	14-2	06ABN809	MS2-EXT70G	VCM200003070	21-1
06ABF412	MS3-1R25	THM301004033	40-1	06ABN810	MS2-EXT90G	VCM200003090	21-1
06ABF414	MS3-1R12	THM3010M4022	40-1	06ABN812	MS2- スタイルスセンタ	HIM200007008	21-2
06ABF415	MS3-3R50	THM303004066	40-1	06ABN813	MS2-M3 メス・アダプタ	RIM200004007	22-2
06ABF416	MS3-2R62.5	THM302004070	40-1	06ABN816	MS3-0.5R2	THM300504021	40-1
06ABN751	MS2-0.3R2	THM200303010	13-1	06ABN817	MS3-1R4	TIM301004021	41-2
06ABN752	MS2-0.5R3	THM200503010	13-1	06ABN818	MS3-1.5R12.5	THM3015R4022	40-1
06ABN753	MS2-0.7R4	THM200703010	13-1	06ABN819	MS3-1.5R22.5	THM301504031	40-1
06ABN754	MS2-1R4.5	TIM201003010	16-1	06ABN820	MS3-2R9.6 *	TIM302004022	41-2
06ABN755	MS2-1R7	THM201003020	13-1	06ABN820	MS3-2R8 **	TIM302004022	41-2
06ABN756	MS2-1R12.5	THM201003021	13-1	06ABN821	MS3-2R22.5	THM302004031	40-1
06ABN757	MS2-1R20.5	THM201003027	13-1	06ABN822	MS3-2R32.5	THM302004041	40-1
06ABN758	MS2-1.5R4.5	TIM201503011	16-1	06ABN823	MS3-3R12	TIM303004022	41-2
06ABN759	MS2-1.5R12.5	THM201503021	13-1	06ABN824	MS3-3R23.7 *	THM303004031	40-1
06ABN760	MS2-1.5R22.5	THM201503031	13-1	06ABN824	MS3-3R22.5 **	THM303004031	40-1
06ABN761	MS2-2R6	TIM202003011	16-1	06ABN825	MS3-3R33.7 *	THM303004041	40-1
06ABN762	MS2-2R14	TIM202003021	16-1	06ABN825	MS3-3R32.5 **	THM303004041	40-1
06ABN763	MS2-2R22.5	THM202003031	13-1	06ABN826	MS3-3R43.7 *	THM303004051	40-1
06ABN764	MS2-2R32.5	THM202003041	13-1	06ABN826	MS3-3R42.5 **	THM303004051	40-1
06ABN765	MS2-2.5R6	TIM202503011	16-1	06ABN827	MS3-4R17	TIM304004023	41-2
06ABN766	MS2-2.5R16.4 *	TIM202503021	16-1	06ABN828	MS3-4R27	TIM304004033	41-2
06ABN766	MS2-2.5R14 **	TIM202503021	16-1	06ABN829	MS3-4R36	THM304004042	40-1
06ABN767	MS2-2.5R22.5	THM202503031	13-1	06ABN830	MS3-4R46	THM304004052	40-1
06ABN768	MS2-2.5R32.5	THM202503041	13-1	06ABN831	MS3-5R21	TIM3050R4023	41-2
06ABN769	MS2-3R7.5	TIM203003011	16-1	06ABN832	MS3-5R50.6C *	TKM305004052	42-1
06ABN770	MS2-3R17.5	TIM203003021	16-1	06ABN832	MS3-5R50C **	TKM305004052	42-1
06ABN771	MS2-3R27.5	THM203003032	13-1	06ABN833	MS3-EXT10	VIM300004010	44-3
06ABN772	MS2-3R37.5	THM203003042	13-1	06ABN834	MS3-EXT20	VIM300004020	44-3
06ABN773	MS2-3R47.5	THM203003051	13-1	06ABN835	MS3-EXT35	VIM300004035	44-3

Mitutoyo / ミツトヨ仕様 (2/3) ※ 一部新旧番号ともに掲載

コード No.	ミツトヨ品名	itp 番号	頁 - 段	コード No.	ミツトヨ品名	itp 番号	頁 - 段
06ABN836	MS3-EXT50C	VKM300004050	45-1	06ABS942	MS5-5R65G	TCM505010077	118-1
06ABN837	MS3-M2 メス・アダプタ	RIM300004005	46-3	06ABS943	MS5-5R91G	TCM505010102	118-1
06ABN838	MS3- スタイラスナックル	DIM300006012	46-1	06ABS944	MS5-6R39G	TCM506010053	118-1
06ABN839	MS3- スタイラスセンタ	HIM300010013	45-3	06ABS945	MS5-6R64G	TCM506010078	118-1
06ABN840	MS4-1R4. 5	TIM401007020	70-1	06ABS946	MS5-6R89G	TCM506010103	118-1
06ABN841	MS4-2R8	TIM402007020	70-1	06ABS947	MS5-8R37G	TCM508010054	118-1
06ABN842	MS4-4R13. 5	TIM404007020	70-1	06ABS948	MS5-8R62G	TCM508010079	118-1
06ABN843	MS4-8R50C	TKM408007054	69-1	06ABS949	MS5-8R87G	TCM508010104	118-1
06ABN843	MS4-8R50C	TKM408007054	69-1	06ABS950	MS5-10R37G	TCM510010055	118-1
06ABN844	MS4-8R100C	TKM408007104	69-1	06ABS951	MS5-10R62G	TCM510010080	118-1
06ABN845	MS4-6R88G	TCM406007103	69-2	06ABS952	MS5-10R87G	TCM510010105	118-1
06ABN846	MS4-6R138G	TCM406007153	69-2	06ABS953	MS5-16C	HKM516010019	119-2
06ABN847	MS4-6R188G	TCM406007203	69-2	06ABS954	MS5-22C	HKM522010020	119-2
06ABN848	MS4-EXT30C	VKM400007030	70-2	06ABS955	MS5-EXT40G	VCM5TZ011040	120-1
06ABN849	MS4-EXT50C	VKM400007050	70-2	06ABS956	MS5-EXT50G	VCM5TZ011050	120-1
06ABN850	MS4-EXT100C	VKM400007100	70-2	06ABS957	MS5-EXT60G	VCM5TZ011060	120-1
06ABN851	MS4-M3EXT20	RIM430007020	70-3	06ABS958	MS5-EXT70G	VCM5TZ011070	120-1
06ABN852	MS4-M3EXT50C	RKM430007050	71-1	06ABS959	MS5-EXT80G	VCM5TZ011080	120-1
06ABN853	MS4-M3EXT75C	RKM430007075	71-1	06ABS960	MS5-EXT90G	VCM5TZ011090	120-1
06ABN854	MS4-M3EXT100C	RKM430007100	71-1	06ABS961	MS5-EXT100G	VCM5TZ011100	120-1
06ABN855	MS4-M3 メス・アダプタ	RIM400007009	71-2	06ABS962	MS5-EXT120G	VCM5TZ011120	120-1
06ABN856	MS4-M2 メス・アダプタ	RIM400007005	71-2	06ABS963	MS5-EXT150G	VCM5TZ011150	120-1
06ABN857	MS4- スタイラスセンタ	HIM400015015	72-1	06ABS964	MS5-EXT180G	VCM5TZ011180	120-1
06ABP853	MS2-EXT5	VIM200003005	20-2	06ABS965	MS5-EXT200G	VCM5TZ011200	120-1
06ABQ149	MS4-4R33C	TKM404007052	69-1	06ABS966	MS5-EXT250G	VCM5TZ011250	120-1
06ABQ149	MS4-4R33C	TKM404007052	69-1	06ABS967	MS5-EXT300G	VCM5TZ011300	120-1
06ABQ341	MS2-4R50. 5G	TCM204003052	15-2	06ABS968	MS5-EXT400G	VCM5TZ011400	120-1
06ABQ342	MS2-5R50. 5G	TCM205003052	15-2	06ABU673	MS5-8R38C	TKM508019063	119-1
06ABS911	MS3-6R75G	TCM306004078	43-1	06AFA210	MS2- スタイラスナックルロータリー		
06ABS912	MS3-6R100G	TCM306004103	43-1			GIM200004016	22-1
06ABS913	MS3-8R75G	TCM308004079	43-1	06AFG321	MS2-1SN4. 5	TIM2S1003010	16-2
06ABS914	MS3-8R100G	TCM308004104	43-1	06AFG323	MS2-1SN12. 5	THM2S1003021	14-1
06ABS915	MS3-EXT75G	VCM300004075	45-2	06AFG324	MS2-1SN20. 5	THM2S1003027	14-1
06ABS916	MS3-EXT100G	VCM300004100	45-2	06AFG325	MS2-1. 5SN4. 5	TIM2S1503011	16-2
06ABS917	MS5-0. 5R4	THM500510020	117-1	06AFG326	MS2-1. 5SN12. 5	THM2S1503021	14-1
06ABS918	MS5-0. 7R5	THM500710020	117-1	06AFG327	MS2-1. 5SN22. 5	THM2S1503031	14-1
06ABS920	MS5-1R5	THM501010020	117-1	06AFG328	MS2-2SN6	TIM2S2003011	16-2
06ABS921	MS5-1. 5R11	THM501510020	117-1	06AFG329	MS2-2SN14	TIM2S2003021	16-2
06ABS923	MS5-2R11	THM502010021	117-1	06AFG330	MS2-2SN22. 5	THM2S2003031	14-1
06ABS924	MS5-2R21	THM502010031	117-1	06AFG342	MS2-2SN32. 5	THM2S2003041	14-1
06ABS925	MS5-2R31	THM502010041	117-1	06AFG343	MS2-2. 5SN6	TIM2S2503011	16-2
06ABS926	MS5-2. 5R31	THM502510041	117-1	06AFG344	MS2-2. 5SN16. 4	TIM2S2503021	16-2
06ABS927	MS5-2. 5R41	THM502510051	117-1	06AFG345	MS2-2. 5SN22. 5	THM2S2503031	14-1
06ABS927	MS5-2. 5R41G **	TCM502510051	118-1	06AFG346	MS2-2. 5SN32. 5	THM2S2503041	14-1
06ABS928	MS5-3R11G	TCM503010021	118-1	06AFG347	MS2-3SN7. 5	TIM2S3003011	16-2
06ABS929	MS5-3R21	THM503010031	117-1	06AFG348	MS2-3SN17. 5	TIM2S3003021	16-2
06ABS929	MS5-3R21G **	TCM503010031	118-1	06AFG349	MS2-3SN27. 5	THM2S3003032	14-1
06ABS930	MS5-3R31G	TCM503010041	118-1	06AFG350	MS2-3SN37. 5	THM2S3003042	14-1
06ABS931	MS5-3R41G	TCM503010051	118-1	06AFG351	MS2-3SN47. 5	THM2S3003051	14-1
06ABS932	MS5-3R55	THM503010101	117-1	06AFG352	MS2-4SN10	TIM2S4003012	16-2
06ABS933	MS5-4R11G	TCM504010022	118-1	06AFG353	MS2-4SN20	TIM2S4003022	16-2
06ABS934	MS5-4R21G	TCM504010032	118-1	06AFG354	MS2-4SN30	THM2S4003032	14-1
06ABS935	MS5-4R41G	TCM504010052	118-1	06AFG355	MS2-4SN40	THM2S4003042	14-1
06ABS936	MS5-4R50G	TCM504050102	118-1	06AFG356	MS2-4SN50	THM2S4003052	14-1
06ABS937	MS5-4R65G	TCM504010077	118-1	06AFG357	MS2-4SN50C	TKM2S4003052	15-1
06ABS938	MS5-5R11G	TCM505010022	118-1	06AFG358	MS2-4SN50. 5G	TCM2S4003052	15-3
06ABS939	MS5-5R21G	TCM505010032	118-1	06AFG359	MS2-5SN10	TIM2S5003012	16-2
06ABS940	MS5-5R41G	TCM505010052	118-1	06AFG360	MS2-5SN20	THM2S5003022	14-1
06ABS941	MS5-5R50G	TCM505050102	118-1	06AFG361	MS2-5SN30	THM2S5003032	14-1

※仕様は予告なく変更される場合があります。

対応表 7

解説資料

メーカー品番
対応表

M2

M3

M3 xxt

M4

M5

M6 他

Mitutoyo / ミットヨ仕様 (3/3) ※ 一部新旧番号ともに掲載

コード No.	ミットヨ品名	itp 番号	頁 - 段	コード No.	ミットヨ品名	itp 番号	頁 - 段
06AFG362	MS2-5SN40	THM2S5003042	14-1	06AFG390	MS3-8SN100G	TCM3S8004104	43-2
06AFG363	MS2-5SN50	THM2S5003052	14-1	06AFG434	MS3-2Z9.6	TIM3Z2004022	41-3
06AFG364	MS2-5SN50C	TKM2S5003053	15-1	06AFG435	MS3-2Z22.5	THM3Z2004031	41-1
06AFG365	MS2-5SN50.5G	TCM2S5003052	15-3	06AFG441	MS3-4Z17	TIM3Z4004023	41-3
06AFG366	MS2-6SN10	TIM2S60R3013	16-2	06AFG447	MS3-5Z50.6C *	TKM3Z4004052	42-2
06AFG367	MS2-6SN50.5G	TCM2S6003053	15-3	06AFG448	MS3-6Z75G	TCM3Z6004078	43-2
06AFG368	MS2-8SN11	TIM2S8003015	16-2	06AFG449	MS3-6Z100G	TCM3Z6004103	43-2
06AFG370	MS3-1SN4	TIM3S1004021	41-3	06AFG450	MS3-8Z75G	TCM3Z8004079	43-2
06AFG371	MS3-1.5SN12.5	THM3S15R4022	40-2	06AFG451	MS3-8Z100G	TCM3Z8004104	43-2
06AFG372	MS3-1.5SN22.5	THM3S1504031	40-2				
06AFG373	MS3-2SN9.6	TIM3S2004022	41-3	* 印の製品は EAL/L 寸法等が変更されていますので、現在の itp 製 スタイラスは互換性が不十分な場合があります。置き換えの際は 各ページの寸法諸元をよくご確認下さい。			
06AFG374	MS3-2SN22.5	THM3S2004031	40-2				
06AFG375	MS3-2SN32.5	THM3S2004041	40-2				
06AFG376	MS3-3SN12	TIM3S3004022	41-3				
06AFG377	MS3-3SN23.7	THM3S3004031	41-1	** 印の製品は現在製造終了となっています。			
06AFG378	MS3-3SN33.7	THM3S3004041	41-1				
06AFG379	MS3-3SN43.7	THM3S3004051	41-1				
06AFG380	MS3-4SN17	TIM3S4004023	41-3				
06AFG381	MS3-4SN27	TIM3S4004033	41-3				
06AFG384	MS3-5SN21	TIM3S50R4023	41-3				
06AFG385	MS3-5SN31	TIM3S50R4033	41-3				
06AFG386	MS3-5SN50.6C *	TKM3S5004052	42-2				
06AFG387	MS3-6SN75G	TCM3S6004078	43-2				
06AFG388	MS3-6SN100G	TCM3S6004103	43-2				
06AFG389	MS3-8SN75G	TCM3S8004079	43-2				

Leitz / ライツ仕様

ライツ品番	itp 番号	頁 - 段	ライツ品番	itp 番号	頁 - 段	ライツ品番	itp 番号	頁 - 段
060-684-044-000	WTM5L0020000	122-1	060-694-150-006	FHM502012066	119-2	M00-694-063-005	KTM500802022	119-3
060-694-012-000	GTM500018040	122-2	060-694-150-007	THM502012030	117-1	M00-694-064-005	KTM500502022	119-3
060-694-016-000	WTM5L0015000	122-1	060-694-150-008	THM502012035	117-1	M00-694-067-005	KTM500302022	119-3
060-694-030-000	VTM500018200	120-3	060-694-150-010	THM501512040	117-1	M00-694-068-000	KHM500012021	122-5
060-694-031-000	VTM500018150	120-3	060-694-150-012	THM502012060	117-1	M00-694-081-000	KHM5L0513021	121-2
060-694-032-000	VTM500018100	120-3	060-694-150-013	THM502012041	117-1	M00-694-082-000	KHM5L0613021	121-2
060-694-033-000	VTM500018080	120-3	060-694-150-014	THM508012176	117-1	M00-694-083-000	KHM5L0713021	121-2
060-694-034-000	VTM500018060	120-3	060-694-151-009	KTM501002034	119-3	M00-694-084-000	KHM5L0813021	121-2
060-694-035-000	VTM500012040	120-3	060-694-152-008	ZHM503012050	120-2	M00-694-085-000	KHM5L0806017	121-2
060-694-036-000	VTM500012020	120-3	060-694-152-010	KHM510012046	120-1	M00-694-121-000	THM5S3012050	118-1
060-694-037-000	VTM500018020	120-3	060-694-152-011	KHM508012056	120-1	M00-694-123-000	THM5S5012080	118-1
060-694-050-000	THM503012035	117-1	060-694-152-012	KHM516012057	120-1	M00-694-125-000	THM5S8012125	118-1
060-694-051-000	THM503012050	117-1	060-813-032-000	VTM500012100	120-3	M00-694-126-000	THM5S2012030	118-1
060-694-053-000	THM505012060	117-1	060-813-033-000	VTM500012070	120-3	M00-694-131-000	THM5S1512028	118-1
060-694-054-000	THM505012080	117-1	060-813-034-000	VTM500012050	120-3	M00-694-132-000	THM5S4012055	118-1
060-694-056-000	THM508012090	117-1	060-813-041-000	TKM508012125	118-2	M00-694-150-016	THM501512028	117-1
060-694-057-000	THM508012125	117-1	060-813-042-000	TKM508012090	118-2	M00-694-150-017	THM504012055	117-1
060-694-060-000	KHM500015020	122-4	060-813-051-000	GTM500012034	122-2	M00-694-150-018	THM504012080	117-1
060-694-065-000	KTM502002022	119-3	060-813-055-000	DSM500014027	122-3	M00-694-186-000	TKM515012090	118-2
060-694-066-000	KTM501502022	119-3	M00-694-061-000	KHM500015012	122-4	M02-J01-100-058	THM508012068	117-1
060-694-150-005	THM503512091	117-1	M00-694-062-005	KTM501002022	119-3			

Renishaw / レニショー仕様 (1/3) ※一部新旧番号ともに掲載

レニショー品番	itp 番号	頁 - 段	レニショー品番	itp 番号	頁 - 段	レニショー品番	itp 番号	頁 - 段
A-5000-3551	TIM301004021	49-1	A-5000-7796	TKM408007104	73-2	A-5003-0069	TKM305004052	48-2
A-5000-3552	TIM302004022	49-1	A-5000-7800	THM200303010	23-1	A-5003-0070	VKM200003030	31-2
A-5000-3553	TIM303004022	49-1	A-5000-7801	THM200703010	23-1	A-5003-0071	VKM200003040	31-2
A-5000-3554	TIM304004033	49-1	A-5000-7802	TIM201503011	26-1	A-5003-0072	VKM200003050	31-2
A-5000-3603	TIM202003021	26-1	A-5000-7803	TIM202503011	26-1	A-5003-0073	ZRM204003022	29-1
A-5000-3604	TIM203003011	26-1	A-5000-7804	TIM202503021	26-1	A-5003-0074	ZHM202003040	28-2
A-5000-3609	THM202003017	27-2	A-5000-7805	THM200503010	23-1	A-5003-0075	VKM300004050	53-2
A-5000-3611	KRM206003010	30-1	A-5000-7806	TIM201003010	26-1	A-5003-0076	SIM302007032	51-1
A-5000-3613	KIM202218M20	29-3	A-5000-7807	TIM202003011	26-1	A-5003-0077	SIM302007052	51-1
A-5000-3614	HKM218003012	30-3	A-5000-7808	THM201003020	23-1	A-5003-0233	TKM404007052	73-2
A-5000-3615	KIM312704032	51-3	A-5000-7809	KIM201518M20	29-3	A-5003-0235	TKM405007052	73-2
A-5000-3626	SIM202005032	27-1	A-5000-7810	KIM201525M20	29-3	A-5003-0236	TKM405007077	73-2
A-5000-3627	HIM200007008	32-3	A-5000-7811	SIM201005011	27-1	A-5003-0470	TKM206003053	24-2
A-5000-3709	TKM406007053	73-2	A-5000-7812	ZRM202003020	29-1	A-5003-0577	THM200703020	23-1
A-5000-3712	TKM406007103	73-2	A-5000-7814	HKM330004018	52-2	A-5003-0805	KTM500301015	132-2
A-5000-4154	TIM204003012	26-1	A-5000-8156	TKM4060R7153	73-2	A-5003-0806	KTM500501015	132-2
A-5000-4155	TIM205003012	26-1	A-5000-8395	HIM200007007	33-1	A-5003-0807	KTM500601015	132-2
A-5000-4156	TIM2060R3013	26-1	A-5000-8663	THM201003027	23-1	A-5003-0808	KTM500801015	132-2
A-5000-4158	TIM208003015	26-1	A-5000-8876	ZRM201003015	28-3	A-5003-0809	KTM501001016	132-2
A-5000-4160	TIM203003021	26-1	A-5000-8877	ZRM201503015	28-3	A-5003-0810	KTM501510026	132-2
A-5000-4161	TIM204003022	26-1	A-5000-9761	TKM405007102	73-2	A-5003-0811	KTM502015027	132-2
A-5000-4187	KIM203025M20	29-2	A-5000-9902	GIM200004016	32-2	A-5003-0812	KTM502515027	132-2
A-5000-6352	TIM405007032	75-2	A-5003-0033	THM201003021	23-1	A-5003-0856	RTM540011010	136-3
A-5000-6462	TKM4060S7103	73-2	A-5003-0034	THM201503021	23-1	A-5003-0938	THM203003021	23-1
A-5000-6731	TIM405007022	75-2	A-5003-0035	THM201503031	23-1	A-5003-1029	THM204003024	23-1
A-5000-7098	TKM4060S7053	73-2	A-5003-0036	THM202003031	23-1	A-5003-1075	TCM406007203	74-2
A-5000-7521	TIM405007052	75-2	A-5003-0037	THM202003041	23-1	A-5003-1219	ZHM201503016	28-2
A-5000-7522	TIM405007102	75-2	A-5003-0038	THM202503031	23-1	A-5003-1228	ZHM202003016	28-2
A-5000-7523	TIM405007152	75-2	A-5003-0039	THM202503041	23-1	A-5003-1255	TCM406007153	74-2
A-5000-7534	DIM200004008	32-1	A-5003-0040	THM203003032	23-1	A-5003-1258	ZHM203003022	28-2
A-5000-7545	TIM401007020	75-2	A-5003-0041	THM203003042	23-1	A-5003-1325	THM2010R3010	23-1
A-5000-7547	TIM402007020	75-2	A-5003-0042	THM203003051	23-1	A-5003-1345	THM200503020	23-1
A-5000-7549	TIM403007020	75-2	A-5003-0043	THM204003032	23-1	A-5003-1358	TCM406007103	74-2
A-5000-7551	TIM404007020	75-2	A-5003-0044	THM204003042	23-1	A-5003-1370	TKM204003032	24-2
A-5000-7553	TIM405007020	75-2	A-5003-0045	THM204003052	23-1	A-5003-1436	TCM406007053	74-2
A-5000-7555	TIM406007020	75-2	A-5003-0046	THM205003022	23-1	A-5003-1730	TIM2S2003021	26-2
A-5000-7557	TIM408007020	75-2	A-5003-0047	THM205003032	23-1	A-5003-1896	THM202503021	23-1
A-5000-7580	BIM400007010	79-2	A-5003-0048	THM205003042	23-1	A-5003-2138	TIM2S3003011	26-2
A-5000-7596	KIM402230021	80-1	A-5003-0049	THM205003052	23-1	A-5003-2280	VCM200003040	31-3
A-5000-7597	KIM402235021	80-1	A-5003-0050	THM3015R4022	47-1	A-5003-2281	VCM200003050	31-3
A-5000-7598	KIM403050023	80-1	A-5003-0051	THM301504031	47-1	A-5003-2282	VCM200003070	31-3
A-5000-7606	TIM304004023	49-1	A-5003-0052	THM302004031	47-1	A-5003-2283	VCM200003090	31-3
A-5000-7610	HIM300010013	52-3	A-5003-0053	THM302004041	47-1	A-5003-2285	TCM204003052	25-2
A-5000-7612	KIM305035M30	52-1	A-5003-0054	THM302504022	47-1	A-5003-2286	TCM205003052	25-2
A-5000-7616	DIM300006012	54-1	A-5003-0055	THM302504031	47-1	A-5003-2287	TCM206003053	25-2
A-5000-7629	SIM202005022	27-1	A-5003-0056	THM302504041	47-1	A-5003-2289	TCM204003102	25-2
A-5000-7630	TIM3050R4023	49-1	A-5003-0057	THM303004031	47-1	A-5003-2290	TCM205003102	25-2
A-5000-7632	THM300504021	47-1	A-5003-0058	THM303004041	47-1	A-5003-2291	TCM206003103	25-2
A-5000-7648	TIM3050R4033	49-1	A-5003-0059	THM303004051	47-1	A-5003-2764	TKM406007078	73-2
A-5000-7669	KIM306063M30	52-1	A-5003-0060	THM304004042	47-1	A-5003-2932	THM402007021	73-1
A-5000-7727	VKM400007100	77-1	A-5003-0061	THM304004052	47-1	A-5003-3680	THM403007051	73-1
A-5000-7751	RKM430007050	78-1	A-5003-0062	THM305004042	47-1	A-5003-3822	THM2020R3021	23-1
A-5000-7752	RKM430007075	78-1	A-5003-0063	THM305004052	47-1	A-5003-3877	TCM203003041	25-2
A-5000-7753	RKM430007100	78-1	A-5003-0064	TKM203003051	24-2	A-5003-4011	SIM200505010	27-1
A-5000-7754	VKM400007030	77-1	A-5003-0065	TKM204003052	24-2	A-5003-4177	TKM203003031	24-2
A-5000-7755	VKM400007050	77-1	A-5003-0066	TKM205003053	24-2	A-5003-4241	TCM204003032	25-2
A-5000-7792	HIM400015018	78-3	A-5003-0067	TKM303004051	48-2	A-5003-4686	GIM300004017	54-2
A-5000-7795	TKM408007054	73-2	A-5003-0068	TKM304004052	48-2	A-5003-4689	GIM400009033	77-2

※仕様は予告なく変更される場合があります。

対応表 9

解説資料

メーカー品番
対応表

M2

M3

M3 xxt

M4

M5

M6 他

Renishaw / レニショー仕様 (2/3) ※一部新旧番号ともに掲載

レニショー品番	itp 番号	頁 - 段	レニショー品番	itp 番号	頁 - 段	レニショー品番	itp 番号	頁 - 段
A-5003-4779	TKM205003032	24-2	A-5003-5230	THM502010051	127-1	A-5003-5725	TKM3S4004052	48-3
A-5003-4780	TKM206003033	24-2	A-5003-5231	THM502045051	127-1	A-5003-5726	TCM3S6004078	50-2
A-5003-4781	TCM205003032	25-2	A-5003-5232	TCM502510051	130-1	A-5003-5727	TCM3S6004103	50-2
A-5003-4782	TCM206003033	25-2	A-5003-5233	THM502510051	127-1	A-5003-5728	TIM4S2007020	76-1
A-5003-4784	TCM204003077	25-2	A-5003-5234	TCM503010051	130-1	A-5003-5729	TIM4S4007020	76-1
A-5003-4785	TCM205003077	25-2	A-5003-5235	TCM504010052	130-1	A-5003-5730	TCM4S6007053	75-1
A-5003-4786	TCM206003078	25-2	A-5003-5236	TCM505010052	130-1	A-5003-5731	TCM4S6007103	75-1
A-5003-4787	SIM200505020	27-1	A-5003-5237	TCM506010053	130-1	A-5003-5732	THM5S2010021	129-1
A-5003-4788	SIM201005021	27-1	A-5003-5238	TCM508010054	130-1	A-5003-5733	TCM5S4010022	131-2
A-5003-4789	THM201003009	27-2	A-5003-5239	TCM510010055	130-1	A-5003-5734	TCM5S6010053	131-2
A-5003-4790	THM200503019	27-2	A-5003-5240	THM500310075	127-1	A-5003-5735	TCM5S6050103	131-2
A-5003-4791	THM201003019	27-2	A-5003-5241	THM500510075	127-1	A-5003-5736	TIM3Z2004022	49-3
A-5003-4792	THM4010R7020	73-1	A-5003-5242	THM500710075	127-1	A-5003-5737	TIM3Z4004023	49-3
A-5003-4793	THM403007021	73-1	A-5003-5243	THM501010075	127-1	A-5003-5738	THM3Z2004031	48-1
A-5003-4794	THM404007022	73-1	A-5003-5244	THM501510075	127-1	A-5003-5739	TKM3Z4004052	48-4
A-5003-4795	THM405007022	73-1	A-5003-5248	TCM504010077	130-1	A-5003-5740	TCM3Z6004078	50-3
A-5003-4796	THM406007023	73-1	A-5003-5249	TCM505010077	130-1	A-5003-5741	TCM3Z6004103	50-3
A-5003-4797	THM402007051	73-1	A-5003-5250	TCM506010078	130-1	A-5003-5742	TIM4Z2007020	76-1
A-5003-4799	THM404007052	73-1	A-5003-5251	TCM508010079	130-1	A-5003-5743	TIM4Z4007020	76-1
A-5003-4800	THM405007052	73-1	A-5003-5252	TCM510010080	130-1	A-5003-5744	TCM4Z6007053	75-1
A-5003-4801	THM406007053	73-1	A-5003-5253	TCM503010101	130-1	A-5003-5745	TCM4Z6007103	75-1
A-5003-4802	TKM408007079	73-2	A-5003-5254	THM503010101	127-1	A-5003-5746	THM5Z2010021	129-1
A-5003-4860	TCM306004078	50-1	A-5003-5255	TCM504080102	130-1	A-5003-5747	TCM5Z4010022	131-2
A-5003-4861	TCM306004103	50-1	A-5003-5256	TCM504050102	130-1	A-5003-5748	TCM5Z6010053	131-2
A-5003-4862	TCM308004079	50-1	A-5003-5257	TCM505050102	130-1	A-5003-5749	TCM5Z6050103	131-2
A-5003-4863	TCM308004104	50-1	A-5003-5258	TCM505010102	130-1	A-5003-6120	TIM2S2003011	26-2
A-5003-4864	VCM300004075	53-3	A-5003-5259	TCM506050103	130-1	A-5003-6257	TIM3S3004022	49-2
A-5003-4865	VCM300004100	53-3	A-5003-5260	TCM506010103	130-1	A-5003-6510	TCM406007103*	74-2
A-5003-5061	TIM3S4004023	49-2	A-5003-5261	TCM508050104	130-1	A-5003-6511	TCM406007153*	74-2
A-5003-5201	THM500310020	127-1	A-5003-5262	TCM508010104	130-1	A-5003-6512	TCM406007203*	74-2
A-5003-5202	THM500510020	127-1	A-5003-5263	TCM510050105	130-1	A-5003-6691	TIM2S3003021	26-2
A-5003-5203	THM500710020	127-1	A-5003-5264	TCM510010105	130-1	A-5003-6695	TIM3S50R4023	49-2
A-5003-5204	THM501010020	127-1	A-5003-5265	TCM506010153	130-1	A-5003-6771	TCM3Z8004079	50-3
A-5003-5205	THM501510020	127-1	A-5003-5266	TCM508010154	130-1	A-5003-6778	TCM3Z8004104	50-3
A-5003-5206	THM502010021	127-1	A-5003-5267	TCM510010155	130-1	A-5003-7054	TCM310004205	50-1
A-5003-5207	THM502510021	127-1	A-5003-5268	TCM506010203	130-1	A-5003-7055	TCM310004155	50-1
A-5003-5208	TCM503010021	130-1	A-5003-5269	TCM508010204	130-1	A-5003-7056	TCM310004105	50-1
A-5003-5209	TCM504010022	130-1	A-5003-5270	TCM510010205	130-1	A-5003-7057	TCM310004080	50-1
A-5003-5210	TCM505010022	130-1	A-5003-5271	TCM506010303	130-1	A-5003-7269	THM2S2003041	24-1
A-5003-5211	THM500310030	127-1	A-5003-5272	TCM508010304	130-1	A-5003-7306	TCM406007053*	74-2
A-5003-5212	THM500510030	127-1	A-5003-5273	TCM510010305	130-1	A-5003-7445	TCM312004106	50-1
A-5003-5213	THM500710030	127-1	A-5003-5275	HKM516010019	136-2	A-5003-7446	TCM312004156	50-1
A-5003-5214	THM501010030	127-1	A-5003-5276	HKM522010020	136-2	A-5003-7447	TCM312004206	50-1
A-5003-5215	THM501510030	127-1	A-5003-5277	HKM530010024	136-2	A-5003-7573	THM2S2003031	24-1
A-5003-5216	THM502010031	127-1	A-5003-5278	DGM500011051	135-4	A-5003-7676	THM6Z0816049	137-1
A-5003-5217	THM502510031	127-1	A-5003-5279	DGM500018058	135-4	A-5003-7677	THM6Z0416049	137-1
A-5003-5218	TCM503010031	130-1	A-5003-5288	KIM503012M50	132-3	A-5003-7678	THM6Z3016049	137-1
A-5003-5219	TCM504010032	130-1	A-5003-5289	KIM503021M50	132-3	A-5003-7679	THM6Z6016049	137-1
A-5003-5220	TCM505010032	130-1	A-5003-5290	KIM505035M50	132-3	A-5003-8091	THM3S1504031	47-2
A-5003-5221	THM501510040	127-1	A-5003-5291	KIM505063M50	132-3	A-5003-9524	TIM2S4003012*	26-2
A-5003-5222	THM502010041	127-1	A-5003-5676	SIM500026035	136-1	A-5004-0210	TIM2S1003010*	26-2
A-5003-5223	THM502510041	127-1	A-5003-5677	SIM500021030	136-1	A-5004-0236	TIM2S4003022*	26-2
A-5003-5224	TCM503010041	130-1	A-5003-5678	SIM50M226035	136-1	A-5004-0237	TIM2S60R3013*	26-2
A-5003-5225	THM500310050	127-1	A-5003-5679	SIM50M220030	136-1	A-5004-1195	THM3S4004042*	47-2
A-5003-5226	THM500510050	127-1	A-5003-5683	WTM50M215000	135-2	A-5004-1198	THM3S15R4022*	47-2
A-5003-5227	THM500710050	127-1	A-5003-5684	WTM50M220000	135-2	A-5004-1199	THM3S3004051*	47-2
A-5003-5228	THM501010050	127-1	A-5003-5723	TIM3S2004022	49-2	A-5004-1201	THM3S5004052*	47-2
A-5003-5229	THM501510050	127-1	A-5003-5724	THM3S2004031	47-2	A-5004-1508	THM2S1003020	24-1

Renishaw / レニショー仕様 (3/3) ※一部新旧番号ともに掲載

レニショー品番	itp 番号	頁 - 段	レニショー品番	itp 番号	頁 - 段	レニショー品番	itp 番号	頁 - 段
A-5004-1519	TKM2S4003052	25-1	A-5004-7588	IIM203003015	27-3	A-5555-0660	VCM5TZ020120	134-1
A-5004-1718	THM3S5004042	47-2	A-5004-7589	ZHM201503011	28-1	A-5555-0661	VCM5TZ020150	134-1
A-5004-1865	BIM400007015 (10 本)	79-2	A-5004-7590	ZHM203003013	28-1	A-5555-0662	VCM5TZ020180	134-1
A-5004-1867	BIM400007009 (10 本)	79-2	A-5004-7591	VIM200003030	31-1	A-5555-0663	VCM5TZ020200	134-1
A-5004-1869	BIM4000R7016 (10 本)	79-2	A-5004-7592	RIM300004005	34-1	A-5555-0664	VCM5TZ020300	134-1
A-5004-1918	TIM2S1503011	26-2	A-5004-7593	RIM200004007	34-1	A-5555-0665	VCM5TZ020400	134-1
A-5004-1920	TIM2S2503011	26-2	A-5004-7594	HIM400015015	78-3	A-5555-0667	VCM5TZ020500	134-1
A-5004-1921	TIM2S5003012	26-2	A-5004-7595	RIM400007005	78-2	A-5555-0668	VCM5TZ020600	134-1
A-5004-1922	TIM2S8003015	26-2	A-5004-7596	RIM430007020	77-3	A-5555-0669	VIM500011030	133-2
A-5004-1923	TIM2S2503021	26-2	A-5004-7597	RIM400007009	78-2	A-5555-0670	VIM500011050	133-2
A-5004-1925	THM2S1503021	24-1	A-5004-7598	BIM400007008	79-2	A-5555-0671	VAM500020050	133-3
A-5004-1930	THM2S5003022	24-1	A-5004-7599	VIM400007010	76-2			
A-5004-1931	THM2S1503031	24-1	A-5004-7600	VIM400007015	76-2	※以下の M 品番は変更されています。		
A-5004-1932	THM2S2503031	24-1	A-5004-7601	VIM400007020	76-2			
A-5004-1933	THM2S3003032	24-1	A-5004-7602	VIM400007030	76-2			
A-5004-1944	THM2S4003032	24-1	A-5004-7603	BIM400007006	79-2	旧品番	新品番	頁 / 段
A-5004-1945	THM2S5003032	24-1	A-5004-7604	BIM400007010	79-2	M-2085-0069	A-5004-7621	79-2
A-5004-1959	THM2S2503041	24-1	A-5004-7605	RIM400007022	80-2	M-2197-0150	A-5004-6723	79-2
A-5004-1960	THM2S3003042	24-1	A-5004-7606	RIM400007028	80-2	M-2197-0156	A-5004-7624	79-2
A-5004-1961	THM2S4003042	24-1	A-5004-7607	RIM400007014	79-3	M-5000-3540	A-5004-7582	34-2
A-5004-1962	THM2S5003042	24-1	A-5004-7608	RIM400007018	79-3	M-5000-3592	A-5004-7583	53-1
A-5004-1963	THM2S3003051	24-1	A-5004-7609	VIM300004010	53-1	M-5000-3593	A-5004-7584	53-1
A-5004-1964	THM2S4003052	24-1	A-5004-7610	VIM200003005	31-1	M-5000-3647	A-5004-7585	31-1
A-5004-1965	THM2S5003052	24-1	A-5004-7611	VIM200003040	31-1	M-5000-3648	A-5004-7586	31-1
A-5004-1967	TKM2S3003051	25-1	A-5004-7612	RIM430007018	78-2	M-5000-3707	A-5004-7587	80-3
A-5004-1968	TKM2S5003053	25-1	A-5004-7614	MIM002900070	136-4	M-5000-4150	A-5004-7588	27-3
A-5004-1970	TCM2S4003052	25-3	A-5004-7621	BIM400007012	79-2	M-5000-4152	A-5004-7589	28-1
A-5004-1971	TCM2S5003052	25-3	A-5004-7624	BIM400007009	79-2	M-5000-4153	A-5004-7590	28-1
A-5004-1972	TCM2S6003053	25-3	A-5555-0125	VAM500020200	133-3	M-5000-4162	A-5004-7591	31-1
A-5004-1979	TIM3S1004021	49-2	A-5555-0127	VAM500020100	133-3	M-5000-4163	A-5004-7592	34-1
A-5004-1980	TIM3S4004033	49-2	A-5555-0136	VIM500011100	133-2	M-5000-4164	A-5004-7593	34-1
A-5004-1981	TIM3S50R4033	49-2	A-5555-0140	VIM500011020	133-2	M-5000-6622	A-5004-7595	78-2
A-5004-1982	THM3S2504022	47-2	A-5555-0142	VIM500011010	133-2	M-5000-6625	A-5004-7596	77-3
A-5004-1983	THM3S2504031	47-2	A-5555-0189	WTM500015000	134-2	M-5000-6714	A-5004-7597	78-2
A-5004-1984	THM3S3004031	47-2	A-5555-0190	WTM500020000	134-2	M-5000-7582	A-5004-7598	79-2
A-5004-1985	THM3S2004041	47-2	A-5555-0194	WTM500020040	135-1	M-5000-7583	A-5004-7599	76-2
A-5004-1986	THM3S2504041	47-2	A-5555-0226	RTM520011010	136-3	M-5000-7584	A-5004-7600	76-2
A-5004-1987	THM3S3004041	47-2	A-5555-0227	RTM530011010	136-3	M-5000-7585	A-5004-7601	76-2
A-5004-1988	THM3S4004052	47-2	A-5555-0424	VCM5TZ011150	134-1	M-5000-7586	A-5004-7602	76-2
A-5004-1989	TKM3S3004051	48-3	A-5555-0425	VCM5TZ011120	134-1	M-5000-7587	A-5004-7603	79-2
A-5004-1990	TKM3S5004052	48-3	A-5555-0427	VCM5TZ020250	134-1	M-5000-7588	A-5004-7604	79-2
A-5004-1991	TCM3S8004079	50-2	A-5555-0620	VCM5TZ020040	134-1	M-5000-7589	A-5004-7605	80-2
A-5004-2021	THM2S1003021	24-1	A-5555-0621	VCM5TZ020080	134-1	M-5000-7590	A-5004-7606	80-2
A-5004-2022	THM2S1003027	24-1	A-5555-0623	VCM5TZ011070	134-1	M-5000-7591	A-5004-7607	79-3
A-5004-3728	HKM318004012	52-2	A-5555-0642	VCM5TZ011300	134-1	M-5000-7592	A-5004-7608	79-3
A-5004-4472	TKM406007103*	73-2	A-5555-0647	VCM5TZ011040	134-1	M-5000-7633	A-5004-7609	53-1
A-5004-4474	TKM4060R7153*	73-2	A-5555-0648	VCM5TZ011050	134-1	M-5000-7634	A-5004-7610	31-1
A-5004-5466	TCM3S8004104	50-2	A-5555-0649	VCM5TZ011060	134-1	M-5000-7779	A-5004-7611	31-1
A-5004-6470	TKM4S6007103*	74-1	A-5555-0650	VCM5TZ011080	134-1	M-5000-8167	A-5004-7612	78-2
A-5004-6723	BIM4000R7016	79-2	A-5555-0651	VCM5TZ011090	134-1	M-5000-9304	A-5004-7614	136-4
A-5004-7400	HKM230003018*	30-3	A-5555-0652	VCM5TZ011100	134-1			
A-5004-7402	THM303004022*	35-1	A-5555-0653	VCM5TZ011180	134-1			
A-5004-7582	MIM001200023	34-2	A-5555-0654	VCM5TZ011200	134-1			
A-5004-7583	VIM300004020	53-1	A-5555-0655	VCM5TZ011250	134-1			
A-5004-7584	VIM300004035	53-1	A-5555-0656	VCM5TZ011400	134-1			
A-5004-7585	VIM200003010	31-1	A-5555-0657	VCM5TZ020050	134-1			
A-5004-7586	VIM200003020	31-1	A-5555-0658	VCM5TZ020060	134-1			
A-5004-7587	MIM001700049	80-3	A-5555-0659	VCM5TZ020100	134-1			

※仕様は予告なく変更される場合があります。

対応表 11

解説資料

メーカー品番
対応表

M2

M3

M3 xxt

M4

M5

M6 他

Renishaw / レニショー仕様 PS 番号ほか


レニショー品番	itp 番号	頁 - 段	レニショー品番	itp 番号	頁 - 段	レニショー品番	itp 番号	頁 - 段
GF504	TCM204003052	25-2	PS1-3R	KIM312704032	51-3	SE2	VIM300004020	53-1
GF505	TCM205003052	25-2	PS1-5R	KIM305035M30	52-1	SE3	VIM300004035	53-1
GF506	TCM206003053	25-2	PS1-8R	THM300504021	47-1	SE4	VIM200003010	31-1
PS1R	TIM203003011	26-1	PS1-9R	TIM301004021	49-1	SE5	VIM200003020	31-1
PS2R	TIM202003021	26-1	PS1-10R	TIM302004022	49-1	SE6	VIM200003030	31-1
PS3R	KRM206003010	30-1	PS1-11R	TIM303004022	49-1	SE7	VIM200003005	31-1
PS4R	KIM202218M20	29-3	PS1-12R	TIM304004023	49-1	SE8	VIM300004010	53-1
PS6R	SIM202005022	27-1	PS1-13R	TIM3050R4023	49-1	SE9	VIM400007010	76-2
PS7R	SIM202005032	27-1	PS1-14R	TIM3050R4033	49-1	SE10	VIM400007015	76-2
PS8R	TIM202003011	26-1	PS1-15R	KIM306063M30	52-1	SE12	VIM400007030	76-2
PS9R	TIM201003010	26-1	PS1-16R	HKM330004018	52-2	SE18	VIM200003040	31-1
PS10R	THM200503010	23-1	PS1-17R	THM3015R4022	47-1	SE19	VKM400007030	77-1
PS12R	TIM204003012	26-1	PS1-18R	THM302504022	47-1	SE20	VKM400007050	77-1
PS13R	TIM205003012	26-1	PS1-19R	THM301504031	47-1	SE21	RIM430007020	77-3
PS14R	TIM2060R3013	26-1	PS1-20R	THM302004031	47-1	SE22	RKM430007050	78-1
PS15R	TIM208003015	26-1	PS1-21R	THM302504031	47-1	SE23	RKM430007075	78-1
PS16R	TIM203003021	26-1	PS1-22R	THM303004031	47-1	SE24	RKM430007100	78-1
PS17R	TIM204003022	26-1	PS1-23R	THM302004041	47-1	SE26	VKM200003030	31-2
PS18R	ZHM201503011	28-1	PS1-24R	THM302504041	47-1	SE27	VKM200003040	31-2
PS19R	ZHM203003013	28-1	PS1-25R	THM303004041	47-1	SE28	VKM200003050	31-2
PS20R	IIM203003015	27-3	PS1-26R	THM304004042	47-1	SE29	VKM300004050	53-2
PS21R	HKM218003012	30-3	PS1-27R	THM305004042	47-1	SE30	VKM400007100	77-1
PS22R	KIM203025M20	29-2	PS1-28R	THM303004051	47-1	SK2	DIM200004008	32-1
PS23R	THM201003020	23-1	PS1-29R	THM304004052	47-1	SK3	DIM300006012	54-1
PS24R	TIM201503011	26-1	PS1-30R	THM305004052	47-1			
PS26R	TIM202503011	26-1	PS1-31R	TKM303004051	48-2			
PS27R	TIM202503021	26-1	PS1-32R	TKM304004052	48-2			
PS28R	SIM201005011	27-1	PS1-33R	TKM305004052	48-2			
PS29R	THM200303010	23-1	PS1-34R	SIM302007032	51-1			
PS31R	THM200703010	23-1	PS1-35R	SIM302007052	51-1			
PS33R	KIM201518M20	29-3	PS2-3R	TIM401007020	75-2			
PS34R	KIM201525M20	29-3	PS2-4R	TIM402007020	75-2			
PS35R	ZRM202003020	29-1	PS2-5R	TIM403007020	75-2			
PS44R	ZRM201003015	28-3	PS2-6R	TIM404007020	75-2			
PS45R	ZRM201503015	28-3	PS2-7R	TIM405007020	75-2			
PS48R	THM201003021	23-1	PS2-8R	TIM406007020	75-2			
PS49R	THM201503021	23-1	PS2-9R	TIM408007020	75-2			
PS50R	THM205003022	23-1	PS2-12R	KIM402230021	80-1			
PS51R	THM201003027	23-1	PS2-13R	KIM402235021	80-1			
PS52R	THM201503031	23-1	PS2-14R	KIM403050023	80-1			
PS53R	THM202003031	23-1	PS2-22R	TIM405007022	75-2			
PS54R	THM202503031	23-1	PS2-23R	TIM405007032	75-2			
PS55R	THM203003032	23-1	PS3-1C	TKM406007053	73-2			
PS56R	THM204003032	23-1	PS3-1R	TIM405007052	75-2			
PS57R	THM205003032	23-1	PS3-2C	TKM406007103	73-2			
PS58R	THM202003041	23-1	PS3-2R	TIM405007102	75-2			
PS59R	THM202503041	23-1	PS3-4C	TKM4060S7053	73-2			
PS60R	THM203003042	23-1	PS3-5C	TKM4060S7103	73-2			
PS61R	THM204003042	23-1	PS3-6C	TKM408007054	73-2			
PS62R	THM205003042	23-1	PS3-7C	TKM408007104	73-2			
PS63R	THM203003051	23-1	SA2	RIM200004007	34-1			
PS64R	THM204003052	23-1	SA3	RIM300004005	34-1			
PS65R	THM205003052	23-1	SA5	RIM400007005	78-2			
PS66R	TKM203003051	24-2	SA6	RIM400007009	78-2			
PS67R	TKM204003052	24-2	SA8	BIM400007008	79-2			
PS68R	TKM205003053	24-2	SC2	HIM200007008	32-3			
PS69R	ZRM204003022	29-1	SC4	HIM300010013	52-3			
PS70R	ZHM202003040	28-2	SC6	HIM200007007	33-1			
PS1-1R	TIM304004033	49-1	SE1	VIM400007020	76-2			

カールツアイス仕様 M2

スタイルス 超硬シャフト

ねじ径 M2

材 質 ベース:スチール、シャフト:超硬合金、球:ルビー

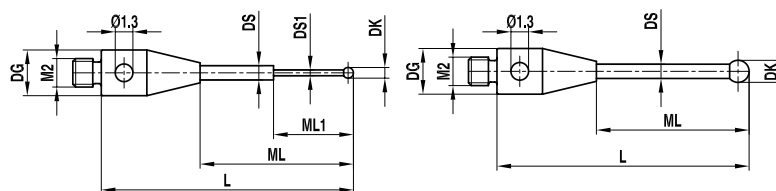

No.	itp 注文 番号	カールツアイス品番	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML1/ML(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS1/DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TH M2 002 03 017	-	0.2	2.3/12.5	3.0	17.0	0.18/1.0	0.4	73,300
2	TH M2 0025 03 017	-	0.25	2.3/12.5	3.0	17.0	0.18/1.0	0.4	73,300
3	TH M2 003 03 018	-	0.3	2.3/13.5	3.0	18.0	0.2/1.0	0.4	24,900
4	TH M2 005 03 018	-	0.5	2.5/13.5	3.0	18.0	0.3/1.0	0.4	23,000
5	TH M2 006 03 018	-	0.6	4.6/13.8	3.0	18.3	0.4/1.0	0.4	21,100
6	TH M2 008 03 018	-	0.8	4.8/13.8	3.0	18.3	0.6/1.0	0.4	18,300
7	TH M2 010 03 010	602030-8006-000	1.0	6.5	3.0	10.5	0.8	0.3	9,300
8	TH M2 010 03 015	602030-8007-000	1.0	11.5	3.0	15.5	0.8	0.3	9,300
9	TH M2 010 03 018	-	1.0	5.0/14.0	3.0	18.5	0.8/1.0	0.4	14,600
10	TH M2 020 63 011	602030-8001-000	2.0	5.0	3.0	11.0	1.0	1.0	6,500
11	TH M2 020 03 011	602030-8008-000	2.0	7.0	3.0	11.0	1.0	1.0	7,200
12	TH M2 020 03 016	602030-8009-000	2.0	12.0	3.0	16.0	1.0	1.0	7,200
13	TH M2 020 03 021	602030-8005-000	2.0	15.0	3.0	21.0	1.0	1.0	8,100
14	TH M2 025 03 012	-	2.5	6.0	3.0	12.0	1.5	1.0	25,300
15	TH M2 030 03 012	-	3.0	6.0	3.0	12.0	2.0	1.0	21,100
16	TH M2 030 03 021	602030-8003-000	3.0	15.5	3.0	21.5	1.5	1.0	9,000
17	TH M2 040 03 012	602030-8015-000	4.0	8.0	3.0	12.0	2.5	1.0	8,100
18	TH M2 040 03 022	602030-8016-000	4.0	16.0	3.0	22.0	2.5	1.0	9,300
19	TH M2 050 03 022	602030-8034-000	5.0	16.5	3.0	22.5	2.0	1.0	12,900


※ルビー球は差し込み式です。但し、球径φ 0.8 mm 未満のものに限りです。

シリコンニトライド球、ジルコニア球はオプションです。但し、球径 φ 1.0mm 以上になります。

スタイルス セラミックシャフト

ねじ径 M2

材 質 ベース:スチール、シャフト:セラミック、球:ルビー

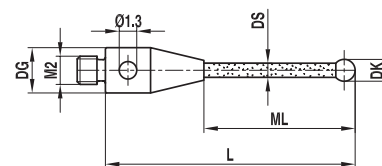


No.	itp 注文 番号	カールツアイス品番	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TK M2 040 03 016	-	4.0	12.0	3.0	16.0	2.0	0.8	14,600
2	TK M2 040 03 036	-	4.0	30.0	3.0	36.0	2.0	1.0	15,000
3	TK M2 050 03 014	-	5.0	10.0	3.0	14.0	2.0	0.8	14,600
4	TK M2 050 03 022	602030-8004-000	5.0	16.5	3.0	22.5	2.0	1.0	14,300
5	TK M2 050 03 038	-	5.0	32.0	3.0	38.0	2.0	1.0	16,400
6	TK M2 060 03 013	602030-8002-000	6.0	9.0	3.0	13.0	2.0	1.0	9,900

※ルビー球は差し込み式です。

スタイル スチールシャフト

ねじ径 M2

材 質 ベースおよびシャフト：スチール、球：ルビー




No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TI M2 040 03 032	-	4.0	32.0	3.0	32.0	3.0	1.7	9,900
2	TI M2 040 03 042	-	4.0	42.0	3.0	42.0	3.0	2.4	10,400
3	TI M2 040 03 052	-	4.0	52.0	3.0	52.0	3.0	2.9	10,800
4	TI M2 050 03 022	-	5.0	22.0	3.0	22.0	3.0	1.3	11,300
5	TI M2 050 03 032	-	5.0	32.0	3.0	32.0	3.0	1.9	11,300
6	TI M2 050 03 042	-	5.0	42.5	3.0	42.5	3.0	2.5	11,800
7	TI M2 050 03 052	-	5.0	52.5	3.0	52.5	3.0	3.1	11,800
8	TI M2 060 03 013	602030-8017-000	6.0	13.0	3.0	13.0	3.0	0.9	11,500
9	TI M2 060 03 028	602030-8018-000	6.0	28.0	3.0	28.0	3.0	1.8	12,200
10	TI M2 080 03 013	602030-8019-000	8.0	13.0	3.0	13.0	3.0	2.0	15,300

※ルビー球は差し込み式です。

スタースタイル

ねじ径 M2

材 質 キューブアダプタ：スチール、シャフト：スチール、球：ルビー




No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	ベース直径 DG(mm)	シャフト長さ L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	SI M2 020 06 022	602030-8010-000	2.0	4.5	5.5	22.0	1.4	1.0	32,900
2	SI M2 020 06 032	602030-8011-000	2.0	9.5	5.5	32.0	1.4	1.0	31,400

※ルビー球は差し込み式です。

スタイル スタースタイル用

ねじ径 M2

材 質 ベースおよびシャフト：スチール、球：ルビー




No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	SI M2 020 03 019	602030-8012-000	2.0	13.5	3.0	19.5	1.5	1.0	10,800

※ルビー球は差し込み式です。

球面ディスクスタイルス 超硬シャフト

ねじ径 M2

材 質 ベース：スチール、シャフト：超硬合金、球面ディスク：セラミック

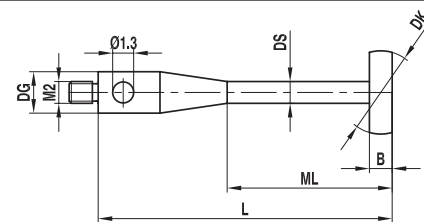


No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	ディスク直径 DK / 厚み B(mm)	測定長さ ML(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	KK M2 040 03 032	602030-8202-000	4.0 / 1.0	19.0	3.0	32.0	1.0	1.0	22,200
2	KK M2 080 03 032	602030-8201-000	8.0 / 1.5	19.0	3.0	32.0	1.5	1.0	21,800

※球面ディスクはセラミックです。

球面ディスクスタイルス

ねじ径 M2

材 質 ベースおよびシャフト：スチール、球面ディスク：セラミック

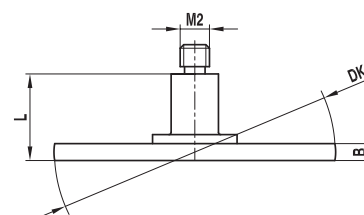


No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	ディスク直径 DK(mm)	厚み B(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	KI M2 140 20 005	602030-8203-000	14.0	2.0	5.5	1.0	36,000
2	KI M2 200 25 005	602030-8204-000	20.0	2.5	5.5	3.0	46,400

※球面ディスクはセラミックです。

スタイルスホルダ 1 方向

ねじ径 M2

材 質 ベースおよびシャフト




No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	ベース直径 DG(mm)	シャフト径 DS(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	KH M2 010 06 008	-	6.0	1.0	8.0	1.0	8,700
2	KH M2 015 06 008	-	6.0	1.5	8.0	1.0	8,700
3	KH M2 020 06 008	-	6.0	2.0	8.0	1.0	8,700

スタイルスホルダ 90 度用

ねじ径 M2

材 質 ベースおよびシャフト：スチール

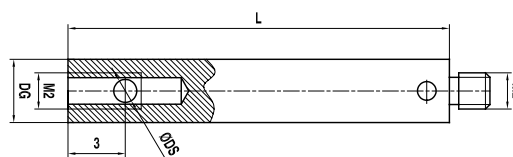


No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	ベース直径 DG(mm)	シャフト径 DS(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	KH M2 010 03 030	-	3.0	1.0	30.0	2.9	18,400
2	KH M2 015 03 030	-	3.0	1.5	30.0	2.9	18,400

円筒スタイル 超硬円筒

ねじ径 M2

材 質 ベース：スチール、シャフトおよび円筒：超硬合金




No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	円筒直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	ZH M2 015 03 011	602030-8096-000	1.5	1.5	3.0	11.0	1.0	0.3	7,200
2	ZH M2 030 03 013	602030-8098-000	3.0	4.0	3.0	13.0	1.5	0.6	7,200

円筒スタイル ルビー円筒

ねじ径 M2

材 質 ベース：スチール、シャフト：超硬合金、円筒：ルビー




No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	円筒直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	ZR M2 020 03 020	602030-8100-000	2.0	7.0	3.0	21.0	1.5	0.6	40,500

エクステンション ステンレススチール

ねじ径 M2

材 質 ステンレススチール




No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	直径 D(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	VI M2 000 03 005	602030-8321-000	3.0	5.0	0.2	3,600
2	VI M2 000 03 010	602030-8322-000	3.0	10.0	0.5	4,500
3	VI M2 000 03 020	602030-8323-000	3.0	20.0	1.0	4,500
4	VI M2 000 03 030	602030-8324-000	3.0	30.0	1.4	5,400
5	VI M2 000 03 035	-	3.0	35.0	1.8	5,300
6	VI M2 000 03 040	602030-8325-000	3.0	40.0	2.2	5,400
7	VI M2 000 03 050	-	3.0	50.0	2.7	5,800

ホルダ 5方向 回転式

ねじ径 M2

材 質 ステンレススチール




No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	エッジ長さ B(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	HI M2 000 07 008	602030-8381-000	7.0	7.5	1.2	14,400

ホルダ 5方向 大/小

ねじ径 M2

材 質 ステンレススチール




No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	エッジ長さ B(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	HI M2 000 07 005	602030-9103-000	7.0	5.4	1.0	10,000
2	HI M2 000 10 009	602030-9104-000	10.5	9.1	3.4	20,700

スィベルアダプタ

ねじ径 M2


材 質 ステンレススチール



No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	センター間距離 B(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	DI M2 000 04 008	602030-9101-000	4.5	8.0	2.0	19,700

回転式スイベルアダプタ


ねじ径 M2
材 質 ステンレススチール

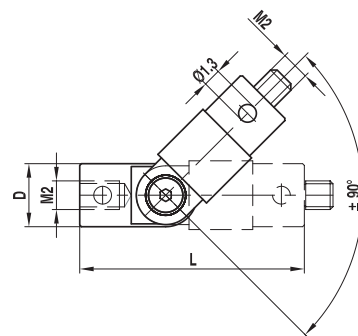

No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	直径 D(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	GI M2 000 04 016	602030-9105-000	4.0	16.5	1.5	17,000

ねじ変換アダプタ


ねじ径 M3/M2
材 質 ステンレススチール



No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	ねじ径 G1/G2	質量 g	税別単価 円
1	RI M3 000 04 005	602030-8341-000	4.0	5.0	M3 / M2	0.5	3,600
2	RI M2 000 04 005	602030-8345-000	4.0	5.0	M2 / M3	0.5	3,600
3	RI M2 000 04 007	000000-1049-178	4.0	7.0	M2 / M3	0.5	4,500

ピンレンチ

ねじ径 M3/M2
材 質 ステンレススチール




No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	直径 D(mm)	全長 L(mm)	税別単価 円
1	MI MO 012 00 023	602030-0001-000	1.2	23.0	2,100

東京精密仕様 M2

スタイルス 超硬シャフト

ねじ径 M2

材 質 ベース：スチール、シャフト：超硬合金、球：ルビー

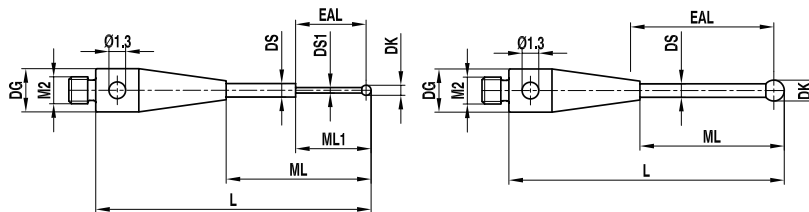

No.	itp 注文 番号	東京精密 図番	品名	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML1/ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS1/DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TH M2 002 03 010	-	-	0.2	2.3/4.15	2.2	3.0	10.2	0.18/1.0	0.3	73,300
2	TH M2 0025 03 010	-	-	0.25	2.3/4.15	2.15	3.0	10.2	0.18/1.0	0.3	73,300
3	TH M2 003 03 010	-	PS29R	0.3	2.15/4.15	2.0	3.0	10.2	0.2/0.7	0.3	32,400
4	TH M2 005 03 010	64031	PS10R	0.5	3.25/4.25	3.0	3.0	10.3	0.4/0.7	0.3	31,300
5	TH M2 005 03 020	-	-	0.5	7.3	7.0	3.0	20.3	0.3	0.3	34,800
6	TH M2 007 03 010	-	PS31R	0.7	4.4	4.0	3.0	10.4	0.5	0.3	23,200
7	TH M2 007 03 020	-	-	0.7	12.4	12.0	3.0	20.4	0.5	0.3	28,600
8	TH M2 010 R3 010	78011	-	1.0	4.5	4.0	3.0	10.5	0.7	0.3	17,900
9	TH M2 010 03 020	64039	PS23R	1.0	7.5	7.0	3.0	20.5	0.7	0.6	14,300
10	TH M2 010 03 021	-	PS48R	1.0	13.0	12.5	3.0	20.5	0.8	0.4	16,200
11	TH M2 010 03 027	-	PS51R	1.0	20.5	20.5	3.0	27.5	0.7	0.4	19,800
12	TH M2 015 03 021	-	PS49R	1.5	13.3	15.0	3.0	20.8	1.0	0.5	16,200
13	TH M2 015 03 031	-	PS52R	1.5	23.3	25.0	3.0	30.8	1.0	0.6	18,800
14	TH M2 020 63 011	78016	-	2.0	5.0	5.0	3.0	11.0	1.0	1.0	6,500
15	TH M2 020 R3 021	-	-	2.0	13.0	12.0	3.0	21.0	1.0	0.5	16,100
16	TH M2 020 03 031	-	PS53R	2.0	23.5	25.0	3.0	31.0	1.5	1.0	17,000
17	TH M2 020 03 041	-	PS58R	2.0	33.5	35.0	3.0	41.0	1.5	1.3	18,800
18	TH M2 025 03 021	-	-	2.5	13.8	15.5	3.0	21.3	1.0	0.5	16,100
19	TH M2 025 03 031	-	PS54R	2.5	23.8	25.0	3.0	31.3	2.0	1.5	17,000
20	TH M2 025 03 041	-	PS59R	2.5	33.8	35.0	3.0	41.3	2.0	2.0	18,800
21	TH M2 030 03 021	-	-	3.0	15.5	20.0	3.0	21.5	1.5	0.8	9,000
22	TH M2 030 03 032	-	PS55R	3.0	24.0	25.0	3.0	31.5	2.0	1.5	18,800
23	TH M2 030 03 042	-	PS60R	3.0	34.0	35.0	3.0	41.5	2.0	2.0	20,600
24	TH M2 030 03 051	-	PS63R	3.0	44.0	42.5	3.0	51.5	2.0	2.5	20,600
25	TH M2 040 03 024	-	-	4.0	17.0	22.0	3.0	24.0	2.0	1.2	17,900
26	TH M2 040 03 032	-	PS56R	4.0	24.5	30.0	3.0	32.0	2.0	1.6	18,800
27	TH M2 040 03 042	-	PS61R	4.0	34.5	40.0	3.0	42.0	2.0	2.1	20,600
28	TH M2 040 03 052	-	PS64R	4.0	44.5	50.0	3.0	52.0	2.0	2.5	20,600
29	TH M2 050 03 022	-	PS50R	5.0	16.5	20.0	3.0	22.5	2.0	2.0	12,900
30	TH M2 050 03 032	-	PS57R	5.0	25.0	30.0	3.0	32.5	2.5	2.6	18,800
31	TH M2 050 03 042	-	PS62R	5.0	35.0	40.0	3.0	42.5	2.5	3.2	20,600
32	TH M2 050 03 052	-	PS65R	5.0	45.0	50.0	3.0	52.5	2.5	3.8	20,600


※ルビー球は差し込み式です。但し、球径φ 0.8 mm 未満のものは除きます。

先端球はルビーのほかジルコニア、シリコンナイトライドがあります。レニショー仕様のページをご覧ください。

スタイラス スチールシャフト

ねじ径 M2

材 質 ベースおよびシャフト：スチール、球：ルビー

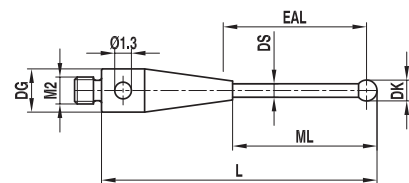


No.	itp 注文 番号	東京精密 図番	品名	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TI M2 010 03 010	64032	PS9R	1.0	5.0	4.5	3.0	10.5	0.7	0.3	10,800
2	TI M2 015 03 011	-	PS24R	1.5	5.0	4.5	3.0	10.75	0.7	0.3	10,800
3	TI M2 020 03 011	64033	PS8R	2.0	6.0	6.0	3.0	11.0	1.0	0.3	7,200
4	TI M2 020 03 021	64040	PS2R	2.0	14.5	14.0	3.0	21.0	1.4	0.4	10,800
5	TI M2 025 03 011	-	PS26R	2.5	6.5	6.0	3.0	11.25	1.0	0.3	10,800
6	TI M2 025 03 021	-	PS27R	2.5	15.0	14.0	3.0	21.25	1.4	0.4	11,700
7	TI M2 030 03 011	64034	PS1R	3.0	6.0	7.5	3.0	11.5	1.5	0.4	10,800
8	TI M2 030 03 021	64041	PS16R	3.0	15.0	17.5	3.0	21.5	1.5	0.5	11,700
9	TI M2 040 03 012	64035	PS12R	4.0	7.0	10.0	3.0	12.0	1.5	0.4	8,100
10	TI M2 040 03 022	64042	PS17R	4.0	15.0	20.0	3.0	22.0	1.5	0.6	9,900
11	TI M2 050 03 012	64036	PS13R	5.0	8.5	10.0	3.0	12.5	2.5	0.7	14,300
12	TI M2 060 R3 013	64037	PS14R	6.0	9.0	10.0	3.0	13.0	2.5	0.9	13,500
13	TI M2 080 03 015	64038	PS15R	8.0	11.0	11.0	3.0	15.0	2.5	1.5	15,300

※ルビー球は差し込み式です。先端球はルビーのほかジルコニア、シリコンナイトライドがあります。レニショー仕様のページをご覧ください。

スタイラス サーモフィットカーボンシャフト

ねじ径 M2

材 質 ベース：スチール、シャフト：サーモフィットカーボン、球：ルビー

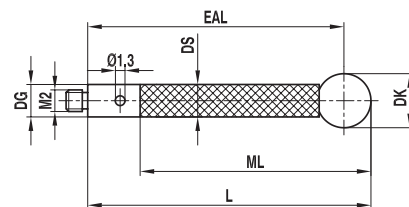


No.	itp 注文 番号	東京精密 図番	品名	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TC M2 030 03 031	-	-	3.0	24.0	27.0	3.0	31.5	2.0	0.4	22,600
2	TC M2 030 03 041	-	-	3.0	34.0	36.0	3.0	41.5	2.0	0.5	27,100
3	TC M2 040 03 032	-	-	4.0	24.0	30.0	3.0	32.0	2.0	0.6	22,300
4	TC M2 040 03 052	A-5003-2285	GF504R	4.0	44.0	50.0	3.0	52.0	3.0	1.0	25,000
5	TC M2 040 03 077	-	-	4.0	69.0	75.0	3.0	77.0	3.0	0.8	30,400
6	TC M2 040 03 102	-	-	4.0	92.0	100.0	3.0	102.0	3.0	1.5	44,000
7	TC M2 050 03 032	-	-	5.0	25.0	30.0	3.0	32.5	3.0	0.8	23,200
8	TC M2 050 03 052	A-5003-2286	GF505R	5.0	44.5	50.0	3.0	52.5	3.0	1.1	25,000
9	TC M2 050 03 077	-	-	5.0	70.0	75.0	3.0	77.5	3.0	1.3	32,200
10	TC M2 050 03 102	-	-	5.0	92.5	100.0	3.0	102.5	3.0	1.6	36,600
11	TC M2 060 03 033	-	-	6.0	25.5	30.0	3.0	33.0	3.0	1.0	25,000
12	TC M2 060 03 053	A-5003-2287	GF506R	6.0	45.0	50.0	3.0	53.0	3.0	1.2	25,000
13	TC M2 060 03 078	-	-	6.0	70.0	75.0	3.0	78.0	3.0	1.5	34,800
14	TC M2 060 03 103	-	-	6.0	93.0	100.0	3.0	103.0	3.0	1.8	38,400

※ルビー球は差し込み式です。シャフトはサーモフィットカーボンファイバー製、弾性モジュール> 450 Gpa です。

スタースタイルス

ねじ径 M2

材 質 キューブアダプタ：スチール、シャフト：スチール、球：ルビー

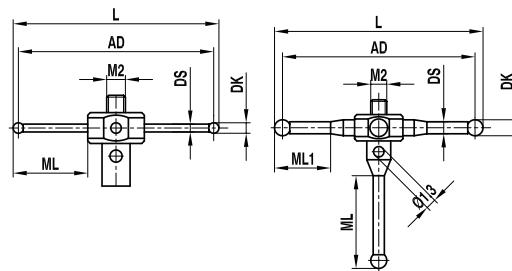

No.	itp 注文 番号	東京精密 図番	品名	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML1/ML(mm)	十字方向直径ベース直径 AD(mm) DG(mm)	シャフト長さ L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	SI M2 005 05 010 *	-	-	0.5	2.75	10.0 5.0	10.5	0.3	0.7	59,900
2	SI M2 005 05 020 *	-	-	0.5	7.75	20.0 5.0	20.5	0.3	0.7	51,300
3	SI M2 010 05 011 *	-	PS28R	1.0	3.0	10.0 5.0	11.0	0.7	0.8	40,500
4	SI M2 010 05 021 *	-	-	1.0	8.0	20.0 5.0	21.0	0.7	0.9	53,200
5	SI M2 020 05 022 **	64047	PS6R	2.0	4.5 / 13.5	20.0 5.5	22.0	1.4	1.3	45,000
6	SI M2 020 05 032 **	64046	PS7R	2.0	9.5 / 13.5	30.0 5.5	32.0	1.4	1.8	50,000


※ルビー球は差し込み式です。但し、球径φ 0.8 mm 未満のものは除きます。

*：4 方向（左図・下向きは M2 ネジ穴） / **：5 方向（右図・下向きは星形構成用スタイルス）

針スタイルス 先端スチール

ねじ径 M2

材 質 ベースおよびシャフト：スチール




No.	itp 注文 番号	東京精密 図番	品名	角度 DK	測定長さ ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	II M2 030 03 015	64050	PS20R	30°	-	-	3.0	15.0	3.0	0.7	13,400

円筒スタイルス 超硬円筒 先端平面

ねじ径 M2

材 質 ベース：スチール、シャフトおよび円筒：超硬合金

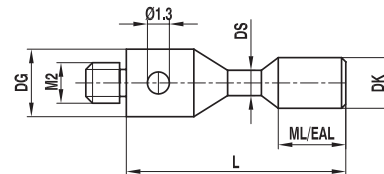


No.	itp 注文 番号	東京精密 図番	品名	円筒直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	ZH M2 015 03 011	64048	PS18R	1.5	1.5	1.5	3.0	11.0	1.0	0.3	7,200
2	ZH M2 030 03 013	64049	PS19R	3.0	4.0	4.0	3.0	13.0	1.5	0.6	7,200

球面ディスクスタイラス ルビー半球 2 個付

ねじ径 M2

材 質 ベース：スチール、球面ディスク：スチール

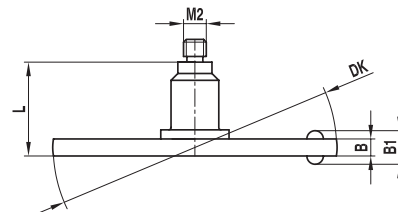


No.	itp 注文 番号	東京精密 図番	品名	先端球直径 DK(mm)	厚み B(mm)	先端球高さ B1(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	KI M2 015 18 M20	-	PS33R	18.0	1.5	2.5	8.25	3.0	3.0	23,400
2	KI M2 015 25 M20	-	PS34R	25.0	1.5	2.5	8.25	3.0	4.0	30,700
3	KI M2 022 18 M20	64044	PS4R	18.0	2.2	3.0	3.7	-	4.6	22,400
4	KI M2 015 18 008	-	-	18.0	1.5	2.0	8.25	3.0	3.5	31,200
5	KI M2 030 18 004	-	-	18.0	3.0	4.0	4.0	3.0	3.8	28,900
6	KI M2 015 25 008	-	-	25.0	1.5	2.0	8.25	3.0	4.0	31,200
7	KI M2 030 25 004	-	-	25.0	3.0	4.0	4.0	3.0	4.5	26,500

球面ディスクスタイラス

ねじ径 M2

材 質 ベース：スチール、球面ディスク：スチール

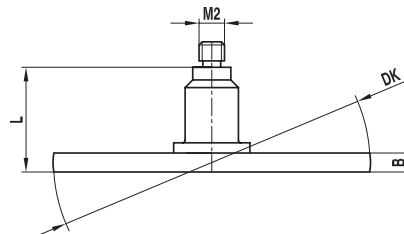


No.	itp 注文 番号	東京精密 図番	品名	先端球直径 DK(mm)	厚み B(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	KI M2 030 25 M20	64045	PS22R	25.0	3.0	4.0	-	3.8	26,100

球面ディスクスタイラス 超硬シャフト 半球 2 個付

ねじ径 M2

材 質 ベース：スチール、シャフト：超硬合金、球面ディスク：ルビー (KR) / 高張力鋼 (KI)

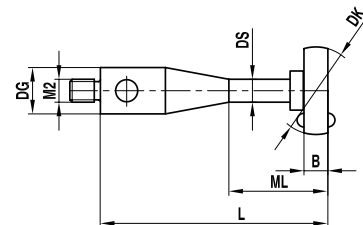


No.	itp 注文 番号	東京精密 図番	品名	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	幅 / 厚み B1/B(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	KR M2 060 03 010	64043	PS3R	6.0	-	2.0/1.2	3.0	10.5	2.0	0.6	18,900
2	KI M2 060 03 010	-	-	6.0	6.0	2.0/1.5	3.0	10.7	2.0	1.0	19,800

中空ボールスタイラス

ねじ径 M2

材 質 ベース：スチール、中空球：セラミック

※ HK M2 180 03 012 の B は 12.0 から 11.0 に変更されました




No.	itp 注文 番号	東京精密 図番	品名	先端球直径 DK(mm)	先端球高さ B(mm)	全高 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	HK M2 180 03 012	64051	PS21R	18.0	11.0	12.0	3.3	66,600
2	HK M2 300 03 018	-	-	30.0	18.0	18.0	18.0	122,800

エクステンション ステンレススチール

ねじ径 M2

材 質 ステンレススチール

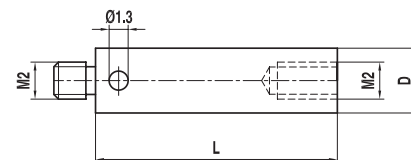


No.	itp 注文 番号	東京精密 図番	品名	直径 D(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	VI M2 000 03 005	64052	SE7	3.0	5.0	0.2	3,600
2	VI M2 000 03 010	64053	SE4	3.0	10.0	0.4	4,500
3	VI M2 000 03 020	64054	SE5	3.0	20.0	0.9	4,500
4	VI M2 000 03 030	64055	SE6	3.0	30.0	1.4	5,400
5	VI M2 000 03 040	-	SE18	3.0	40.0	1.8	5,400

エクステンション カーボンファイバー

ねじ径 M2

材 質 カーボンファイバー、両端部：スチール




No.	itp 注文 番号	東京精密 図番	品名	直径 D(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	VC M2 000 03 040	A-5003-2280	GF40E	3.5	40.0	0.9	20,700
2	VC M2 000 03 050	A-5003-2281	GF50E	3.5	50.0	1.0	21,600
3	VC M2 000 03 070	A-5003-2282	GF70E	3.5	70.0	1.3	22,500
4	VC M2 000 03 090	A-5003-2283	GF90E	3.5	90.0	1.5	23,400

※カーボンファイバー製、弾性モジュールは約 450 Gpa です。

ホルダ 5方向 回転式


ねじ径 M2
材 質 ステンレススチール



No.	itp 注文 番号	東京精密 図番	品名	エッジ長さ B(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	HI M2 000 07 008	64057	SC2	7.0	7.5	1.2	14,400

スィベルアダプタ


ねじ径 M2
材 質 ステンレススチール



No.	itp 注文 番号	東京精密 図番	品名	センター間距離 B(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	DI M2 000 04 008	64056	SK2	4.5	8.0	2.0	19,700

スタイルスホルダ 1方向


ねじ径 M2
材 質 ベースおよびシャフト



No.	itp 注文 番号	東京精密 図番	ベース直径 DG(mm)	シャフト径 DS(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	KH M2 010 06 008	-	6.0	1.0	8.0	1.0	8,700
2	KH M2 015 06 008	-	6.0	1.5	8.0	1.0	8,700
3	KH M2 020 06 008	-	6.0	2.0	8.0	1.0	8,700

スタイルスホルダ 90 度用

ねじ径 M2
材 質 ベースおよびシャフト：スチール

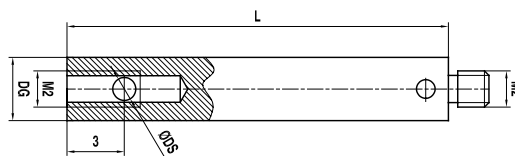

No.	itp 注文 番号	東京精密 図番	ベース直径 DG(mm)	シャフト径 DS(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	KH M2 010 03 030	-	3.0	1.0	30.0	2.9	18,400
2	KH M2 015 03 030	-	3.0	1.5	30.0	2.9	18,400

ミットヨ仕様 M2

解説資料

メーカー品番
対応表M2
ミットヨ仕様

M3

M3 xXT


M4

M5

M6 他

スタイルス 超硬シャフト

ねじ径 M2

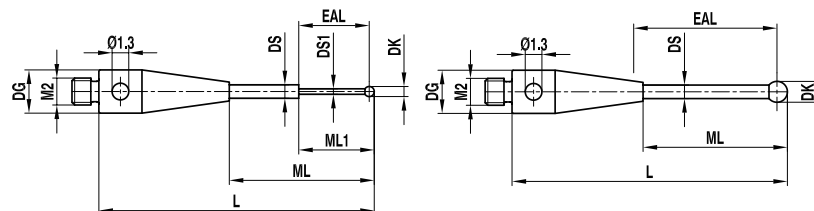材 質 ベース：スチール、シャフト：超硬合金、
球：ルビー

No.	itp 注文 番号	ミットヨ品名	コード番号	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML1/ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS1/DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TH M2 002 03 017	-	-	0.2	2.3/12.5	2.2	3.0	17.0	0.18/1.0	0.4	73,300
2	TH M2 0025 03 017	-	-	0.25	2.3/12.5	2.15	3.0	17.0	0.18/1.0	0.4	73,300
3	TH M2 003 03 010***	MS2-0.3R2	06ABN751	0.3	2.15/4.15	2.0	3.0	10.15	0.2/0.7	0.3	32,400
4	TH M2 005 03 010	MS2-0.5R3	06ABN752	0.5	3.25/4.25	3.0	3.0	10.25	0.4/0.7	0.3	31,300
5	TH M2 005 03 020	-	-	0.5	7.25	7.0	3.0	20.25	0.3	0.3	34,800
6	TH M2 007 03 010	MS2-0.7R4	06ABN753	0.7	4.35	4.0	3.0	10.35	0.5	0.3	23,200
7	TH M2 007 03 020	-	-	0.7	12.35	12.0	3.0	20.35	0.5	0.3	28,600
8	TH M2 010 R3 010	-	-	1.0	4.5	4.0	3.0	10.5	0.7	0.3	17,900
9	TH M2 010 03 020	MS2-1R7	06ABN755	1.0	7.5	7.0	3.0	20.5	0.7	0.6	14,300
10	TH M2 010 03 021	MS2-1R12.5	06ABN756	1.0	13.0	12.5	3.0	20.5	0.8	0.4	16,200
11	TH M2 010 03 027	MS2-1R20.5	06ABN757	1.0	20.5	20.5	3.0	27.5	0.7	0.4	19,800
12	TH M2 010 03 053*	MS2-1R37	06ABF409	1.0	37.5	37.0	3.0	53.0	0.7	0.9	25,200
13	TH M2 015 03 021	MS2-1.5R12.5	06ABN759	1.5	13.25	12.5	3.0	20.75	1.0	0.5	16,200
14	TH M2 015 03 031	MS2-1.5R22.5	06ABN760	1.5	23.25	22.5	3.0	30.75	1.0	0.6	18,800
15	TH M2 020 R3 021	-	-	2.0	13.0	12.0	3.0	21.0	1.0	0.5	16,100
16	TH M2 020 03 031	MS2-2R22.5	06ABN763	2.0	23.5	22.5	3.0	31.0	1.5	1.0	17,000
17	TH M2 020 03 041*	MS2-2R32.5	06ABN764	2.0	33.5	32.5	3.0	41.0	1.5	1.3	18,800
18	TH M2 020 03 059**	MS2-2R52	06ABF406	2.0	53.0	52.0	3.0	59.0	1.4	1.5	31,500
19	TH M2 025 03 021	-	-	2.5	13.75	15.5	3.0	21.25	1.0	0.5	16,100
20	TH M2 025 03 031	MS2-2.5R22.5	06ABN767	2.5	23.75	22.5	3.0	31.25	2.0	1.5	17,000
21	TH M2 025 03 041	MS2-2.5R32.5	06ABN768	2.5	33.75	32.5	3.0	41.25	2.0	2.0	18,800
22	TH M2 030 03 021	-	-	3.0	15.5	20.0	3.0	21.5	1.5	0.8	9,000
23	TH M2 030 03 032	MS2-3R27.5	06ABN771	3.0	24.0	27.0	3.0	31.5	2.0	1.5	18,800
24	TH M2 030 03 042	MS2-3R37.5	06ABN772	3.0	34.0	37.0	3.0	41.5	2.0	2.0	20,600
25	TH M2 030 03 051	MS2-3R47.5	06ABN773	3.0	44.0	42.5	3.0	51.5	2.0	2.5	20,600
26	TH M2 040 03 024	-	-	4.0	17.0	22.0	3.0	24.0	2.0	1.2	17,900
27	TH M2 040 03 032	MS2-4R30	06ABN776	4.0	24.5	30.0	3.0	32.0	2.0	1.6	18,800
28	TH M2 040 03 042	MS2-4R40	06ABN777	4.0	34.5	40.0	3.0	42.0	2.0	2.1	20,600
29	TH M2 040 03 052	MS2-4R50	06ABN778	4.0	44.5	50.0	3.0	52.0	2.0	2.5	20,600
30	TH M2 050 03 022	MS2-5R20	06ABN781	5.0	16.5	20.0	3.0	22.5	2.0	2.0	12,900
31	TH M2 050 03 032	MS2-5R30	06ABN782	5.0	25.0	30.0	3.0	32.5	2.5	2.6	18,800
32	TH M2 050 03 042	MS2-5R40	06ABN783	5.0	35.0	40.0	3.0	42.5	2.5	3.2	20,600
33	TH M2 050 03 052	MS2-5R50	06ABN784	5.0	45.0	50.0	3.0	52.5	2.5	3.8	20,600

※ルビー球は差し込み式です。但し、球径φ0.8mm未満のものは除きます。


* および ** は誤動作の恐れがあるので TP200 での使用はお勧めできません。*** は TP200 では使用できません。

** および *** は他の機種でも垂直方向のみでの使用をお勧めします。また移動速度や加速度の制限があります。

スタイルス 超硬シャフト スキャンニング用 (シリコンナイトライド球)

ねじ径 M2

材 質 ベース：スチール、シャフト：超硬合金、球：シリコンナイトライド

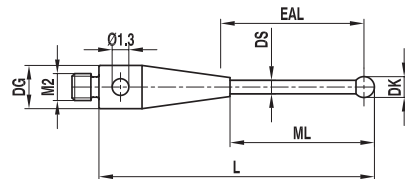


No.	itp 注文 番号	ミットヨ品名	コード番号	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML1/ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS1/DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TH M2 S10 03 020	-	-	1.0	7.5	7.0	3.0	20.5	0.7	0.6	21,100
2	TH M2 S10 03 021	MS2-1SN12.5	06AFG323	1.0	13.0	12.5	3.0	20.5	0.8	0.4	24,700
3	TH M2 S10 03 027	MS2-1SN20.5	06AFG324	1.0	20.5	20.5	3.0	27.5	0.7	0.4	25,300
4	TH M2 S15 03 021	MS2-1.5SN12.5	06AFG326	1.5	13.25	12.5	3.0	20.75	1.0	0.5	20,500
5	TH M2 S15 03 031	MS2-1.5SN22.5	06AFG327	1.5	23.25	22.5	3.0	30.75	1.0	0.6	25,300
6	TH M2 S20 03 031	MS2-2SN22.5	06AFG330	2.0	23.5	22.5	3.0	31.0	1.5	1.0	21,100
7	TH M2 S20 03 041	MS2-2SN32.5	06AFG342	2.0	33.5	32.5	3.0	41.0	1.5	1.3	22,900
8	TH M2 S25 03 031	MS2-2.5SN22.5	06AFG345	2.5	23.75	22.5	3.0	31.25	2.0	1.5	27,100
9	TH M2 S25 03 041	MS2-2.5SN32.5	06AFG346	2.5	33.75	32.5	3.0	41.25	2.0	2.0	27,700
10	TH M2 S30 03 032	MS2-3SN27.5	06AFG349	3.0	24.0	27.0	3.0	31.5	2.0	1.5	27,100
11	TH M2 S30 03 042	MS2-3SN37.5	06AFG350	3.0	34.0	37.0	3.0	41.5	2.0	2.0	28,400
12	TH M2 S30 03 051	MS2-3SN47.5	06AFG351	3.0	44.0	42.5	3.0	51.5	2.0	2.5	29,000
13	TH M2 S40 03 032	MS2-4SN30	06AFG354	4.0	24.5	30.0	3.0	32.0	2.0	1.6	35,600
14	TH M2 S40 03 042	MS2-4SN40	06AFG355	4.0	34.5	40.0	3.0	42.0	2.0	2.1	36,200
15	TH M2 S40 03 052	MS2-4SN50	06AFG356	4.0	44.5	50.0	3.0	52.0	2.0	2.5	36,800
16	TH M2 S50 03 022	MS2-5SN20	06AFG360	5.0	16.5	20.0	3.0	22.5	2.0	2.0	35,600
17	TH M2 S50 03 032	MS2-5SN30	06AFG361	5.0	25.0	30.0	3.0	32.5	2.5	2.6	35,600
18	TH M2 S50 03 042	MS2-5SN40	06AFG362	5.0	35.0	40.0	3.0	42.5	2.5	3.2	36,200
19	TH M2 S50 03 052	MS2-5SN50	06AFG363	5.0	45.0	50.0	3.0	52.5	2.5	3.8	36,800

※シリコンナイトライド球は差し込み式です。ジルコニア球はオプションです。

スタイルス セラミックシャフト

ねじ径 M2

材 質 ベース：スチール、シャフト：セラミック、球：ルビー



No.	itp 注文 番号	ミットヨ品名	コード番号	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TK M2 030 03 031	-	-	3.0	24.0	27.5	3.0	31.5	2.0	0.4	19,700
2	TK M2 030 03 051	-	-	3.0	44.0	42.5	3.0	51.5	2.0	0.8	22,300
3	TK M2 030 03 085*	MS2-3R68.5C	06ABF405	3.0	70.0	68.5	3.0	85.0	2.0	1.6	39,600
4	TK M2 040 03 032	-	-	4.0	24.5	30.0	3.0	32.0	2.0	0.7	19,700
5	TK M2 040 03 052	MS2-4R50C	06ABN779	4.0	44.5	50.0	3.0	52.0	2.0	0.9	22,300
6	TK M2 040 03 100**	MS2-4R98C	06ABF410	4.0	100.0	98.0	3.0	100.0	2.0	2.5	40,500
7	TK M2 050 03 032	-	-	5.0	25.0	30.0	3.0	32.5	2.5	0.9	19,700
8	TK M2 050 03 053	MS2-5R50C	06ABN785	5.0	45.0	50.0	3.0	52.5	2.5	1.0	22,300
9	TK M2 050 03 100**	MS2-5R97.5C	06ABF411	5.0	100.0	97.5	3.0	100.0	2.5	2.1	43,200
10	TK M2 060 03 033	-	-	6.0	25.5	30.0	3.0	33.0	2.5	1.1	20,600
11	TK M2 060 03 053	-	-	6.0	45.5	50.0	3.0	53.0	2.5	1.5	19,700


※ルビー球は差し込み式です。*は誤動作の恐れがあるので TP200 での使用はお勧めできません。**は TP200 では使用できません。

いずれも他の機種では垂直方向のみでの使用をお勧めします。また移動速度や加速度の制限があります。

スタイルス セラミックシャフト スキャンニング用（シリコンナイトライド球）

ねじ径 M2

材 質 ベース：スチール、シャフト：セラミック、球：シリコンナイトライド

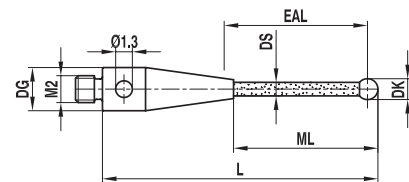


No.	itp 注文番号	ミットヨ品名	コード番号	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML1/ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS1/DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TK M2 S30 03 051	-	-	3.0	44.0	42.5	3.0	51.5	2.0	0.8	25,800
2	TK M2 S40 03 052	MS2-4SN50C	06AFG357	4.0	44.5	50.0	3.0	52.0	2.0	0.9	27,400
3	TK M2 S50 03 053	MS2-5SN50C	06AFG364	5.0	45.0	50.0	3.0	52.5	2.5	1.0	29,600

※シリコンナイトライド球は差し込み式です。ジルコニア球はオプションです。

スタイルス サーマフィットカーボンシャフト

ねじ径 M2

材 質 ベース：スチール、シャフト：サーモフィットカーボン、球：ルビー

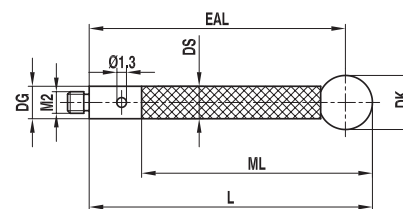


No.	itp 注文番号	ミットヨ品名	コード番号	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TC M2 030 03 031	-	-	3.0	24.0	27.0	3.0	31.5	2.0	0.4	22,600
2	TC M2 030 03 041	-	-	3.0	34.0	36.0	3.0	41.5	2.0	0.5	27,100
3	TC M2 040 03 032	-	-	4.0	24.0	30.0	3.0	32.0	2.0	0.6	22,300
4	TC M2 040 03 052	MS2-4R50.5G	06ABQ341	4.0	44.0	50.0	3.0	52.0	3.0	1.0	25,000
5	TC M2 040 03 077	-	-	4.0	69.0	75.0	3.0	77.0	3.0	0.8	30,400
6	TC M2 040 03 102	-	-	4.0	92.0	100.0	3.0	102.0	3.0	1.5	44,000
7	TC M2 050 03 032	-	-	5.0	25.0	30.0	3.0	32.5	3.0	0.8	23,200
8	TC M2 050 03 052	MS2-5R50.5G	06ABQ342	5.0	44.5	50.0	3.0	52.5	3.0	1.1	25,000
9	TC M2 050 03 077	-	-	5.0	70.0	75.0	3.0	77.5	3.0	1.3	32,200
10	TC M2 050 03 102	-	-	5.0	92.5	100.0	3.0	102.5	3.0	1.6	36,600
11	TC M2 060 03 033	-	-	6.0	25.5	30.0	3.0	33.0	3.0	1.0	25,000
12	TC M2 060 03 053	MS2-6R50.5G	06ABN787	6.0	45.0	50.0	3.0	53.0	3.0	1.2	25,000
13	TC M2 060 03 078	-	-	6.0	70.0	75.0	3.0	78.0	3.0	1.5	34,800
14	TC M2 060 03 103	-	-	6.0	93.0	100.0	3.0	103.0	3.0	1.8	38,400

※ルビー球は差し込み式です。シャフトはサーモフィットカーボンファイバー製、弾性モジュール> 450 Gpa です。

スタイルス サーマフィットカーボンシャフト スキャンニング用（シリコンナイトライド球）

ねじ径 M2

材 質 ベース：スチール、シャフト：サーモフィットカーボン、球：シリコンナイトライド

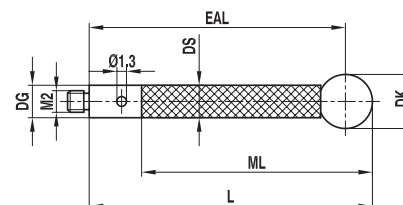

No.	itp 注文番号	ミットヨ品名	コード番号	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TC M2 S40 03 052	MS2-4SN50.5G	06AFG358	4.0	44.0	50.0	3.0	52.0	3.0	1.0	32,400
2	TC M2 S50 03 052	MS2-5SN50.5G	06AFG365	5.0	44.5	50.0	3.0	52.5	3.0	1.1	33,300
3	TC M2 S60 03 053	MS2-6SN50.5G	06AFG367	6.0	45.0	50.0	3.0	53.0	3.0	1.2	33,800

※シリコンナイトライド球は差し込み式です。ジルコニア球はオプションです。


シャフトはサーモフィットカーボンファイバー製、弾性モジュール> 450 Gpa です。

※価格は消費税別で 2018 年 4 月 1 日現在のものです。仕様は予告なく変更される場合があります。

スタイルス スチールシャフト

ねじ径 M2

材 質 ベースおよびシャフト：スチール、球：ルビー

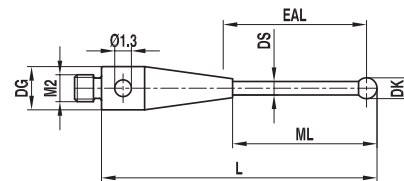


No.	itp 注文 番号	ミットヨ品名	コード番号	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TI M2 010 03 010	MS2-1R4.5	06ABN754	1.0	5.0	4.5	3.0	10.5	0.7	0.3	10,800
2	TI M2 015 03 011	MS2-1.5R4.5	06ABN758	1.5	5.0	4.5	3.0	10.75	0.7	0.3	10,800
3	TI M2 020 03 011	MS2-2R6	06ABN761	2.0	6.0	6.0	3.0	11.0	1.0	0.3	7,200
4	TI M2 020 03 021	MS2-2R14	06ABN762	2.0	14.5	14.0	3.0	21.0	1.4	0.4	10,800
5	TI M2 025 03 011	MS2-2.5R6	06ABN765	2.5	6.5	6.0	3.0	11.25	1.0	0.3	10,800
6	TI M2 025 03 021	MS2-2.5R14	06ABN766	2.5	15.0	14.0	3.0	21.25	1.4	0.4	11,700
7	TI M2 030 03 011	MS2-3R7.5	06ABN769	3.0	6.0	7.5	3.0	11.5	1.5	0.4	10,800
8	TI M2 030 03 021	MS2-3R17.5	06ABN770	3.0	15.0	17.5	3.0	21.5	1.5	0.5	11,700
9	TI M2 030 03 070*	MS2-3R64	06ABF402	3.0	65.5	64.0	3.0	69.5	1.5	2.0	34,200
10	TI M2 040 03 012	MS2-4R10	06ABN774	4.0	7.0	10.0	3.0	12.0	1.5	0.4	8,100
11	TI M2 040 03 022	MS2-4R20	06ABN775	4.0	15.0	20.0	3.0	22.0	1.5	0.6	9,900
12	TI M2 040 03 070	MS2-4R68	06ABF404	4.0	70.0	68.0	3.0	70.0	2.0	0.9	36,000
13	TI M2 050 03 012	MS2-5R10	06ABN780	5.0	8.5	10.0	3.0	12.5	2.5	0.7	14,300
14	TI M2 060 R3 013	MS2-6R10	06ABN786	6.0	9.0	10.0	3.0	13.0	2.5	0.9	13,500
15	TI M2 080 03 015	MS2-8R11	06ABN788	8.0	11.0	11.0	3.0	15.0	2.5	1.5	15,300

※ルビー球は差し込み式です。*は誤動作の恐れがあるので TP200 での使用はお勧めできません。
他の機種でも垂直方向のみでの使用をお勧めします。また移動速度や加速度の制限があります。

スタイルス スチールシャフト スキャニング用 (シリコンニトライド球)

ねじ径 M2

材 質 ベースおよびシャフト：スチール、球：シリコンニトライド

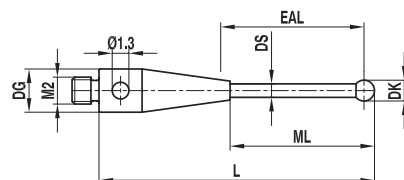


No.	itp 注文 番号	ミットヨ品名	コード番号	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TI M2 S10 03 010	MS2-1SN4.5	06AFG321	1.0	5.0	4.5	3.0	10.5	0.7	0.3	19,200
2	TI M2 S15 03 011	MS2-1.5SN4.5	06AFG325	1.5	5.0	4.5	3.0	10.8	0.7	0.3	19,800
3	TI M2 S20 03 011	MS2-2SN6	06AFG328	2.0	6.0	6.0	3.0	11.0	1.0	0.3	19,200
4	TI M2 S20 03 021	MS2-2SN14	06AFG329	2.0	14.5	14.0	3.0	21.0	1.4	0.4	19,800
5	TI M2 S25 03 011	MS2-2.5SN6	06AFG343	2.5	6.5	6.0	3.0	11.3	1.0	0.3	25,600
6	TI M2 S25 03 021	MS2-2.5SN16.4	06AFG344	2.5	15.0	14.0	3.0	21.3	1.4	0.4	26,200
7	TI M2 S30 03 011	MS2-3SN7.5	06AFG347	3.0	6.0	7.5	3.0	11.5	1.5	0.4	25,600
8	TI M2 S30 03 021	MS2-3SN17.5	06AFG348	3.0	15.0	17.5	3.0	21.5	1.5	0.5	26,200
9	TI M2 S40 03 012	MS2-4SN10	06AFG352	4.0	7.0	10.0	3.0	12.0	1.5	0.4	34,500
10	TI M2 S40 03 022	MS2-4SN20	06AFG353	4.0	15.0	20.0	3.0	22.0	1.5	0.6	35,200
11	TI M2 S50 03 012	MS2-5SN10	06AFG359	5.0	8.5	10.0	3.0	12.5	2.5	0.7	35,200
12	TI M2 S60 R3 013	MS2-6SN10	06AFG366	6.0	9.0	10.0	3.0	13.0	2.5	0.9	37,100
13	TI M2 S80 03 015	MS2-8SN11	06AFG368	8.0	11.0	11.0	3.0	15.0	2.5	1.5	37,100

※シリコンニトライド球は差し込み式です。ジルコニア球はオプションです。

スタースタイルス

ねじ径 M2

材 質 キューブアダプタ：スチール、シャフト：スチール、球：ルビー

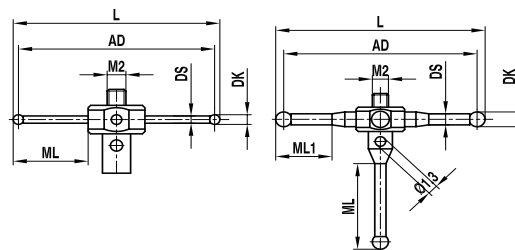

No.	itp 注文番号	ミットヨ品名	コード番号	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML1/ML(mm)	十字方向直径 AD(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	SI M2 005 05 010*	-	-	0.5	2.75	10.0	5.0	10.5	0.3	0.7	59,900
2	SI M2 005 05 020*	-	-	0.5	7.75	20.0	5.0	20.5	0.3	0.7	51,300
3	SI M2 010 05 011*	MS2-STAR1R2.5	06ABN795	1.0	3.0	10.0	5.0	11.0	0.7	0.8	40,500
4	SI M2 010 05 021*	-	-	1.0	8.0	20.0	5.0	21.0	0.7	0.9	53,200
5	SI M2 020 05 022**	MS2-STAR2R5.25	06ABN796	2.0	4.5 / 13.5	20.0	5.5	22.0	1.4	1.3	45,000
6	SI M2 020 05 032**	MS2-STAR2R10.75	06ABN797	2.0	9.5 / 13.5	30.0	5.5	32.0	1.4	1.8	50,000


※ルビー球は差し込み式です。但し、球径φ 0.8 mm 未満のものは除きます。

*：4方向（左図・下向きはM2ネジ穴） / **：5方向（右図・下向きは星形構成用スタイルス）

針スタイルス 先端スチール

ねじ径 M2

材 質 ベースおよびシャフト：スチール




No.	itp 注文番号	ミットヨ品名	コード番号	角度 DK	測定長さ ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	II M2 030 03 015	MS2-PO	06ABN799	30°	-	-	3.0	15.0	3.0	0.7	13,400

円筒スタイルス 超硬円筒

ねじ径 M2

材 質 ベース：スチール、シャフトおよび円筒：超硬合金

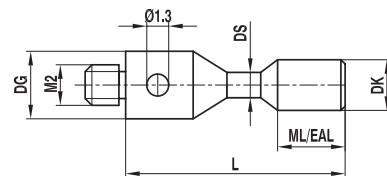


No.	itp 注文番号	ミットヨ品名	コード番号	円筒直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	ZH M2 015 03 011	MS2-CY1.5-1.7	06ABN789	1.5	1.5	1.5	3.0	11.0	1.0	0.3	7,200
2	ZH M2 030 03 013	MS2-CY3-4	06ABN790	3.0	4.0	4.0	3.0	13.0	1.5	0.6	7,200

円筒スタイル 超硬円筒 先端球面

ねじ径 M2

材 質 ベース：スチール、円筒：超硬合金




No.	itp 注文 番号	ミットヨ品名	コード番号	円筒直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	ZH M2 015 03 016	-	-	1.5	8.3	8.3	3.0	15.8	0.7	34,800
2	ZH M2 020 03 016	-	-	2.0	8.5	8.5	3.0	16.0	0.8	34,800
3	ZH M2 020 03 040	MS2-CY2H31	06ABN793	2.0	32.0	32.0	3.0	40.0	2.0	22,500
4	ZH M2 020 03 A40	-	-	2.0	7.0	7.0	3.0	40.0	1.9	52,700
5	ZH M2 030 03 022	-	-	3.0	22.5	22.5	3.0	22.5	2.0	34,800

円筒スタイル セラミック円筒 先端球面

ねじ径 M2

材 質 ベース：スチール、円筒：セラミック




No.	itp 注文 番号	ミットヨ品名	コード番号	円筒直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	ZR M2 010 03 015	MS2-CY1R7.5	06ABN791	1.0	8.0	8.0	3.0	15.0	0.3	55,400
2	ZR M2 015 03 015	-	-	1.5	8.5	8.5	3.0	15.0	0.3	61,500

円筒スタイル ルビー円筒 先端球面

ねじ径 M2

材 質 ベース：スチール、シャフト：超硬合金、円筒：ルビー




No.	itp 注文 番号	ミットヨ品名	コード番号	円筒直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	ZR M2 020 03 020	MS2-CY2R6.5	06ABN792	2.0	7.0	7.0	3.0	21.0	1.5	0.5	40,500
2	ZR M2 040 03 022	MS2-CY4R8.5	06ABN794	4.0	10.5	10.5	3.0	22.0	2.0	0.9	49,500

球面ディスクスタイラス ルビー半球2個付

ねじ径 M2

材 質 ベース：スチール、球面ディスク：スチール

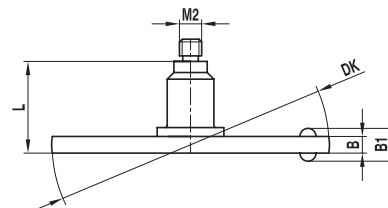


No.	itp 注文 番号	ミットヨ品名	コード番号	先端球直径 DK(mm)	厚み B(mm)	先端球高さ B1(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	KI M2 015 18 M20	MS2-DISC18-2.5	06AAL516	18.0	1.5	2.5	8.25	3.0	3.0	23,400
2	KI M2 015 25 M20	MS2-DISC25-2.5	06AAL517	25.0	1.5	2.5	8.25	3.0	4.0	30,700
3	KI M2 022 18 M20	MS2-DISC18-3	160215	18.0	2.2	3.0	3.7	-	4.6	22,400
4	KI M2 015 18 008	-	-	18.0	1.5	2.0	8.25	3.0	3.5	31,200
5	KI M2 030 18 004	-	-	18.0	3.0	4.0	4.0	3.0	3.8	28,900
6	KI M2 015 25 008	-	-	25.0	1.5	2.0	8.25	3.0	4.0	31,200
7	KI M2 030 25 004	-	-	25.0	3.0	4.0	4.0	3.0	4.5	26,500

球面ディスクスタイラス

ねじ径 M2

材 質 ベース：スチール、球面ディスク：スチール

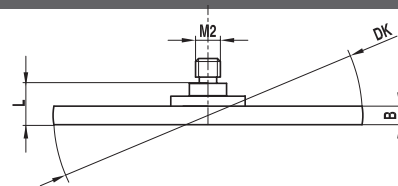


No.	itp 注文 番号	ミットヨ品名	コード番号	先端球直径 DK(mm)	厚み B(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	KI M2 030 25 M20	MS2-DISC25-3	160226	25.0	3.0	4.0	3.8	26,100

球面ディスクスタイラス 超硬シャフト 半球2個付

ねじ径 M2

材 質 ベース：スチール、シャフト：超硬合金、球面ディスク：ルビー (KR) / 高張力鋼 (KI)

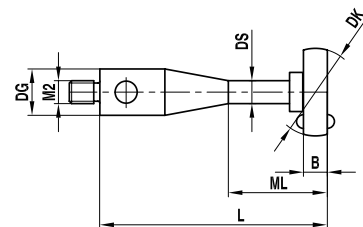


No.	itp 注文 番号	ミットヨ品名	コード番号	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	幅 / 厚み B1/B(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	KR M2 060 03 010	MS2-DISC6R-2	160214	6.0	-	2.0/1.2	3.0	10.5	2.0	0.6	18,900
2	KI M2 060 03 010	-	-	6.0	6.0	2.0/1.5	3.0	10.7	2.0	1.0	19,800

中空ボールスタイラス

ねじ径 M2

材 質 ベース：スチール、中空球：セラミック

※ HK M2 180 03 012 の B は 12.0 から 11.0 に変更されました




No.	itp 注文 番号	ミットヨ品名	コード番号	先端球直径 DK(mm)	先端球高さ B(mm)	全高 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	HK M2 180 03 012	MS2-18C	160225	18.0	11.0	12.0	3.3	66,600
2	HK M2 300 03 018	-	-	30.0	18.0	18.0	18.0	122,800

エクステンション ステンレススチール

ねじ径 M2

材 質 ステンレススチール

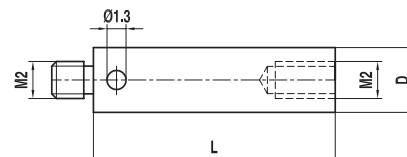


No.	itp 注文 番号	ミットヨ品名	コード番号	直径 D(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	VI M2 000 03 005	MS2-EXT5	06ABP853	3.0	5.0	0.2	3,600
2	VI M2 000 03 010	MS2-EXT10	06ABN804	3.0	10.0	0.4	4,500
3	VI M2 000 03 020	MS2-EXT20	06ABN805	3.0	20.0	0.9	4,500
4	VI M2 000 03 030	MS2-EXT30	06ABN806	3.0	30.0	1.4	5,400
5	VI M2 000 03 040	MS2-EXT40	06ABN807	3.0	40.0	1.8	5,400

エクステンション セラミック

ねじ径 M2

材 質 セラミック、両端部：スチール




No.	itp 注文 番号	ミットヨ品名	コード番号	直径 D(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	VK M2 000 03 020	MS2-EXT20C	908884	3.0	20.0	0.7	9,000
2	VK M2 000 03 030	-	-	3.0	30.0	1.0	17,900
3	VK M2 000 03 040	MS2-EXT40C	908885	3.0	40.0	1.3	10,800
4	VK M2 000 03 050	-	-	3.0	50.0	1.5	19,700
5	VK M2 000 03 060	MS2-EXT60C	908886	3.0	60.0	1.7	11,700
6	VK M2 000 03 080	MS2-EXT80C	908887	3.0	80.0	1.6	12,600

エクステンション カーボンファイバー

ねじ径 M2

材 質 カーボンファイバー、両端部：スチール



No.	itp 注文 番号	ミットヨ品名	コード番号	直径 D(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	VC M2 000 03 040*	MS2-EXT40G	06AAL257	3.5	40.0	0.9	20,700
2	VC M2 000 03 050*	MS2-EXT50G	06AAL258	3.5	50.0	1.0	21,600
3	VC M2 000 03 070**	MS2-EXT70G	06ABN809	3.5	70.0	1.3	22,500
4	VC M2 000 03 090***	MS2-EXT90G	06ABN810	3.5	90.0	1.5	23,400

※カーボンファイバー製、弾性モジュールは約 450 Gpa です。


* は TP200 用。** は誤動作の恐れがあるので TP200 では使用しないことをお勧めします。*** は TP200 では使用できません。

** および *** は他の機種でも垂直方向のみでの使用をお勧めします。また移動速度や加速度の制限があります。

ホルダ 5方向 回転式

ねじ径 M2

材 質 ステンレススチール




No.	itp 注文 番号	ミットヨ品名	コード番号	エッジ長さ B(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	HI M2 000 07 008	MS2- スタイルスセンタ	06ABN812	7.0	7.5	1.2	14,400

スィベルアダプタ

ねじ径 M2


材 質 ステンレススチール



No.	itp 注文 番号	ミットヨ品名	コード番号	センター間距離 B(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	DI M2 000 04 008	MS2- スタイルスナックル	153142	4.5	8.0	2.0	19,700

回転式スイベルアダプタ


ねじ径 M2
材 質 ステンレススチール

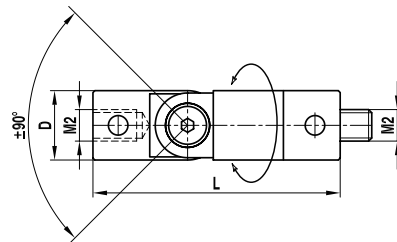

No.	itp 注文 番号	ミットヨ品名	コード番号	直径 D(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	GI M2 000 04 016	MS2- スタイルスナックルロータリー	06AFA210	4.0	16.5	1.3	17,000

ねじ変換アダプタ


ねじ径 M2/M3
材 質 ステンレススチール



No.	itp 注文 番号	ミットヨ品名	コード番号	ねじ径 G1/G2	直径 D(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	RI M3 000 04 005	-	-	M3/M2	4.0	5.0	0.5	3,600
2	RI M2 000 04 005	-	-	M2/M3	4.0	5.0	0.5	3,600
3	RI M2 000 04 007	MS2-M3 メス - アダプタ	06ABN813	M2/M3	4.0	7.0	0.5	4,500

ピンレンチ

ねじ径 M2/M3
材 質 ステンレススチール



No.	itp 注文 番号	ミットヨ品名	コード番号	直径 D(mm)	全長 L(mm)	税別単価 円
1	MI MO 012 00 023	MS2- スタイルスツール	153140	1.2	23.0	2,100

レニショー仕様 M2

解説資料

メーカー品番
対応表M2
レニショー仕様

M3

M3 xxt


M4

M5

M6 他

スタイルス 超硬シャフト

ねじ径 M2

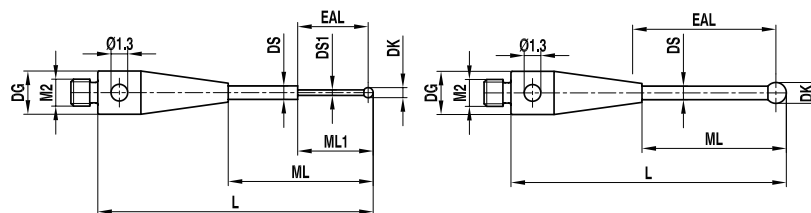材 質 ベース：スチール、シャフト：超硬合金、
球：ルビー


No.	itp 注文 番号	レニショー部品番号	PS No.	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML1/ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS1/DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TH M2 002 03 010	-	-	0.2	2.3/4.15	2.3	3.0	10.15	0.18/1.0	0.3	73,300
2	TH M2 0025 03 010	-	-	0.25	2.3/4.15	2.3	3.0	10.15	0.18/1.0	0.3	73,300
3	TH M2 003 03 010	A-5000-7800	PS29R	0.3	2.15/4.15	2.0	3.0	10.15	0.2/0.7	0.3	32,400
4	TH M2 005 03 010	A-5000-7805	PS10R	0.5	3.25/4.25	3.0	3.0	10.25	0.4/0.7	0.3	31,300
5	TH M2 005 03 020	A-5003-1345	-	0.5	7.25	7.0	3.0	20.25	0.3	0.3	34,800
6	TH M2 007 03 010	A-5000-7801	PS31R	0.7	4.35	4.0	3.0	10.35	0.5	0.3	23,200
7	TH M2 007 03 020	A-5003-0577	-	0.7	12.35	12.0	3.0	20.35	0.5	0.3	28,600
8	TH M2 010 R3 010	A-5003-1325	-	1.0	4.5	4.0	3.0	10.5	0.7	0.3	17,900
9	TH M2 010 03 020	A-5000-7808	PS23R	1.0	7.5	7.0	3.0	20.5	0.7	0.6	14,300
10	TH M2 010 03 021	A-5003-0033	PS48R	1.0	13.0	12.5	3.0	20.5	0.8	0.4	16,200
11	TH M2 010 03 027	A-5000-8663	PS51R	1.0	20.5	20.5	3.0	27.5	0.7	0.4	19,800
12	TH M2 015 03 021	A-5003-0034	PS49R	1.5	13.25	15.0	3.0	20.75	1.0	0.5	16,200
13	TH M2 015 03 031	A-5003-0035	PS52R	1.5	23.25	25.0	3.0	30.75	1.0	0.6	18,800
14	TH M2 020 R3 021	A-5003-3822	-	2.0	13.0	12.0	3.0	21.0	1.0	0.5	16,100
15	TH M2 020 03 031	A-5003-0036	PS53R	2.0	23.5	22.5	3.0	31.0	1.5	1.0	17,000
16	TH M2 020 03 041	A-5003-0037	PS58R	2.0	33.5	32.5	3.0	41.0	1.5	1.3	18,800
17	TH M2 025 03 021	A-5003-1896	-	2.5	13.75	15.5	3.0	21.25	1.0	0.5	16,100
18	TH M2 025 03 031	A-5003-0038	PS54R	2.5	23.75	22.5	3.0	31.25	2.0	1.5	17,000
19	TH M2 025 03 041	A-5003-0039	PS59R	2.5	33.75	32.5	3.0	41.25	2.0	2.0	18,800
20	TH M2 030 03 021	A-5003-0938	-	3.0	15.5	20.0	3.0	21.5	1.5	0.8	9,000
21	TH M2 030 03 032	A-5003-0040	PS55R	3.0	24.0	27.0	3.0	31.5	2.0	1.5	18,800
22	TH M2 030 03 042	A-5003-0041	PS60R	3.0	34.0	37.0	3.0	41.5	2.0	2.0	20,600
23	TH M2 030 03 051	A-5003-0042	PS63R	3.0	44.0	42.5	3.0	51.5	2.0	2.5	20,600
24	TH M2 040 03 024	A-5003-1029	-	4.0	17.0	22.0	3.0	24.0	2.0	1.2	17,900
25	TH M2 040 03 032	A-5003-0043	PS56R	4.0	24.5	30.0	3.0	32.0	2.0	1.6	18,800
26	TH M2 040 03 042	A-5003-0044	PS61R	4.0	34.5	40.0	3.0	42.0	2.0	2.1	20,600
27	TH M2 040 03 052	A-5003-0045	PS64R	4.0	44.5	50.0	3.0	52.0	2.0	2.5	20,600
28	TH M2 050 03 022	A-5003-0046	PS50R	5.0	16.5	20.0	3.0	22.5	2.0	2.0	12,900
29	TH M2 050 03 032	A-5003-0047	PS57R	5.0	25.0	30.0	3.0	32.5	2.5	2.6	18,800
30	TH M2 050 03 042	A-5003-0048	PS62R	5.0	35.0	40.0	3.0	42.5	2.5	3.2	20,600
31	TH M2 050 03 052	A-5003-0049	PS65R	5.0	45.0	50.0	3.0	52.5	2.5	3.8	20,600

※ルビー球は差し込み式です。但し、球径φ 0.8 mm 未満のものは除きます。

スタイルス 超硬シャフト スキャンニング用（シリコンニトライド球）

ねじ径 M2

材 質 ベース：スチール、シャフト：超硬合金、球：シリコンニトライド




No.	itp 注文 番号	レニショ一部品番号	PS No.	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TH M2 S10 03 020	A-5004-1508	-	1.0	7.5	7.0	3.0	20.5	0.7	0.6	21,100
2	TH M2 S10 03 021	A-5004-2021	-	1.0	13.0	12.5	3.0	20.5	0.8	0.4	24,700
3	TH M2 S10 03 027	A-5004-2022	-	1.0	20.5	20.5	3.0	27.5	0.7	0.4	25,300
4	TH M2 S15 03 021	A-5004-1925	-	1.5	13.25	12.5	3.0	20.75	1.0	0.5	20,500
5	TH M2 S15 03 031	A-5004-1931	-	1.5	23.25	22.5	3.0	30.75	1.0	0.6	25,300
6	TH M2 S20 03 031	A-5003-7573	-	2.0	23.5	22.5	3.0	31.0	1.5	1.0	21,100
7	TH M2 S20 03 041	A-5003-7269	-	2.0	33.5	32.5	3.0	41.0	1.5	1.3	22,900
8	TH M2 S25 03 031	A-5004-1932	-	2.5	23.75	22.5	3.0	31.25	2.0	1.5	27,100
9	TH M2 S25 03 041	A-5004-1959	-	2.5	33.75	32.5	3.0	41.25	2.0	2.0	27,700
10	TH M2 S30 03 032	A-5004-1933	-	3.0	24.0	27.0	3.0	31.5	2.0	1.5	27,100
11	TH M2 S30 03 042	A-5004-1960	-	3.0	34.0	37.0	3.0	41.5	2.0	2.0	28,400
12	TH M2 S30 03 051	A-5004-1963	-	3.0	44.0	42.5	3.0	51.5	2.0	2.5	29,000
13	TH M2 S40 03 032	A-5004-1944	-	4.0	24.5	30.0	3.0	32.0	2.0	1.6	35,600
14	TH M2 S40 03 042	A-5004-1961	-	4.0	34.5	40.0	3.0	42.0	2.0	2.1	36,200
15	TH M2 S40 03 052	A-5004-1964	-	4.0	44.5	50.0	3.0	52.0	2.0	2.5	36,800
16	TH M2 S50 03 022	A-5004-1930	-	5.0	16.5	20.0	3.0	22.5	2.0	2.0	35,600
17	TH M2 S50 03 032	A-5004-1945	-	5.0	25.0	30.0	3.0	32.5	2.5	2.6	35,600
18	TH M2 S50 03 042	A-5004-1962	-	5.0	35.0	40.0	3.0	42.5	2.5	3.2	36,200
19	TH M2 S50 03 052	A-5004-1965	-	5.0	45.0	50.0	3.0	52.5	2.5	3.8	36,800

※シリコンニトライド球は差し込み式です。ジルコニア球はオプションです。

スタイルス セラミックシャフト

ねじ径 M2

材 質 ベース：スチール、シャフト：セラミック、球：ルビー




No.	itp 注文 番号	レニショ一部品番号	PS No.	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TK M2 030 03 031	A-5003-4177	-	3.0	24.0	27.5	3.0	31.5	2.0	0.4	19,700
2	TK M2 030 03 051	A-5003-0064	PS66R	3.0	44.0	42.5	3.0	51.5	2.0	0.8	22,300
3	TK M2 040 03 032	A-5003-1370	-	4.0	24.5	30.0	3.0	32.0	2.0	0.7	19,700
4	TK M2 040 03 052	A-5003-0065	PS67R	4.0	44.5	50.0	3.0	52.0	2.0	0.9	22,300
5	TK M2 050 03 032	A-5003-4779	-	5.0	25.0	30.0	3.0	32.5	2.5	0.9	19,700
6	TK M2 050 03 053	A-5003-0066	PS68R	5.0	45.0	50.0	3.0	52.5	2.5	1.0	22,300
7	TK M2 060 03 033	A-5003-4780	-	6.0	25.5	30.0	3.0	33.0	2.5	1.1	20,600
8	TK M2 060 03 053	A-5003-0470	-	6.0	45.5	50.0	3.0	53.0	2.5	1.5	19,700

※ルビー球は差し込み式です。

スタイルス セラミックシャフト スキャニング用（シリコンナイトライド球）

ねじ径 M2

材 質 ベース：スチール、シャフト：セラミック、球：シリコンナイトライド

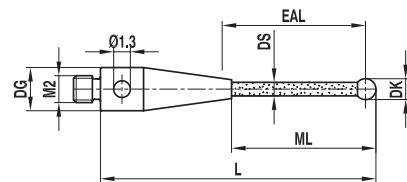


No.	itp 注文番号	レニショー部品番号	PS No.	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TK M2 S30 03 051	A-5004-1967	-	3.0	44.0	42.5	3.0	51.5	2.0	0.8	25,800
2	TK M2 S40 03 052	A-5004-1519	-	4.0	44.5	50.0	3.0	52.0	2.0	0.9	27,400
3	TK M2 S50 03 053	A-5004-1968	-	5.0	45.0	50.0	3.0	52.5	2.5	1.0	29,600

※シリコンナイトライド球は差し込み式です。ジルコニア球はオプションです。

スタイルス サーモフィットカーボンシャフト

ねじ径 M2

材 質 ベース：スチール、シャフト：サーモフィットカーボン、球：ルビー

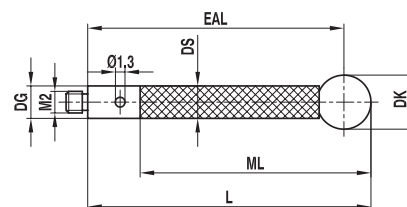


No.	itp 注文番号	レニショー部品番号	PS No.	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TC M2 030 03 031	A-5003-3584	-	3.0	24.0	27.0	3.0	31.5	2.0	0.4	22,600
2	TC M2 030 03 041	A-5003-3877	-	3.0	34.0	36.0	3.0	41.5	2.0	0.5	27,100
3	TC M2 040 03 032	A-5003-4241	-	4.0	24.0	30.0	3.0	32.0	2.0	0.6	22,300
4	TC M2 040 03 052	A-5003-2285	GF504	4.0	44.0	50.0	3.0	52.0	3.0	1.0	25,000
5	TC M2 040 03 077	A-5003-4784	-	4.0	69.0	75.0	3.0	77.0	3.0	0.8	30,400
6	TC M2 040 03 102	A-5003-2289	-	4.0	92.0	100.0	3.0	102.0	3.0	1.5	44,000
7	TC M2 050 03 032	A-5003-4781	-	5.0	25.0	30.0	3.0	32.5	3.0	0.8	23,200
8	TC M2 050 03 052	A-5003-2286	GF505	5.0	44.5	50.0	3.0	52.5	3.0	1.1	25,000
9	TC M2 050 03 077	A-5003-4785	-	5.0	70.0	75.0	3.0	77.5	3.0	1.3	32,200
10	TC M2 050 03 102	A-5003-2290	-	5.0	92.5	100.0	3.0	102.5	3.0	1.6	36,600
11	TC M2 060 03 033	A-5003-4782	-	6.0	25.5	30.0	3.0	33.0	3.0	1.0	25,000
12	TC M2 060 03 053	A-5003-2287	GF506	6.0	45.0	50.0	3.0	53.0	3.0	1.2	25,000
13	TC M2 060 03 078	A-5003-4786	-	6.0	70.0	75.0	3.0	78.0	3.0	1.5	34,800
14	TC M2 060 03 103	A-5003-2291	-	6.0	93.0	100.0	3.0	103.0	3.0	1.8	38,400

※ルビー球は差し込み式です。シャフトはサーモフィットカーボンファイバー製、弾性モジュール> 450 Gpa です。

スタイルス サーモフィットカーボンシャフト スキャニング用（シリコンナイトライド球）

ねじ径 M2

材 質 ベース：スチール、シャフト：サーモフィットカーボン、球：シリコンナイトライド

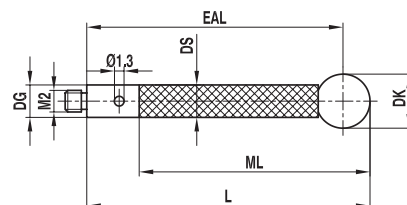

No.	itp 注文番号	レニショー部品番号	PS No.	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TC M2 S40 03 052	A-5004-1970	-	4.0	44.0	50.0	3.0	52.0	3.0	1.0	32,400
2	TC M2 S50 03 052	A-5004-1971	-	5.0	44.5	50.0	3.0	52.5	3.0	1.1	33,300
3	TC M2 S60 03 053	A-5004-1972	-	6.0	45.0	50.0	3.0	53.0	3.0	1.2	33,800

※シリコンナイトライド球は差し込み式です。シャフトはサーモフィットカーボンファイバー製、弾性モジュール> 450 Gpa です。


ジルコニア球はオプションです。

※価格は消費税別で 2018 年 4 月 1 日現在のものです。仕様は予告なく変更される場合があります。

スタイルス スチールシャフト

ねじ径 M2

材 質 ベースおよびシャフト：スチール、球：ルビー




No.	itp 注文 番号	レニショ一部品番号	PS No.	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TI M2 010 03 010	A-5000-7806	PS9R	1.0	5.0	4.5	3.0	10.5	0.7	0.3	10,800
2	TI M2 015 03 011	A-5000-7802	PS24R	1.5	5.0	4.5	3.0	10.75	0.7	0.3	10,800
3	TI M2 020 03 011	A-5000-7807	PS8R	2.0	6.0	6.0	3.0	11.0	1.0	0.3	7,200
4	TI M2 020 03 021	A-5000-3603	PS2R	2.0	14.5	14.0	3.0	21.0	1.4	0.4	10,800
5	TI M2 025 03 011	A-5000-7803	PS26R	2.5	6.5	6.0	3.0	11.25	1.0	0.3	10,800
6	TI M2 025 03 021	A-5000-7804	PS27R	2.5	15.0	14.0	3.0	21.25	1.4	0.4	11,700
7	TI M2 030 03 011	A-5000-3604	PS1R	3.0	6.0	7.5	3.0	11.5	1.5	0.4	10,800
8	TI M2 030 03 021	A-5000-4160	PS16R	3.0	15.0	17.5	3.0	21.5	1.5	0.5	11,700
9	TI M2 040 03 012	A-5000-4154	PS12R	4.0	7.0	10.0	3.0	12.0	1.5	0.4	8,100
10	TI M2 040 03 022	A-5000-4161	PS17R	4.0	15.0	20.0	3.0	22.0	1.5	0.6	9,900
11	TI M2 050 03 012	A-5000-4155	PS13R	5.0	8.5	10.0	3.0	12.5	2.5	0.7	14,300
12	TI M2 060 R3 013	A-5000-4156	PS14R	6.0	9.0	10.0	3.0	13.0	2.5	0.9	13,500
13	TI M2 080 03 015	A-5000-4158	PS15R	8.0	11.0	11.0	3.0	15.0	2.5	1.5	15,300

※ルビー球は差し込み式です。

スタイルス スチールシャフト スキャニング用（シリコンナイトライド球）

ねじ径 M2

材 質 ベースおよびシャフト：スチール、球：シリコンナイトライド




No.	itp 注文 番号	レニショ一部品番号	PS No.	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TI M2 S10 03 010	A-5004-0210	-	1.0	5.0	4.5	3.0	10.5	0.7	0.3	19,200
2	TI M2 S15 03 011	A-5004-1918	-	1.5	5.0	4.5	3.0	10.75	0.7	0.3	19,800
3	TI M2 S20 03 011	A-5003-6120	-	2.0	6.0	6.0	3.0	11.0	1.0	0.3	19,200
4	TI M2 S20 03 021	A-5003-1730	-	2.0	14.5	14.0	3.0	21.0	1.4	0.4	19,800
5	TI M2 S25 03 011	A-5004-1920	-	2.5	6.5	6.0	3.0	11.25	1.0	0.3	25,600
6	TI M2 S25 03 021	A-5004-1923	-	2.5	15.0	14.0	3.0	21.25	1.4	0.4	26,200
7	TI M2 S30 03 011	A-5003-2138	-	3.0	6.0	7.5	3.0	11.5	1.5	0.4	25,600
8	TI M2 S30 03 021	A-5003-6691	-	3.0	15.0	17.5	3.0	21.5	1.5	0.5	26,200
9	TI M2 S40 03 012	A-5003-9524	-	4.0	7.0	10.0	3.0	12.0	1.5	0.4	34,500
10	TI M2 S40 03 022	A-5004-0236	-	4.0	15.0	20.0	3.0	22.0	1.5	0.6	35,200
11	TI M2 S50 03 012	A-5004-1921	-	5.0	8.5	10.0	3.0	12.5	2.5	0.7	35,200
12	TI M2 S60 R3 013	A-5004-0237	-	6.0	9.0	10.0	3.0	13.0	2.5	0.9	37,100
13	TI M2 S80 03 015	A-5004-1922	-	8.0	11.0	11.0	3.0	15.0	2.5	1.5	37,100

※シリコンナイトライド球は差し込み式です。ジルコニア球はオプションです。

スタースタイルス

ねじ径 M2

材 質 キューブアダプタ：スチール、シャフト：スチール、球：ルビー

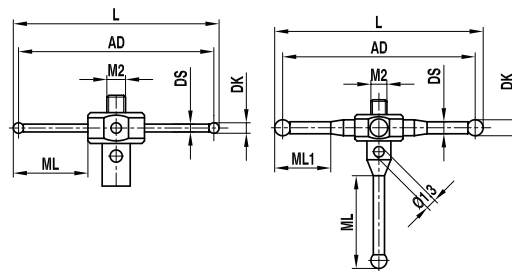


No.	itp 注文番号	レニショ一部品番号	PS No.	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML1/ML(mm)	十字方向直径 AD(mm)	ベース直径 DG(mm)	シャフト長さ L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	SI M2 005 05 010*	A-5003-4011	-	0.5	2.75	10.0	5.0	10.5	0.3	0.7	59,900
2	SI M2 005 05 020*	A-5003-4787	-	0.5	7.75	20.0	5.0	20.5	0.3	0.7	51,300
3	SI M2 010 05 011*	A-5000-7811	PS28R	1.0	3.0	10.0	5.0	11.0	0.7	0.8	40,500
4	SI M2 010 05 021*	A-5003-4788	-	1.0	8.0	20.0	5.0	21.0	0.7	0.9	53,200
5	SI M2 020 05 022**	A-5000-7629	PS6R	2.0	4.5 / 13.5	20.0	5.5	22.0	1.4	1.3	45,000
6	SI M2 020 05 032**	A-5000-3626	PS7R	2.0	9.5 / 13.5	30.0	5.5	32.0	1.4	1.8	50,000

※ルビー球は差し込み式です。但し、球径φ 0.8 mm 未満のものは除きます。

*：4方向（左図・下向きはM2ネジ穴） / **：5方向（右図・下向きは星形構成用スタイルス）

スタイルス スタースタイルス用

ねじ径 M2

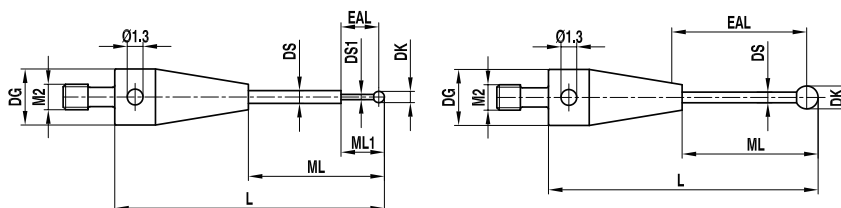材 質 ベース：スチール、シャフト：超硬合金、
球：ルビー


No.	itp 注文番号	レニショ一部品番号	PS No.	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML1/ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TH M2 005 03 019	A-5003-4790	-	0.5	7.0 / 11.5	7.0	3.0	19.0	0.4 / 0.7	0.4	36,600
2	TH M2 010 03 009	A-5003-4789	-	1.0	4.5	4.0	3.0	9.5	0.7	0.3	29,500
3	TH M2 010 03 019	A-5003-4791	-	1.0	11.5	11.0	3.0	19.0	0.7	0.5	29,500
4	TH M2 020 03 017	A-5000-3609	-	2.0	12.0	12.0	3.0	17.5	1.4	0.4	16,100

※ルビー球は差し込み式です。但し、球径φ 0.8 mm 未満のものは除きます。

針スタイルス 先端スチール

ねじ径 M2

材 質 ベースおよびシャフト：スチール




No.	itp 注文番号	レニショ一部品番号	PS No.	角度 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	II M2 030 03 015	A-5004-7588	PS20R	30°	-	-	3.0	15.0	3.0	0.7	13,400

円筒スタイル 超硬円筒 先端平面

ねじ径 M2

材 質 ベース：スチール、シャフトおよび円筒：超硬合金

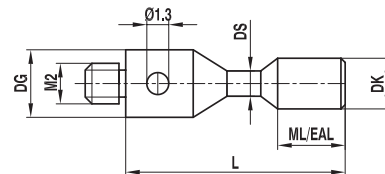


No.	itp 注文 番号	レニショール部品番号	PS No.	円筒直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	ZH M2 015 03 011	A-5004-7589	PS18R	1.5	1.5	1.5	3.0	11.0	1.0	0.3	7,200
2	ZH M2 030 03 013	A-5004-7590	PS19R	3.0	4.0	4.0	3.0	13.0	1.5	0.6	7,200

円筒スタイル 超硬円筒 先端球面

ねじ径 M2

材 質 ベース：スチール、円筒：超硬合金

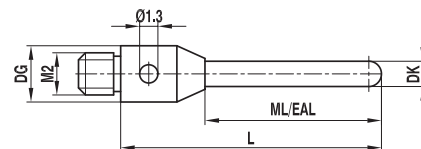


No.	itp 注文 番号	レニショール部品番号	PS No.	円筒直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	ZH M2 015 03 016	A-5003-1219	-	1.5	8.3	8.3	3.0	15.8	0.7	34,800
2	ZH M2 020 03 016	A-5003-1228	-	2.0	8.5	8.5	3.0	16.0	0.8	34,800
3	ZH M2 020 03 040	A-5003-0074	PS70R	2.0	32.0	32.0	3.0	40.0	2.0	22,500
4	ZH M2 020 03 A40	A-5003-3545	-	2.0	7.0	7.0	3.0	40.0	1.9	52,700
5	ZH M2 030 03 022	A-5003-1258	-	3.0	22.5	22.5	3.0	22.5	2.0	34,800

円筒スタイル セラミック円筒

ねじ径 M2

材 質 ベース：スチール、円筒：セラミック

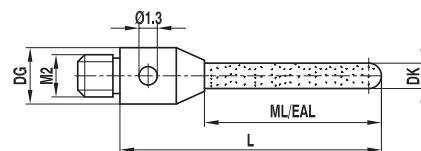


No.	itp 注文 番号	レニショール部品番号	PS No.	円筒直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	ZR M2 010 03 015	A-5000-8876	PS44R	1.0	8.0	8.0	3.0	15.0	0.3	55,400
2	ZR M2 015 03 015	A-5000-8877	PS45R	1.5	8.5	8.5	3.0	15.0	0.3	61,500

円筒スタイル ルビー円筒

ねじ径 M2

材 質 ベース：スチール、シャフト：超硬合金、円筒：ルビー




No.	itp 注文 番号	レニショー部品番号	PS No.	円筒直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	ZR M2 020 03 020	A-5000-7812	PS35R	2.0	7.0	7.0	3.0	21.0	1.5	0.5	40,500
2	ZR M2 040 03 022	A-5003-0073	PS69R	4.0	10.5	10.5	3.0	22.0	2.0	0.9	49,500

球面ディスクスタイル

ねじ径 M2

材 質 ベース：スチール、球面ディスク：スチール

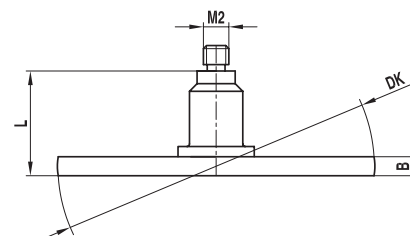


No.	itp 注文 番号	レニショー部品番号	PS No.	先端球直径 DK(mm)	厚み B(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	KI M2 030 25 M20	A-5000-4187	PS22R	25.0	3.0	4.0	3.8	26,100

球面ディスクスタイル ルビー半球2個付

ねじ径 M2

材 質 ベース：スチール、球面ディスク：スチール

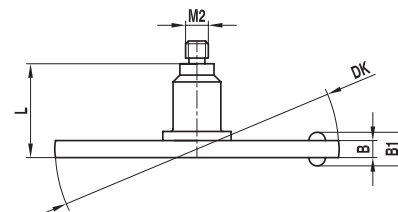


No.	itp 注文 番号	レニショー部品番号	PS No.	先端球直径 DK(mm)	厚み B/ 先端球 高さ B1(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	KI M2 015 18 M20	A-5000-7809	PS33R	18.0	1.5 / 2.5	8.25	3.0	3.0	23,400
2	KI M2 015 25 M20	A-5000-7810	PS34R	25.0	1.5 / 2.5	8.25	3.0	4.0	30,700
3	KI M2 022 18 M20	A-5000-3613	PS4R	18.0	2.2 / 3.0	3.7	-	4.6	22,400
4	KI M2 015 18 008	-	-	18.0	1.5 / 2.0	8.25	3.0	3.5	31,200
5	KI M2 030 18 004	-	-	18.0	3.0 / 4.0	4.0	3.0	3.8	28,900
6	KI M2 015 25 008	-	-	25.0	1.5 / 2.0	8.25	3.0	4.0	31,200
7	KI M2 030 25 004	-	-	25.0	3.0 / 4.0	4.0	3.0	4.5	26,500

球面ディスクスタイラス 半球2個付

ねじ径 M2

材 質 ベースおよびシャフト：スチール、球面ディスク：ルビー (KR) および高張力鋼 (KI)

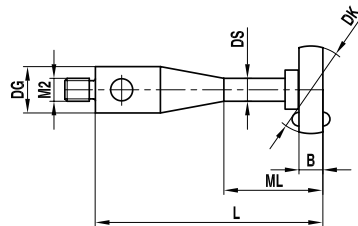


No.	itp 注文 番号	レニショ一部品番号	PS No.	先端球直径 DK(mm)	幅 / 厚み B1/B(mm)	測定長さ ML(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	KR M2 060 03 010	A-5000-3611	PS3R	6.0	2.0/1.2	-	3.0	10.5	2.0	0.6	18,900
2	KI M2 060 03 010	-	-	6.0	2.0/1.5	6.0	3.0	10.7	2.0	1.0	19,800

球面ディスクスタイラス

ねじ径 M2

材 質 ベースおよびシャフト：スチール、球面ディスク：高張力鋼

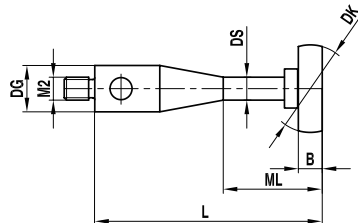

No.	itp 注文 番号	レニショ一部品番号	PS No.	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS1(mm)	厚み B(mm)	質量 g	税別単価 円
1	KI M2 050 03 015	-	-	5.0	11.0	3.0	15.0	1.5	0.5	0.8	21,800
2	KI M2 060 03 010/0.8	-	-	6.0	6.0	3.0	10.0	2.0	0.8	0.8	20,100
3	KI M2 080 03 020	-	-	8.0	16.0	3.0	20.0	2.0	0.5	1.1	20,800
4	KI M2 100 03 020	-	-	10.0	16.0	3.0	20.0	2.0	0.5	1.2	21,800
5	KI M2 100 03 020/0.8	-	-	10.0	16.0	3.0	20.0	2.0	0.8	1.2	21,800
6	KI M2 120 03 020	-	-	12.0	16.0	3.0	20.0	2.0	0.8	1.3	22,800


中空ボールスタイラス

ねじ径 M2

材 質 ベース：スチール、中空球：セラミック

※ HK M2 180 03 012 の B は 12.0 から 11.0 に変更されました

※ A-5004-7400 は 14.5g です




No.	itp 注文 番号	レニショ一部品番号	PS No.	先端球直径 DK(mm)	先端球高さ B(mm)	全高 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	HK M2 180 03 012	A-5000-3614	PS21R	18.0	11.0	12.0	3.3	66,600
2	HK M2 300 03 018	A-5004-7400 *	-	30.0	18.0	18.0	18.0	122,800

エクステンション ステンレススチール

ねじ径 M2

材 質 ステンレススチール

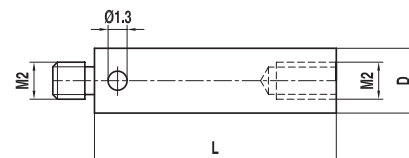


No.	itp 注文 番号	レニショー部品番号	PS No.	直径 D(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	VI M2 000 03 005	A-5004-7610	SE7	3.0	5.0	0.2	3,600
2	VI M2 000 03 010	A-5004-7585	SE4	3.0	10.0	0.4	4,500
3	VI M2 000 03 020	A-5004-7586	SE5	3.0	20.0	0.9	4,500
4	VI M2 000 03 030	A-5004-7591	SE6	3.0	30.0	1.4	5,400
5	VI M2 000 03 040	A-5004-7611	SE18	3.0	40.0	1.8	5,400

エクステンション セラミック

ねじ径 M2

材 質 セラミック、両端部：スチール




No.	itp 注文 番号	レニショー部品番号	PS No.	直径 D(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	VK M2 000 03 030	A-5003-0070	SE26	3.0	30.0	1.0	17,900
2	VK M2 000 03 040	A-5003-0071	SE27	3.0	40.0	1.3	10,800
3	VK M2 000 03 050	A-5003-0072	SE28	3.0	50.0	1.5	19,700
4	VK M2 000 03 060	-	-	3.0	60.0	1.7	11,700

エクステンション カーボンファイバー

ねじ径 M2

材 質 カーボンファイバー、両端部：スチール




No.	itp 注文 番号	レニショー部品番号	PS No.	直径 D(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	VC M2 000 03 040	A-5003-2280	-	3.5	40.0	0.9	20,700
2	VC M2 000 03 050	A-5003-2281	-	3.5	50.0	1.0	21,600
3	VC M2 000 03 070	A-5003-2282	-	3.5	70.0	1.3	22,500
4	VC M2 000 03 090	A-5003-2283	-	3.5	90.0	1.5	23,400

カーボンファイバー製、弾性モジュールは約 450 Gpa です。

スイベルアダプタ


ねじ径 M2
材 質 ステンレススチール



No.	itp 注文 番号	レニショール部品番号	PS No.	センター間距離 B(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	DI M2 000 04 008	A-5000-7534	SK2	4.5	8.0	2.0	19,700

回転式スイベルアダプタ


ねじ径 M2
材 質 ステンレススチール

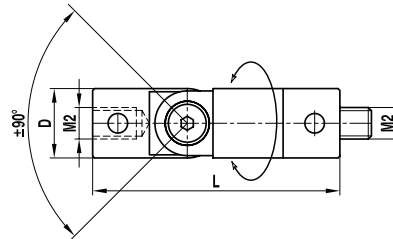

No.	itp 注文 番号	レニショール部品番号	直径 D(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	GI M2 000 04 016	A-5000-9902	4.0	16.5	1.3	17,000

ホルダ 5方向 回転式

ねじ径 M2
材 質 ステンレススチール




No.	itp 注文 番号	レニショール部品番号	PS No.	エッジ長さ B(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	HI M2 000 07 008	A-5000-3627	SC2	7.0	7.5	1.2	14,400

ホルダ 4方向 回転式

ねじ径 M2

材 質 ステンレススチール

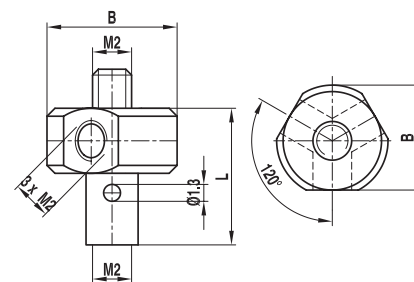


No.	itp 注文 番号	レニショー部品番号	PS No.	エッジ長さ B(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	HI M2 000 07 007	A-5000-8395	SC6	7.5	7.5	1.2	26,800

スタイルスホルダ 1方向

ねじ径 M2

材 質 ベースおよびシャフト




No.	itp 注文 番号	レニショー部品番号	PS No.	ベース直径 DG(mm)	シャフト径 DS(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	KH M2 010 06 008	-	-	6.0	1.0	8.0	1.0	8,700
2	KH M2 015 06 008	-	-	6.0	1.5	8.0	1.0	8,700
3	KH M2 020 06 008	-	-	6.0	2.0	8.0	1.0	8,700

スタイルスホルダ 90 度用

ねじ径 M2


材 質 ベースおよびシャフト：スチール

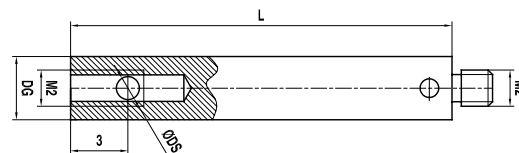

No.	itp 注文 番号	レニショー部品番号	PS No.	ベース直径 DG(mm)	シャフト径 DS(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	KH M2 010 03 030	-	-	3.0	1.0	30.0	2.9	18,400
2	KH M2 015 03 030	-	-	3.0	1.5	30.0	2.9	18,400

ねじ変換アダプタ


ねじ径 M3/M2
材 質 ステンレススチール



No.	itp 注文 番号	レニショー部品番号	PS No.	ねじ径 G1/G2	直径 D(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	RI M3 000 04 005	A-5004-7592	SA3	M3/M2	4.0	5.0	0.5	3,600
2	RI M2 000 04 005	-	-	M2/M3	4.0	5.0	0.5	3,600
3	RI M2 000 04 007	A-5004-7593	SA2	M2/M3	4.0	7.0	0.5	4,500

ピンレンチ

ねじ径 M2/M3
材 質 ステンレススチール




No.	itp 注文 番号	レニショー部品番号	直径 D(mm)	全長 L(mm)	税別単価 円
1	MI MO 012 00 023	A-5004-7582	1.2	23.0	2,100

カールツァイス仕様 M3

スタイルス 超硬シャフト

ねじ径 M3

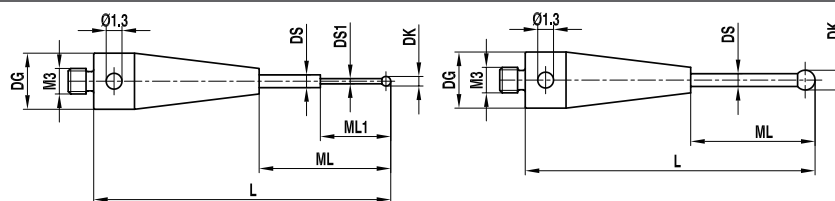材 質 ベース：スチール、シャフト：超硬合金、
球：ルビー

No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML1/ML(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS1/DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TH M3 002 04 022	-	0.2	2.3/9.0	4.0	22.0	0.18/1.0	1.0	63,000
2	TH M3 0025 04 022	-	0.25	2.3/9.0	4.0	22.0	0.18/1.0	1.0	63,000
3	TH M3 003 04 022	602030-8121-000	0.3	2.3/9.0	4.0	22.0	0.2/1.0	1.0	18,600
4	TH M3 005 04 022	602030-8115-000	0.5	2.5/11.25	4.0	21.5	0.3/1.0	1.0	14,300
5	TH M3 006 04 022	602030-8116-000	0.6	4.6/9.0	4.0	22.0	0.4/1.0	1.0	14,300
6	TH M3 008 04 022	602030-8117-000	0.8	4.8/9.0	4.0	22.0	0.6/1.0	1.0	12,900
7	TH M3 010 04 010	602030-8120-000	1.0	5.0/5.5	4.0	10.5	0.8/1.0	1.0	13,600
8	TH M3 010 04 022	602030-8118-000	1.0	5.0/9.0	4.0	22.0	0.8/1.0	1.0	12,200
9	TH M3 015 04 022	602030-8119-000	1.5	9.0	4.0	22.0	1.0	1.0	10,800
10	TH M3 020 04 021	602030-8023-000	2.0	15.0	4.0	21.0	1.0	1.0	9,300
11	TH M3 020 04 022	602030-8104-000	2.0	14.0	4.0	22.0	1.0	1.0	8,600
12	TH M3 020 04 040	-	2.0	34.0	4.0	40.0	1.5	1.0	10,800
13	TH M3 030 04 021	602030-8106-000	3.0	13.0	4.0	21.0	2.0	1.0	10,000
14	TH M3 030 04 022	602030-8021-000	3.0	15.5	4.0	21.5	1.5	1.0	10,800
15	TH M3 Z30 05 040	602030-8113-000	3.0	21.5	5.5	40.0	2.0	4.0	10,800
16	TH M3 030 05 050	-	3.0	31.5	5.5	50.0	2.0	4.5	11,300
17	TH M3 040 04 030	-	4.0	22.0	4.0	30.0	2.0	2.0	11,800
18	TH M3 040 04 040	-	4.0	32.0	4.0	40.0	2.0	2.0	12,200
19	TH M3 040 04 050	-	4.0	42.0	4.0	50.0	2.0	2.9	12,700
20	TH M3 050 04 030	-	5.0	22.0	4.0	30.0	2.0	2.1	14,600
21	TH M3 050 04 040	-	5.0	32.0	4.0	40.0	2.0	2.0	15,000
22	TH M3 050 04 050	-	5.0	42.0	4.0	50.0	2.0	3.0	15,000
23	TH M3 050 04 060	-	5.0	52.0	4.0	60.0	2.0	3.5	16,000
24	TH M3 060 04 030	-	6.0	22.0	4.0	30.0	2.0	2.3	17,400
25	TH M3 060 04 040	-	6.0	32.0	4.0	40.0	2.0	2.7	17,400
26	TH M3 060 04 050	-	6.0	42.0	4.0	50.0	2.0	3.2	17,800


※ルビー球は差し込み式です。但し、球径φ 0.8 mm 未満のものは除きます。

シリコンナイトライド球・ジルコニア球はオプションです。但し、球径 1.0 以上になります。

スタイルス セラミックシャフト

ねじ径 M3

材 質 ベース：スチール、シャフト：セラミック、球：ルビー

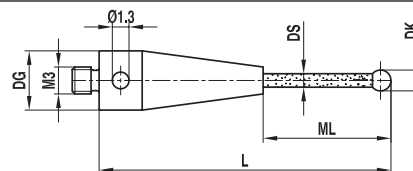


No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TK M3 040 04 032	602030-8102-000	4.0	26.0	4.0	32.0	2.0	1.0	10,800
2	TK M3 050 04 032	602030-8101-000	5.0	24.5	4.0	32.5	2.0	1.0	11,500
3	TK M3 060 04 013	602030-8020-000	6.0	9.0	4.0	13.0	2.0	1.0	12,200
4	TK M3 060 04 043	-	6.0	30.5	4.0	43.5	2.0	1.2	14,100
5	TK M3 060 04 063	-	6.0	50.5	4.0	63.5	2.0	1.5	19,300
6	TK M3 080 04 031	-	8.0	18.5	4.0	31.5	2.0	1.3	20,700

※ルビー球は差し込み式です。シリコンナイトライド球・ジルコニア球はオプションです。

スタイル スチールシャフト

ねじ径 M3

材質 ベースおよびシャフト：スチール、球：ルビー




No.	itp 注文 番号	カーリツアース品番	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TI M3 050 04 023	-	5.0	23.5	4.0	23.5	4.0	2.2	15,000
2	TI M3 050 04 033	-	5.0	33.5	4.0	33.5	4.0	3.1	15,000
3	TI M3 050 04 042	-	5.0	42.5	4.0	42.5	4.0	4.1	15,500
4	TI M3 050 04 052	-	5.0	52.5	4.0	52.5	4.0	5.1	15,500
5	TI M3 060 04 024	-	6.0	24.0	4.0	24.0	4.0	2.3	16,000
6	TI M3 060 04 034	-	6.0	34.0	4.0	34.0	4.0	3.2	16,400
7	TI M3 060 04 043	-	6.0	43.0	4.0	43.0	4.0	4.3	16,400
8	TI M3 060 04 053	-	6.0	53.0	4.0	53.0	4.0	5.2	16,900

※ルビー球は差し込み式です。シリコンナイトライド球・ジルコニア球はオプションです。

円筒スタイル 超硬円筒

ねじ径 M3

材質 ベース：スチール、シャフトおよび円筒：超硬合金

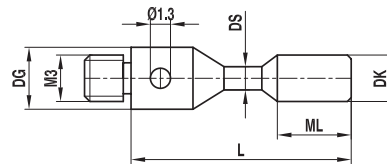


No.	itp 注文 番号	カーリツアース品番	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	ZH M3 015 04 011	602030-8097-000	1.5	1.5	4.0	11.0	1.0	0.4	8,000
2	ZH M3 030 04 013	602030-8099-000	3.0	4.0	4.0	13.0	1.5	0.7	8,000

円筒スタイル ルビー円筒

ねじ径 M3

材質 ベース：スチール、シャフト：超硬合金、円筒：ルビー

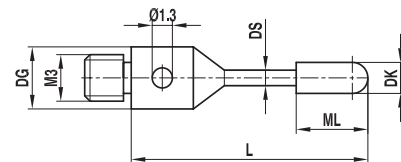


No.	itp 注文 番号	カーリツアース品番	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	ZR M3 020 04 020	602030-8107-000	2.0	7.0	4.0	21.0	1.0	0.7	48,600

エクステンション ステンレススチール

ねじ径 M3

材 質 ステンレススチール

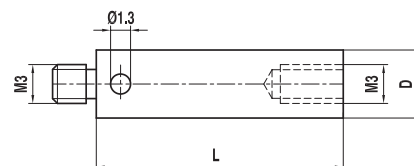


No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	直径 D(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	VI M3 000 04 010	602030-8301-000	4.0	10.0	0.7	4,500
2	VI M3 000 04 020	602030-8302-000	4.0	20.0	1.6	4,500
3	VI M3 000 04 030	602030-8303-000	4.0	30.0	2.6	5,000
4	VI M3 000 04 040	602030-8304-000	4.0	40.0	3.7	6,500
5	VI M3 000 04 050	602030-8305-000	4.0	50.0	4.7	6,500

ホルダ 5 方向 回転式

ねじ径 M3

材 質 ステンレススチール




No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	エッジ長さ B(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	HI M3 000 12 011	602030-8382-000	12.0	11.5	4.2	14,300

ホルダ 90 度用

ねじ径 M3

材 質 ステンレススチール

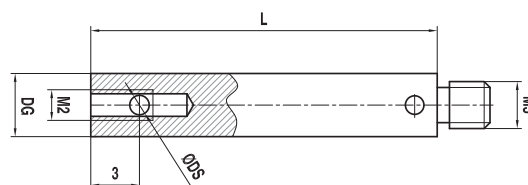


No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト穴直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	KH M3 010 04 030	-	4.0	30.0	1.0	2.9	18,500
2	KH M3 015 04 030	-	4.0	30.0	1.5	2.9	18,500

※ DS1.0 および DS1.5 のホルダ用スタイルスと組み合わせるホルダです。横穴に差し込んで、付属の M2 ホローねじで固定します。

スイベルアダプタ


ねじ径 M3
材 質 ステンレススチール



No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	センター間距離 B(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	DI M3 000 06 012	602030-9102-000	6.0	12.0	3.6	19,700

ねじ変換アダプタ


ねじ径 M3
材 質 ステンレススチール



No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	ねじ径 G1/G2	質量 g	税別単価 円
1	RI M3 000 04 005	602030-8341-000	4.0	5.0	M3 / M2	0.5	3,600
2	RI M2 000 04 005	602030-8345-000	4.0	5.0	M2 / M3	0.5	3,600
3	RI M2 000 04 007	000000-1049-178	4.0	7.0	M2 / M3	0.5	4,500

ピンレンチ

ねじ径 M3/M2
材 質 ステンレススチール



No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	直径 D(mm)	全長 L(mm)	税別単価 円
1	MI MO 012 00 023	602030-0001-000	1.2	23.0	2,900

スタイルス用固定具

ねじ径 M3
材 質 ステンレススチール




No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	税別単価 円
1	TF M2 M30 08 195	000000-1018-201	30,700

ハイデンハイン仕様 M3

スタイルス 超硬シャフト

ねじ径 M3
材 質 ベース：スチール、シャフト：超硬合金、
球：ルビー

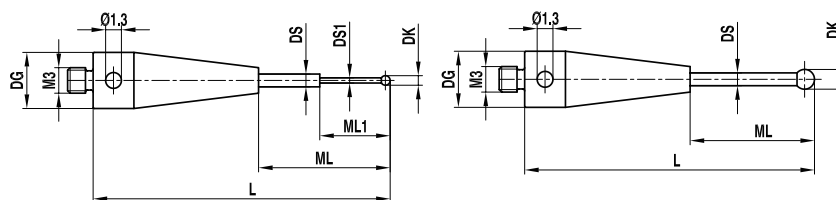

No.	itp 注文 番号	ハイデンハイン仕様	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML1/ML(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS1/DS(mm)	税別単価 円
1	TH M3 010 H4 021	T421	1.0	5.0/14.0	4.0	21.5	0.7/1.0	19,500
2	TH M3 020 H4 022	T422	2.0	14.5	4.0	22.0	1.0	19,500
3	TH M3 030 H4 022	T423	3.0	15.0	4.0	22.5	1.0	19,500
4	TH M3 040 H4 023	T424	4.0	15.0	4.0	23.0	2.0	19,500
5	TH M3 040 H4 042	T404	4.0	34.0	4.0	42.0	2.0	19,500
6	TH M3 050 H4 042	T405	5.0	34.5	4.0	42.5	2.0	19,500
7	TH M3 060 H4 043	T406	6.0	35.0	4.0	43.0	2.0	19,500
8	TH M3 080 H4 044	T408	8.0	34.0	4.0	44.0	3.0	24,500

※ルビー球は差し込み式です。シリコンニトライド球・ジルコニア球はオプションです。

エクステンション

ねじ径 M3
材 質 ステンレススチール




No.	itp 注文 番号	ハイデンハイン仕様	直径 D(mm)	全長 L(mm)	税別単価 円
1	VI M3 000 H6 050	T490	6.0	50.0	24,500

ミットヨ仕様 M3

スタイルス 超硬シャフト

ねじ径 M3

材 質 ベース：スチール、シャフト：超硬合金、
球：ルビー

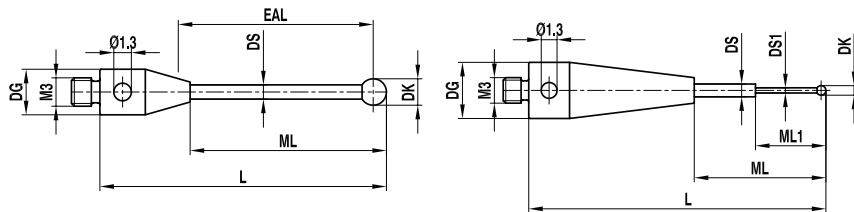

No.	itp 注文 番号	ミットヨ品名	コード番号	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TH M3 005 04 021	MS3-0.5R2	06ABN816	0.5	2.5	2.0	4.0	21.25	0.4	1.0	27,000
2	TH M3 010 M4 022	MS3-1R12	06ABF414	1.0	12.5	12.0	4.0	22.5	0.8	1.0	32,400
3	TH M3 010 04 033	MS3-1R25	06ABF412	1.0	25.5	25.0	4.0	33.0	0.8	0.9	36,000
4	TH M3 015 R4 022	MS3-1.5R12.5	06ABN818	1.5	14.25	12.5	4.0	21.75	1.0	0.8	16,200
5	TH M3 015 04 031	MS3-1.5R22.5	06ABN819	1.5	23.25	22.5	4.0	30.75	1.0	1.0	18,800
6	TH M3 020 04 031	MS3-2R22.5	06ABN821	2.0	23.5	22.5	4.0	31.0	1.5	1.3	17,000
7	TH M3 020 04 041	MS3-2R32.5	06ABN822	2.0	33.5	32.5	4.0	41.0	1.5	1.6	18,800
8	TH M3 020 04 070	MS3-2R62.5	06ABF416	2.0	63.5	62.5	4.0	70.0	1.5	2.2	32,400
9	TH M3 025 04 022	-	-	2.5	14.75	12.5	4.0	22.25	2.0	1.3	17,000
10	TH M3 025 04 031	-	-	2.5	23.75	22.5	4.0	31.25	2.0	1.8	17,000
11	TH M3 025 04 041	-	-	2.5	33.75	32.5	4.0	41.25	2.0	2.3	18,800
12	TH M3 030 04 031	MS3-3R22.5*	06ABN824	3.0	24.0	22.5	4.0	31.5	2.0	1.9	18,800
13	TH M3 030 04 041	MS3-3R32.5*	06ABN825	3.0	34.0	32.5	4.0	41.5	2.0	2.3	20,600
14	TH M3 030 04 051	MS3-3R42.5*	06ABN826	3.0	44.0	42.5	4.0	51.5	2.0	2.8	20,600
15	TH M3 030 04 066	MS3-3R50	06ABF415	3.0	51.5	50.0	4.0	66.0	2.0	3.5	31,500
16	TH M3 040 04 042	MS3-4R36	06ABN829	4.0	34.5	40.0	4.0	42.0	2.0	2.4	20,600
17	TH M3 040 04 052	MS3-4R46	06ABN830	4.0	44.5	50.0	4.0	52.0	2.0	2.9	20,600
18	TH M3 040 04 059	MS3-4R53	06ABF403	4.0	55.0	53.0	4.0	59.0	2.0	3.0	36,000
19	TH M3 050 04 042	-	-	5.0	35.0	40.0	4.0	42.5	2.5	3.5	20,600
20	TH M3 050 04 052	-	-	5.0	45.0	50.0	4.0	52.5	2.5	4.1	20,600

※ルビー球は差し込み式です。但し、球径φ 0.8 mm 未満のものは除きます。

ミットヨ MS3-0.5R / 06ABN816 は L20.25、DS0.35 です。ご注意ください。


* 印の製品は現在 EAL が 1.2mm 延長され、それぞれ MS3-3R23.7 / 33.7 / 43.7 となっています。現行品は互換性が完全ではないのでご注意ください。(対応予定)

スタイルス 超硬シャフト スキャニング用

ねじ径 M3

材 質 ベース：スチール、シャフト：超硬合金、
球：シリコンニトライド (No.1 ~ 14)、ジルコニア (No.15)

※シリコンニトライドは凝着摩耗を起こすアルミ合金、ジルコニアは鋳鉄など
表面が固くて粗い材質のスキャニング測定に適しています。

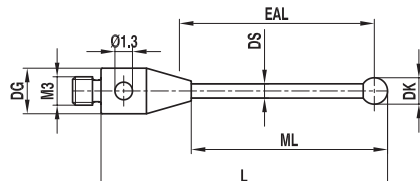

No.	itp 注文 番号	ミットヨ品名	コード番号	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	THM3S15R4022	MS3-1.5SN12.5	06AFG371	1.5	14.25	12.5	4.0	21.75	1.0	0.8	22,400
2	THM3S1504031	MS3-1.5SN22.5	06AFG372	1.5	23.25	22.5	4.0	30.75	1.0	1.0	27,700
3	THM3S2004031	MS3-2SN22.5	06AFG374	2.0	23.5	22.5	4.0	31.0	1.5	1.3	23,200
4	THM3S2004041	MS3-2SN32.5	06AFG375	2.0	33.5	32.5	4.0	41.0	1.5	1.6	27,700
5	THM3S2504022	-	-	2.5	14.75	12.5	4.0	22.25	2.0	1.3	25,700
6	THM3S2504031	-	-	2.5	23.75	22.5	4.0	31.25	2.0	1.8	27,700
7	THM3S2504041	-	-	2.5	33.75	32.5	4.0	41.25	2.0	2.3	28,400

(41 ページに続く)

スタイルス 超硬シャフト スキャンング用（前ページの続き）


No.	itp 注文 番号	ミットヨ品名	コード番号	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
8	THM3S3004031	MS3-3SN23.7	06AFG377	3.0	24.0	22.5	4.0	31.5	2.0	1.9	26,400
9	THM3S3004041	MS3-3SN33.7	06AFG378	3.0	34.0	32.5	4.0	41.5	2.0	2.3	27,700
10	THM3S3004051	MS3-3SN43.7	06AFG379	3.0	44.0	42.5	4.0	51.5	2.0	2.8	29,700
11	THM3S4004042	-	-	4.0	34.5	40.0	4.0	42.0	2.0	2.4	34,300
12	THM3S4004052	-	-	4.0	44.5	50.0	4.0	52.0	2.0	2.9	36,900
13	THM3S5004042	-	-	5.0	35.0	40.0	4.0	42.5	2.5	3.5	38,200
14	THM3S5004052	-	-	5.0	45.0	50.0	4.0	52.5	2.5	4.1	38,900
15	TH M3 Z20 04 031	MS3-2Z22.5	06AFG435	2.0	23.5	22.5	4.0	31.0	1.5	1.4	23,200

※シリコンニトライド球・ジルコニア球は差し込み式です。

スタイルス スチールシャフト

ねじ径 M3

材 質 ベースおよびシャフト：スチール、球：ルビー



No.	itp 注文 番号	ミットヨ品名	コード番号	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TI M3 010 04 021	MS3-1R4	06ABN817	1.0	4.5	4.0	4.0	21.5	0.7	1.0	10,800
2	TI M3 020 04 022	MS3-2R8 *	06ABN820	2.0	9.0	8.0	4.0	22.0	1.5	1.0	10,800
3	TI M3 030 04 022	MS3-3R12	06ABN823	3.0	13.5	12.0	4.0	22.5	1.5	1.0	10,800
4	TI M3 040 04 023	MS3-4R17	06ABN827	4.0	13.0	21.0	4.0	23.0	2.5	1.3	10,800
5	TI M3 040 04 033	MS3-4R27	06ABN828	4.0	23.0	27.0	4.0	33.0	2.5	2.5	10,800
6	TI M3 050 R4 023	MS3-5R21	06ABN831	5.0	13.5	21.0	4.0	23.5	2.5	1.5	10,800
7	TI M3 050 R4 033	MS3-5R31	163874	5.0	33.5	31.0	4.0	33.5	3.5	3.0	10,800

※ルビー球は差し込み式です。

* 印の製品は現在 EAL が 1.6mm 延長され、MS3-2R9.6 となっています。現行品は互換性が完全ではないのでご注意ください。(対応予定)


スタイルス スチールシャフト スキャンング用

ねじ径 M3

材 質 ベースおよびシャフト：スチール、

球：シリコンニトライド (No.1 ~ 7)、ジルコニア (No.8、No.9)

※シリコンニトライドは凝着摩耗を起こすアルミ合金、ジルコニアは鋳鉄など
表面が固くて粗い材質のスキャンング測定に適しています。



No.	itp 注文 番号	ミットヨ品名	コード番号	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TIM3S1004021	MS3-1SN4	06AFG370	1.0	4.5	4.0	4.0	21.5	0.7	1.0	12,000
2	TIM3S2004022	MS3-2SN9.6 *	06AFG373	2.0	9.0	8.0	4.0	22.0	1.5	1.0	10,800
3	TIM3S3004022	MS3-3SN12	06AFG376	3.0	13.5	12.0	4.0	22.5	1.5	1.0	12,700
4	TIM3S4004023	MS3-4SN17	06AFG380	4.0	13.0	21.0	4.0	23.0	2.5	1.3	12,700
5	TIM3S4004033	MS3-4SN27	06AFG381	4.0	23.0	27.0	4.0	33.0	2.5	2.5	13,700
6	TIM3S50R4023	MS3-5SN21	06AFG384	5.0	13.5	21.0	4.0	23.5	2.5	1.5	18,700
7	TIM3S50R4033	MS3-5SN31	06AFG385	5.0	33.5	31.0	4.0	33.5	3.5	3.0	19,400
8	TIM3Z2004022	MS3-2Z9.6 *	06AFG434	2.0	9.0	8.0	4.0	22.0	1.5	1.0	12,600
9	TIM3Z4004023	MS3-4Z17	06AFG441	4.0	13.0	21.0	4.0	23.0	2.5	1.6	13,900

※シリコンニトライド球・ジルコニア球は差し込み式です。


* 印の製品は EAL が 1.6mm 長いので、現行品は互換性が完全ではないのでご注意ください。(対応予定)

※価格は消費税別で 2018 年 4 月 1 日現在のものです。仕様は予告なく変更される場合があります。

スタイルス セラミックシャフト

ねじ径 M3

材質 ベース：スチール、シャフト：セラミック、球：ルビー



No.	itp 注文番号	ミットヨ品名	コード番号	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TK M3 030 04 051	-	-	3.0	44.0	42.5	4.0	51.5	2.0	1.2	23,200
2	TK M3 040 04 052	-	-	4.0	44.5	50.0	4.0	52.0	2.0	1.3	23,200
3	TK M3 050 04 052	MS3-5R50C**	06ABN832	5.0	45.0	50.0	4.0	52.5	2.5	1.4	23,200
4	TK M3 080 06 134*	MS3-8R130C	06ABF407	8.0	134.0	130.0	6.0	134.0	4.0	9.4	54,000

※ルビー球は差し込み式です。* は MPP-2、MPP-2H、MPP-5 等のスキャニングプローブでは使用できません。

タッチトリガプローブでは垂直方向のみの使用をお勧めします。また移動速度や加速度の制限があります。


** 印の製品は現在 EAL および L が 0.6mm 延長され、MS3-5R50.6C となっています。現行品は互換性が完全ではないのでご注意ください。(対応予定)

スタイルス セラミックシャフト スキャニング用

ねじ径 M3

材質 ベース：スチール、シャフト：セラミック、
球：シリコンニトライド (No.1 ~ 3)、ジルコニア (No.4)

※シリコンニトライドは凝着摩耗を起こすアルミ合金、ジルコニアは鋳鉄など
表面が固くて粗い材質のスキャニング測定に適しています。

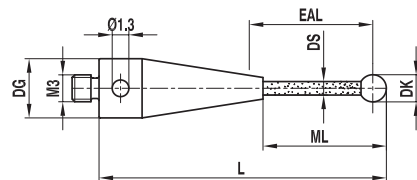

No.	itp 注文番号	ミットヨ品名	コード番号	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TK M3 S30 04 051	-	-	3.0	44.0	42.5	4.0	51.5	2.0	1.2	29,100
2	TK M3 S40 04 052	-	-	4.0	44.5	50.0	4.0	52.0	2.0	1.3	30,400
3	TK M3 S50 04 052	MS3-5SN50.6C *	06AFG386	5.0	45.0	50.0	4.0	52.5	2.5	1.4	33,300
4	TK M3 Z40 04 052	MS3-5Z50.6C *	06AFG447	4.0	44.5	50.0	4.0	52.0	2.0	1.5	30,400


※シリコンニトライド球・ジルコニア球は差し込み式です。

* 印の製品は EAL および L が 0.6mm 長く、現行品は互換性が完全ではないのでご注意ください。(対応予定)

スタイルス サーマフィットカーボンシャフト

ねじ径 M3

材 質 ベース：スチール、シャフト：サーモフィットカーボン、球：ルビー

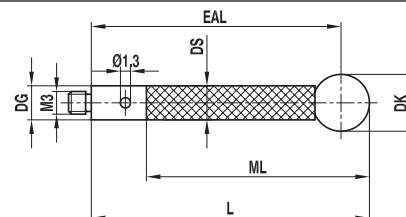


No.	itp 注文 番号	ミットヨ品名	コード番号	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TC M3 060 04 078	MS3-6R75G	06ABS911	6.0	68.0	75.0	4.0	78.0	4.0	2.4	38,000
2	TC M3 060 04 103	MS3-6R100G	06ABS912	6.0	93.0	100.0	4.0	103.0	4.0	2.9	40,300
3	TC M3 080 04 079	MS3-8R75G	06ABS913	8.0	69.0	75.0	4.0	79.0	4.0	3.0	43,700
4	TC M3 080 04 104	MS3-8R100G	06ABS914	8.0	94.0	100.0	4.0	104.0	4.0	3.5	45,600
5	TC M3 100 04 080	-	-	10.0	70.0	80.0	4.0	75.0	4.0	4.1	36,800
6	TC M3 100 04 105	-	-	10.0	95.0	100.0	4.0	105.0	4.0	4.6	39,100
7	TC M3 100 04 155	-	-	10.0	143.5	150.0	4.0	155.0	4.0	5.5	42,300
8	TC M3 100 04 205	-	-	10.0	193.5	200.0	4.0	205.0	4.0	6.5	45,500
9	TC M3 120 04 106	-	-	12.0	96.0	100.0	4.0	106.0	4.0	5.9	46,400
10	TC M3 120 04 156	-	-	12.0	144.5	150.0	4.0	156.0	4.0	6.9	50,800
11	TC M3 120 04 206	-	-	12.0	194.5	200.0	4.0	206.0	4.0	7.9	56,000

※ SP25M 用。ルビー球は差し込み式です。シャフトはサーモフィットカーボンファイバー製、弾性モジュール> 450 Gpa です。

スタイルス サーマフィットカーボンシャフト スキャニング用

ねじ径 M3

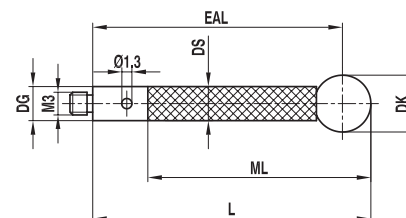材 質 ベース：スチール、シャフト：サーモフィットカーボン、
球：シリコンニトライド (No.1 ~ 4)、ジルコニア (No.5 ~ 8)※シリコンニトライドは凝着摩耗を起こすアルミ合金、ジルコニアは鋳鉄など
表面が固くて粗い材質のスキャニング測定に適しています。


No.	itp 注文 番号	ミットヨ品名	コード番号	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TC M3 S60 04 078	MS3-6SN75G	06AFG387	6.0	68.0	75.0	4.0	78.0	4.0	2.4	50,900
2	TC M3 S60 04 103	MS3-6SN100G	06AFG388	6.0	93.0	100.0	4.0	103.0	4.0	2.9	52,700
3	TC M3 S80 04 079	MS3-8SN75G	06AFG389	8.0	69.0	75.0	4.0	79.0	4.0	3.0	57,000
4	TC M3 S80 04 104	MS3-8SN100G	06AFG390	8.0	94.0	100.0	4.0	104.0	4.0	3.5	59,800
5	TC M3 Z60 04 078	MS3-6Z75G	06AFG448	6.0	68.0	75.0	4.0	78.0	4.0	3.4	50,900
6	TC M3 Z60 04 103	MS3-6Z100G	06AFG449	6.0	93.0	100.0	4.0	103.0	4.0	3.9	52,700
7	TC M3 Z80 04 079	MS3-8Z75G	06AFG450	8.0	69.0	75.0	4.0	79.0	4.0	3.5	59,800
8	TC M3 Z80 04 104	MS3-8Z100G	06AFG451	8.0	94.0	100.0	4.0	104.0	4.0	4.0	62,100

※ SP25M 用。シリコンニトライド球・ジルコニア球は差し込み式です。
シャフトはサーモフィットカーボンファイバー製、弾性モジュール> 450 Gpa です。

球面ディスクスタイラス

ねじ径 M3

材 質 ベースおよびシャフト：スチール、球面ディスク：高張力鋼

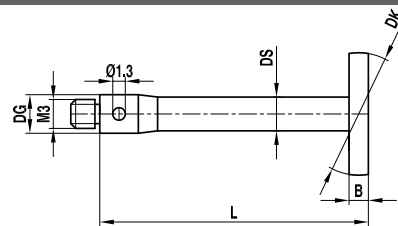


No.	itp 注文 番号	ミットヨ品名	コード番号	先端球直径 DK(mm)	厚み B(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	KI M3 127 04 032	MS3-DISC12.7-2	169011	12.7	2.0	4.0	32.0	3.5	5.0	20,900

※旧番号 KI M3 012 04 032 から変更になりました。ディスクは高張力鋼です。

中空ボールスタイラス

ねじ径 M3

材 質 ベース：スチール、中空球：セラミック




No.	itp 注文 番号	ミットヨ品名	コード番号	先端球直径 DK(mm)	先端球高さ B(mm)	質量 g	税別単価 円
1	HK M3 180 04 012	-	-	18.0	12.0	3.3	76,300
2	HK M3 300 04 018	MS3-30C	916492	30.0	17.0	18.0	88,200

エクステンション ステンレススチール

ねじ径 M3

材 質 ステンレススチール

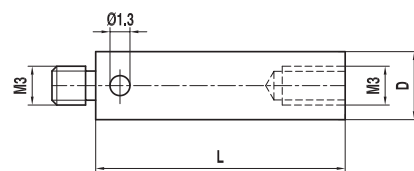


No.	itp 注文 番号	ミットヨ品名	コード番号	直径 D(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	VI M3 000 04 010	MS3-EXT10	06ABN833	4.0	10.0	0.9	4,500
2	VI M3 000 04 020	MS3-EXT20	06ABN834	4.0	20.0	1.6	4,500
3	VI M3 000 04 035	MS3-EXT35	06ABN835	4.0	35.0	2.9	4,500

エクステンション セラミック

ねじ径 M3

材 質 セラミック、両端部：スチール




No.	itp 注文 番号	ミットヨ品名	コード番号	直径 D(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	VK M3 000 04 030	-	-	4.0	30.0	2.0	25,700
2	VK M3 000 04 040	-	-	4.0	40.0	2.5	26,400
3	VK M3 000 04 050	MS3-EXT50C	06ABN836	4.0	50.0	3.0	19,800
4	VK M3 000 04 060	-	-	4.0	60.0	3.5	29,000

エクステンション カーボンファイバー

ねじ径 M3

材 質 カーボンファイバー、両端部：スチール




No.	itp 注文 番号	ミットヨ品名	コード番号	直径 D(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	VC M3 000 04 075	MS3-EXT75G	06ABS915	6.0	75.0	2.5	25,200
2	VC M3 000 04 100	MS3-EXT100G	06ABS916	6.0	100.0	3.0	27,000

※ SP25M 用。カーボンファイバー製、弾性は約 450 Gpa です。

ホルダ 5 方向 回転式

ねじ径 M3


材 質 ステンレススチール



No.	itp 注文 番号	ミットヨ品名	コード番号	エッジ長さ B(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	HI M3 000 10 013	MS3- スタイルセンタ	06ABN839	10.0	13.0	2.4	17,900

スイベルアダプタ


ねじ径 M3
材 質 ステンレススチール



No.	itp 注文 番号	ミットヨ品名	コード番号	センター間距離 B(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	DI M3 000 06 012	MS3- スタイルスナックル	06ABN838	6.0	12.0	3.6	19,700

回転式スイベルアダプタ


ねじ径 M3
材 質 ステンレススチール

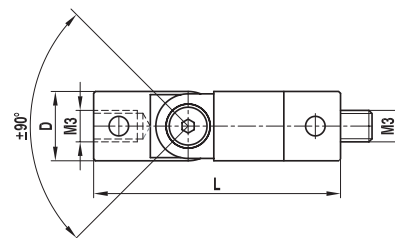

No.	itp 注文 番号	ミットヨ品名	コード番号	直径 D(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	GI M3 000 04 017	-	-	4.0	17.0	1.5	18,000

ねじ変換アダプタ


ねじ径 M3/M2
材 質 ステンレススチール



No.	itp 注文 番号	ミットヨ品名	コード番号	ねじ G1/G2	直径 D(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	RI M3 000 04 005	MS3-M2 メス - アダプタ	06ABN837	M3/M2	4.0	5.0	0.5	3,600

ピンレンチ

ねじ径 M2/M3
材 質 ステンレススチール



No.	itp 注文 番号	ミットヨ品名	コード番号	直径 D(mm)	全長 L(mm)	税別単価 円
1	MI MO 012 00 023	-	-	1.2	23.0	2,900

レニショー仕様 M3

解説資料

メーカー品番
対応表

M2

M3
レニショー仕様

M3 xXT

M4


M5

M6 他

スタイルス 超硬シャフト

ねじ径 M3

材 質 ベース：スチール、シャフト：超硬合金、球：ルビー



No.	itp 注文 番号	レニショー部品番号	PS No.	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TH M3 005 04 021	A-5000-7632	PS1-8R	0.5	2.5	2.0	4.0	21.25	0.4	1.0	27,000
2	TH M3 015 R4 022	A-5003-0050	PS1-17R	1.5	14.25	12.5	4.0	21.75	1.0	0.8	16,200
3	TH M3 015 04 031	A-5003-0051	PS1-19R	1.5	23.25	22.5	4.0	30.75	1.0	1.0	18,800
4	TH M3 020 04 031	A-5003-0052	PS1-20R	2.0	23.5	22.5	4.0	31.0	1.5	1.3	17,000
5	TH M3 020 04 041	A-5003-0053	PS1-23R	2.0	33.5	32.5	4.0	41.0	1.5	1.6	18,800
6	TH M3 025 04 022	A-5003-0054	PS1-18R	2.5	14.75	12.5	4.0	22.25	2.0	1.3	17,000
7	TH M3 025 04 031	A-5003-0055	PS1-21R	2.5	23.75	22.5	4.0	31.25	2.0	1.8	17,000
8	TH M3 025 04 041	A-5003-0056	PS1-24R	2.5	33.75	32.5	4.0	41.25	2.0	2.3	18,800
9	TH M3 030 04 031	A-5003-0057	PS1-22R	3.0	24.0	22.5	4.0	31.5	2.0	1.9	18,800
10	TH M3 030 04 041	A-5003-0058	PS1-25R	3.0	34.0	32.5	4.0	41.5	2.0	2.3	20,600
11	TH M3 030 04 051	A-5003-0059	PS1-28R	3.0	44.0	42.5	4.0	51.5	2.0	2.8	20,600
12	TH M3 040 04 042	A-5003-0060	PS1-26R	4.0	34.5	40.0	4.0	42.0	2.0	2.4	20,600
13	TH M3 040 04 052	A-5003-0061	PS1-29R	4.0	44.5	50.0	4.0	52.0	2.0	2.9	20,600
14	TH M3 050 04 042	A-5003-0062	PS1-27R	5.0	35.0	40.0	4.0	42.5	2.5	3.5	20,600
15	TH M3 050 04 052	A-5003-0063	PS1-30R	5.0	45.0	50.0	4.0	52.5	2.5	4.1	20,600

※ルビー球は差し込み式です。但し、球径φ 0.8 mm のものは除きます。


スタイルス 超硬シャフト スキャニング用

ねじ径 M3

材 質 ベース：スチール、シャフト：超硬合金、
球：シリコンニトライド (No.1 ~ 14)、ジルコニア (No.15)

※シリコンニトライドは凝着摩耗を起こすアルミ合金、ジルコニアは铸铁など

表面が固くて粗い材質のスキャニング測定に適しています。



No.	itp 注文 番号	レニショー部品番号	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TH M3 S15 R4 022	A-5004-1198	1.5	14.25	12.5	4.0	21.75	1.0	0.8	22,400
2	TH M3 S15 04 031	A-5003-8091	1.5	23.25	22.5	4.0	30.75	1.0	1.0	27,700
3	TH M3 S20 04 031	A-5003-5724	2.0	23.5	22.5	4.0	31.0	1.5	1.3	23,200
4	TH M3 S20 04 041	A-5004-1985	2.0	33.5	32.5	4.0	41.0	1.5	1.6	27,700
5	TH M3 S25 04 022	A-5004-1982	2.5	14.75	12.5	4.0	22.25	2.0	1.3	25,700
6	TH M3 S25 04 031	A-5004-1983	2.5	23.75	22.5	4.0	31.25	2.0	1.8	27,700
7	TH M3 S25 04 041	A-5004-1986	2.5	33.75	32.5	4.0	41.25	2.0	2.3	28,400
8	TH M3 S30 04 031	A-5004-1984	3.0	24.0	22.5	4.0	31.5	2.0	1.9	26,400
9	TH M3 S30 04 041	A-5004-1987	3.0	34.0	32.5	4.0	41.5	2.0	2.3	27,700
10	TH M3 S30 04 051	A-5004-1199	3.0	44.0	42.5	4.0	51.5	2.0	2.8	29,700
11	TH M3 S40 04 042	A-5004-1195	4.0	34.5	40.0	4.0	42.0	2.0	2.4	34,300
12	TH M3 S40 04 052	A-5004-1988	4.0	44.5	50.0	4.0	52.0	2.0	2.9	36,900
13	TH M3 S50 04 042	A-5004-1718	5.0	35.0	40.0	4.0	42.5	2.5	3.5	38,200
14	TH M3 S50 04 052	A-5004-1201	5.0	45.0	50.0	4.0	52.5	2.5	4.1	38,900
15	TH M3 Z20 04 031	A-5003-5738	2.0	23.5	22.5	4.0	31.0	1.5	1.4	23,200


※シリコンニトライド球・ジルコニア球は差し込み式です。

※価格は消費税別で 2018 年 4 月 1 日現在のものです。仕様は予告なく変更される場合があります。

スタイル セラミックシャフト

ねじ径 M3

材 質 ベース：スチール、シャフト：セラミック、球：ルビー

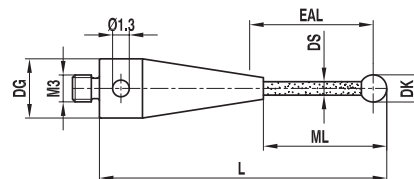

No.	itp 注文 番号	レニシヨ-部品番号	PS No.	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TK M3 030 04 051	A-5003-0067	PS1-31R	3.0	44.0	42.5	4.0	51.5	2.0	1.2	23,200
2	TK M3 040 04 052	A-5003-0068	PS1-32R	4.0	44.5	50.0	4.0	52.0	2.0	1.3	23,200
3	TK M3 050 04 052	A-5003-0069	PS1-33R	5.0	45.0	50.0	4.0	52.5	2.5	1.4	23,200


※ルビー球は差し込み式です。

スタイラス セラミックシャフト スキャン用 (シリコンナイトライド球)

ねじ径 M3

材 質 ベース：スチール、シャフト：セラミック、
球：シリコンナイトライド (No.1 ～ 3)、ジルコニア (No.4)

※シリコンナイトライドは凝着摩耗を起こすアルミ合金、ジルコニアは鋳鉄など表面が固くて粗い材質のスキャンング測定に適しています。

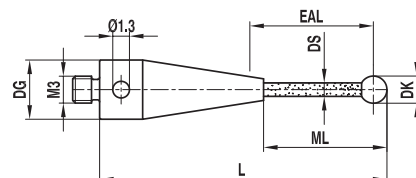

No.	itp 注文 番号	レニショー部品番号	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TK M3 S30 04 051	A-5004-1989	3.0	44.0	42.5	4.0	51.5	2.0	1.2	29,100
2	TK M3 S40 04 052	A-5003-5725	4.0	44.5	50.0	4.0	52.0	2.0	1.3	30,400
3	TK M3 S50 04 052	A-5004-1990	5.0	45.0	50.0	4.0	52.5	2.5	1.4	33,300
4	TK M3 Z40 04 052	A-5003-5739	4.0	44.5	50.0	4.0	52.0	2.0	1.5	30,400


※シリコンナイトライド球・ジルコニア球は差し込み式です。

※ルビー球は差し込み式です。

スタイルス スチールシャフト

ねじ径 M3

材 質 ベースおよびシャフト：スチール、球：ルビー



No.	itp 注文 番号	レニショ一部品番号	PS No.	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TI M3 010 04 021	A-5000-3551	PS1-9R	1.0	4.5	4.0	4.0	21.5	0.7	1.0	10,800
2	TI M3 020 04 022	A-5000-3552	PS1-10R	2.0	9.0	8.0	4.0	22.0	1.5	1.0	10,800
3	TI M3 030 04 022	A-5000-3553	PS1-11R	3.0	13.5	12.0	4.0	22.5	1.5	1.0	10,800
4	TI M3 040 04 023	A-5000-7606	PS1-12R	4.0	13.0	21.0	4.0	23.0	2.5	1.3	10,800
5	TI M3 040 04 033	A-5000-3554	PS1-1R	4.0	23.0	27.0	4.0	33.0	2.5	2.5	10,800
6	TI M3 050 R4 023	A-5000-7630	PS1-13R	5.0	13.5	21.0	4.0	23.5	2.5	1.5	10,800
7	TI M3 050 R4 033	A-5000-7648	PS1-14R	5.0	33.5	31.0	4.0	33.5	3.5	3.0	10,800

※ルビー球は差し込み式です。

スタイルス スチールシャフト スキャニング用


ねじ径 M3

材 質 ベースおよびシャフト：スチール、

球：シリコンニトライド (No.1 ~ 3)、ジルコニア (No.4)

※シリコンニトライドは凝着摩耗を起こすアルミ合金、ジルコニアは鋳鉄など

表面が固くて粗い材質のスキャニング測定に適しています。

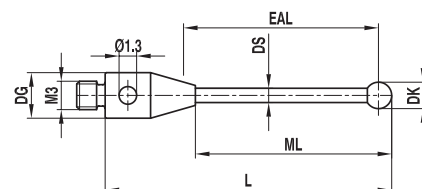


No.	itp 注文 番号	レニショ一部品番号	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TI M3 S10 04 021	A-5004-1979	1.0	4.5	4.0	4.0	21.5	0.7	1.0	12,000
2	TI M3 S20 04 022	A-5003-5723	2.0	9.0	8.0	4.0	22.0	1.5	1.0	10,800
3	TI M3 S30 04 022	A-5003-6257	3.0	13.5	12.0	4.0	22.5	1.5	1.0	12,700
4	TI M3 S40 04 023	A-5003-5061	4.0	13.0	21.0	4.0	23.0	2.5	1.3	12,700
5	TI M3 S40 04 033	A-5004-1980	4.0	23.0	27.0	4.0	33.0	2.5	2.5	13,700
6	TI M3 S50 R4 023	A-5003-6691	5.0	13.5	21.0	4.0	23.5	2.5	1.5	18,700
7	TI M3 S50 R4 033	A-5004-1981	5.0	33.5	31.0	4.0	33.5	3.5	3.0	19,400
8	TI M3 Z20 04 022	A-5003-5736	2.0	9.0	8.0	4.0	22.0	1.5	1.0	12,600
9	TI M3 Z40 04 023	A-5003-5737	4.0	13.0	21.0	4.0	23.0	2.5	1.6	13,900

※シリコンニトライド球・ジルコニア球は差し込み式です。

スタイルス サーモフィットカーボンシャフト

ねじ径 M3

材 質 ベース：スチール、シャフト：サーモフィットカーボン、球：ルビー

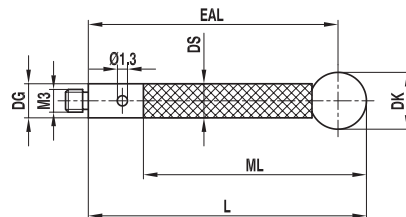

No.	itp 注文 番号	レニショー部品番号	PS No.	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TC M3 060 04 078	A-5003-4860	-	6.0	68.0	75.0	4.0	78.0	4.0	2.4	38,000
2	TC M3 060 04 103	A-5003-4861	-	6.0	93.0	100.0	4.0	103.0	4.0	2.9	40,300
3	TC M3 080 04 079	A-5003-4862	-	8.0	69.0	75.0	4.0	79.0	4.0	3.0	43,700
4	TC M3 080 04 104	A-5003-4863	-	8.0	94.0	100.0	4.0	104.0	4.0	3.5	45,600
5	TC M3 100 04 080	A-5003-7057	-	10.0	70.0	80.0	4.0	75.0	4.0	4.1	36,800
6	TC M3 100 04 105	A-5003-7056	-	10.0	95.0	100.0	4.0	105.0	4.0	4.6	39,100
7	TC M3 100 04 155	A-5003-7055	-	10.0	143.5	150.0	4.0	155.0	4.0	5.5	42,300
8	TC M3 100 04 205	A-5003-7054	-	10.0	193.5	200.0	4.0	205.0	4.0	6.5	45,500
9	TC M3 120 04 106	A-5003-7445	-	12.0	96.0	100.0	4.0	106.0	4.0	5.9	46,400
10	TC M3 120 04 156	A-5003-7446	-	12.0	144.5	150.0	4.0	156.0	4.0	6.9	50,800
11	TC M3 120 04 206	A-5003-7447	-	12.0	194.5	200.0	4.0	206.0	4.0	7.9	56,000

※ルビー球は差し込み式です。シャフトはサーモフィットカーボンファイバー製、弾性モジュール> 450 Gpa です。

スタイルス サーモフィットカーボンシャフト スキャニング用


ねじ径 M3

材 質 ベース：スチール、シャフト：サーモフィットカーボン、球

球：シリコンニトライド (No.1 ~ 3)、ジルコニア (No.4)

※シリコンニトライドは凝着摩耗を起こすアルミ合金、ジルコニアは鋳鉄など

表面が固くて粗い材質のスキャニング測定に適しています。

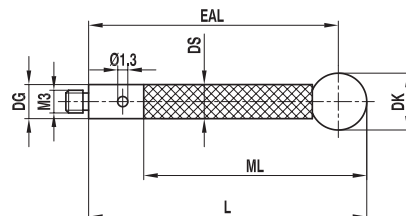


No.	itp 注文 番号	レニショー部品番号	PS No.	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TC M3 S60 04 078	A-5003-5726	-	6.0	68.0	75.0	4.0	78.0	4.0	2.4	50,900
2	TC M3 S60 04 103	A-5003-5727	-	6.0	93.0	100.0	4.0	103.0	4.0	2.9	52,700
3	TC M3 S80 04 079	A-5004-1991	-	8.0	69.0	75.0	4.0	79.0	4.0	3.0	57,000
4	TC M3 S80 04 104	A-5004-5466	-	8.0	94.0	100.0	4.0	104.0	4.0	3.5	59,800
5	TC M3 Z60 04 078	A-5003-5740	-	6.0	68.0	75.0	4.0	78.0	4.0	3.4	50,900
6	TC M3 Z60 04 103	A-5003-5741	-	6.0	93.0	100.0	4.0	103.0	4.0	3.9	52,700
7	TC M3 Z80 04 079	A-5003-6771	-	8.0	69.0	75.0	4.0	79.0	4.0	3.5	59,800
8	TC M3 Z80 04 104	A-5003-6778	-	8.0	94.0	100.0	4.0	104.0	4.0	4.0	62,100

※シリコンニトライド球・ジルコニア球は差し込み式です。シャフトはサーモフィットカーボンファイバー製、弾性モジュール> 450 Gpa です。

スタースタイラス

ねじ径 M3

材 質 キューブアダプタ：スチール、シャフト：スチール、球：ルビー



No.	itp 注文 番号	レニショー部品番号	PS No.	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML1-ML(mm)	十字方向直径 AD(mm)	エッジ長さ B(mm)	シャフト長さ L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	SI M3 020 07 032	A-5003-0076	PS1-34R	2.0	9.5 - 12.5	30.0	7.0	32.0	1.4	3.0	50,000
2	SI M3 020 07 052	A-5003-0077	PS1-35R	2.0	12.0 - 12.0	50.0	7.0	52.0	1.4	5.3	50,000


※ルビー球は差し込み式です。

星形構成用スタイラス

ねじ径 M3

材 質 シャフト：スチール、球：ルビー

※上のスタースタイラスの下向きに使われているものです。(交換用)




No.	itp 注文 番号	レニショー部品番号	PS No.	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	ベース直径 DG(mm)	シャフト長さ L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TI M3 020 04 019	-	-	2.0	12.0	4.0	19.0	1.4	3.0	13,800
2	TI M3 020 04 029	-	-	2.0	11.0	4.0	29.0	1.4	5.3	17,400

※ルビー球は差し込み式です。

球面ディスクスタイラス スチールシャフト

ねじ径 M3

材 質 ベースおよびシャフト：スチール、球面ディスク：高張力鋼

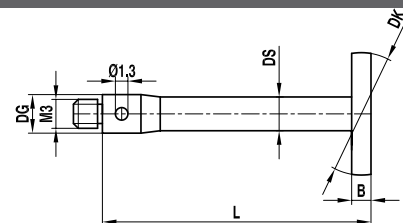


No.	itp 注文 番号	レニショー部品番号	PS No.	先端球直径 DK(mm)	厚み B(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	KI M3 127 04 032	A-5000-3615	PS1-3R	12.7	2.0	4.0	32.0	3.5	5.0	20,900

※旧番号 KI M3 012 04 032 から変更になりました。ディスクは高張力鋼です。

球面ディスクスタイルス

ねじ径 M3

材 質 ベース：スチール、球面ディスク：スチール

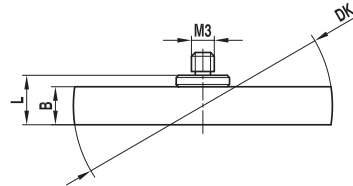


No.	itp 注文 番号	レニショー部品番号	PS No.	先端球直径 DK(mm)	厚み B(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	KI M3 050 35 M30	A-5000-7612	PS1-5R	35.0	5.0	7.0	10.0	30,400
2	KI M3 060 63 M30	A-5000-7669	PS1-15R	63.5	6.0	7.5	45.0	36,300

中空ボールスタイルス

ねじ径 M3

材 質 ベース：スチール、中空球：セラミック




No.	itp 注文 番号	レニショー部品番号	PS No.	先端球直径 DK(mm)	先端球高さ B(mm)	質量 g	税別単価 円
1	HK M3 180 04 012	-	-	18.0	12.0	3.3	76,300
2	HK M3 300 04 018	A-5000-7814	PS1-16R	30.0	17.0	18.0	88,200

ホルダ 5方向 回転式

ねじ径 M3

材 質 ステンレススチール




No.	itp 注文 番号	レニショー部品番号	PS No.	エッジ長さ B(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	HI M3 000 10 013	A-5000-7610	SC4	10.0	13.0	2.4	17,900

エクステンション ステンレススチール

ねじ径 M3

材 質 ステンレススチール

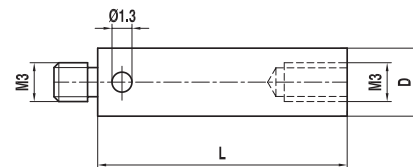


No.	itp 注文 番号	レニショー部品番号	PS No.	直径 D(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	VI M3 000 04 010	A-5004-7609	SE8	4.0	10.0	0.9	4,500
2	VI M3 000 04 020	A-5004-7583	SE2	4.0	20.0	1.6	4,500
3	VI M3 000 04 035	A-5004-7584	SE3	4.0	35.0	2.9	4,500

エクステンション セラミック

ねじ径 M3

材 質 セラミック、両端部：スチール




No.	itp 注文 番号	レニショー部品番号	PS No.	直径 D(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	VK M3 000 04 030	-	-	4.0	30.0	2.0	25,700
2	VK M3 000 04 040	-	-	4.0	40.0	2.5	26,400
3	VK M3 000 04 050	A-5003-0075	SE29	4.0	50.0	3.0	19,800
4	VK M3 000 04 060	-	-	4.0	60.0	3.5	29,000

エクステンション カーボンファイバー

ねじ径 M3

材 質 カーボンファイバー、両端部：スチール




No.	itp 注文 番号	レニショー部品番号	直径 D(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	VC M3 000 04 075	A-5003-4864	6.0	75.0	2.5	25,200
2	VC M3 000 04 100	A-5003-4865	6.0	100.0	3.0	27,000

カーボンファイバー製、弾性は約 450 Gpa です。

スィベルアダプタ


ねじ径 M3
材 質 ステンレススチール



No.	itp 注文 番号	レニショー部品番号	PS No.	センター間距離 B(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	DI M3 000 06 012	A-5000-7616	SK3	6.0	12.0	3.6	19,700

回転式スィベルアダプタ


ねじ径 M3
材 質 ステンレススチール



No.	itp 注文 番号	レニショー部品番号	直径 D(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	GI M3 000 04 017	A-5003-4686	4.0	17.0	1.5	18,000

ねじ変換アダプタ


ねじ径 M3/M2
材 質 ステンレススチール



No.	itp 注文 番号	レニショー部品番号	PS No.	ねじ径 G1/G2	直径 D(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	RI M3 000 04 005	A-5004-7592	SA3	M3/M2	4.0	5.0	0.5	3,600
2	RI M2 000 04 005	-	-	M2/M3	4.0	5.0	0.5	3,600
3	RI M2 000 04 007	A-5004-7593	SA2	M2/M3	4.0	7.0	0.5	4,500

ピンレンチ

ねじ径 M2/M3
材 質 ステンレススチール




No.	itp 注文 番号	レニショー部品番号	直径 D(mm)	全長 L(mm)	税別単価 円
1	MI MO 012 00 023	A-5004-7582	1.2	23.0	2,900

カールツァイス仕様 M3 XXT 用

スタイルス 超硬シャフト XXT 用

ねじ径 M3
材 質 ベース：スチール、シャフト：超硬合金、
球：ルビー

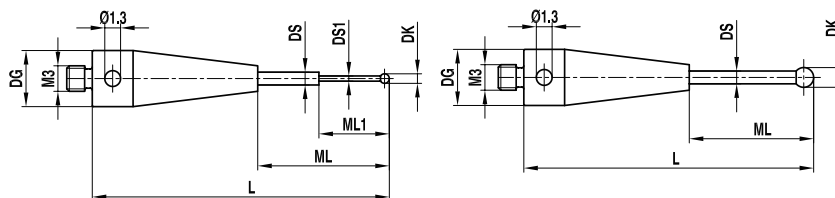


No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML1/ML(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS1/DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TH M3 003 05 013	626113-0030-013	0.3	2.3/ 4.0	5.0	13.0	0.2/1.0	0.62	17,000
2	TH M3 003 05 020	626113-0030-020	0.3	2.3/11.0	5.0	20.0	0.2/1.0	0.69	17,000
3	TH M3 005 05 013	626113-0050-013	0.5	2.3/ 4.0	5.0	13.0	0.3/1.0	0.61	17,000
4	TH M3 005 05 020	626113-0050-020	0.5	2.3/11.0	5.0	20.0	0.3/1.0	0.69	17,000
5	TH M3 006 05 014	626113-0060-014	0.6	4.6/ 5.0	5.0	14.0	0.4/1.0	0.61	13,300
6	TH M3 006 05 017	626113-0060-014	0.6	4.6/8.0	5.0	17.0	0.4/1.0	0.61	13,300
7	TH M3 006 05 020	626113-0060-020	0.6	4.6/11.0	5.0	20.0	0.4/1.0	0.68	14,100
8	TH M3 008 05 014	626113-0080-014	0.8	5.0	5.0	14.0	0.6	0.62	13,300
9	TH M3 008 05 020	626113-0080-020	0.8	4.8/11.0	5.0	20.0	0.6/1.0	0.69	13,300
10	TH M3 008 05 034	626113-0080-034	0.8	4.1/25.0	5.0	34.0	0.6/1.0	0.80	16,200
11	TH M3 010 05 014	626113-0100-014	1.0	5.0	5.0	14.0	0.8	0.63	13,700
12	TH M3 010 05 020	626113-0101-020	1.0	5.1/11.0	5.0	20.0	0.6/1.0	0.70	14,300
13	TH M3 010 05 020/0,8	626113-0100-020	1.0	5.0/11.0	5.0	20.0	0.8/1.0	0.69	14,100
14	TH M3 010 05 020/11,0	626113-0103-020	1.0	11.0	5.0	20.0	0.8	0.70	14,200
15	TH M3 010 05 030	626113-0100-030	1.0	5.0/21.0	5.0	30.0	0.8/1.0	0.80	14,900
16	TH M3 010 05 040	626113-0100-040	1.0	5.0/31.0	5.0	40.0	0.8/1.0	1.50	15,400
17	TH M3 015 05 014	626113-0150-014	1.5	5.0	5.0	14.0	1.0	0.65	13,300
18	TH M3 015 05 020	626113-0150-020	1.5	11.0	5.0	20.0	1.0	0.72	14,100
19	TH M3 015 05 030/9,0	626113-0151-030	1.5	21.0	5.0	30.0	1.0	0.84	14,000
20	TH M3 015 05 030	626113-0150-030	1.5	22.5	5.0	30.0	1.0	0.90	17,600
21	TH M3 015 05 040	626113-0151-040	1.5	31.0	5.0	40.0	1.0	1.60	17,800
22	TH M3 020 05 014	626113-0200-014	2.0	5.0	5.0	14.0	1.0	0.66	13,700
23	TH M3 020 05 020	626113-0200-020	2.0	11.0	5.0	20.0	1.0	0.72	14,000
24	TH M3 020 05 025	626113-0200-025	2.0	16.0	5.0	25.0	1.0	0.72	14,000
25	TH M3 020 05 030	626113-0200-030	2.0	21.0	5.0	30.0	1.0	0.83	14,100
26	TH M3 020 05 040	626113-0201-040	2.0	31.0	5.0	40.0	1.5	1.7	14,900
27	TH M3 025 05 020	626113-0250-020	2.5	11.0	5.0	20.0	1.5	1.0	14,100
28	TH M3 025 05 030	626113-0250-030	2.5	21.0	5.0	30.0	1.5	1.5	14,500
29	TH M3 025 05 040	626113-0250-040	2.5	31.0	5.0	40.0	1.5	2.0	14,900

※ルビー球は差し込み式です。但し、球径φ 0.8 mm 未満のものは除きます。

基準スタイルス XXT 用（赤マーク）

ねじ径 M3
材 質 ベース：チタン、シャフト：サーモフィットカーボン、球：ルビー

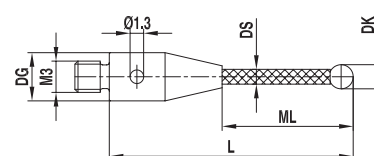


No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TC M3 R50 05 030	626103-0501-030	5.0	21.0	5.0	30.0	3.5	1.1	38,700
2	TC M3 R50 05 050	626103-0501-050	5.0	41.0	5.0	50.0	3.5	1.4	38,700

※価格は消費税別で 2018 年 4 月 1 日現在のものです。仕様は予告なく変更される場合があります。

スタイルス サーモフィットカーボンシャフト XXT 用

ねじ径 M3

材 質 ベース：チタン、シャフト：サーモフィットカーボン、球：ルビー



No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TC M3 030 05 025	626103-0300-025	3.0	16.0	5.0	25.0	2.0	0.65	21,900
2	TC M3 030 05 033	626103-0300-033	3.0	24.0	5.0	33.0	2.0	0.7	24,100
3	TC M3 030 05 040/2,0	626103-0300-040	3.0	31.0	5.0	40.0	2.0	0.8	27,200
4	TC M3 030 05 042	626103-0300-042	3.0	33.0	5.0	42.0	2.0	0.8	24,500
5	TC M3 030 05 050	626103-0300-050	3.0	41.0	5.0	50.0	2.0	0.8	24,500
6	TC M3 030 05 058	626103-0300-058	3.0	50.0	5.0	58.0	2.0	1.0	28,700
7	TC M3 030 05 059	626103-0300-059	3.0	50.0	5.0	59.0	2.0	1.0	26,300
8	TC M3 030 05 075	626103-0300-075	3.0	66.0	5.0	75.0	2.0	1.0	26,700
9	TC M3 040 05 050	626103-0401-050	4.0	41.0	5.0	50.0	2.0	1.0	24,500
10	TC M3 040 05 075	626103-0401-075	4.0	66.0	5.0	75.0	3.5	1.9	27,300
11	TC M3 050 05 030/9	626103-0500-030	5.0	21.0	5.0	30.0	3.5	1.1	26,300
12	TC M3 050 05 040	626103-0500-040	5.0	31.0	5.0	40.0	3.5	1.2	26,300
13	TC M3 050 05 050	626103-0500-050	5.0	41.0	5.0	50.0	3.5	1.4	26,300
14	TC M3 050 05 060	626103-0500-060	5.0	51.0	5.0	60.0	3.5	1.5	26,700
15	TC M3 050 05 075	626103-0501-075	5.0	66.0	5.0	75.0	3.5	1.8	27,900
16	TC M3 060 05 050	626103-0600-050	6.0	40.0	5.0	50.0	3.5	1.5	31,100
17	TC M3 060 05 070	626103-0610-070	6.0	61.0	5.0	70.0	3.5	1.8	31,500
18	TC M3 060 05 100	626103-0600-100	6.0	91.0	5.0	100.0	3.5	2.4	31,700
19	TC M3 080 05 030	626103-0800-030	8.0	30.0	5.0	30.0	5.0	1.86	34,200
20	TC M3 080 05 050	626103-0830-050	8.0	50.0	5.0	50.0	5.0	2.1	36,800
21	TC M3 080 05 070	626103-0830-070	8.0	70.0	5.0	70.0	5.0	2.6	38,100
22	TC M3 080 05 100	626103-0830-100	8.0	100.0	5.0	100.0	5.0	2.7	39,400
23	TC M3 080 05 125	626103-0800-125	8.0	125.0	5.0	125.0	5.0	2.9	40,100

※ルビー球は接着式です。


スタイルス サーモフィットカーボンシャフト XXT スキャニング用

ねじ径 M3

材 質 ベース：チタン、シャフト：サーモフィットカーボン
球：シリコンニトライド・差し込み式

※シリコンニトライドは凝着摩耗を起こすアルミ合金、ジルコニアは鋳鉄など

表面が固くて粗い材質のスクニング測定に適しています。(ジルコニア球はオプション)

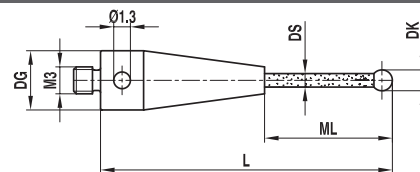

No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TC M3 S30 05 033	-	3.0	24.0	5.0	33.0	2.0	0.7	32,400
2	TC M3 S30 05 050	-	3.0	41.0	5.0	50.0	2.0	0.8	33,300
3	TC M3 S50 05 050	-	5.0	41.0	5.0	50.0	3.5	1.4	35,500
4	TC M3 S50 05 075	-	5.0	66.0	5.0	75.0	3.5	1.8	36,400
5	TC M3 S80 05 070	-	8.0	70.0	5.0	70.0	5.0	2.6	54,800
6	TC M3 S80 05 125	-	8.0	125.0	5.0	125.0	5.0	2.9	59,100

※ルビー球は高剛性の差し込み式です。

スタイル サーモフィットカーボンシャフト XXT スキャンニング用 接着式


ねじ径 M3

材質 ベース：チタン、シャフト：サーモフィットカーボン

球：シリコンニトライド・接着式

※シリコンニトライドは凝着摩耗を起こすアルミ合金、ジルコニアは鋳鉄など

表面が固くて粗い材質のスキャンニング測定に適しています。(ジルコニア球はオプション)

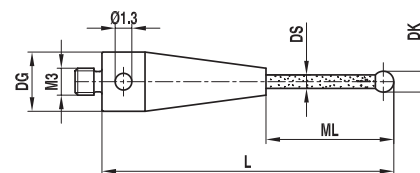


No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TC M3 S30 05 033/K	626103-0301-033	3.0	24.0	5.0	33.0	2.0	0.7	30,200
2	TC M3 S30 05 050/K	626103-0301-050	3.0	41.0	5.0	50.0	2.0	0.8	31,100
3	TC M3 S50 05 050/K	626103-0502-050	5.0	41.0	5.0	50.0	3.5	1.4	33,300
4	TC M3 S50 05 075/K	626103-0500-075	5.0	66.0	5.0	75.0	3.5	1.8	34,200
5	TC M3 S80 05 070/K	626103-0801-070	8.0	70.0	5.0	70.0	5.0	2.6	50,800
6	TC M3 S80 05 125/K	626103-0801-125	8.0	125.0	5.0	125.0	5.0	2.9	52,600

※ルビー球は接着式です。

固定用スタイル サーモフィットカーボンシャフト XXT 用

ねじ径 M3

材質 ベース：チタン、シャフト：サーモフィットカーボン、球：ルビー

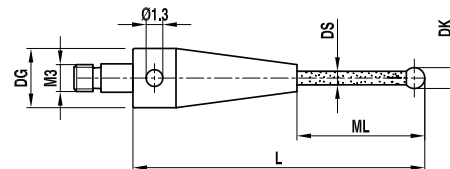

No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TC M3 030 05 020	626103-0301-020	3.0	11.0	5.0	20.0	2.0	0.7	24,500
2	TC M3 030 05 030	626103-0301-030	3.0	21.0	5.0	30.0	2.0	0.75	25,800
3	TC M3 030 05 040	626103-0301-040	3.0	31.0	5.0	40.0	2.0	0.8	33,200

※ルビー球は高剛性の差し込み式です。キューブおよびナックル固定用の長ねじタイプです。

固定用スタイル サーモフィットカーボンシャフト XXT スキャンニング用


ねじ径 M3

材質 ベース：チタン、シャフト：サーモフィットカーボン

球：シリコンニトライド・差し込み式

※シリコンニトライドは凝着摩耗を起こすアルミ合金、ジルコニアは鋳鉄など

表面が固くて粗い材質のスキャンニング測定に適しています。(ジルコニア球はオプション)

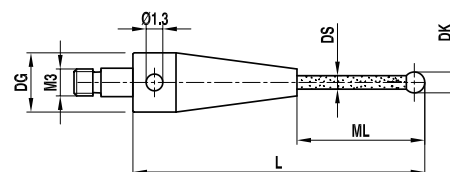

No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TC M3 S30 05 020	-	3.0	11.0	5.0	20.0	2.0	0.7	28,000
2	TC M3 S30 05 030	-	3.0	21.0	5.0	30.0	2.0	0.75	29,300
3	TC M3 S30 05 040	-	3.0	31.0	5.0	40.0	2.0	0.8	30,200

※シリコンニトライド球は高剛性の差し込み式です。キューブおよびナックル固定用の長ねじタイプです。

固定用スタイラス サーモフィットカーボンシャフト XXT スキャンニング用 接着式


ねじ径 M3

材 質 ベース：チタン、シャフト：サーモフィットカーボン

球：シリコンニトライド・接着式

※シリコンニトライドは凝着摩耗を起こすアルミ合金、ジルコニアは鋳鉄など

表面が固くて粗い材質のスキャンニング測定に適しています。(ジルコニア球はオプション)

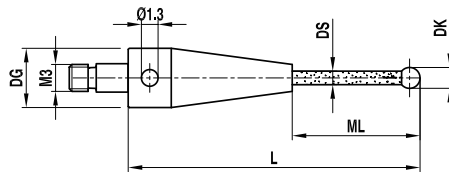

No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TC M3 S30 05 020/K	626103-0311-020	3.0	11.0	5.0	20.0	2.0	0.7	25,800
2	TC M3 S30 05 030/K	626103-0311-030	3.0	21.0	5.0	30.0	2.0	0.75	27,200
3	TC M3 S30 05 040/K	626103-0311-040	3.0	31.0	5.0	40.0	2.0	0.8	28,000


※シリコンニトライド球は接着式です。キューブおよびナックル固定用の長ねじタイプです。

1/4 星形スタイラス サーモフィットカーボンシャフト XXT 用 接着式

ねじ径 M3

材 質 ベース：チタン、シャフト：サーモフィットカーボン

球：ルビー

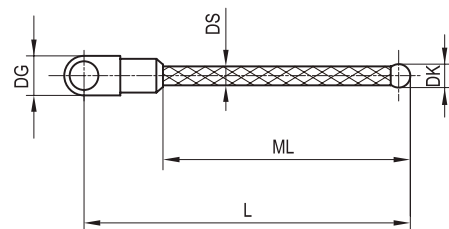

No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	SC M3 030 05 020	626103-0302-020	3.0	11.0	5.0	20.0	2.0	0.8	33,100
2	SC M3 030 05 030	626103-0302-030	3.0	21.0	5.0	30.0	2.0	0.9	34,200
3	SC M3 030 05 040	626103-0302-040	3.0	31.0	5.0	40.0	2.0	1.0	35,200

※シリコンニトライド球は接着式です。固定ねじ又は固定用スタイラスを使用して星形を構成します

1/4 星形スタイラス サーモフィットカーボンシャフト XXT スキャンニング用 接着式


ねじ径 M3

材 質 ベース：チタン、シャフト：サーモフィットカーボン

球：シリコンニトライド

※シリコンニトライドは凝着摩耗を起こすアルミ合金、ジルコニアは鋳鉄など

表面が固くて粗い材質のスキャンニング測定に適しています。(ジルコニア球はオプション)

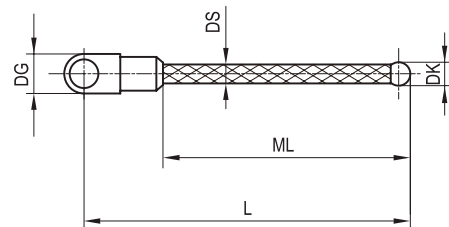

No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	SC M3 S30 05 020	626103-0312-020	3.0	11.0	5.0	20.0	2.0	0.8	33,100
2	SC M3 S30 05 030	626103-0312-030	3.0	21.0	5.0	30.0	2.0	0.9	34,200
3	SC M3 S30 05 040	626103-0312-040	3.0	31.0	5.0	40.0	2.0	1.0	35,200


※シリコンニトライド球は接着式です。固定ねじ又は固定用スタイラスを使用して星形を構成します

1/2 星形スタイラス 90 度 サーモフィットカーボンシャフト XXT 用 接着式

ねじ径 M3

材 質 ベース：チタン、シャフト：サーモフィットカーボン

球：ルビー

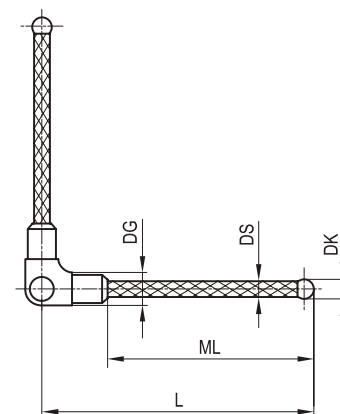

No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	SC M3 030 05 020/90°	626103-0303-020	3.0	11.0	5.0	20.0	2.0	1.4	62,800
2	SC M3 030 05 030/90°	626103-0303-030	3.0	21.0	5.0	30.0	2.0	1.5	63,800
3	SC M3 030 05 040/90°	626103-0303-040	3.0	31.0	5.0	40.0	2.0	1.6	64,900

※シリコンニトライド球は接着式です。固定ねじ又は固定用スタイラスを使用して星形を構成します

1/2 星形スタイラス 90 度 サーモフィットカーボンシャフト XXT スキャンニング用 接着式


ねじ径 M3

材 質 ベース：チタン、シャフト：サーモフィットカーボン

球：シリコンニトライド

※シリコンニトライドは凝着摩耗を起こすアルミ合金、ジルコニアは鋳鉄など

表面が固くて粗い材質のスキャンニング測定に適しています。(ジルコニア球はオプション)

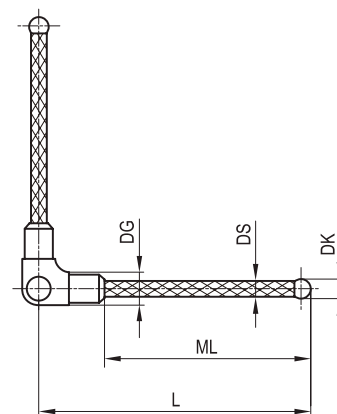


No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	SC M3 S30 05 020/90°	626103-0313-020	3.0	11.0	5.0	20.0	2.0	1.4	62,800
2	SC M3 S30 05 030/90°	626103-0313-030	3.0	21.0	5.0	30.0	2.0	1.5	63,800
3	SC M3 S30 05 040/90°	626103-0313-040	3.0	31.0	5.0	40.0	2.0	1.6	64,900

※シリコンニトライド球は接着式です。固定ねじ又は固定用スタイラスを使用して星形を構成します

1/2 星形スタイル 180 度 サーモフィットカーボンシャフト XXT 用 接着式

ねじ径 M3
材 質 ベース：チタン、シャフト：サーモフィットカーボン
球：ルビー

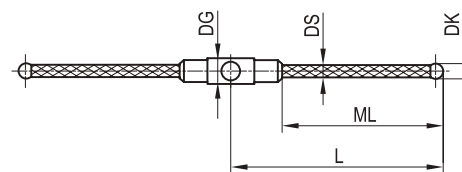


No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	SC M3 030 05 020/180°	626103-0304-020	3.0	11.0	5.0	20.0	2.0	1.4	62,800
2	SC M3 030 05 030/180°	626103-0304-030	3.0	21.0	5.0	30.0	2.0	1.5	63,800
3	SC M3 030 05 040/180°	626103-0304-040	3.0	31.0	5.0	40.0	2.0	1.6	64,900

※シリコンニトライド球は接着式です。固定ねじ又は固定用スタイルを使用して星形を構成します

1/2 星形スタイル 180 度 サーモフィットカーボンシャフト XXT スキャニング用 接着式

ねじ径 M3
材 質 ベース：チタン、シャフト：サーモフィットカーボン
球：シリコンニトライド

※シリコンニトライドは凝着摩耗を起こすアルミ合金、ジルコニアは鋳鉄など
表面が固くて粗い材質のスキャニング測定に適しています。(ジルコニア球はオプション)

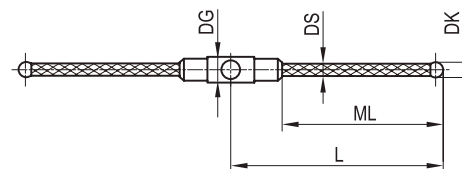


No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	SC M3 S30 05 020/180°	626103-0314-020	3.0	11.0	5.0	20.0	2.0	1.4	62,800
2	SC M3 S30 05 030/180°	626103-0314-030	3.0	21.0	5.0	30.0	2.0	1.5	63,800
3	SC M3 S30 05 040/180°	626103-0314-040	3.0	31.0	5.0	40.0	2.0	1.6	64,900

※シリコンニトライド球は接着式です。固定ねじ又は固定用スタイルを使用して星形を構成します

エクステンション サーモフィットカーボン XXT 用

ねじ径 M3
材 質 カーボンファイバー、両端部：チタン

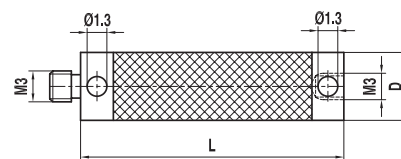


No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	直径 D(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	VC M3 000 05 020	626103-5020-000	5.0	20.0	1.2	20,700
2	VC M3 000 05 025	626103-5025-000	5.0	25.0	1.25	22,200
3	VC M3 000 05 030	626103-5030-000	5.0	30.0	1.3	24,100
4	VC M3 000 05 040	626103-5040-000	5.0	40.0	1.4	25,400
5	VC M3 000 05 050	626103-5050-000	5.0	50.0	1.5	27,500
6	VC M3 000 05 060	626103-5060-000	5.0	60.0	1.7	29,700
7	VC M3 000 05 065	626103-5065-000	5.0	65.0	1.7	32,100
8	VC M3 000 05 075	626103-5075-000	5.0	75.0	1.7	33,500
9	VC M3 000 05 080	626103-5080-000	5.0	80.0	1.8	34,300
10	VC M3 000 05 100	626103-5100-000	5.0	100.0	2.0	39,100
11	VC M3 000 05 130	626103-5130-000	5.0	130.0	2.5	46,900
12	VC M3 000 05 150	626103-5150-000	5.0	150.0	2.7	53,300

エクステンション 固定ねじつき XXT 用

ねじ径 M3

材 質 軸：カーボンファイバー、両端部：チタン




No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	VC M3 000 K5 020	626103-5020-010	5.0	20.0	1.3	23,500
2	VC M3 000 K5 045	626103-5045-010	5.0	45.0	1.5	31,100

固定ねじ XXT 用

ねじ径 M3

材 質 チタン




No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	SI M3 000 05 008	626103-6110-004	5.0	8.0	0.5	4,000

固定ねじ M3 内ねじ付き XXT 用

ねじ径 M3

材 質 チタン




No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	SI M3 M30 05 008	626103-6110-005	5.0	8.0	0.7	4,000

キューブブロック 90度1方向 XXT 用

ねじ径 M3


材 質 チタン

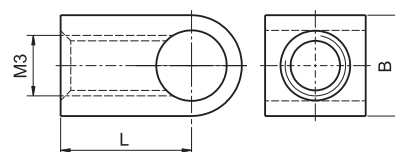

No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	厚み B(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	WT M3 000 05 006	626103-6110-001	5.0	6.5	0.6	25,000

キューブブロック 180度2方向 XXT 用


ねじ径 M3
材 質 チタン

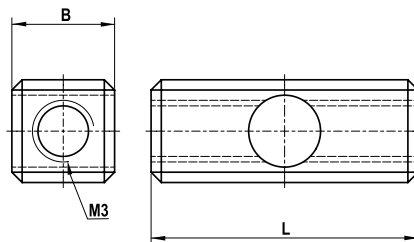

No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	厚み B(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	WT M3 180 05 013	626103-6110-002	5.0	13.0	1.1	34,300

キューブブロック 十字構成用 XXT 用


ねじ径 M3
材 質 チタン

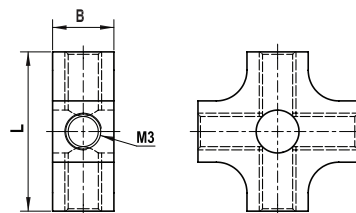

No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	厚み B(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	WT M3 000 05 013	626103-6110-003	5.0	13.0	1.8	23,600

キューブブロック 6方向 XXT 用


ねじ径 M3
材 質 チタン

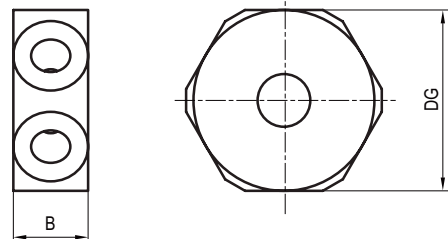

No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	厚み B(mm)	幅 DG(mm)	質量 g	税別単価 円
1	WT M3 000 12 005	626103-6110-006	5.0	12.0	1.8	23,100

キューブブロック 8方向 XXT 用


ねじ径 M3
材 質 チタン

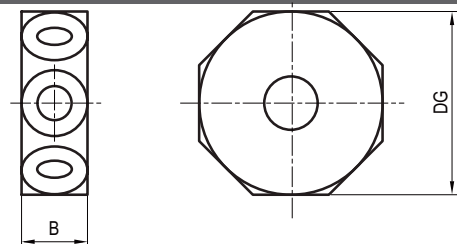

No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	厚み B(mm)	幅 DG(mm)	質量 g	税別単価 円
1	WT M3 000 14 005	626103-6110-007	5.0	14.0	2.3	26,500

回転式アダプタ XXT 用


ねじ径 M3
材 質 チタン



No.	itp 注文 番号	カールツアイス品番	厚み B(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	DT M3 000 05 010	626103-6180-001	5.0	10.0	1.7	55,100

アダプタープレート XXT 用 TL1

ねじ径 M3
材 質 アルミニウム

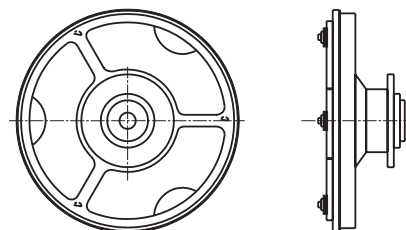


No.	itp 注文 番号	カールツアイス品番	質量 g	税別単価 円
1	TP M3 MES SO TL1	620161-8055-000	4.6	59,200
2	TP M3 MES SO TL1R	620161-8058-000	4.6	59,200

※ No.2 は基準スタイルス用です。通常のスタイルスと区別するための赤マークがついています。

アダプタープレート XXT 用 TL1 星形用


ねじ径 M3
材 質 アルミニウム



No.	itp 注文 番号	カールツアイス品番	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TP M3 MES SO TL1S	626103-8031-055	55.0	6.3	65,000

アダプタープレート XXT 用 TL2

ねじ径 M3
材 質 アルミニウム




No.	itp 注文 番号	カールツアイス品番	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TP M3 MES SO TL2	620161-8065-000	75.0	5.4	69,900
2	TP M3 MES SO TL2R	620161-8068-000	75.0	5.4	69,900

※ No.2 は基準スタイルス用です。通常のスタイルスと区別するための赤マークがついています。

アダプタープレート XXT 用 TL3

ねじ径 M3
材 質 アルミニウム

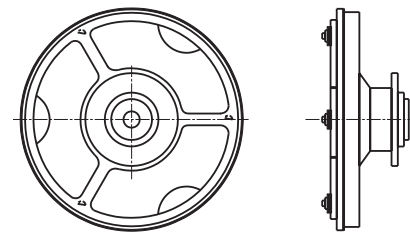


No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	質量 g	税別単価 円
1	TP M3 MES SO TL3	620161-8075-000	4.6	64,200
2	TP M3 MES SO TL3R	620161-8078-000	4.6	69,900

※ No.2 は基準スタイルス用です。通常のスタイルスと区別するための赤マークがついています。

アダプタープレート XXT 用 TL3 星形用

ねじ径 M3
材 質 アルミニウム



No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TP M3 MES SO TL3S	626103-8033-055	55.0	6.3	65,000

【互換性情報】

- TL1 および TL2 のスタイルス重量は MAX.10g、TL3 は MAX. 15g となっています。
- TL1 で使用できるスタイルスは最長 125mm、TL2 および TL3 は最長 250mm となっています。
- TL1 は接点のピンが外側 2 個、TL2 および TL3 は内外 2 個になっています。
- TL1 と TL3 はアダプタープレートのみで、TL1S と TL3S は星形用の 5 方向アダプタつきのエクステンションがついています。
TL2 はエクステンションつきのみで、アダプタープレートだけの製品はありません。
- TL1R と TL2R、TL3R は基準スタイルス用としてアダプタープレートのネジ穴面が赤くペイントされています。
- 以下の型番は ID チップが 5 ピンの旧型番です。それぞれ 18 ピンの現行品が上位互換になります。

	カールツァイス旧番号 (5pin)		カールツァイス現行品番号 (18pin)		itp 製品の相当品 (18pin)
TL1	620161-8050-000	→	620161-8055-000		TP M3 MES SO TL1
TL1 基準スタイルス用	620161-8053-000	→	620161-8058-000		TP M3 MES SO TL1R
TL2	620161-8060-000	→	620161-8065-000		TP M3 MES SO TL2
TL2 基準スタイルス用	620161-8063-000	→	620161-8068-000		TP M3 MES SO TL2R

マーボス仕様 M4

解説資料

メーカー品番
対応表

M2

M3

M3 xXT

M4
マーボス仕様


M5

M6 他

スタイルス セラミックシャフト

ねじ径 M4

材 質 ベース：スチール、シャフト：セラミック、球：ルビー

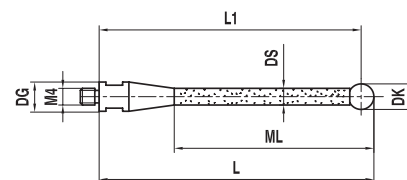


No.	itp 注文 番号	マーボス仕様	先端球直径 DK(mm)	全長 L/L1(mm)	ベース直径 DG(mm)	測定長さ ML(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TK M4 060 07 035	319 19 10 872	6.0	38.0 / 35.0	7.0	29.5	4.0	3.8	18,600
2	TK M4 060 07 040	319 19 10 873	6.0	43.0 / 40.0	7.0	34.5	4.0	4.0	18,900
3	TK M4 060 07 045	319 19 10 874	6.0	48.0 / 45.0	7.0	39.5	4.0	4.7	19,500
4	TK M4 060 07 050	319 19 10 875	6.0	53.0 / 50.0	7.0	44.5	4.0	4.5	21,400
5	TK M4 070 07 070	319 19 10 871	7.0	73.5 / 70.0	7.0	55.5	4.0	5.0	24,800
6	TK M4 060 07 075	319 19 10 870	6.0	78.0 / 75.0	7.0	60.0	4.0	5.2	22,600
7	TK M4 060 07 100	319 19 10 865	6.0	103.0 / 100.0	7.0	85.0	4.0	6.5	24,500
8	TK M4 070 07 125	319 19 29 200	7.0	128.5 / 125.0	7.0	110.5	4.0	7.9	38,100
9	TK M4 070 07 150	319 19 10 860	7.0	153.5 / 150.0	7.0	135.5	4.0	8.9	41,800
10	TK M4 100 07 100	319 19 29 210	10.0	105.0 / 100.0	7.0	87.0	4.0	7.3	50,200

スタイルス 超硬シャフト

ねじ径 M4

材 質 ベース：スチール、シャフト：超硬合金、球：ルビー

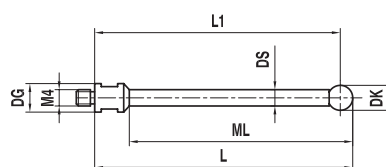


No.	itp 注文 番号	マーボス仕様	先端球直径 DK(mm)	全長 L/L1(mm)	ベース直径 DG(mm)	測定長さ ML(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TH M4 010 07 020	319 19 10 806	1.0	20.5 / 20.0	7.0	4.5	0.8	1.5	21,400
2	TH M4 020 07 020	319 19 10 807	2.0	21.0 / 20.0	7.0	8.0	1.5	1.5	19,500
3	TH M4 040 07 020	319 19 10 808	4.0	22.0 / 20.0	7.0	12.0	3.0	1.9	17,700
4	TH M4 060 07 020	319 19 10 803	6.0	23.0 / 20.0	7.0	14.5	4.0	2.1	17,700
5	TH M4 060 07 035	319 19 10 805	6.0	38.0 / 35.0	7.0	29.5	4.0	15.2	16,400
6	TH M4 060 07 040	319 19 10 810	6.0	43.0 / 40.0	7.0	34.5	4.0	16.5	16,400
7	TH M4 060 07 050	319 19 10 815	6.0	53.0 / 50.0	7.0	44.5	4.0	18.0	18,900
8	TH M4 060 07 075	319 19 10 830	6.0	78.0 / 75.0	7.0	69.5	4.0	19.7	19,800
9	TH M4 060 07 100	319 19 10 840	6.0	103.0 / 100.0	7.0	94.5	4.0	27.5	23,600
10	TH M4 070 07 150	319 19 10 845	7.0	153.5 / 150.0	7.0	135.5	4.0	36.0	20,200
11	TH M4 080 07 020	319 19 10 809	8.0	24.0 / 20.0	7.0	15.5	4.0	2.2	16,400

※ルビー球は差し込み式です。

エクステンション ステンレススチール


ねじ径 M4
材 質 ステンレススチール



No.	itp 注文 番号	マーボス仕様	直径 D(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	VI M4 000 M7 010	101 91 08 026	7.0	10.0	2.4	8,100
2	VI M4 000 M7 015	101 91 08 027	7.0	15.0	3.7	8,100
3	VI M4 000 M7 020	101 91 08 028	7.0	20.0	4.8	8,100
4	VI M4 000 M7 030	101 91 08 029	7.0	30.0	7.4	8,100
5	VI M4 000 M7 050	101 91 08 025	7.0	50.0	9.5	8,100

工具測定用スタイラス


ねじ径 M4
材 質 ステンレススチール



No.	itp 注文 番号	マーボス仕様	厚み B(mm)	全長 L(mm)	ベース直径 DG(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	WP M4 000 07 031	319 19 10 886	6.0	31.0	7.0	4.0	3.3	27,600
2	WP M4 000 07 036	319 19 10 887	6.0	36.0	7.0	4.0	3.5	27,300
3	WP M4 000 07 048	319 19 10 888	6.0	48.0	7.0	4.0	3.8	27,300
4	WP M4 000 07 061	319 19 10 889	6.0	61.0	7.0	4.0	4.7	27,300
5	WP M4 000 07 095	319 19 10 890	6.0	95.0	7.0	4.0	7.5	30,400

ブレークシステム


ねじ径 M4
材 質 ステンレススチール



No.	itp 注文 番号	マーボス仕様	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	BI M4 000 07 008	101 91 08 005	7.0	8.0	1.8	5,400

ホルダ 5方向 回転式


ねじ径 M4
材 質 ステンレススチール



No.	itp 注文 番号	マーボス仕様	厚み B(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	HI M4 000 15 018	201 91 08 000	15.0	18.0	12.5	16,100

クランクスタイルスアダプタ SI M4 000 07 010 用


ねじ径 M4
材 質 ステンレススチール



No.	itp 注文 番号	マーボス仕様	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	厚み (mm)	質量 g	税別単価 円
1	RI M4 000 07 022	101 91 08 036	7.0	22.0	5.0	1.5	12,900
2	RI M4 000 07 028	101 91 08 037	7.0	28.0	5.0	1.8	12,900

ブレークステム


ねじ径 M4
材 質 ステンレススチール

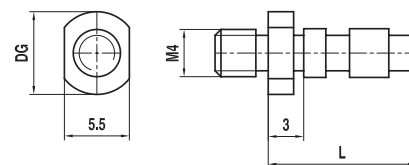

No.	itp 注文 番号	マーボス仕様	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	BI M4 000 07 016	101 50 51 100	7.0	16.0	1.8	1,400

固定ねじ ブレークステム付き

ねじ径 M4
材 質 ステンレススチール



No.	itp 注文 番号	マーボス仕様	ベース直径 DG(mm)	長さ L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	SI M4 000 07 010	101 91 08 004	7.0	10.0	1.8	2,400

解説資料

メーカー品番
対応表

M2

M3

M3
XXT

M4
マーボス仕様

M5

M6 他

ミットヨ仕様 M4

解説資料

メーカー品番
対応表

M2

M3

M3 xXT


M4
ミットヨ仕様

M5

M6 他

スタイルス セラミックシャフト

ねじ径 M4

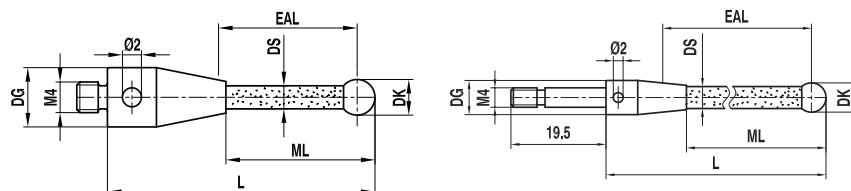材 質 ベース：スチール、シャフト：セラミック、
球：ルビー

No.	itp 注文 番号	ミットヨ品名	コード番号	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TK M4 040 07 052	MS4-4R33C	06ABQ149	4.0	35.0	33.5	7.0	52.0	3.0	5.0	16,200
2	TK M4 050 07 052	-	-	5.0	36.0	34.0	7.0	52.5	3.5	5.0	18,800
3	TK M4 050 07 077	-	-	5.0	61.0	59.0	7.0	77.5	3.5	5.6	19,700
4	TK M4 050 07 102	-	-	5.0	86.0	84.0	7.0	102.5	3.5	6.4	39,300
5	TK M4 060 07 053	-	-	6.0	36.5	36.0	7.0	53.0	4.5	4.7	16,100
6	TK M4 060 S7 053	-	-	6.0	36.5	36.0	7.0	53.0	4.5	6.0	17,900
7	TK M4 060 07 078	-	-	6.0	61.5	63.5	7.0	78.0	4.5	5.6	19,700
8	TK M4 060 07 103	-	-	6.0	86.5	86.0	7.0	103.0	4.5	6.7	17,900
9	TK M4 060 S7 103	-	-	6.0	86.0	86.0	7.0	103.0	4.5	7.5	19,700
10	TK M4 060 R7 153	-	-	6.0	136.5	135.0	7.0	153.0	4.5	7.9	32,000
11	TK M4 080 07 054	MS4-8R50C	06ABN843	8.0	37.5	50.0	7.0	54.0	4.5	5.1	25,000
12	TK M4 080 07 079	-	-	8.0	62.5	75.0	7.0	79.0	4.5	6.2	25,900
13	TK M4 080 07 104	MS4-8R100C	06ABN844	8.0	87.5	100.0	7.0	104.0	4.5	6.6	30,400


※先端球はルビーのほかシリコンニトライドがあります。レニショー仕様 69 ページをご覧ください。

No.6、No.9 の S7 のついたものは右図の長ネジタイプで、72 ページ上段の HI M4 000 15 015 と共に星型構成用として使用します。

スタイルス サーモフィットカーボンシャフト

ねじ径 M4

材 質 ベース：スチール、シャフト：サーモフィットカーボン、球：ルビー



No.	itp 注文 番号	ミットヨ品名	コード番号	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TC M4 060 07 053	-	-	6.0	36.5	36.0	7.0	53.0	4.0	5.1	20,500
2	TC M4 060 07 103	MS4-6R88G	06ABN845	6.0	86.5	86.0	7.0	103.0	4.0	6.2	26,800
3	TC M4 060 07 153*	MS4-6R138G	06ABN846	6.0	136.5	138.5	7.0	153.0	4.5	7.5	35,700
4	TC M4 060 07 203**	MS4-6R188G	06ABN847	6.0	186.5	186.0	7.0	203.0	4.5	8.7	37,500
5	TC M4 060 07 303	-	-	6.0	286.5	288.5	7.0	303.0	4.5	10.4	87,500

※ルビー球は差し込み式です。シャフトはサーモフィットカーボンファイバー製、弾性モジュール >450 Gpa です。


先端球はルビーのほかジルコニア、シリコンニトライドがあります。レニショー仕様のページをご覧ください。

* は MTP2000 では使用できません。 ** は MTP2000、TP7M では使用できません。

スタイラス スチールシャフト

ねじ径 M4

材 質 ベースおよびシャフト：スチール、球：ルビー

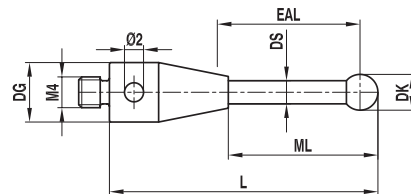

No.	itp 注文 番号	ミットヨ品名	コード番号	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TI M4 010 07 020	MS4-1R4.5	06ABN840	1.0	4.5	4.0	7.0	20.0	0.7	2.5	13,500
2	TI M4 020 07 020	MS4-2R8	06ABN841	2.0	9.0	8.0	7.0	20.0	1.3	2.3	12,500
3	TI M4 030 07 020	-	-	3.0	14.5	13.0	7.0	20.0	2.0 - 3.0	2.0	12,500
4	TI M4 040 07 020	MS4-4R13.5	06ABN842	4.0	15.0	13.0	7.0	20.0	3.0	2.1	12,500
5	TI M4 050 07 013	-	-	5.0	9.0	8.0	7.0	13.0	3.5	2.0	12,500
6	TI M4 050 07 020	-	-	5.0	16.0	13.5	7.0	20.0	3.5	2.3	12,500
7	TI M4 050 07 022	-	-	5.0	17.5	16.0	7.0	22.5	3.0	2.4	12,500
8	TI M4 050 07 032	-	-	5.0	27.5	26.0	7.0	32.5	3.0	3.0	12,500
9	TI M4 050 07 052	-	-	5.0	35.5	33.0	7.0	52.5	4.5	5.8	12,500
10	TI M4 050 07 102	-	-	5.0	85.5	83.0	7.0	102.5	4.5	11.3	14,600
11	TI M4 050 07 152	-	-	5.0	135.5	133.0	7.0	152.5	4.5	18.2	22,800
12	TI M4 060 07 020	-	-	6.0	16.0	13.5	7.0	20.0	4.5	3.0	12,500
13	TI M4 080 07 020	-	-	8.0	16.5	16.0	7.0	20.0	6.0	3.9	17,900


※ルビー球は差し込み式です。

先端球はルビーのほかジルコニア、シリコンナイトライドがあります。レニショー仕様のページをご覧ください。

エクステンション セラミック

ねじ径 M4

材 質 セラミック、両端部：ステンレススチール

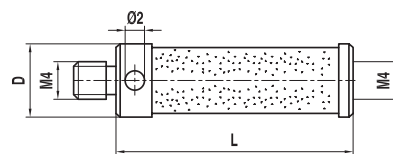


No.	itp 注文 番号	ミットヨ品名	コード番号	直径 D(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	VK M4 000 07 030	MS4-EXT30C	06ABN848	7.5	30.0	5.1	11,700
2	VK M4 000 07 050	MS4-EXT50C	06ABN849	7.5	50.0	6.7	16,200
3	VK M4 000 07 100 *	MS4-EXT100C	06ABN850	7.5	100.0	10.6	25,200
4	VK M4 000 07 200 **	MS4-EXT200C	06AAD457	7.5	200.0	16.6	37,800

※ * は MTP2000 では使用できません。 ** は TP800 専用です。

ねじ変換アダプタ／エクステンション ステンレススチール

ねじ径 M4

材 質 ステンレススチール




No.	itp 注文 番号	ミットヨ品名	コード番号	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	ねじ G1/G2	質量 g	税別単価 円
1	RI M4 300 07 020	MS4-M3EXT20	06ABN851	7.0	20.0	M4/M3	3.2	5,400

ねじ変換アダプタ／エクステンション セラミック

ねじ径 M4

材 質 ベース：ステンレススチール、セラミック




No.	itp 注文番号	ミットヨ品名	コード番号	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	ねじ G1/G2	質量 g	税別単価 円
1	RK M4 300 07 050	MS4-M3EXT50C	06ABN852	7.0	50.0	M4/M3	4.4	16,200
2	RK M4 300 07 075	MS4-M3EXT75C	06ABN853	7.0	75.0	M4/M3	5.2	19,800
3	RK M4 300 07 100*	MS4-M3EXT100C	06ABN854	7.0	100.0	M4/M3	6.3	23,200

※ * は MTP2000 では使用できません。

ねじ変換アダプタ

ねじ径 M4

材 質 ステンレススチール




No.	itp 注文番号	ミットヨ品名	コード番号	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	ねじ G1/G2	質量 g	税別単価 円
1	RI M4 000 07 005	MS4-M2 メス - アダプタ	06ABN856	7.0	5.0	M4/M2	1.5	4,900
2	RI M4 000 07 009	MS4-M3 メス - アダプタ	06ABN855	7.0	9.0	M4/M3	1.4	5,400
3	RT M4 500 11 010	-	-	11.0	10.0	M4/M5	5.2	8,600

スィベルアダプタ

ねじ径 M4


材 質 ステンレススチール



No.	itp 注文番号	ミットヨ品名	コード番号	直径 D(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	DI M4 000 09 015	MS4- スタイラスナックル	06AAD460	9.0	15.0	14.5	13,500

ホルダ 5方向 回転式

ねじ径 M4
材 質 ステンレススチール

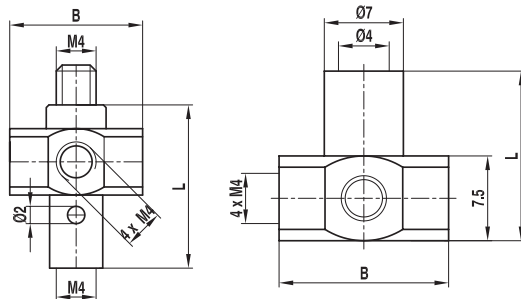


No.	itp 注文 番号	ミットヨ品名	コード番号	エッジ長さ B(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	HI M4 000 15 018	-	-	15.0	18.0	12.5	16,100
2	HI M4 000 15 015	MS4- スタイルセンタ	06ABN857	15.0	15.0	10.0	13,500

※ No.2 の HI M4 000 15 015 は右図の星型構成用のホルダで、69 ページ上段にある注文番号に S7 のつくスタイルスと共に使用します。

ホルダ 4方向 回転式

ねじ径 M4
材 質 ステンレススチール

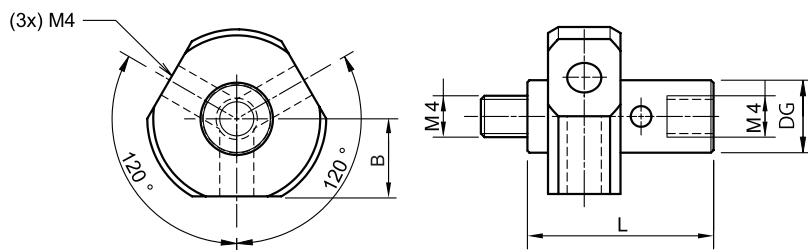


No.	itp 注文 番号	ミットヨ品名	コード番号	端面距離 B(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	HI M4 000 15 018/3	-	-	7.5	7.0	18.0	12.5	21,200

※ 120 度等配の 3 方向と先端に 1 方向取り付けすることができます。

ピンレンチ

ねじ径 M4
材 質 ステンレススチール




No.	itp 注文 番号	ミットヨ品名	コード番号	直径 D(mm)	全長 L(mm)	税別単価 円
1	MI MO 017 00 049	MS4- スタイルスツール	-	1.7	49.0	2,900

レニショー仕様 M4

スタイルス 超硬シャフト

ねじ径 M4

材 質 ベース：スチール、シャフト：超硬合金、球：ルビー

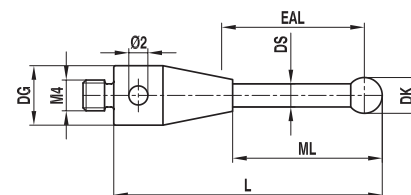


No.	itp 注文 番号	レニショー部品番号	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TH M4 010 R7 020	A-5003-4792	1.0	10.5	10.0	7.0	20.5	0.7	2.4	17,000
2	TH M4 020 07 021	A-5003-2932	2.0	11.0	10.0	7.0	21.0	1.5	3.0	19,700
3	TH M4 020 07 051	A-5003-4797	2.0	41.0	40.0	7.0	51.0	1.5	3.8	20,600
4	TH M4 030 07 021	A-5003-4793	3.0	11.5	10.0	7.0	21.5	1.5	3.5	19,700
5	TH M4 030 07 051	A-5003-3680	3.0	40.0	38.0	7.0	51.5	2.0	4.9	21,500
6	TH M4 040 07 022	A-5003-4794	4.0	10.5	10.0	7.0	22.0	1.5	3.5	19,700
7	TH M4 040 07 052	A-5003-4799	4.0	40.5	36.0	7.0	52.0	2.5	5.0	21,500
8	TH M4 050 07 022	A-5003-4795	5.0	9.0	6.0	7.0	22.5	2.5	4.5	20,600
9	TH M4 050 07 052	A-5003-4800	5.0	39.0	36.0	7.0	52.5	2.5	6.7	22,300
10	TH M4 060 07 023	A-5003-4796	6.0	9.5	6.0	7.0	23.0	2.5	4.7	20,600
11	TH M4 060 07 053	A-5003-4801	6.0	39.5	36.0	7.0	53.0	2.5	6.9	22,300

※ルビー球は差し込み式です。

スタイルス セラミックシャフト

ねじ径 M4

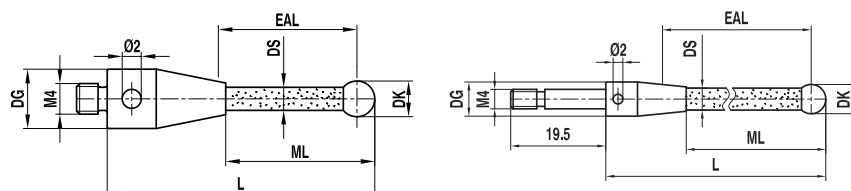材 質 ベース：スチール、シャフト：セラミック、
球：ルビー

No.	itp 注文 番号	レニショー部品番号	PS No.	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TK M4 040 07 052	A-5003-0233	-	4.0	35.0	33.5	7.0	52.0	3.0	5.0	16,200
2	TK M4 050 07 052	A-5003-0235	-	5.0	36.0	34.0	7.0	52.5	3.5	5.0	18,800
3	TK M4 050 07 077	A-5003-0236	-	5.0	61.0	59.0	7.0	77.5	3.5	5.6	19,700
4	TK M4 050 07 102	A-5000-9761	-	5.0	86.0	84.0	7.0	102.5	3.5	6.4	39,300
5	TK M4 060 07 053	A-5000-3709	PS3-1C	6.0	36.5	36.0	7.0	53.0	4.5	4.7	16,100
6	TK M4 060 S7 053	A-5000-7098	PS3-4C	6.0	36.5	36.0	7.0	53.0	4.5	6.0	17,900
7	TK M4 060 07 078	A-5003-2764	-	6.0	61.5	63.5	7.0	78.0	4.5	5.6	19,700
8	TK M4 060 07 103	A-5000-3712	PS3-2C	6.0	86.5	86.0	7.0	103.0	4.5	6.7	17,900
9	TK M4 060 S7 103	A-5000-6462	PS3-5C	6.0	86.5	86.0	7.0	103.0	4.5	7.5	19,700
10	TK M4 060 R7 153	A-5000-8156	-	6.0	136.5	135.0	7.0	153.0	4.5	7.9	32,000
11	TK M4 080 07 054	A-5000-7795	PS3-6C	8.0	37.5	50.0	7.0	54.0	4.5	5.1	25,000
12	TK M4 080 07 079	A-5003-4802	-	8.0	62.5	75.0	7.0	79.0	4.5	6.2	25,900
13	TK M4 080 07 104	A-5000-7796	PS3-7C	8.0	87.5	100.0	7.0	104.0	4.5	6.6	30,400

※先端球はルビー球です。シリコンナイトライド球のものは次ページにあります。


No.6、No.9 の S7 のついたものは右上図の長ネジタイプで、78 ページ下段の HI M4 000 15 015 と共に星型構成用として使用します。

スタイルス セラミックシャフト スキャンング用

ねじ径 M4

材質 ベース：スチール、シャフト：セラミック、
球：シリコンニトライド (No.1 ~ 4)

※シリコンニトライドは凝着摩耗を起こすアルミ合金、ジルコニアは鋳鉄など
表面が固くて粗い材質のスキャンング測定に適しています。(ジルコニア球はオプション)

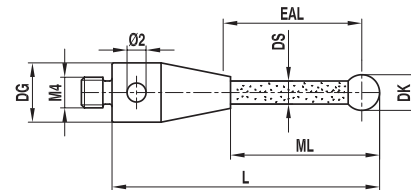


No.	itp 注文番号	レニショー部品番号	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TK M4 S60 07 053	-	6.0	36.5	36.0	7.0	53.0	4.5	4.7	33,800
2	TK M4 S60 07 103	A-5004-6470	6.0	86.5	86.0	7.0	103.0	4.5	6.7	36,400
3	TK M4 S80 07 054	-	8.0	37.5	50.0	7.0	54.0	4.5	5.1	40,600
4	TK M4 S80 07 104	-	8.0	87.5	100.0	7.0	104.0	4.5	6.6	46,900

※先端球はシリコンニトライド球です。

スタイルス サーモフィットカーボンシャフト

ねじ径 M4

材質 ベース：スチール、シャフト：サーモフィットカーボン、球：ルビー

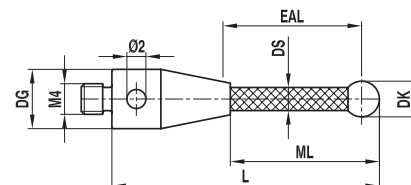

No.	itp 注文番号	レニショー部品番号	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TC M4 060 07 053	A-5003-1436	6.0	36.5	36.0	7.0	53.0	4.0	5.1	20,500
2	TC M4 060 07 103	A-5003-1358	6.0	86.5	86.0	7.0	103.0	4.0	6.2	26,800
3	TC M4 060 07 153	A-5003-1255	6.0	136.5	138.5	7.0	153.0	4.5	7.5	35,700
4	TC M4 060 07 203	A-5003-1075	6.0	186.5	186.0	7.0	203.0	4.5	8.7	37,500
5	TC M4 060 07 303	A-5003-4179	6.0	286.5	288.5	7.0	303.0	4.5	10.4	87,500


※ルビー球は差し込み式です。シャフトはサーモフィットカーボンファイバー製、弾性モジュール>450 Gpa です。

スタイルス サーモフィットカーボンシャフト スキャンング用

ねじ径 M4

材 質 ベース：スチール、シャフト：サーモフィットカーボン、
球：シリコンニトライド (No.1 ~ 5)、ジルコニア (No.6 ~ 10)

※シリコンニトライドは凝着摩耗を起こすアルミ合金、ジルコニアは鋳鉄など
表面が固くて粗い材質のスキャンング測定に適しています。




No.	itp 注文 番号	レニショー部品番号	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TC M4 S60 07 053	A-5003-5730	6.0	36.5	36.0	7.0	53.0	4.0	5.1	50,900
2	TC M4 S60 07 103	A-5003-5731	6.0	86.5	86.0	7.0	103.0	4.0	6.2	54,500
3	TC M4 S60 07 153	-	6.0	136.5	138.5	7.0	153.0	4.5	7.5	66,000
4	TC M4 S60 07 203	-	6.0	186.5	186.0	7.0	203.0	4.5	8.7	77,100
5	TC M4 S60 07 303	-	6.0	286.5	288.5	7.0	303.0	4.5	10.4	107,600
6	TC M4 Z60 07 053	A-5003-5744	6.0	36.5	36.0	7.0	53.0	4.0	5.1	50,900
7	TC M4 Z60 07 103	A-5003-5745	6.0	86.5	86.0	7.0	103.0	4.0	6.2	54,500
8	TC M4 Z60 07 153	-	6.0	136.5	138.5	7.0	153.0	4.5	7.5	68,000
9	TC M4 Z60 07 203	-	6.0	186.5	186.0	7.0	203.0	4.5	8.7	78,600
10	TC M4 Z60 07 303	-	6.0	286.5	288.5	7.0	303.0	4.5	10.4	107,500

※シリコンニトライド球・ジルコニア球は差し込み式です。シャフトはサーモフィットカーボンファイバー製、弾性モジュール >450 Gpa です。

スタイルス スチールシャフト

ねじ径 M4

材 質 ベースおよびシャフト：スチール、球：ルビー

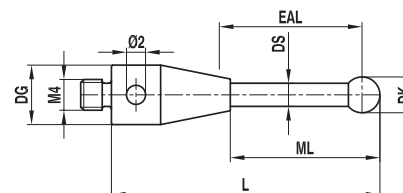

No.	itp 注文 番号	レニショー部品番号	PS No.	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TI M4 010 07 020	A-5000-7545	PS2-3R	1.0	4.5	4.0	7.0	20.0	0.7	2.5	13,500
2	TI M4 020 07 020	A-5000-7547	PS2-4R	2.0	9.0	8.0	7.0	20.0	1.3	2.3	12,500
3	TI M4 030 07 020	A-5000-7549	PS2-5R	3.0	14.5	13.0	7.0	20.0	2.0 - 3.0	2.0	12,500
4	TI M4 040 07 020	A-5000-7551	PS2-6R	4.0	15.0	13.0	7.0	20.0	3.0	2.1	12,500
5	TI M4 050 07 013	A-5003-3550	-	5.0	9.0	8.0	7.0	13.0	3.5	2.0	12,500
6	TI M4 050 07 020	A-5000-7553	PS2-7R	5.0	16.0	13.5	7.0	20.0	3.5	2.3	12,500
7	TI M4 050 07 022	A-5000-6731	PS2-22R	5.0	17.5	16.0	7.0	22.5	3.0	2.4	12,500
8	TI M4 050 07 032	A-5000-6352	PS2-23R	5.0	27.5	26.0	7.0	32.5	3.0	3.0	12,500
9	TI M4 050 07 052	A-5000-7521	PS3-1R	5.0	35.5	33.0	7.0	52.5	4.5	5.8	12,500
10	TI M4 050 07 102	A-5000-7522	PS3-2R	5.0	85.5	83.0	7.0	102.5	4.5	11.3	14,600
11	TI M4 050 07 152	A-5000-7523	-	5.0	135.5	133.0	7.0	152.5	4.5	18.2	22,800
12	TI M4 060 07 020	A-5000-7555	PS2-8R	6.0	16.0	13.5	7.0	20.0	4.5	3.0	12,500
13	TI M4 080 07 020	A-5000-7557	PS2-9R	8.0	16.5	16.0	7.0	20.0	6.0	3.9	17,900

※ルビー球は差し込み式です。No.3 のみシャフトがテーパ状になっています。


スタイラス スチールシャフト スキャンング用

ねじ径 M4

材 質 ベースおよびシャフト：スチール、

球：シリコンニトライド (No.1 ~ 10)、ジルコニア (No.11 ~ 12)

※シリコンニトライドは凝着摩耗を起こすアルミ合金、ジルコニアは鋳鉄など
表面が固くて粗い材質のスキャンング測定に適しています。

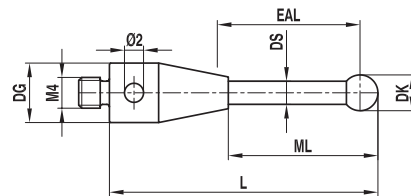


No.	itp 注文 番号	レニショー部品番号	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TI M4 S10 07 020	-	1.0	4.5	4.0	7.0	20.0	0.7	2.5	14,600
2	TI M4 S20 07 020	A-5003-5728	2.0	9.0	8.0	7.0	20.0	1.3	2.3	16,200
3	TI M4 S30 07 020	-	3.0	14.5	13.0	7.0	20.0	2.0 - 3.0	2.0	15,200
4	TI M4 S40 07 020	A-5003-5729	4.0	15.0	13.0	7.0	20.0	3.0	2.1	15,200
5	TI M4 S50 07 020	-	5.0	16.0	13.5	7.0	20.0	3.5	2.3	15,900
6	TI M4 S50 07 022	-	5.0	17.5	16.0	7.0	22.5	3.0	2.4	16,600
7	TI M4 S50 07 052	-	5.0	35.5	33.0	7.0	52.5	4.5	5.8	17,900
8	TI M4 S50 07 102	-	5.0	85.5	83.0	7.0	102.5	4.5	11.3	21,800
9	TI M4 S60 07 020	-	6.0	16.0	13.5	7.0	20.0	4.5	3.0	16,200
10	TI M4 S80 07 020	-	8.0	16.5	16.0	7.0	20.0	6.0	3.9	21,500
11	TI M4 Z20 07 020	A-5003-5742	2.0	9.0	8.0	7.0	20.0	1.3	2.3	16,600
12	TI M4 Z40 07 020	A-5003-5743	4.0	15.0	13.0	7.0	20.0	3.0	2.1	14,600

※シリコンニトライド球・ジルコニア球は差し込み式です。 No.3 のみシャフトがテーパ状になっています。

エクステンション ステンレススチール

ねじ径 M4

材 質 ステンレススチール




No.	itp 注文 番号	レニショー部品番号	PS No.	直径 D(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	VI M4 000 07 010	A-5004-7599	SE9	7.0	10.00	2.4	5,400
2	VI M4 000 07 015	A-5004-7600	SE10	7.0	15.00	3.7	5,400
3	VI M4 000 07 020	A-5004-7601	SE1	7.0	20.00	4.8	5,400
4	VI M4 000 07 030	A-5004-7602	SE12	7.0	30.00	7.4	5,400

エクステンション セラミック

ねじ径 M4

材 質 セラミック、両端部：ステンレススチール

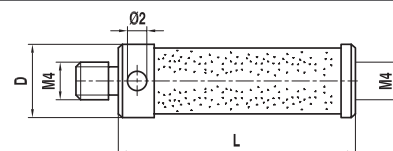


No.	itp 注文 番号	レニショ一部品番号	PS No.	直径 D(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	VK M4 000 07 030	A-5000-7754	SE19	7.5	30.0	5.1	11,700
2	VK M4 000 07 050	A-5000-7755	SE20	7.5	50.0	6.7	16,200
3	VK M4 000 07 100	A-5000-7727	SE30	7.5	100.0	10.6	25,200

回転式スィベルアダプタ

ねじ径 M4

材 質 ステンレススチール




No.	itp 注文 番号	レニショ一部品番号	直径 D(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	GI M4 000 09 033	A-5003-4689	9.0	33.0	9.8	20,200

ねじ変換アダプタ / エクステンション ステンレススチール

ねじ径 M4

材 質 ステンレススチール




No.	itp 注文 番号	レニショ一部品番号	PS No.	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	ねじ径 G1/G2	質量 g	税別単価 円
1	RI M4 300 07 020	A-5004-7596	SE21	7.0	20.0	M4/M3	3.2	5,400

ねじ変換アダプタ / エクステンション セラミック

ねじ径 M4

材 質 ベース：ステンレススチール、セラミック




No.	itp 注文 番号	レニショー部品番号	PS No.	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	ねじ径 G1/G2	質量 g	税別単価 円
1	RK M4 300 07 050	A-5000-7751	SE22	7.0	50.0	M4/M3	4.4	16,200
2	RK M4 300 07 075	A-5000-7752	SE23	7.0	75.0	M4/M3	5.2	19,800
3	RK M4 300 07 100	A-5000-7753	SE24	7.0	100.0	M4/M3	6.3	23,200

ねじ変換アダプタ

ねじ径 M4

材 質 ステンレススチール




No.	itp 注文 番号	レニショー部品番号	PS No.	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	ねじ径 G1/G2	質量 g	税別単価 円
1	RI M4 000 07 005	A-5004-7595	SA5	7.0	5.0	M4/M2	1.5	4,900
2	RI M4 000 07 009	A-5004-7597	SA6	7.0	9.0	M4/M3	1.4	5,400
3	RT M4 500 11 010	-	-	11.0	10.0	M4/M5	5.2	8,600
4	RI M4 300 07 018	A-5004-7612	-	7.0	18.0	M4x0.5/M3	1.9	17,900

※ No.4 の RI M4 300 07 018 は Dea TF6 用で M4 ネジが細目になっています。他は並目です。

ホルダ 5 方向 回転式

ねじ径 M4

材 質 ステンレススチール

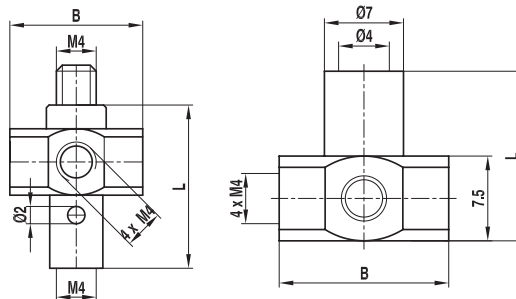


No.	itp 注文 番号	レニショー部品番号	PS No.	エッジ長さ B(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	HI M4 000 15 018	A-5000-7792	-	15.0	18.0	12.5	16,100
2	HI M4 000 15 015	A-5000-6460	-	15.0	15.0	10.0	13,500

※ No.2 の HI M4 000 15 015 は右図の星型構成用のホルダで、73 ページ下段にある注文番号に S7 のつくスタイルスと共に使用します。

ホルダ 4 方向 回転式

ねじ径 M4

材 質 ステンレススチール

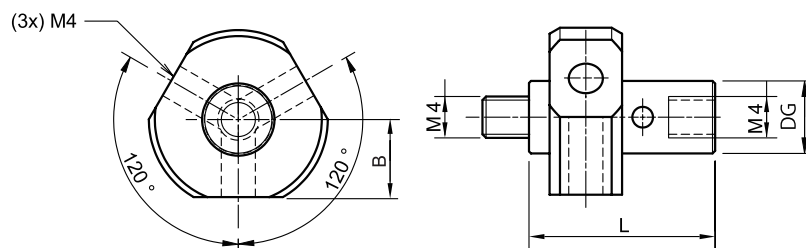


No.	itp 注文 番号	レニショー部品番号	PS No.	端面距離 B(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	HI M4 000 15 018/3	-	-	7.5	7.0	18.0	12.5	21,200

※ 120 度等配の 3 方向と先端に 1 方向取り付けすることができます。

ブレイクシステム

ねじ径 M4

材 質 ステンレススチール

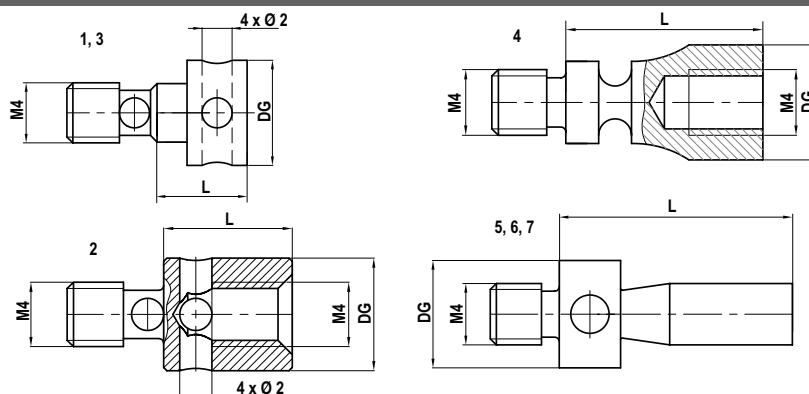


No.	itp 注文 番号	レニショー部品番号	PS No.	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	BI M4 000 07 006	A-5004-7603	-	7.0	6.0	1.4	1,800
2	BI M4 000 07 008	A-5004-7598	SA8	7.0	8.0	1.8	5,400
3	BI M4 000 07 010	A-5004-7604	-	7.0	10.0	1.5	1,800
4	BI M4 000 07 012	A-5004-7621	-	7.0	12.0	2.7	8,100
5	BI M4 000 07 015	A-5003-0661	-	7.0	15.2	4.6	5,800
6	BI M4 000 07 009	A-5004-7624	-	7.0	9.0	1.5	1,700
7	BI M4 000 R7 016	A-5004-6723	-	7.0	16.0	2.1	1,700

※ M4 ネジ穴が開いているのは No.2 と No.4 のみです。それぞれ用途をご確認下さい。

スィベルアダプタ

ねじ径 M4

材 質 ステンレススチール




No.	itp 注文 番号	レニショー部品番号	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	A (mm)	質量 g	税別単価 円
1	RI M4 000 07 014	A-5004-7607	7.0	14.25	10.0	2.8	6,300
2	RI M4 000 07 018	A-5004-7608	7.0	17.75	13.5	3.7	6,300

※価格は消費税別で 2018 年 4 月 1 日現在のものです。仕様は予告なく変更される場合があります。

ディスクスタイラス


ねじ径 M4
材 質 ステンレススチール

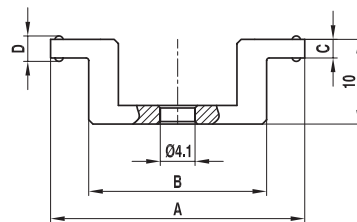

No.	itp 注文 番号	レニショー部品番号	PS No.	直径 DK(mm)	厚み C/D(mm)	直径 B/A(mm)	質量 g	税別単価 円
1	KI M4 022 30 021	A-5000-7596	PS2-12R	30.0	2.2 / 3.0	21.0 / 30.0	8.0	22,800
2	KI M4 022 35 021	A-5000-7597	PS2-13R	35.0	2.2 / 3.0	21.0 / 35.0	9.5	22,800
3	KI M4 030 50 023	A-5000-7598	PS2-14R	50.0	3.0 / 4.0	23.0 / 50.0	13.5	23,800

クランクスタイラス用アダプタ


ねじ径 M4
材 質 ステンレススチール



No.	itp 注文 番号	レニショー部品番号	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	厚み (mm)	質量 g	税別単価 円
1	RI M4 000 07 022	A-5004-7605	7.0	22.0	5.0	1.5	12,900
2	RI M4 000 07 028	A-5004-7605	7.0	28.0	5.0	1.8	12,900

ピンレンチ

ねじ径 M4
材 質 ステンレススチール



No.	itp 注文 番号	レニショー部品番号	直径 D(mm)	全長 L(mm)	税別単価 円
1	MI MO 017 00 049	A-5004-7605	1.7	49.0	2,900

カールツァイス仕様 M5


スタイルス 超硬シャフト

ねじ径 M5

材 質 ベース：チタン、シャフト：超硬合金、

球：ルビーまたはセラミック

※ DK10 を越えるものはセラミックです

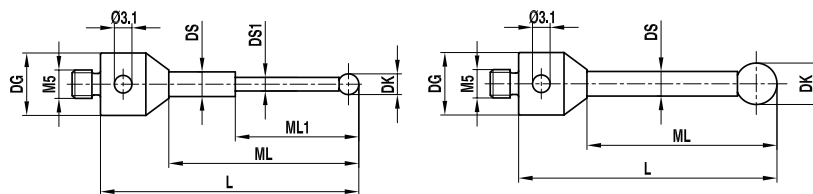


No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML1/ML(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS1/DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TH M5 010 11 020/0,8	-	1.0	10.0	11.0	20.0	0.8	6.0	21,100
2	TH M5 010 11 030/0,8	-	1.0	20.0	11.0	30.0	0.8	6.0	21,100
3	TH M5 010 11 020	-	1.0	5.0 / 10.0	11.0	20.0	0.8 / 1.0	6.0	16,400
4	TH M5 010 11 025	-	1.0	5.0 / 15.0	11.0	25.0	0.8 / 1.0	6.0	18,500
5	TH M5 010 11 030	-	1.0	5.0 / 20.0	11.0	30.0	0.8 / 1.0	6.0	19,500
6	TH M5 015 11 030	-	1.5	8.0 / 20.0	11.0	30.0	1.0 / 1.5	6.0	13,800
7	TH M5 020 11 020	626115-0200-020	2.0	10.0	11.0	20.0	1.0	6.0	12,200
8	TH M5 020 11 025	-	2.0	15.0	11.0	25.0	1.0	6.0	12,200
9	TH M5 020 11 030	-	2.0	20.0	11.0	30.0	1.5	7.0	12,200
10	TH M5 020 11 040	626115-0204-040	2.0	30.0	11.0	40.0	1.5	7.0	13,200
11	TH M5 030 11 025	602030-9010-000	3.0	15.0	11.0	25.0	2.0	4.0	12,900
12	TH M5 030 11 033	600342-8020-000	3.0	23.5	11.0	33.5	2.0	4.5	12,900
13	TH M5 030 11 050	602030-9011-000	3.0	40.0	11.0	50.0	2.0	5.2	13,600
14	TH M5 030 11 058	600342-8021-000	3.0	48.0	11.0	58.0	2.0	5.5	13,600
15	TH M5 035 11 058	-	3.5	48.0	11.0	58.0	2.0	6.0	19,000
16	TH M5 035 11 075	-	3.5	65.0	11.0	75.0	2.5	6.5	20,100
17	TH M5 035 11 100	-	3.5	85.0	11.0	100.0	2.5	7.0	21,100
18	TH M5 040 11 030	-	4.0	20.0	11.0	30.0	2.0	4.4	18,000
19	TH M5 040 11 033	600342-8025-000	4.0	23.5	11.0	33.5	2.0	4.5	15,300
20	TH M5 040 11 064	602030-9012-000	4.0	54.0	11.0	64.0	2.0	5.9	17,200
21	TH M5 045 11 053	612030-9661-000	4.5	43.0	11.0	53.0	3.5	8.0	36,000
22	TH M5 050 11 030	-	5.0	20.0	11.0	30.0	3.5	8.0	15,000
23	TH M5 050 11 050	602030-9013-000	5.0	40.0	11.0	50.0	3.5	9.0	15,000
24	TH M5 050 11 053	600342-8022-000	5.0	43.0	11.0	53.0	3.5	9.8	15,000
25	TH M5 050 11 075	602030-9015-000	5.0	65.0	11.0	75.0	3.5	12.5	15,700
26	TH M5 050 11 100	-	5.0	90.0	11.0	100.0	3.5	15.0	22,500
27	TH M5 060 11 054	600342-8026-000	6.0	44.0	11.0	54.0	3.5	10.0	16,500
28	TH M5 070 11 055	600342-8027-000	7.0	45.0	11.0	55.0	3.5	10.0	19,300
29	TH M5 080 11 063	600342-8023-000	8.0	50.5	11.0	63.5	6.0	24.8	17,900
30	TH M5 080 19 063	-	8.0	41.5	19.0	63.5	6.0	36.7	19,300
31	TH M5 080 11 074	602030-9014-000	8.0	61.0	11.0	74.0	6.0	29.5	20,700
32	TH M5 080 11 075	602030-9016-000	8.0	62.0	11.0	75.0	6.0	30.0	21,500
33	TH M5 080 11 100	602030-9017-000	8.0	87.0	11.0	100.0	6.0	40.0	22,200
34	TH M5 080 11 114	600342-8024-000	8.0	101.5	11.0	114.5	6.0	45.8	22,200
35	TH M5 080 19 114	600342-8124-000	8.0	92.5	19.0	114.5	6.0	57.5	22,900
36	TH M5 080 11 150	-	8.0	137.0	11.0	150.0	6.0	60.0	41,400
37	TH M5 080 11 200	-	8.0	175.0	11.0	200.0	6.0	70.0	51,000
38	TH M5 090 11 064	600342-8028-000	9.0	51.5	11.0	64.5	6.0	26.3	20,700
39	TH M5 090 19 064	600342-8128-000	9.0	42.5	19.0	64.5	6.0	36.8	22,900
40	TH M5 100 11 065	600342-8029-000	10.0	52.5	11.0	65.5	6.0	25.8	24,300
41	TH M5 100 19 065	600342-8129-000	10.0	43.5	19.0	65.5	6.0	37.8	25,700
42	TH M5 100 11 118	602030-9018-000	10.0	105.0	11.0	118.0	6.0	47.3	26,500
43	TH M5 100 11 150	-	10.0	137.0	11.0	150.0	6.0	62.0	42,600
44	TH M5 100 11 200	-	10.0	175.0	11.0	200.0	6.0	75.0	53,400
45	TH M5 120 11 065	626115-1200-065	12.0	52.5	11.0	65.5	6.0	28.0	57,500

(次ページへ続く)

スタイルス 超硬シャフト (前ページの続き)

ねじ径 M5

材質 ベース：チタン、シャフト：超硬合金、
球：ルビーまたはセラミック
※ DK10 を越えるものはセラミックです

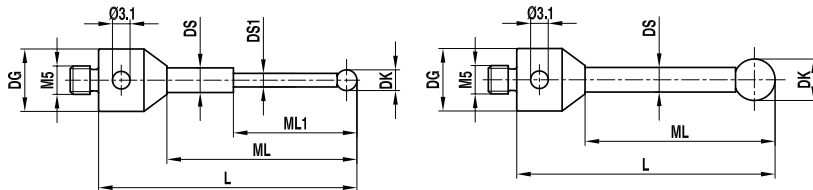

No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
46	TH M5 120 11 118	626115-1200-118	12.0	105.0	11.0	118.0	6.0	49.0	62,200
47	TH M5 120 11 200	-	12.0	175.0	11.0	200.0	6.0	76.0	68,000
48	TH M5 150 11 065	-	15.0	52.5	11.0	65.5	6.0	29.0	60,700
49	TH M5 150 11 118	-	15.0	105.0	11.0	118.0	6.0	50.0	65,400
50	TH M5 150 11 200	-	15.0	175.0	11.0	200.0	6.0	78.0	71,200


※ルビー球は差し込み式で DK12.0 以上はセラミック球です。先端球はルビーのほかジルコニア、シリコンニトライド、セラミック、超硬合金も選択可です。
掲載していない仕様についてはお問い合わせください。

スタイルス 超硬シャフト スキャニング用

ねじ径 M5

材質 ベース：チタン、シャフト：超硬合金、
球：シリコンニトライド

※シリコンニトライドは凝着摩耗を起こすアルミ合金、
ジルコニアは鋳鉄など表面が固くて粗い材質のスカ
ンニング測定に適しています。(ジルコニア球はオプション)

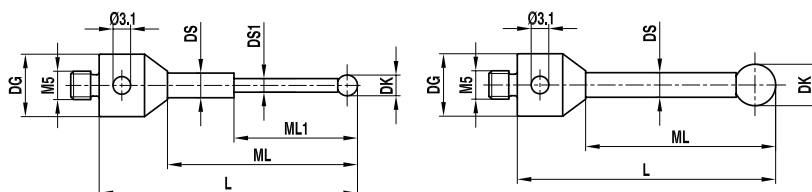

No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML1/ML(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS1/DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TH M5 S10 11 020	-	1.0	5.0 / 10.0	11.0	20.0	0.8 / 1.0	3.5	21,700
2	TH M5 S10 11 025	-	1.0	5.0 / 15.0	11.0	25.0	0.8 / 1.0	3.5	21,700
3	TH M5 S10 11 030	-	1.0	5.0 / 20.0	11.0	30.0	0.8 / 1.0	3.8	22,200
4	TH M5 S15 11 030	-	1.5	8.0 / 20.0	11.0	30.0	1.0 / 1.5	3.5	22,200
5	TH M5 S20 11 020	-	2.0	10.0	11.0	20.0	1.0	3.5	23,800
6	TH M5 S20 11 025	-	2.0	15.0	11.0	25.0	1.0	3.5	24,300
7	TH M5 S20 11 030	-	2.0	20.0	11.0	30.0	1.5	3.8	24,800
8	TH M5 S20 11 040	-	2.0	30.0	11.0	40.0	1.5	4.0	25,300
9	TH M5 S30 11 025	-	3.0	15.0	11.0	25.0	2.0	4.0	25,900
10	TH M5 S30 11 033	-	3.0	23.5	11.0	33.5	2.0	4.5	26,400
11	TH M5 S30 11 050	-	3.0	40.0	11.0	50.0	2.0	5.3	26,900
12	TH M5 S30 11 058	-	3.0	48.0	11.0	58.0	2.0	5.5	30,100
13	TH M5 S40 11 033	-	4.0	23.5	11.0	33.5	2.0	4.5	32,200
14	TH M5 S40 11 064	-	4.0	54.0	11.0	64.0	2.0	5.9	33,200
15	TH M5 S50 11 030	-	5.0	20.0	11.0	30.0	3.5	8.0	33,200
16	TH M5 S50 11 050	-	5.0	40.0	11.0	50.0	3.5	9.0	33,200
17	TH M5 S50 11 053	-	5.0	43.0	11.0	53.0	3.5	9.8	33,800
18	TH M5 S50 11 075	-	5.0	65.0	11.0	75.0	3.5	12.5	34,800
19	TH M5 S50 11 100	-	5.0	90.0	11.0	100.0	3.5	18.0	36,400
20	TH M5 S60 11 054	-	6.0	44.0	11.0	54.0	3.5	10.0	28,500

※シリコンニトライド球は差し込み式です。掲載していない仕様についてはお問い合わせください。


スタイルス 超硬シャフト スキャンング用 接着式

ねじ径 M5

材 質 ベース：チタン、シャフト：超硬合金、

球：シリコンニトライド、接着式

※シリコンニトライドは凝着摩耗を起こすアルミ合金、ジルコニアは鋳鉄など表面が固くて粗い材質のスクランニング測定に適しています。(ジルコニア球はオプション)

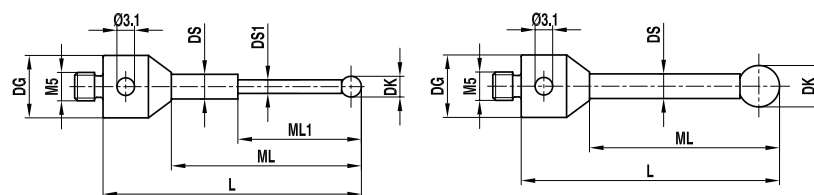


No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML1/ML(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS1/DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TH M5 S10 11 020/K	-	1.0	5.0 / 10.0	11.0	20.0	0.8 / 1.0	3.5	15,300
2	TH M5 S10 11 025/K	-	1.0	5.0 / 15.0	11.0	25.0	0.8 / 1.0	3.5	15,300
3	TH M5 S10 11 030/K	-	1.0	5.0 / 20.0	11.0	30.0	0.8 / 1.0	3.8	15,300
4	TH M5 S15 11 030/K	-	1.5	8.0 / 20.0	11.0	30.0	1.0 / 1.5	3.5	15,300
5	TH M5 S20 11 020/K	-	2.0	10.0	11.0	20.0	1.0	3.5	15,300
6	TH M5 S20 11 025/K	-	2.0	15.0	11.0	25.0	1.0	3.5	15,300
7	TH M5 S20 11 030/K	-	2.0	20.0	11.0	30.0	1.5	3.8	15,300
8	TH M5 S20 11 040/K	-	2.0	30.0	11.0	40.0	1.5	4.0	15,300
9	TH M5 S30 11 025/K	626115-0303-025	3.0	15.0	11.0	25.0	2.0	4.0	15,800
10	TH M5 S30 11 033/K	626115-0300-033	3.0	23.5	11.0	33.5	2.0	4.5	15,800
11	TH M5 S30 11 050/K	626115-0302-050	3.0	40.0	11.0	50.0	2.0	5.3	15,800
12	TH M5 S30 11 058/K	626115-0300-058	3.0	48.0	11.0	58.0	2.0	5.5	15,800
13	TH M5 S40 11 033/K	626115-0400-034	4.0	23.5	11.0	33.5	2.0	4.5	19,000
14	TH M5 S40 11 064/K	626115-0401-064	4.0	54.0	11.0	64.0	2.0	5.9	19,000
15	TH M5 S50 11 030/K	-	5.0	20.0	11.0	30.0	3.5	8.0	18,400
16	TH M5 S50 11 050/K	626115-0501-050	5.0	40.0	11.0	50.0	3.5	9.0	19,000
17	TH M5 S50 11 053/K	626115-0501-053	5.0	43.0	11.0	53.0	3.5	9.8	19,000
18	TH M5 S50 11 075/K	626115-0500-075	5.0	65.0	11.0	75.0	3.5	12.5	20,000
19	TH M5 S50 11 100/K	626115-0501-100	5.0	90.0	11.0	100.0	3.5	18.0	22,700
20	TH M5 S60 11 054/K	-	6.0	44.0	11.0	54.0	3.5	10.0	19,500
21	TH M5 S70 11 055/K	-	7.0	45.0	11.0	55.0	3.5	10.0	22,100
22	TH M5 S80 11 063/K	626115-0800-064	8.0	50.5	11.0	63.5	6.0	36.6	22,100
23	TH M5 S80 11 075/K	626115-0800-075	8.0	62.0	11.0	75.0	6.0	29.4	25,300
24	TH M5 S80 11 100/K	626115-0801-100	8.0	87.0	11.0	100.0	6.0	39.9	26,400
25	TH M5 S80 11 114/K	626115-0800-115	8.0	101.5	11.0	114.5	6.0	45.7	27,900
26	TH M5 S90 11 064/K	-	9.0	51.5	11.0	64.5	6.0	26.3	25,800
27	TH M5 S100 11 065/K	-	10.0	52.5	11.0	65.5	6.0	25.8	29,000
28	TH M5 S100 11 118/K	-	10.0	105.0	11.0	118.0	6.0	47.3	32,100
29	TH M5 S100 11 150/K	-	10.0	137.0	11.0	150.0	6.0	60.0	33,200

※シリコンニトライド球は接着式です。掲載していない仕様についてはお問い合わせください。

スタイルス 超硬シャフト ScanMax 用 超硬球

ねじ径 M5

材 質 ベース：チタン、シャフトおよび球：超硬合金

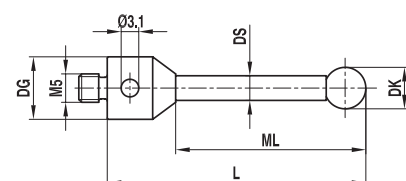


No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TH M5 H30 11 033	000000-1078-483	3.0	23.5	11.0	33.5	2.0	4.5	34,300
2	TH M5 H50 11 105	000000-1073-344	5.0	95.0	11.0	105.0	3.5	15.0	39,600
3	TH M5 H80 11 063	612030-9649-000	8.0	50.5	11.0	63.5	6.0	25.0	39,600

スタイルス 高剛性仕様 ベース・シャフト一体型

ねじ径 M5

材 質 ベースおよびシャフト：スチール（高剛性）、球：ルビー



No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TI M5 050 11 050	-	5.0	40.0	11.0	50.0	3.5	8.7	28,000
2	TI M5 050 11 053	-	5.0	43.0	11.0	53.0	3.5	8.9	29,000
3	TI M5 050 11 075	-	5.0	65.0	11.0	75.0	3.5	10.2	31,100
4	TI M5 080 11 063	-	8.0	50.5	11.0	63.5	6.0	17.5	33,200
5	TI M5 080 11 075	-	8.0	62.0	11.0	75.0	6.0	21.0	34,300
6	TI M5 080 11 100	-	8.0	87.0	11.0	100.0	6.0	29.0	36,900
7	TI M5 080 11 114	-	8.0	101.5	11.0	114.5	6.0	33.0	38,000

※先端球はルビー球です。

※ TIM503011033 と TIM503011050 は生産終了となりました。THM503011033、THM503011050 をご利用ください。


スタイルス 高剛性仕様 ベース・シャフト一体型 スキャニング用

ねじ径 M5

材 質 ベースおよびシャフト：スチール（高剛性）、球：シリコンニトライド

※シリコンニトライドは凝着摩耗を起こすアルミ合金、ジルコニアは鋳鉄など

表面が固くて粗い材質のスキャニング測定に適しています。（ジルコニア球はオプション）

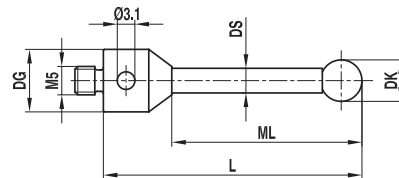

No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TI M5 S50 11 050	-	5.0	40.0	11.0	50.0	3.5	8.7	36,900
2	TI M5 S50 11 053	-	5.0	43.0	11.0	53.0	3.5	8.9	37,500
3	TI M5 S50 11 075	-	5.0	65.0	11.0	75.0	3.5	10.2	38,500
4	TI M5 S80 11 063	-	8.0	50.5	11.0	63.5	6.0	17.5	41,100
5	TI M5 S80 11 075	-	8.0	62.0	11.0	75.0	6.0	21.0	42,200
6	TI M5 S80 11 100	-	8.0	87.0	11.0	100.0	6.0	29.0	44,800
7	TI M5 S80 11 114	-	8.0	101.5	11.0	114.5	6.0	33.0	45,900


※先端球はシリコンニトライド球です。

※ TIM5S3011033 と TIM5S3011050 は生産終了となりました。THM5S3011033、THM5S3011050 をご利用ください。

スタイルス サーモフィットカーボンシャフト

ねじ径 M5

材質 ベース：チタン、シャフト：サーモフィットカーボン、球：ルビー

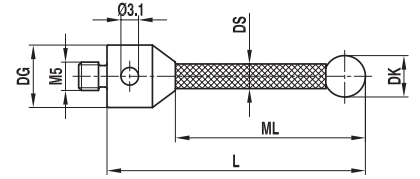


No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TC M5 030 11 025	626105-0300-025	3.0	15.0	11.0	25.0	2.0	4.0	20,600
2	TC M5 030 11 033	626105-0300-033	3.0	23.5	11.0	33.5	2.0	4.2	21,100
3	TC M5 030 11 050	626105-0300-050	3.0	40.0	11.0	50.0	2.0	4.5	21,700
4	TC M5 030 11 058	626105-0300-058	3.0	48.0	11.0	58.0	2.0	4.9	24,800
5	TC M5 040 11 033	626105-0400-033	4.0	23.5	11.0	33.5	2.0	4.2	22,700
6	TC M5 040 11 064	626105-0400-064	4.0	54.0	11.0	64.0	2.0	4.6	27,400
7	TC M5 050 11 050	626105-0510-050	5.0	40.0	11.0	50.0	3.5	4.8	25,300
8	TC M5 050 11 053	-	5.0	43.0	11.0	53.0	3.5	4.9	25,300
9	TC M5 050 11 075	626105-0510-075	5.0	65.0	11.0	75.0	3.5	5.0	25,900
10	TC M5 050 11 100	626105-0510-100	5.0	90.0	11.0	100.0	3.5	5.4	31,100
11	TC M5 060 11 054	626105-0610-054	6.0	44.0	11.0	54.0	3.5	4.9	26,900
12	TC M5 070 11 055	626105-0710-055	7.0	45.0	11.0	55.0	3.5	4.9	31,100
13	TC M5 080 11 063	626105-0820-063	8.0	50.5	11.0	63.5	6.0	7.0	33,200
14	TC M5 080 11 075	626105-0820-075	8.0	62.0	11.0	75.0	6.0	7.3	34,300
15	TC M5 080 11 100	626105-0820-100	8.0	87.0	11.0	100.0	6.0	7.5	35,900
16	TC M5 080 11 114	626105-0820-114	8.0	101.5	11.0	114.5	6.0	9.5	36,900
17	TC M5 080 11 150	626105-0820-150	8.0	137.0	11.0	150.0	6.0	11.0	46,900
18	TC M5 080 11 200	626105-0820-200	8.0	187.0	11.0	200.0	6.0	13.0	51,700
19	TC M5 090 11 064	-	9.0	51.5	11.0	64.5	6.0	7.2	34,800
20	TC M5 100 11 065	626105-1020-065	10.0	52.5	11.0	65.5	6.0	8.0	39,600
21	TC M5 100 11 118	626105-1020-118	10.0	105.0	11.0	118.0	6.0	14.5	44,800
22	TC M5 100 11 150	626105-1020-150	10.0	137.0	11.0	150.0	6.0	16.0	55,400
23	TC M5 100 11 200	626105-1020-200	10.0	187.0	11.0	200.0	6.0	19.0	61,200

※シャフトはサーモフィットカーボンファイバー製で弾性モジュール> 450 GPa です。ルビー球は差し込み式です。

スタイルス サーモフィットカーボンシャフト セラミック球

ねじ径 M5

材質 ベース：チタン、シャフト：サーモフィットカーボン、球：セラミック



No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	先端球直径 DK(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TC M5 150 11 200	-	15.0	11.0	200.0	35.0	104,400
2	TC M5 150 11 300	-	15.0	11.0	300.0	42.0	136,500
3	TC M5 150 11 400	-	15.0	11.0	400.0	48.0	157,000
4	TC M5 150 11 500	-	15.0	11.0	500.0	55.0	183,400
5	TC M5 180 11 200	-	18.0	11.0	200.0	42.0	136,500
6	TC M5 180 11 300	-	18.0	11.0	300.0	49.0	157,000
7	TC M5 180 11 400	-	18.0	11.0	400.0	55.0	183,400
8	TC M5 180 11 500	-	18.0	11.0	500.0	62.0	199,700
9	TC M5 200 11 200	-	20.0	11.0	200.0	46.0	157,000
10	TC M5 200 11 300	-	20.0	11.0	300.0	53.0	189,200
11	TC M5 200 11 400	-	20.0	11.0	400.0	59.0	209,700
12	TC M5 200 11 500	-	20.0	11.0	500.0	66.0	230,800
13	TC M5 250 11 200	-	25.0	11.0	200.0	62.0	189,200
14	TC M5 250 11 300	-	25.0	11.0	300.0	69.0	209,700
15	TC M5 250 11 400	-	25.0	11.0	400.0	75.0	230,800
16	TC M5 250 11 500	-	25.0	11.0	500.0	82.0	251,900

※シャフトはサーモフィットカーボンファイバー製で弾性モジュール> 450 GPa、最長 950mm まで可能です。セラミック球は接着式です。

※価格は消費税別で 2018 年 4 月 1 日現在のものです。仕様は予告なく変更される場合があります。

解説資料

メーカー品番
対応表

M2

M3

M3 xXT

M4

M5
カールツァイス仕様

M6 他


スタイルス サーモフィットカーボンシャフト スキャンング用

ねじ径 M5

材 質 ベース：チタン、シャフト：サーモフィットカーボン、球：シリコンニトライド

※シリコンニトライドは凝着摩耗を起こすアルミ合金、ジルコニアは鋳鉄など

表面が固くて粗い材質のスキャンング測定に適しています。(ジルコニア球はオプション)




No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TC M5 S30 11 025	-	3.0	15.0	11.0	25.0	2.0	4.0	28,500
2	TC M5 S30 11 033	626105-0301-033	3.0	23.5	11.0	33.5	2.0	4.2	29,000
3	TC M5 S30 11 050	626105-0301-050	3.0	40.0	11.0	50.0	2.0	4.5	29,600
4	TC M5 S30 11 058	626105-0301-058	3.0	48.0	11.0	58.0	2.0	4.9	32,700
5	TC M5 S40 11 033	626105-0401-033	4.0	23.5	11.0	33.5	2.0	4.2	34,300
6	TC M5 S40 11 064	626105-0401-064	4.0	54.0	11.0	64.0	2.0	4.6	35,400
7	TC M5 S50 11 050	626105-0511-050	5.0	40.0	11.0	50.0	3.5	4.8	33,200
8	TC M5 S50 11 053	-	5.0	43.0	11.0	53.0	3.5	4.9	33,200
9	TC M5 S50 11 075	626105-0511-075	5.0	65.0	11.0	75.0	3.5	5.0	33,800
10	TC M5 S50 11 100	626105-0511-100	5.0	90.0	11.0	100.0	3.5	5.4	39,000
11	TC M5 S60 11 054	-	6.0	44.0	11.0	54.0	3.5	4.9	34,800
12	TC M5 S70 11 055	-	7.0	45.0	11.0	55.0	3.5	4.9	39,000
13	TC M5 S80 11 063	626105-0821-063	8.0	50.5	11.0	63.5	6.0	7.0	41,700
14	TC M5 S80 11 075	626105-0821-075	8.0	62.0	11.0	75.0	6.0	7.3	42,200
15	TC M5 S80 11 100	626105-0821-100	8.0	87.0	11.0	100.0	6.0	7.5	43,800
16	TC M5 S80 11 114	626105-0821-114	8.0	101.5	11.0	114.5	6.0	9.5	44,800
17	TC M5 S80 11 150	626105-0821-150	8.0	137.0	11.0	150.0	6.0	11.0	54,800
18	TC M5 S80 11 200	626105-0821-200	8.0	187.0	11.0	200.0	6.0	13.0	59,600
19	TC M5 S90 11 064	-	9.0	51.5	11.0	64.5	6.0	7.2	42,700
20	TC M5 S100 11 065	626105-1021-065	10.0	52.5	11.0	65.5	6.0	8.0	47,500
21	TC M5 S100 11 118	626105-1021-118	10.0	105.0	11.0	118.0	6.0	14.5	52,700
22	TC M5 S100 11 150	626105-1021-150	10.0	137.0	11.0	150.0	6.0	16.0	63,300
23	TC M5 S100 11 200	626105-1021-200	10.0	187.0	11.0	200.0	6.0	19.0	69,100

※シャフトはサーモフィットカーボンファイバー製で弾性モジュール> 450 GPa です。先端球はシリコンニトライド球です。

スタイルス セラミックシャフト

ねじ径 M5

材 質 ベース：チタン、シャフト：セラミック、球：ルビー



No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TK M5 050 11 053	600342-8013-000	5.0	43.0	11.0	53.0	3.5	4.6	14,300
2	TK M5 060 11 054	600342-8016-000	6.0	44.0	11.0	54.0	3.5	4.7	15,700
3	TK M5 070 11 055	600342-8017-000	7.0	45.0	11.0	55.0	3.5	5.0	17,900
4	TK M5 080 11 063	600342-8014-000	8.0	50.5	11.0	63.5	6.0	8.3	19,300
5	TK M5 080 19 063	600342-8114-000	8.0	41.5	19.0	63.5	6.0	33.0	20,600
6	TK M5 080 11 114	600342-8015-000	8.0	101.5	11.0	114.5	6.0	11.8	22,200
7	TK M5 080 19 114	600342-8115-000	8.0	92.5	19.0	114.5	6.0	38.0	24,300
8	TK M5 090 11 064	600342-8018-000	9.0	51.5	11.0	64.5	6.0	8.4	20,000
9	TK M5 090 19 064	600342-8118-000	9.0	42.5	19.0	64.5	6.0	21.0	25,900
10	TK M5 100 11 065	600342-8019-000	10.0	52.5	11.0	65.5	6.0	9.0	22,900
11	TK M5 100 19 065	600342-8119-000	10.0	43.5	19.0	65.5	6.0	38.0	28,600

※ 先端球はルビー球です。


スタイルス セラミックシャフト スキャンング用

ねじ径 M5

材 質 ベース：チタン、シャフト：セラミック、球：シリコンニトライド

※シリコンニトライドは凝着摩耗を起こすアルミ合金、ジルコニアは鋳鉄など

表面が固くて粗い材質のスキャンング測定に適しています。(ジルコニア球はオプション)

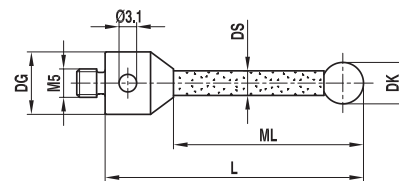

No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TK M5 S50 11 053	-	5.0	43.0	11.0	53.0	3.5	4.6	28,500
2	TK M5 S60 11 054	-	6.0	44.0	11.0	54.0	3.5	4.7	30,100
3	TK M5 S70 11 055	-	7.0	45.0	11.0	55.0	3.5	5.0	32,200
4	TK M5 S80 11 063	-	8.0	50.5	11.0	63.5	6.0	8.3	33,800
5	TK M5 S80 11 114	-	8.0	101.5	11.0	114.5	6.0	11.8	38,000
6	TK M5 S90 11 064	-	9.0	51.5	11.0	64.5	6.0	8.4	38,500
7	TK M5 S100 11 065	-	10.0	52.5	11.0	65.5	6.0	9.0	41,700


※ 先端球はシリコンニトライド球です。

小径スタイルス 段付きシャフト

ねじ径 M5

材 質 ベース：スチール、シャフト：超硬合金、

球：ルビー

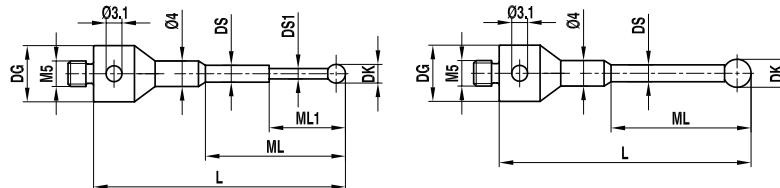

No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML1/ML(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS1/DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	FH M5 002 11 032	-	0.2	2.3/12.0	11.0	32.0	0.18/1.0	6.5	78,600
2	FH M5 0025 11 032	-	0.25	2.3/12.0	11.0	32.0	0.18/1.0	6.5	78,600
3	FH M5 003 11 032	-	0.3	2.3/12.0	11.0	32.0	0.2/1.0	6.5	51,700
4	FH M5 005 11 032	-	0.5	2.5/12.0	11.0	32.0	0.3/1.0	6.5	50,100
5	FH M5 006 11 032	000000-1120-407	0.6	4.6/12.0	11.0	32.0	0.4/1.0	6.5	48,500
6	FH M5 008 11 032	602030-8060-000	0.8	4.8/12.0	11.0	32.0	0.6/1.0	6.8	22,200
7	FH M5 010 11 032	602030-8061-000	1.0	5.0/12.0	11.0	32.0	0.8/1.0	6.8	22,900
8	FH M5 013 11 032	602030-8062-000	1.35	12.0	11.0	32.0	1.0	6.9	20,700
9	FH M5 013 11 044	602030-8063-000	1.35	19.0	11.0	44.0	1.0	7.5	21,500
10	FH M5 015 11 032	602030-8064-000	1.5	12.0	11.0	32.0	1.0	6.5	20,000
11	FH M5 015 11 044	602030-8065-000	1.5	19.0	11.0	44.0	1.0	7.5	20,700
12	FH M5 020 11 032	602030-8066-000	2.0	12.0	11.0	32.0	1.5	7.3	20,000
13	FH M5 020 11 044	602030-8067-000	2.0	19.0	11.0	44.0	1.5	8.0	20,000
14	FH M5 020 11 058	602030-8068-000	2.0	33.0	11.0	58.0	1.5	8.0	20,000
15	FH M5 025 11 032	602030-8069-000	2.5	12.0	11.0	32.0	1.5	7.3	20,000
16	FH M5 025 11 044	602030-8070-000	2.5	19.0	11.0	44.0	1.5	8.0	20,700
17	FH M5 025 11 058	602030-8071-000	2.5	33.0	11.0	58.0	1.5	8.0	22,200


※ ルビー球は差し込み式です。但し、球径φ 0.8 mm 未満のものは除きます。

φ 1.0 未満のスタイルスは使用できる機種に限られます。測定機メーカーにお問い合わせ下さい。

小径スタイルス テーパーチタンベース

ねじ径 M5

材 質 ベース(テーパー型): チタン、シャフト: 超硬合金、球: ルビー

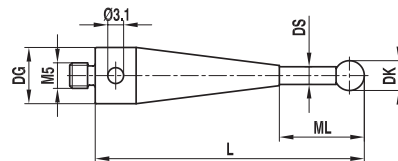


No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	FT M5 010 11 055	602030-9019-000	1.0	5.0	11.0	55.0	0.8	11.9	40,700
2	FT M5 015 11 055	602030-9020-000	1.5	5.0	11.0	55.0	1.0	11.9	37,900
3	FT M5 020 11 055	602030-9021-000	2.0	5.0	11.0	55.0	1.5	11.9	35,700
4	FT M5 025 11 055	602030-9022-000	2.5	5.0	11.0	55.0	2.0	11.9	37,200
5	FT M5 035 11 055	602030-9023-000	3.5	10.0	11.0	55.0	2.5	11.9	37,900

※ ルビー球は差し込み式です。

スタイルス セラミック球

ねじ径 M5

材 質 ベース、シャフト: 超硬合金、球: セラミック





No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	先端球直径 DK(mm)	ベース直径 DG(mm)	シャフト長さ L(mm)	税別単価 円
1	TI M5 150 11 028	000000-1294-772	15.0	11.0	28.0	74,900
2	TI M5 160 11 028	626115-1600-028	16.0	11.0	28.0	80,000
3	TI M5 180 11 028	626115-1800-028	18.0	11.0	28.0	85,100
4	TI M5 200 11 033	626115-2000-033	20.0	11.0	33.0	99,600
5	TI M5 300 11 043	626115-3000-043	30.0	11.0	43.0	145,400

基準スタイルス(赤マーク付き)

ねじ径 M5

材 質 ベースおよびシャフト: 高張力鋼、
球: ルビー

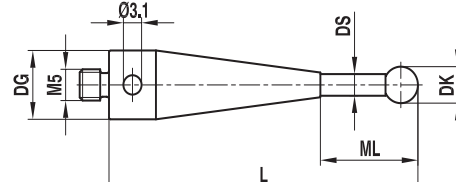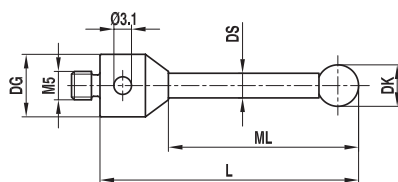


No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TH M5 R80 11 063	600342-8023-010	8.0	50.5	11.0	63.5	6.0	24.8	32,600
2	TH M5 R80 19 115	0096-269	8.0	55.0	19.0	115.0	6.0	-	58,100

スタースタイルスキューブ

ねじ径 M5

材質 ベース：チタン、シャフト：超硬合金、球：ルビー



No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	ベース直径 DG(mm)	シャフト長さ L(mm)	シャフト直径 DS1/DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	WT M5 010 15 045	602030-9024-000	1.0	7.0	15.0	45.0	0.8 / 2.0	17.3	52,900
2	WT M5 015 15 045	602030-9025-000	1.5	7.5	15.0	45.0	1.0 / 2.0	17.3	52,900
3	WT M5 020 15 045	602030-9026-000	2.0	7.5	15.0	45.0	1.5 / 2.0	17.3	52,900
4	WT M5 025 15 045	602030-9027-000	2.5	8.0	15.0	45.0	1.5 / 2.0	17.3	57,100
5	WT M5 035 15 045	602030-9028-000	3.5	15.0	15.0	45.0	2.0	17.3	61,400


※ ルビー球は差し込み式です。

スタイルス 長ネジ付、ネジ長 12.5mm

ねじ径 M5

材質 ベース：スチール、シャフト：超硬合金、

球：ルビー

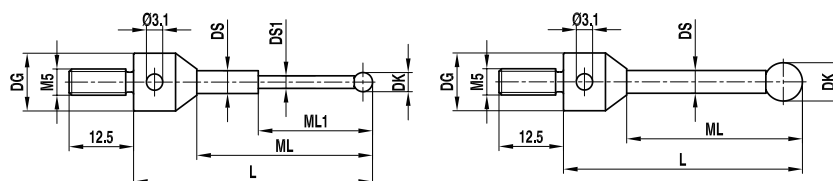

No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML1/ML(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS1/DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	LH M5 003 11 021	600342-8250-000	0.3	2.3 / 12.8	11.0	21.8	0.2 / 1.0	6.0	19,800
2	LH M5 005 11 022	600342-8251-000	0.5	2.5 / 13.0	11.0	22.0	0.3 / 1.0	6.0	16,200
3	LH M5 006 11 022	600342-8252-000	0.6	4.6 / 13.1	11.0	22.1	0.4 / 1.0	6.0	15,300
4	LH M5 008 11 022	600342-8253-000	0.8	4.8 / 13.3	11.0	22.3	0.6 / 1.0	6.0	11,600
5	LH M5 010 11 022	600342-8254-000	1.0	5.0 / 13.5	11.0	22.5	0.8 / 1.0	6.0	11,100
6	LH M5 013 11 032	600342-8200-000	1.35	23.85	11.0	32.85	1.0	6.0	10,800
7	LH M5 015 11 033	600342-8201-000	1.5	24.0	11.0	33.0	1.0	7.0	10,800
8	LH M5 020 11 033	600342-8202-000	2.0	24.5	11.0	33.5	1.5	7.0	10,800
9	LH M5 025 11 034	600342-8203-000	2.5	25.0	11.0	34.0	1.5	7.0	10,800
10	LH M5 030 11 025	-	3.0	16.5	11.0	25.5	2.0	7.0	14,300
11	LH M5 030 19 034	600342-8221-000	3.0	16.5	19.0	34.5	2.0	20.0	15,000
12	LH M5 050 11 034	-	5.0	25.5	11.0	34.5	3.5	9.0	15,700
13	LH M5 050 19 043	600342-8222-000	5.0	25.5	19.0	43.5	3.5	23.0	17,200

※ 90 ページの固定ディスクおよび 91 ページの溝付ディスク固定用。通常の用途にはネジ長 5mm のものをご使用ください。


※ルビー球は差し込み式です。但し、球径φ 0.8 mm 未満のものは除きます。ベース直径が 19mm のものはネジ長 20mm になります。

φ 1.0 未満のスタイルスは使用できる機種が限られます。測定機メーカーにお問い合わせ下さい。

スタイラス 長ネジ付と同仕様、但しネジ長 5mm

ねじ径 M5

材 質 ベース：スチール、シャフト：超硬合金、
球：ルビー

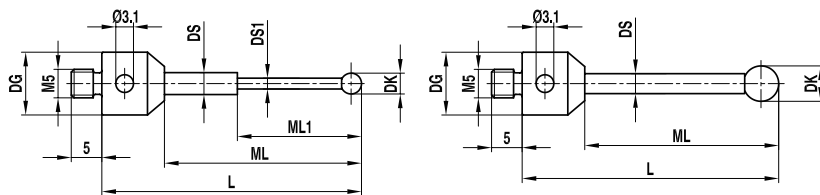

No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML1/ML(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS1/DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	NH M5 003 11 021	626115-0030-022	0.3	2.3/12.8	11.0	21.8	0.2/1.0	6.0	23,800
2	NH M5 005 11 022	626115-0050-022	0.5	2.5/13.0	11.0	22.0	0.3/1.0	6.0	19,000
3	NH M5 006 11 022	626115-0060-022	0.6	4.6/13.1	11.0	22.1	0.4/1.0	6.0	19,000
4	NH M5 008 11 022	626115-0080-022	0.8	4.8/13.3	11.0	22.3	0.6/1.0	6.0	18,500
5	NH M5 010 11 022	626115-0100-022	1.0	5.0/13.5	11.0	22.5	0.8/1.0	6.0	16,400
6	NH M5 013 11 032	626115-0140-033	1.35	23.85	11.0	32.85	1.0	6.0	13,700
7	NH M5 015 11 033	626115-0150-033	1.5	24.0	11.0	33.0	1.0	7.0	13,700
8	NH M5 K15 11 033	-	1.5	7.0/24.0	11.0	33.0	1.0/1.5	7.0	18,500
9	NH M5 020 10 033	-	2.0	24.5	11.0	33.5	1.0	7.0	12,200
10	NH M5 020 11 033	-	2.0	24.5	11.0	33.5	1.5	7.0	12,700
11	NH M5 025 10 034	-	2.5	25.0	11.0	34.0	1.0	7.0	12,200
12	NH M5 025 11 034	-	2.5	25.0	11.0	34.0	1.5	7.0	12,700
13	NH M5 030 11 025	-	3.0	16.5	11.0	25.5	2.0	9.0	15,300
14	NH M5 050 11 034	-	5.0	25.5	11.0	34.5	3.5	9.0	18,000

※ルビー球は差し込み式です。但し、球径φ 0.8mm 未満のものは除きます。


φ 1.0 未満のスタイラスは使用できる機種が限られます。測定機メーカーにお問い合わせ下さい。

スタイラス スキャニング用 長ネジ付と同仕様、但しネジ長 5mm

ねじ径 M5

材 質 ベース：スチール、シャフト：超硬合金、
球：シリコンナイトライド

※シリコンナイトライドは凝着摩耗を起こすアルミ合金、
ジルコニアは鋳鉄など表面が固くて粗い材質のスカ
ンニング測定に適しています。(ジルコニア球はオプション)

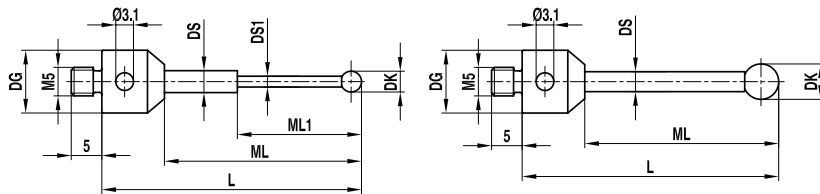


No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML1/ML(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS1/DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	NH M5 S10 11 022	626115-0104-022	1.0	5.0/13.5	11.0	22.5	0.8/1.0	6.0	20,700
2	NH M5 S15 11 033	000000-1323-893	1.5	24.0	11.0	33.0	1.0	7.0	20,100
3	NH M5 S20 11 033	000000-1323-889	2.0	24.5	11.0	33.5	1.5	7.0	19,900
4	NH M5 S25 11 034	-	2.5	25.0	11.0	34.0	1.5	7.0	21,900

※シリコンナイトライド球は差し込み式です。他の寸法についてはお問い合わせください。

固定ディスク スタースタイラス用

ねじ径 M5

材 質 ステンレススチール




No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	直径 D(mm)	厚み B(mm)	質量 g	税別単価 円
1	KI M5 000 11 015	600341-0140-000	11.0	1.5	1.0	3,600
2	KI M5 000 19 020	600341-0141-000	19.0	2.0	4.0	4,300

※ホルダ用スタイラスを挟みこんで星型スタイラスを作ります。次ページの溝付ディスクと組み合わせます。

溝付ディスク スタースタイラス用

ねじ径 M5

材 質 ステンレススチール




No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	直径 D(mm)	厚み B(mm)	質量 g	税別単価 円
1	NI M5 000 11 020	600341-0150-000	11.0	2.0	1.0	12,900
2	NI M5 000 19 040	600341-0151-000	19.0	4.0	7.0	12,900

※ホルダ用スタイルスを挟みこんで星型スタイルスを作ります。前ページの固定ディスクと組み合わせます。

超硬ピン スタースタイラス用

ねじ径 M5

材 質 超硬合金




No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	直径 D(mm)	厚み B(mm)	質量 g	税別単価 円
1	SH M5 000 10 010	600341-0520-000	1.0	10.0	1.0	1,500
2	SH M5 000 15 010	600341-0521-000	1.5	10.0	1.0	1,500
3	SH M5 000 20 018	600341-0522-000	2.0	18.0	1.0	2,200
4	SH M5 000 35 018	600341-0523-000	3.5	18.0	3.0	2,200

※ホルダ用スタイルスの代わりに固定ディスクと溝付ディスクに挟みこみ、スタイルスを片出しにするためのスペーサーです。

スタイルス ホルダ用

ねじ径 M5

材 質 シャフト：超硬合金、 球：ルビー

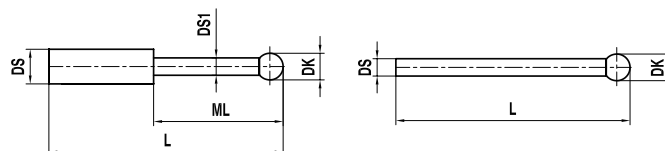


No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	シャフト直径 DS1(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	KT M5 002 01 015	-	0.2	2.3	0.18	15.2	1.0	1.0	50,200
2	KT M5 0025 01 015	-	0.25	2.35	0.18	15.25	1.0	1.0	50,200
3	KT M5 003 01 015	600341-8450-000	0.3	2.3	0.2	15.3	1.0	1.0	16,200
4	KT M5 004 01 015	-	0.4	2.5	0.3	15.5	1.0	1.0	26,100
5	KT M5 005 01 015	600341-8451-000	0.5	2.5	0.3	15.5	1.0	1.0	13,600
6	KT M5 006 01 015	600341-8452-000	0.6	4.6	0.4	15.6	1.0	1.0	12,900
7	KT M5 007 01 015	-	0.7	4.6	0.4	15.7	1.0	1.0	13,600
8	KT M5 008 01 015	600341-8453-000	0.8	4.8	0.6	15.8	1.0	1.0	11,600
9	KT M5 010 01 016	600341-8454-000	1.0	5.0	0.8	16.0	1.0	1.0	13,600
10	KT M5 013 10 026	600341-8500-000	1.35	-	-	26.35	1.0	1.0	12,900
11	KT M5 015 10 026	600341-8501-000	1.5	-	-	26.5	1.0	1.0	10,800
12	KT M5 020 10 027	-	2.0	-	-	27.0	1.0	1.0	12,600
13	KT M5 020 15 027	600341-8502-000	2.0	-	-	27.0	1.5	1.0	11,600
14	KT M5 025 10 027	-	2.5	-	-	27.5	1.0	1.0	13,100
15	KT M5 025 15 027	600341-8503-000	2.5	-	-	27.5	1.5	1.0	12,900
16	KT M5 030 20 038	600341-8510-000	3.0	-	-	38.0	2.0	2.0	12,200
17	KT M5 050 35 045	600341-8511-000	5.0	-	-	45.0	3.5	6.0	13,500

※ルビー球は差し込み式です。但し、球径φ 0.8 mm 未満のものは除きます。

φ 1.0 未満のスタイルスは使用できる機種に限られます。測定機メーカーにお問い合わせ下さい。

ホルダ 5 方向

ねじ径 M5
材 質 ステンレススチール




No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	KH M5 000 11 010	600341-8367-000	11.0	10.0	1.0	3.2	13,500
2	KH M5 000 11 015	600341-8368-000	11.0	10.0	1.5	3.2	13,500
3	KH M5 000 11 020	626115-5000-199	11.0	10.0	2.0	3.2	13,500

※前ページのホルダ用スタイルスをセットして使用します。外周に 90° 等配で 4 方向、先端に 1 方向取り付けられます。

ホルダ 90 度用

ねじ径 M5
材 質 ステンレススチール




No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS1(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	KI M5 115 11 045	600341-8160-000	11.0	45.0	1.0-1.5	6.0	16.0	17,900

※前ページのホルダ用スタイルスをセットして使用します。

ホルダ スイベルスタイルス用

ねじ径 M5
材 質 ステンレススチール

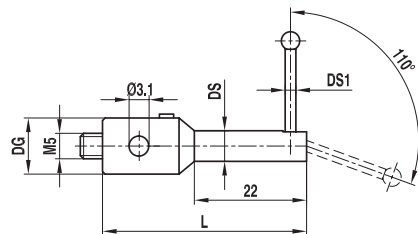


No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS1(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	KI M5 022 11 040	600341-8180-000	11.0	40.0	1.0-1.5	6.0	15.0	22,200

※下のスイベルスタイルスをセットして使用します。

スイベルスタイルス

ねじ径 M5
材 質 ベース球：スチール、シャフト：超硬合金、
球：ルビー

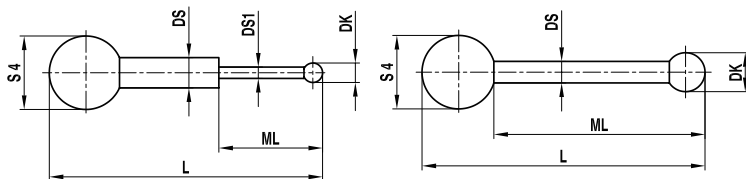


No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	シャフト直径 DS1(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	KK M5 010 10 017	600341-8183-000	1.0	5.0	0.8	17.5	1.0	1.0	13,800
2	KK M5 020 15 028	600341-8185-000	2.0	24.5	-	28.5	1.5	1.0	18,600

※ルビー球は差し込み式です。上のスイベルスタイルス用ホルダにセットして使用します。

オフセットホルダ 90 度用


ねじ径 M5
材 質 チタン

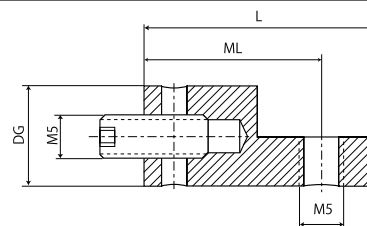

No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	オフセット ML(mm)	質量 g	税別単価 円
1	KH M5 000 11 022	626105-6901-001	11.0	22.5	17.0	6.0	15,800

球面ディスクスタイラス


ねじ径 M5
材 質 ベース：アルミニウム、球面ディスク：スチール



No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	ディスク直径 DK(mm)	厚み B(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	KI M5 100 07 021	600341-8090-000	10.0	1.5	7.0	21.5	3.0	31,300
2	KI M5 150 10 021	600341-8095-000	15.0	1.5	10.0	21.5	6.0	32,300
3	KI M5 150 07 040	000000-1165-629	15.0	1.0	7.0	40.0	5.0	58,600
4	KI M5 200 07 060	000000-1165-630	20.0	1.0	7.0	60.0	8.0	67,800

球面ディスクスタイラス ScanMax 用

ねじ径 M5
材 質 ベースおよびシャフト：スチール、球面ディスク：高張力銅

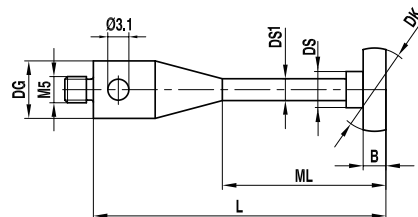


No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	ディスク直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS1/DS(mm)	厚み B(mm)	質量 g	税別単価 円
1	KI M5 100 11 065	632001-8209-000	10.0	55.0	11.0	65.0	3.5/5.5	1.0	11.0	58,000
2	KI M5 150 11 065	632001-8211-000	15.0	55.0	11.0	65.0	3.5/5.5	1.0	18.0	58,000
3	KI M5 200 11 065	632001-8207-000	20.0	55.0	11.0	65.0	3.5/5.5	1.0	19.0	89,200
4	KI M5 250 11 065	632001-8208-000	25.0	55.0	11.0	65.0	3.5/10.0	1.0	22.0	63,000
5	KI M5 300 11 065	632001-8210-000	30.0	55.0	11.0	65.0	3.5/10.0	2.0	39.0	76,000
6	KI M5 400 11 065	632001-8213-000	40.0	55.0	11.0	65.0	3.5/10.0	2.0	57.0	92,000
7	KI M5 100 11 065/2	000000-1019-819	10.0	55.0	11.0	65.0	3.5/5.5	2.0	17.0	75,000
8	KI M5 150 11 065/2	000000-1019-820	15.0	55.0	11.0	65.0	3.5/5.5	2.0	20.0	76,000
9	KI M5 200 11 065/2	000000-1019-822	20.0	55.0	11.0	65.0	3.5/5.5	2.0	25.0	78,000
10	KI M5 250 11 065/2	000000-1019-824	25.0	55.0	11.0	65.0	3.5/10.0	2.0	32.0	80,000

球面ディスク

ねじ径 M5

材 質 ステンレススチール




No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	厚み B(mm)	ディスク直径 DK(mm)	ねじ径 / 穴径	質量 g	税別単価 円
1	KI M5 040 10 M50	602030-0003-000	4.0	10.0	M5	2.0	26,600
2	KI M5 040 15 M50	602030-0004-000	4.0	15.0	M5	5.0	27,500
3	KI M5 040 20 M50	602030-0005-000	4.0	20.0	M5	9.0	28,800
4	KI M5 040 30 M50	602030-0006-000	4.0	30.0	M5	21.0	37,900
5	KI M5 050 40 M50	602030-0007-000	5.0	40.0	M5	42.0	37,800
6	KI M5 050 50 M50	602030-0008-000	5.0	50.0	M5	64.0	38,700
7	KI M5 050 60 M50	602030-0009-000	5.0	60.0	M5	89.0	39,600
8	KI M5 040 15 080	602030-0010-000	4.0	15.0	8.0	4.0	27,500
9	KI M5 040 20 080	602030-0011-000	4.0	20.0	8.0	8.0	29,400
10	KI M5 020 20 080	600341-0200-000	2.0	20.0	8.0	4.0	27,900
11	KI M5 040 30 080	600341-0203-000	4.0	30.0	8.0	10.0	36,900
12	KI M5 040 40 080	600341-0204-000	4.0	40.0	8.0	21.0	37,800
13	KI M5 050 50 080	600341-0205-000	5.0	50.0	8.0	36.0	38,700
14	KI M5 060 60 080	600341-0206-000	6.0	60.0	8.0	59.0	38,700

スタイラス ねじ測定用

ねじ径 M5

材 質 ベース：スチール、シャフト：超硬合金、球：ルビー

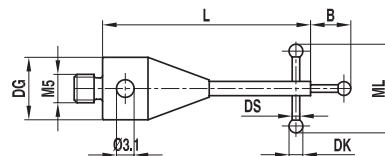


No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML/B(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TI M5 005 11 040	602030-9074-000	0.5	3.5/1.9	11.0	40.0	0.4	7.0	120,600
2	TI M5 008 11 040	602030-9073-000	0.8	5.0/1.9	11.0	40.0	0.6	7.0	55,000
3	TI M5 013 11 040	602030-9070-000	1.35	9.0/2.0	11.0	40.0	1.0	11.0	28,600
4	TI M5 018 11 040	602030-9072-000	1.8	10.0/2.0	11.0	40.0	1.0	12.0	36,900
5	TI M5 023 11 040	602030-9071-000	2.3	12.0/2.5	11.0	40.0	1.0	13.0	34,300

※ルビー球は差し込み式です。ただしφ 0.8 mm 未満のものを除きます。

針スタイラス

ねじ径 M5

材 質 ベース：チタン、シャフト：超硬合金

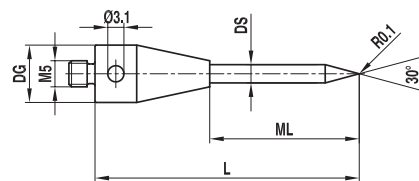


No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	角度 DK	測定長さ ML(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	IH M5 030 11 061	600342-8051-000	30°	39.0	11.0	61.0	3.5	12.0	19,300

スタースタイラス

ねじ径 M5

材 質 ベース：アルミニウム、シャフト：超硬合金、球：ルビー

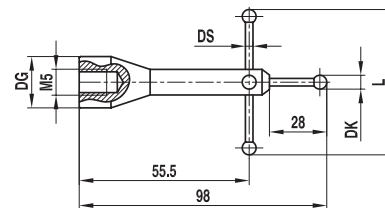


No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	SA M5 050 19 080	600331-8093-000	5.0	-	19.0	80.0	3.5	70.0	120,600

※ルビー球は差し込み式です。

スタースタイラス (4 方向)

ねじ径 M5

材 質 ベース：アルミニウム、シャフト：超硬合金、球：ルビー

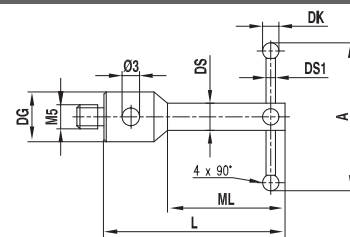


No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	ベース直径 DG(mm)	幅 A(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS1/DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	SI M5 006 11 040	-	0.6	30.0	11.0	8.0	40.0	0.4/4.0	9.0	211,000
2	SI M5 008 11 040	-	0.8	30.0	11.0	8.0	40.0	0.6/4.0	9.0	189,800
3	SI M5 010 11 040	-	1.0	30.0	11.0	8.0	40.0	0.8/4.0	9.0	172,300

※ルビー球は差し込み式です。ただしφ 0.8 mm 未満のものを除きます。

回転式アダプタ

ねじ径 M5


材 質 ステンレススチール

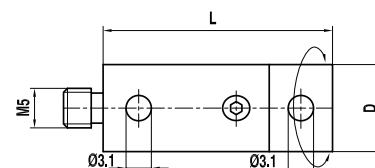

No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	直径 D(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	DT M5 000 11 029	612030-9737-000	11.0	29.0	13.0	36,800
2	DT M5 000 18 030	602030-9095-000	18.0	30.0	43.0	35,700

スイベルアダプタ

ねじ径 M5
材 質 チタン

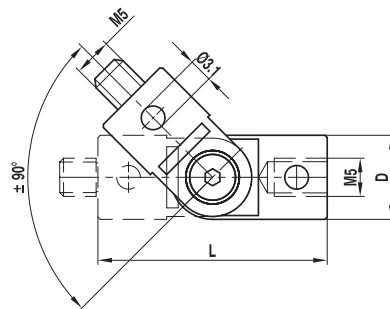


No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	直径 D(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	GT M5 000 11 030	600342-9002-000	11.0	30.0	11.2	35,000
2	GT M5 000 18 036	600342-9003-000	18.0	36.0	37.2	40,000

※ 1 軸で回転するタイプです。

回転式スイベルアダプタ

ねじ径 M5
材 質 チタン

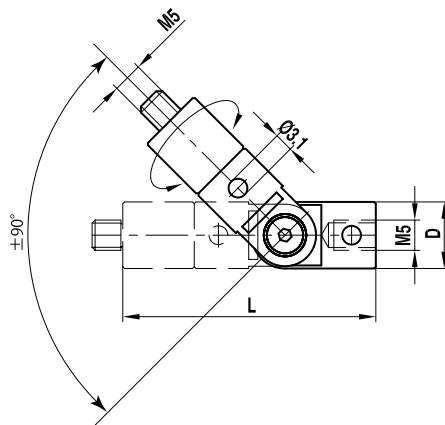


No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	直径 D(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	DG M5 000 11 051	-	11.0	51.0	19.0	46,200
2	DG M5 000 18 058	-	18.0	58.0	58.0	54,500

※ 2 軸で回転するタイプです。

回転式キューブアダプタ

ねじ径 M5
材 質 チタン




No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	直径 DG(mm)	エッジ長さ B(mm)	全長 L(mm)	税別単価 円
1	DWT M5 000 15 032	626105-6280-080	11.0	15.0	32.5	62,400

※軸が回転するタイプです。

キューブアダプタ チタン

ねじ径 M5
材 質 チタン




No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	エッジ長さ B(mm)	質量 g	税別単価 円
1	WT M5 000 15 000	600341-8361-000	15.0	12.6	15,000
2	WT M5 000 15 000OZ	626115-6110-001	15.0	12.6	15,000
3	WT M5 000 20 000	600341-8002-000	20.0	31.5	17,900
4	WT M5 000 20 000OZ	626115-6110-003	20.0	31.5	17,900
5	WT M5 000 25 000	000000-1010-597	25.0	40.0	19,300

※ OZ は 固定用ネジが削り出しではなく、ホローねじが添付されています。取り外すと六面ともネジ穴になります。

キューブアダプタ アルミニウム


ねじ径 M5
材 質 アルミニウム



No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	エッジ長さ B(mm)	質量 g	税別単価 円
1	WA M5 000 15 000	602030-8363-000	15.0	7.5	20,000
2	WA M5 000 20 000	602030-8362-000	20.0	20.0	24,300

キューブアダプタ 皿ねじ付き

ねじ径 M5
材 質 チタン




No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	エッジ長さ B(mm)	質量 g	税別単価 円
1	WT M5 S00 15 000	626115-6110-002	15.0	13.0	34,300

※皿ねじが貫通しており、任意の方向に固定できます。

キューブアダプタ 4方向


ねじ径 M5
材 質 チタン

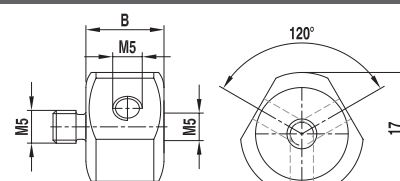

No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	エッジ長さ B(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	WT M5 120 15 000	-	15.0		13.0	34,300

キューブアダプタ 傾斜付き

ねじ径 M5
材 質 チタン




No.	itp 注文 番号	カールツアイス品番	傾斜角 w	エッジ長さ B(mm)	質量 g	税別単価 円
1	WT M5 875 15 000	-	87.5	15.0	13.0	34,300
2	WT M5 850 15 000	-	85.0	15.0	13.4	34,300
3	WT M5 825 15 000	-	82.5	15.0	13.8	34,300
4	WT M5 800 15 000	-	80.0	15.0	14.2	34,300
5	WT M5 775 15 000	-	77.5	15.0	14.6	34,300
6	WT M5 750 15 000	-	75.0	15.0	15.0	34,300
7	WT M5 725 15 000	-	72.5	15.0	15.4	34,300
8	WT M5 700 15 000	-	70.0	15.0	15.8	34,300
9	WT M5 675 15 000	-	67.5	15.0	16.2	34,300
10	WT M5 650 15 000	-	65.0	15.0	16.6	34,300
11	WT M5 625 15 000	-	62.5	15.0	17.0	34,300
12	WT M5 600 15 000	-	60.0	15.0	17.4	34,300
13	WT M5 575 15 000	-	57.5	15.0	17.8	34,300
14	WT M5 550 15 000	-	55.0	15.0	18.2	34,300
15	WT M5 525 15 000	-	52.5	15.0	18.6	34,300
16	WT M5 500 15 000	-	50.0	15.0	19.0	34,300
17	WT M5 475 15 000	-	47.5	15.0	19.4	34,300
18	WT M5 450 15 000	-	45.0	15.0	19.8	34,300

※ホローねじが添付されています。

ダブルキューブアダプタ

ねじ径 M5
材 質 チタン




No.	itp 注文 番号	カールツアイス品番	エッジ長さ B(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	WT M5 000 20 040	600342-8103-000	20.0	40.0	64.0	30,000

※ 固定用ネジが削り出しではなく、ホローねじが添付されています。取り外すと六面ともネジ穴になります。

キューブアダプタエクステンション

ねじ径 M5
材 質 チタン




No.	itp 注文 番号	カールツアイス品番	エッジ長さ B(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	WT M5 000 20 120	602030-0019-000	20.0	120.0	87.0	72,800

固定ねじ キューブアダプタ・球面ディスク用

ねじ径 M5

材 質 ステンレススチール

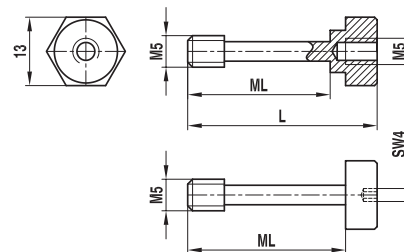


No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	測定長さ ML(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	SI M5 000 10 017	600341-0212-000	10.0	17.5	7.0	3,600
2	SI M5 000 21 030	600341-0211-000	21.0	30.0	9.0	4,300
3	SI M5 000 26 035	600341-0210-000	26.0	35.0	9.0	5,000
4	SI M5 000 21 000	600341-0221-000	21.0	-	3.0	1,800
5	SI M5 000 26 000	600341-0220-000	26.0	-	4.0	1,800

エクステンション チタン

ねじ径 M5

材 質 チタン

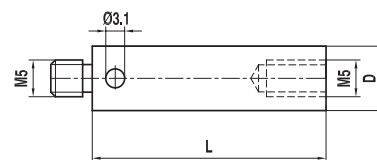


No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	直径 D(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	VT M5 000 11 010	602030-9044-000	11.0	10.0	3.6	8,600
2	VT M5 000 11 015	602030-9045-000	11.0	15.0	5.7	9,300
3	VT M5 000 11 020	602030-9046-000	11.0	20.0	7.8	10,000
4	VT M5 000 11 025	602030-9047-000	11.0	25.0	9.7	10,800
5	VT M5 000 11 030	-	11.0	30.0	12.1	14,800
6	VT M5 000 11 035	-	11.0	35.0	13.9	14,800
7	VT M5 000 11 040	602030-9049-000	11.0	40.0	16.1	10,800
8	VT M5 000 11 050	602030-9051-000	11.0	50.0	12.7	14,400
9	VT M5 000 11 060	602030-9053-000	11.0	60.0	13.6	17,100
10	VT M5 000 11 075	602030-9055-000	11.0	75.0	15.3	16,200
11	VT M5 000 11 080	602030-9057-000	11.0	80.0	15.6	17,100
12	VT M5 000 11 090	602030-9059-000	11.0	90.0	16.2	17,100
13	VT M5 000 11 100	602030-9061-000	11.0	100.0	17.3	17,100
14	VT M5 000 11 120	602030-9063-000	11.0	120.0	19.4	18,000
15	VT M5 000 11 150	602030-9065-000	11.0	150.0	22.4	21,600
16	VT M5 000 18 025	602030-9048-000	18.0	25.0	27.3	11,500
17	VT M5 000 18 040	602030-9050-000	18.0	40.0	44.7	13,500
18	VT M5 000 18 050	602030-9052-000	18.0	50.0	36.3	18,900
19	VT M5 000 18 060	602030-9054-000	18.0	60.0	38.3	19,800
20	VT M5 000 18 075	602030-9056-000	18.0	75.0	42.8	21,600
21	VT M5 000 18 080	602030-9058-000	18.0	80.0	44.2	21,600
22	VT M5 000 18 090	602030-9060-000	18.0	90.0	47.3	22,500
23	VT M5 000 18 100	602030-9062-000	18.0	100.0	49.4	22,500
24	VT M5 000 18 120	602030-9064-000	18.0	120.0	55.1	28,600
25	VT M5 000 18 150	602030-9066-000	18.0	150.0	65.0	25,200
26	VT M5 000 18 200	602030-9067-000	18.0	200.0	76.3	28,800
27	VT M5 000 18 250	602030-9068-000	18.0	250.0	92.4	29,700
28	VT M5 000 18 300	602030-9069-000	18.0	300.0	107.0	34,200

エクステンション ULTRA カーボンファイバー

ねじ径 M5

材 質 ULTRA カーボンファイバー、両端部：チタン

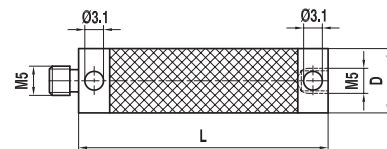

No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	直径 D(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	VC M5 TZ0 11 040	626107-1040-100	11.0	40.0	9.0	33,900
2	VC M5 TZ0 11 050	626107-1050-100	11.0	50.0	10.0	34,800
3	VC M5 TZ0 11 060	626107-1060-100	11.0	60.0	11.0	35,700
4	VC M5 TZ0 11 070	626107-1070-100	11.0	70.0	11.0	36,600
5	VC M5 TZ0 11 080	626107-1080-100	11.0	80.0	12.0	37,500
6	VC M5 TZ0 11 090	626107-1090-100	11.0	90.0	13.0	38,400
7	VC M5 TZ0 11 100	626107-1100-100	11.0	100.0	14.0	39,300
8	VC M5 TZ0 11 120	626107-1120-100	11.0	120.0	15.0	41,100
9	VC M5 TZ0 11 150	626107-1150-100	11.0	150.0	17.0	44,600
10	VC M5 TZ0 11 180	626107-1180-100	11.0	180.0	19.0	46,400
11	VC M5 TZ0 11 200	626107-1200-100	11.0	200.0	21.0	49,100
12	VC M5 TZ0 11 250	626107-1250-100	11.0	250.0	24.0	53,600
13	VC M5 TZ0 11 300	626107-1300-100	11.0	300.0	27.0	58,000
14	VC M5 TZ0 11 400	626107-1400-100	11.0	400.0	34.0	66,900
15	VC M5 TZ0 20 040	626107-2040-100	20.0	40.0	26.0	35,700
16	VC M5 TZ0 20 050	626107-2050-100	20.0	50.0	28.0	36,600
17	VC M5 TZ0 20 060	626107-2060-100	20.0	60.0	29.0	37,500
18	VC M5 TZ0 20 080	626107-2080-100	20.0	80.0	32.0	39,300
19	VC M5 TZ0 20 100	626107-2100-100	20.0	100.0	34.0	42,000
20	VC M5 TZ0 20 120	626107-2120-100	20.0	120.0	37.0	43,800
21	VC M5 TZ0 20 150	626107-2150-100	20.0	150.0	41.0	46,400
22	VC M5 TZ0 20 180	626107-2180-100	20.0	180.0	45.0	50,000
23	VC M5 TZ0 20 200	626107-2200-100	20.0	200.0	48.0	51,800
24	VC M5 TZ0 20 250	626107-2250-100	20.0	250.0	55.0	57,100
25	VC M5 TZ0 20 300	626107-2300-100	20.0	300.0	62.0	62,500
26	VC M5 TZ0 20 400	626107-2400-100	20.0	400.0	75.0	71,000
27	VC M5 TZ0 20 500	626107-2500-100	20.0	500.0	89.0	81,600
28	VC M5 TZ0 20 600	626107-2600-100	20.0	600.0	103.0	91,900


※航空宇宙テクノロジーによって開発された高い温度安定性を持つカーボンファイバー製で、弾性モジュールは約 450 Gpa です。

カールツァイス品番の末尾 000(黒色) のもの、および末尾 100(銀色) のものと同寸法です。上記製品はすべて黒色です。

エクステンション ステンレススチール

ねじ径 M5

材 質 ステンレススチール

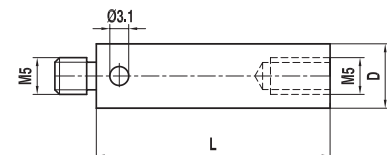


No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	直径 D(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	VI M5 000 11 010	600341-0250-000	11.0	10.0	6.0	7,200
2	VI M5 000 11 015	600341-0251-000	11.0	15.0	9.0	7,200
3	VI M5 000 11 020	600341-0252-000	11.0	20.0	13.0	7,200
4	VI M5 000 11 040	600341-0254-000	11.0	40.0	28.0	7,200
5	VI M5 000 11 060	600341-0256-000	11.0	60.0	42.0	7,200
6	VI M5 000 11 080	600341-0258-000	11.0	80.0	58.0	7,200
7	VI M5 000 11 100	600341-0260-000	11.0	100.0	73.0	7,200

エクステンション アルミニウム

ねじ径 M5

材 質 アルミニウム、両端部：スチール

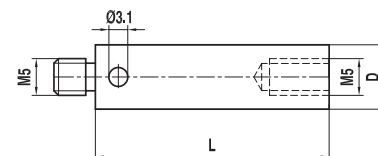


No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	直径 D(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	VA M5 000 11 020	-	11.0	20.0	5.7	11,100
2	VA M5 000 11 040	600341-8261-000	11.0	40.0	10.3	10,800
3	VA M5 000 11 060	600341-8262-000	11.0	60.0	15.4	10,800
4	VA M5 000 11 080	600341-8263-000	11.0	80.0	20.6	11,700
5	VA M5 000 11 100	600341-8264-000	11.0	100.0	25.6	11,700
6	VA M5 000 11 120	600341-8265-000	11.0	120.0	30.9	12,600
7	VA M5 000 20 040	600341-8425-000	20.0	40.0	29.0	16,200
8	VA M5 000 20 050	-	20.0	50.0	33.3	16,200
9	VA M5 000 20 060	600341-8424-000	20.0	60.0	37.7	16,200
10	VA M5 000 20 080	600341-8423-000	20.0	80.0	44.8	16,200
11	VA M5 000 20 100	600341-8422-000	20.0	100.0	50.7	17,100
12	VA M5 000 20 150	600341-8421-000	20.0	150.0	67.4	18,900
13	VA M5 000 20 200	600341-8420-000	20.0	200.0	84.7	21,600

ねじ測定アダプタ

ねじ径 M5

材 質 ステンレススチール




No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	ねじ径 G1(mm)	測定長さ ML(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	固定ピン穴 (mm)	質量 g	税別単価 円
1	GW M4 000 10 016	602030-0012-000	M4	10.0	10.0	16.0	1.8	4.0	18,000
2	GW M5 000 10 016	602030-0013-000	M5	10.0	10.0	16.0	1.8	4.0	18,000
3	GW M6 000 12 018	602030-0014-000	M6	12.0	12.0	18.0	1.8	7.0	18,000
4	GW M8 000 15 020	602030-0015-000	M8	12.0	15.0	20.0	3.0	13.0	18,000
5	GW M1 000 18 025	602030-0016-000	M10	15.0	18.0	25.0	3.0	25.0	18,000
6	GW M1 200 20 025	602030-0017-000	M12	15.0	20.0	25.0	3.0	33.0	18,000

ねじ変換アダプタ

ねじ径 M5

材 質 チタン



No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	ねじ径 G1/G2	質量 g	税別単価 円
1	RT M5 200 11 010	602030-0215-000	11.0	10.0	M5 / M2	5.2	5,800
2	RT M5 300 11 010	602030-0315-000	11.0	10.0	M5 / M3	5.2	5,800
3	RT M5 400 11 010	602030-0318-000	11.0	10.0	M5 / M4	5.2	5,800

ピンレンチ

ねじ径 M5
材 質 ステンレススチール




No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	直径 D(mm)	全長 L(mm)	税別単価 円
1	MI MO 029 00 070	602030-0222-000	2.9	70.0	2,900
2	SS M5 002 08 596	600341-8596-000	2.9	70.0	6,300

※ SS は MI MO 029 00 070 の 2 セットに相当します。

校正球 スタンド付き

ねじ径 M8
材 質 スチール、セラミック球



No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	先端球直径 DK(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	税別単価 円
1	KN M8 150 24 130	-	15.0	24.0	130.0	118,600
2	KN M8 200 24 135	-	20.0	24.0	135.0	150,200
3	KN M8 250 24 140	-	25.0	24.0	140.0	73,800
4	KN M8 300 24 145	-	30.0	24.0	145.0	76,400


※ 下のマグネットベースおよび定盤や回転テーブル、治具の M8 ネジ穴に取り付けるタイプです。測定機添付品の交換用 (M6 ネジタイプ) はご相談ください。

マグネットベース 校正球用

ねじ径 M8
仕 様 45° / 校正基準球固定用



KN M8 300 24 145
との使用例

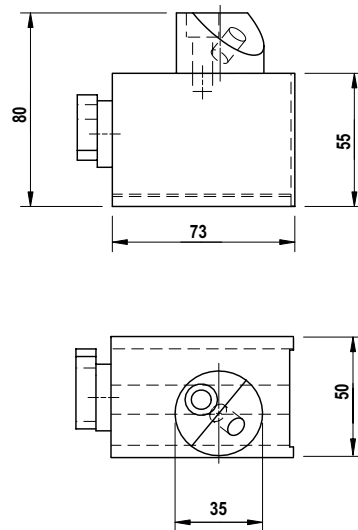

No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	税別単価 円
1	MAGNETFUSS KNM8	-	108,500

※ 上のスタンド付き校正球を取り付けるためのものです。取り付け部分は M8 ネジになっています。

アダプタプレート スキャニングプローブ (MT) 用


ねじ径 M5

材 質 アルミニウム


※方向調整用の目盛りが入っています。

キューブの方向を調整するには、いったんプローブヘッドから
取り外す必要があります。

※ Calypso の新機能、Flyscan および QuickChange の対応についてはお問い合わせ下さい。

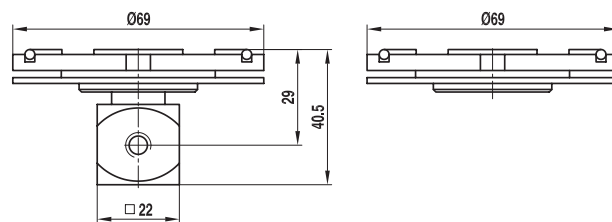

No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	数量		質量 g	税別単価 円
1	TP M5 MES SO 001	600667-9601-000	1		153.0	70,000
2	TP M5 MES SO 002	600667-9611-000	2	※002 は 001 の 2 セットに相当します	306.0	138,000
3	TP M5 MES SO 001OW	626107-2000-940	1	※OW はキューブなしのプレートです	130.0	70,000

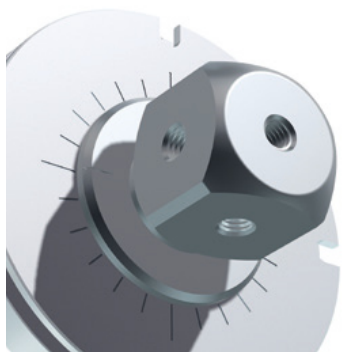

目盛りつきアダプタープレート

等角度目盛りつきですので、コンフィグレーションの
方向合わせの際の手間を最小限に抑えることができます。

EASY! アダプタプレート スキャニングプローブ (MT) 用


ねじ径 M5

材 質 アルミニウム


※方向調整用の目盛りが入っています。

EASY! アダプタープレートはプローブヘッドに取り付けたままキューブの方向を調整できます。

※ Calypso の新機能、Flyscan および QuickChange の対応についてはお問い合わせ下さい。



No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	数量		質量 g	税別単価 円
1	TP M5 MEA SY 001	-	1		190.0	80,000
2	TP M5 MEA SY 002	-	2	※002 は 001 の 2 セットに相当します	380.0	158,000

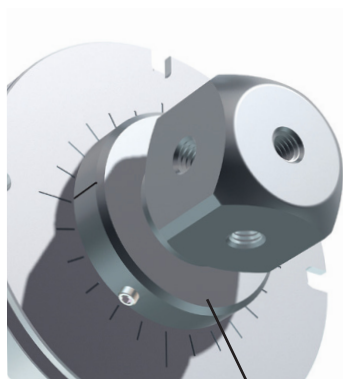

回転式アダプタープレートシステム EASY!

itp の回転式アダプタープレートシステム「EASY!」によって、
コンフィグレーションの方向合わせがわずか数秒で完了します。

お客様のテストでは、新しい回転式アダプタープレートを使用することで 90% の作業時間短縮が実現しました。


プローブヘッドに取り付けたまま回転可能！

アダプタプレート タッチトリガプローブ (ST) 用

ねじ径 M5

材 質 アルミニウム

注意: このアイテムにはプローブヘッドへの取り付け用に 6 個の球状の接点があります。
お手持ちのプローブヘッドの接点の形状をご確認の上ご注文ください。




No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	数量		質量 g	税別単価 円
1	AT M5 SCH AL 001	600660-8240-000	1		72.0	50,000
2	AT M5 SCH AL 002	600660-8251-000	2	※ 002 は 001 の 2 セットに相当します	144.0	92,800

アダプタプレート PRISMO タッチトリガプローブ (ST3) 用

ねじ径 M5

材 質 アルミニウム

注意: このアイテムにはプローブヘッドへの取り付け用に 3 個の円筒状の接点があります。
お手持ちのプローブヘッドの接点の形状をご確認の上ご注文ください。




No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	数量		質量 g	税別単価 円
1	TP M5 SCH AL 001	-	1		72.0	50,000
2	TP M5 SCH AL 002	620660-8251-000	2	※ 002 は 001 の 2 セットに相当します	144.0	92,800

マルチスタイルホルダ アダプタプレート MT 用

ねじ径 M5

材 質 チタン

※ TP M5 MES SO 001 に取り付けることができます。(アダプタプレートは別売)




No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	全長 L(mm)	幅 B(mm)	税別単価 円
1	MA M5 000 20 100	-	100.0	20.0	228,600
2	MA M5 000 20 140	-	140.0	20.0	238,800
3	MA M5 000 20 200	-	200.0	20.0	253,500

エクステンション カーボン アダプタプレート MT 用


ねじ径 M5

材 質 サーマフィットカーボンファイバー、
キューブアダプタ：チタン
(アダプタプレート用)

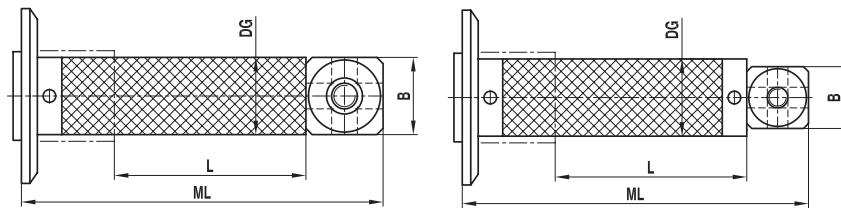

No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	ベース直径 DG(mm)	測定長さ ML(mm)	全長 L(mm)	エッジ長さ B(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TV M5 TZ1 15 025	-	11.0	55.0	25.0	15.0	60.0	77,500
2	TV M5 TZ1 15 040	-	11.0	70.5	40.0	15.0	62.0	79,600
3	TV M5 TZ1 15 050	-	11.0	80.5	50.0	15.0	64.0	81,700
4	TV M5 TZ1 15 060	-	11.0	90.5	60.0	15.0	66.0	84,300
5	TV M5 TZ1 15 080	-	11.0	110.5	80.0	15.0	68.0	89,100
6	TV M5 TZ1 15 100	-	11.0	130.5	100.0	15.0	70.0	92,300
7	TV M5 TZ1 15 120	-	11.0	150.5	120.0	15.0	72.0	95,900
8	TV M5 TZ1 15 150	-	11.0	180.5	150.0	15.0	77.0	108,100
9	TV M5 TZ1 15 200	-	11.0	230.5	200.0	15.0	84.0	111,700
10	TV M5 TZ2 15 025	626107-2025-130	20.0	55.5	25.0	15.0	60.0	82,800
11	TV M5 TZ2 15 040	626107-2040-130	20.0	70.5	40.0	15.0	62.0	84,900
12	TV M5 TZ2 15 050	626107-2050-130	20.0	80.5	50.0	15.0	64.0	87,000
13	TV M5 TZ2 15 060	626107-2060-130	20.0	90.5	60.0	15.0	66.0	89,600
14	TV M5 TZ2 15 080	626107-2080-130	20.0	110.5	80.0	15.0	68.0	94,900
15	TV M5 TZ2 15 100	626107-2100-130	20.0	130.5	100.0	15.0	70.0	100,200
16	TV M5 TZ2 15 120	626107-2120-130	20.0	150.5	120.0	15.0	72.0	104,400
17	TV M5 TZ2 15 150	626107-2150-130	20.0	180.5	150.0	15.0	77.0	112,300
18	TV M5 TZ2 15 200	626107-2200-130	20.0	230.5	200.0	15.0	84.0	124,900
19	TV M5 TZ2 20 025	626107-2025-110	20.0	58.0	25.0	20.0	74.0	82,800
20	TV M5 TZ2 20 040	626107-2040-110	20.0	73.0	40.0	20.0	76.0	84,900
21	TV M5 TZ2 20 050	626107-2050-110	20.0	83.0	50.0	20.0	78.0	87,000
22	TV M5 TZ2 20 060	626107-2060-110	20.0	93.0	60.0	20.0	80.0	89,600
23	TV M5 TZ2 20 080	626107-2080-110	20.0	113.0	80.0	20.0	82.0	94,900
24	TV M5 TZ2 20 100	626107-2100-110	20.0	133.0	100.0	20.0	84.0	100,200
25	TV M5 TZ2 20 120	626107-2120-110	20.0	153.0	120.0	20.0	86.0	104,400
26	TV M5 TZ2 20 150	626107-2150-110	20.0	183.0	150.0	20.0	91.0	112,300
27	TV M5 TZ2 20 200	626107-2200-110	20.0	233.0	200.0	20.0	98.0	124,900

※ エクステンションとキューブアダプタまでが一体型となっており、アダプタプレートの中心部と交換することでねじれに強い構造になります。

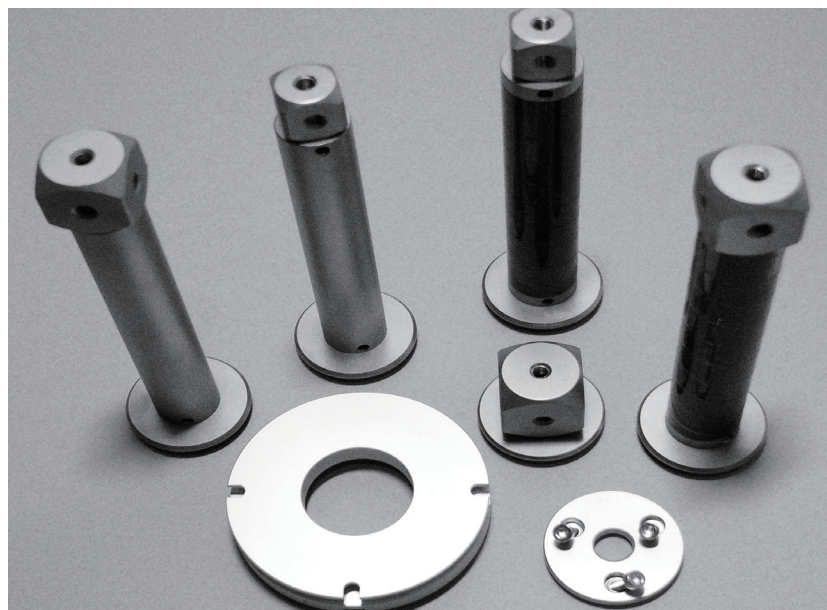


重量級スタイルス、長尺物スタイルスを使用する際に、回転トルクがかかるためにエクステンションやキューブの締結が緩んでしまうことがあります。

アダプタプレートのコアパーツをキューブ・エクステンション一体系の TVM5 シリーズに交換することで、回転やねじれに強いコンフィグレーションを構成できます。

エクステンション チタン アダプタプレート MT 用

ねじ径 M5

材 質 チタン、キューブアダプタ：チタン
(アダプタプレート用)

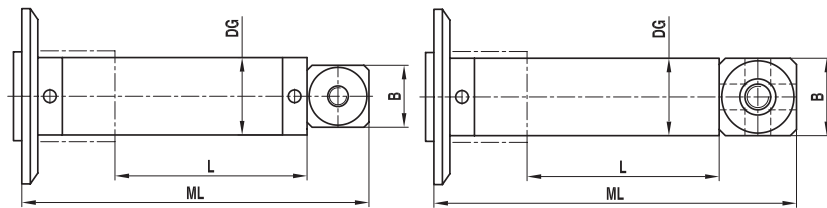

No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	ベース直径 DG(mm)	測定長さ ML(mm)	全長 L(mm)	エッジ長さ B(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TV M5 011 15 025	-	11.0	55.5	25.0	15.0	65.0	51,700
2	TV M5 011 15 040	-	11.0	70.5	40.0	15.0	67.0	54,800
3	TV M5 011 15 050	-	11.0	80.5	50.0	15.0	70.0	57,500
4	TV M5 011 15 060	-	11.0	90.5	60.0	15.0	72.0	60,600
5	TV M5 011 15 080	-	11.0	110.5	80.0	15.0	74.0	67,000
6	TV M5 011 15 100	-	11.0	130.5	100.0	15.0	76.0	72,200
7	TV M5 011 15 120	-	11.0	150.5	120.0	15.0	78.0	76,400
8	TV M5 011 15 150	-	11.0	180.5	150.0	15.0	85.0	79,600
9	TV M5 018 15 025	-	18.0	55.0	25.0	15.0	65.0	51,700
10	TV M5 018 15 040	-	18.0	70.5	40.0	15.0	67.0	54,800
11	TV M5 018 15 050	-	18.0	80.5	50.0	15.0	70.0	57,500
12	TV M5 018 15 060	-	18.0	90.5	60.0	15.0	72.0	60,600
13	TV M5 018 15 080	-	18.0	110.5	80.0	15.0	74.0	67,000
14	TV M5 018 15 100	-	18.0	130.5	100.0	15.0	76.0	72,200
15	TV M5 018 15 120	-	18.0	150.5	120.0	15.0	78.0	76,400
16	TV M5 018 15 150	-	18.0	180.5	150.0	15.0	85.0	79,600
17	TV M5 018 15 200	-	18.0	230.5	200.0	15.0	92.0	83,800
18	TV M5 018 20 025	-	18.0	58.0	25.0	20.0	84.0	51,700
19	TV M5 018 20 040	-	18.0	73.0	40.0	20.0	84.0	54,800
20	TV M5 018 20 050	-	18.0	83.0	50.0	20.0	87.0	57,500
21	TV M5 018 20 060	-	18.0	93.0	60.0	20.0	90.0	60,600
22	TV M5 018 20 080	-	18.0	113.0	80.0	20.0	92.0	67,000
23	TV M5 018 20 100	-	18.0	133.0	100.0	20.0	95.0	72,200
24	TV M5 018 20 120	-	18.0	153.0	120.0	20.0	98.0	76,400
25	TV M5 018 20 150	-	18.0	183.0	150.0	20.0	105.0	79,600
26	TV M5 018 20 200	-	18.0	233.0	200.0	20.0	114.0	83,800

※ エクステンションとキューブアダプタまでが一体型となっており、アダプタプレートの中心部と交換することでねじれに強い構造になります。

六角レンチ

材 質 ガンメタル処理またはニッケルメッキ処理スチール




No.	itp 注文 番号	カールツァイス品番	キー内径 (mm)	税別単価 円
1	WS DD 911 SW 009	602030-0042-000	0.9	400
2	WS DD 911 SW 015	602030-0002-000	1.5	400
3	WS DD 911 SW 020	000000-0015-245	2.0	400
4	WS DD 911 SW 025	602030-0021-000	2.5	400
5	WS DD 911 SW 030	000000-0015-247	3.0	500
6	WS DD 911 SW 040	000000-0015-248	4.0	700
7	WS DD 911 SW 050	-	5.0	1,000
8	WS DD 911 SW 100	-	10.0	1,600

クリンゲルンベルク仕様 M5

スタイルス ホルダ用 テーパー付

ねじ径 M5

材 質 シャフト：超硬合金、球：ルビー

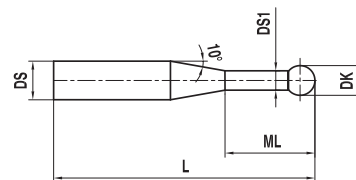


No.	itp 注文 番号	クリンゲルンベルク 仕様	先端球直径 DK(mm)	全長 L(mm)	測定長さ ML(mm)	シャフト直径 DS(mm)	シャフト直径 DS1(mm)	質量 g	税別単価 円
1	KT M5 005 04 035	281784A	0.5	35.25	4.75	4.0	0.3	3.0	65,000
2	KT M5 008 04 035	-	0.8	35.4	4.9	4.0	0.6	3.0	65,000
3	KT M5 010 04 035	281785A	1.0	35.5	5.0	4.0	0.8	3.0	55,900
4	KT M5 010 04 060	291448A	1.0	60.5	5.0	4.0	0.8	7.0	58,700
5	KT M5 015 04 035	281786A - 353112A	1.5	35.75	5.25	4.0	1.0	3.0	55,900
6	KT M5 015 04 060	280750A	1.5	60.75	5.25	4.0	1.0	7.0	58,700
7	KT M5 020 04 036	281787A - 353113A	2.0	36.0	5.5	4.0	1.2	3.0	38,200
8	KT M5 020 04 061	280751A	2.0	61.0	8.5	4.0	1.2	8.0	42,200
9	KT M5 030 04 036	281788A - 353114A	3.0	36.5	9.0	4.0	1.8	3.0	38,800
10	KT M5 030 04 061	280752A	3.0	61.5	11.5	4.0	1.8	8.0	42,800

※ルビー球は差し込み式です。但し、球径φ 0.8 mm 未満のものは除きます。DS1/DS の境目はテーパー形状になっています。

スタイルス ホルダ用

ねじ径 M5

材 質 シャフト：超硬合金、球：ルビー




No.	itp 注文 番号	クリンゲルンベルク 仕様	先端球直径 DK(mm)	全長 L(mm)	測定長さ ML(mm)	シャフト直径 DS(mm)	シャフト直径 DS1(mm)	質量 g	税別単価 円
1	KT M5 010 01 016	306627A	1.0	16.0	5.0	1.0	0.8	1.0	13,600
2	KT SO 015 10 016	306628A	1.5	16.0	-	1.0	-	1.0	16,600
3	KT SO 020 10 016	306629A	2.0	16.0	-	1.0	-	1.0	16,600
4	KT M5 050 04 037	148669A	5.0	37.5	12.5	4.0	3.0	3.0	25,700
5	KT M5 050 04 062	280753A	5.0	62.5	-	4.0	-	8.0	27,400
6	KT M5 070 04 038	283849A	7.0	38.5	-	4.0	-	6.0	27,400
7	KT M5 100 04 040	283850A	10.0	40.0	-	4.0	-	6.0	39,400

※ルビー球は差し込み式です。No.1-3 の DS1/DS の境目は段付き形状になっています。

スタイルス ホルダ用 65° テーパー付

ねじ径 M5

材 質 シャフト：超硬合金、球：ルビー




No.	itp 注文 番号	クリンゲルンベルク 仕様	先端球直径 DK(mm)	全長 L(mm)	測定長さ ML(mm)	シャフト直径 DS(mm)	シャフト直径 DS1(mm)	質量 g	税別単価 円
1	KT M5 003 01 015 / 65°	337835A	0.3	15.3	2.3	1.0	0.2	1.0	71,200
2	KT M5 005 01 015 / 65°	337839A	0.5	15.5	2.5	1.0	0.3	1.0	55,900

※ルビー球は接着式です。DS1/DS の境目はテーパー形状になっています。

スタイルス 超硬シャフト

ねじ径 M5

材 質 ベース：スチール、シャフト：超硬合金、球：ルビー

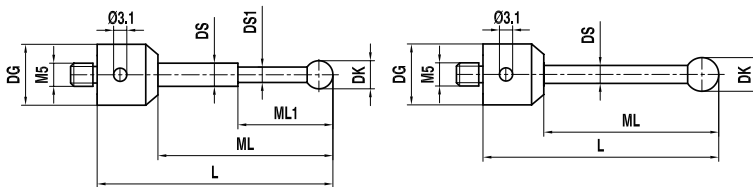


No.	itp 注文 番号	クリンゲルンベルク 仕様	先端球直径 DK(mm)	全長 L(mm)	ベース直径 DG(mm)	測定長さ ML1/ML(mm)	シャフト直径 DS1/DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	NH M5 K15 11 033	309524A	1.5	33.0	11.0	7.0 / 24.0	1.0 / 1.5	7.0	18,500
2	NH M5 020 11 033	309523A	2.0	33.5	11.0	24.5	1.5	7.0	12,700

※ルビー球は差し込み式です。

スタイルス 超硬シャフト

ねじ径 M5

材 質 ベース：チタン、シャフト：超硬合金、球：ルビー

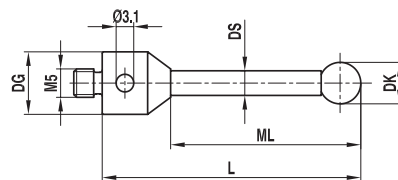


No.	itp 注文 番号	クリンゲルンベルク 仕様	先端球直径 DK(mm)	全長 L(mm)	ベース直径 DG(mm)	測定長さ ML(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TH M5 030 11 033	306630A	3.0	33.5	11.0	23.5	2.0	4.5	12,900
2	TH M5 050 11 053	306631A	5.0	53.0	11.0	43.0	3.5	9.8	15,000

※ルビー球は差し込み式です。

ピンレンチ


ねじ径 M5/M4
材 質 ステンレススチール



No.	itp 注文 番号	クリンゲルンベルク 仕様	直径 D(mm)	全長 L(mm)	税別単価 円
1	MI MO 017 00 049	306639A	1.7	49.0	2,900
2	MI MO 029 00 070	306640A	2.9	70.0	2,900

ホルダ 1 方向

ねじ径 M5
材 質 チタン




No.	itp 注文 番号	クリンゲルンベルク 仕様	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	重量 g	税別単価 円
1	KH M5 000 30 040	306711A	11.0	29.5	4.0	23.0	33,100

※ DS = 4.0 mm のスタイルス用です。

固定ねじ キューブアダプタ・球面ディスク用


ねじ径 M5
材 質 ステンレススチール

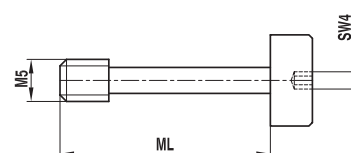

No.	itp 注文 番号	クリンゲルンベルク 仕様	長さ ML(mm)	重量 g	税別単価 円
1	SI M5 000 21 000	306619A	21.0	3.0	1,800

エクステンション キューブアダプタ取付用 ねじ付


ねじ径 M5
材 質 チタン



No.	itp 注文 番号	クリンゲルンベルク 仕様	直径 D(mm)	全長 L(mm)	重量 g	税別単価 円
1	VT M5 SGO 11 010	309526A	11.0	30.0	4.5	14,900

キューブアダプタ


ねじ径 M5
材 質 チタン

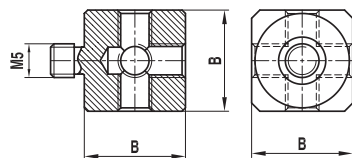

No.	itp 注文 番号	クリンゲルンベルク 仕様	エッジ長さ B(mm)	重量 g	税別単価 円
1	WT M5 000 15 000	306618A	15.0	12.6	15,000

エクステンション チタン


ねじ径 M5
材 質 チタン

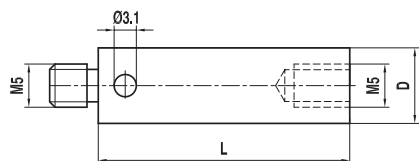

No.	itp 注文 番号	クリンゲルンベルク 仕様	直径 D(mm)	全長 L(mm)	重量 g	税別単価 円
1	VT M5 000 11 010	306604A	11.0	10.0	3.6	8,600
2	VT M5 000 11 015	306605A	11.0	15.0	5.7	9,300
3	VT M5 000 11 020	306606A	11.0	20.0	7.8	10,000
4	VT M5 000 11 025	306607A	11.0	25.0	9.7	10,800
5	VT M5 000 11 030	309529A	11.0	30.0	12.1	14,800
6	VT M5 000 11 035	306608A	11.0	35.0	13.9	14,800
7	VT M5 000 11 040	306609A	11.0	40.0	16.1	10,800
8	VT M5 000 11 050	306610A	11.0	50.0	12.7	14,400
9	VT M5 000 11 060	306611A	11.0	60.0	13.6	17,100
10	VT M5 000 11 075	306612A	11.0	75.0	15.0	16,200
11	VT M5 000 11 080	306613A	11.0	80.0	15.6	17,100
12	VT M5 000 11 090	306614A	11.0	90.0	16.2	17,100
13	VT M5 000 11 100	306615A	11.0	100.0	17.3	17,100

スイベルアダプタ


ねじ径 M5
材 質 チタン

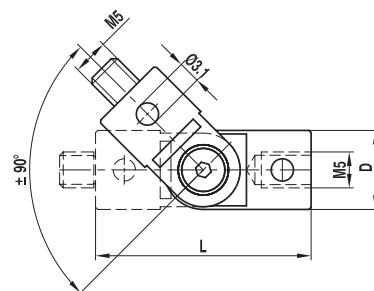

No.	itp 注文 番号	クリンゲルンベルク 仕様	直径 D(mm)	全長 L(mm)	重量 g	税別単価 円
1	GT M5 000 11 030	309525A	11.0	30.0	11.2	35,000

ホルダ 1 方向


ねじ径 M5
材 質 ステンレススチール



No.	itp 注文 番号	クリンゲルンベルク 仕様	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	重量 g	税別単価 円
1	SH M5 000 11 010	309520A	11.0	10.0	1.0	3.2	24,000

ホルダ 4 方向


ねじ径 M5
材 質 ステンレススチール



No.	itp 注文 番号	クリンゲルンベルク 仕様	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	重量 g	税別単価 円
1	KH M5 000 20 010	306622A	10.0	6.0	1.0	3.0	24,000

ホルダ 90 度用


ねじ径 M5
材 質 ステンレススチール

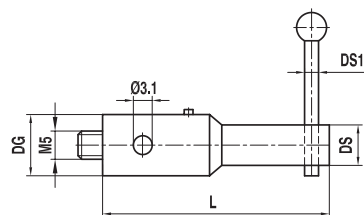

No.	itp 注文 番号	クリンゲルンベルク 仕様	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	シャフト直径 DS1(mm)	重量 g	税別単価 円
1	KI M5 115 11 045	306624A	11.0	45.0	6.0	1.0-1.5	16.0	17,900

回転式ホルダ

ねじ径 M5
材 質 チタン

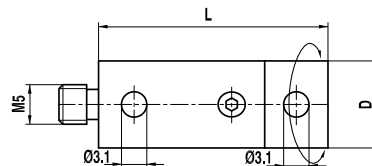

No.	itp 注文 番号	クリンゲルンベルク 仕様	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	重量 g	税別単価 円
1	DT M5 000 11 029	309522A	11.0	29.0	13.0	36,800

東京精密仕様 M5


解説資料

メーカー品番
対応表

スタイルス 超硬シャフト

ねじ径 M5

材 質 ベース:チタン、シャフト:超硬合金、球:ルビー

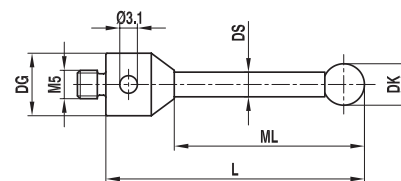

No.	itp 注文 番号	東京精密 図版	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TH M5 010 11 020/0,8	-	1.0	10.0	11.0	20.0	0.8	6.0	21,100
2	TH M5 010 11 030/0,8	-	1.0	20.0	11.0	30.0	0.8	6.0	21,100
3	TH M5 010 11 020	-	1.0	5.0 / 10.0	11.0	20.0	0.8 / 1.0	6.0	16,400
4	TH M5 010 11 025	-	1.0	5.0 / 15.0	11.0	25.0	0.8 / 1.0	6.0	18,500
5	TH M5 010 11 030	-	1.0	5.0 / 20.0	11.0	30.0	0.8 / 1.0	6.0	19,500
6	TH M5 015 11 030	-	1.5	8.0 / 20.0	11.0	30.0	1.0 / 1.5	6.0	13,800
7	TH M5 020 11 020	-	2.0	10.0	11.0	20.0	1.0	6.0	12,200
8	TH M5 020 11 025	-	2.0	15.0	11.0	25.0	1.0	6.0	12,200
9	TH M5 020 11 026	78126	2.0	11.0	11.0	26.0	1.5	-	18,900
10	TH M5 020 11 030	-	2.0	20.0	11.0	30.0	1.5	7.0	12,200
11	TH M5 020 11 040	-	2.0	30.0	11.0	40.0	1.5	7.0	13,200
12	TH M5 030 11 025	-	3.0	15.0	11.0	25.0	2.0	4.0	12,900
13	TH M5 030 11 033	-	3.0	23.5	11.0	33.5	2.0	4.5	12,900
14	TH M5 030 11 050	-	3.0	40.0	11.0	50.0	2.0	5.2	13,600
15	TH M5 030 11 058	-	3.0	48.0	11.0	58.0	2.0	5.5	13,600
16	TH M5 035 11 058	-	3.5	48.0	11.0	58.0	2.0	6.0	19,000
17	TH M5 035 11 075	-	3.5	65.0	11.0	75.0	2.5	6.5	20,100
18	TH M5 035 11 100	-	3.5	85.0	11.0	100.0	2.5	7.0	21,100
19	TH M5 040 11 030	-	4.0	20.0	11.0	30.0	2.0	4.4	18,000
20	TH M5 040 11 033	-	4.0	23.5	11.0	33.5	2.0	4.5	15,300
21	TH M5 040 11 052	78141	4.0	37.0	11.0	52.0	3.0	-	21,400
22	TH M5 040 11 064	-	4.0	54.0	11.0	64.0	2.0	5.9	17,200
23	TH M5 040 11 102	78146	4.0	82.0	11.0	102.0	3.0	-	24,600
24	TH M5 045 11 053	-	4.5	43.0	11.0	53.0	3.5	8.0	36,000
25	TH M5 050 11 030	-	5.0	20.0	11.0	30.0	3.5	8.0	15,000
26	TH M5 050 11 050	-	5.0	40.0	11.0	50.0	3.5	9.0	15,000
27	TH M5 050 11 053	-	5.0	43.0	11.0	53.0	3.5	9.8	15,000
28	TH M5 050 11 075	-	5.0	65.0	11.0	75.0	3.5	12.5	15,700
29	TH M5 050 11 100	-	5.0	90.0	11.0	100.0	3.5	15.0	22,500
30	TH M5 060 11 054	-	6.0	44.0	11.0	54.0	3.5	10.0	16,500
31	TH M5 070 11 055	-	7.0	45.0	11.0	55.0	3.5	10.0	19,300
32	TH M5 080 11 063	-	8.0	50.5	11.0	63.5	6.0	24.8	17,900
33	TH M5 080 19 063	-	8.0	41.5	19.0	63.5	6.0	36.7	19,300
34	TH M5 080 11 074	-	8.0	61.0	11.0	74.0	6.0	29.5	20,700
35	TH M5 080 11 075	-	8.0	62.0	11.0	75.0	6.0	30.0	21,500
36	TH M5 080 11 100	-	8.0	87.0	11.0	100.0	6.0	40.0	22,200
37	TH M5 080 11 104	78151	8.0	91.5	11.0	104.0	6.0	-	33,600
38	TH M5 080 11 114	-	8.0	101.5	11.0	114.5	6.0	45.8	22,200
39	TH M5 080 19 114	-	8.0	92.5	19.0	114.5	6.0	57.5	22,900
40	TH M5 080 11 150	-	8.0	137.0	11.0	150.0	6.0	60.0	41,400
41	TH M5 080 11 200	-	8.0	175.0	11.0	200.0	6.0	70.0	51,000
42	TH M5 090 11 064	-	9.0	51.5	11.0	64.5	6.0	26.3	20,700
43	TH M5 090 19 064	-	9.0	42.5	19.0	64.5	6.0	36.8	22,900
44	TH M5 100 11 065	-	10.0	52.5	11.0	65.5	6.0	25.8	24,300
45	TH M5 100 19 065	-	10.0	43.5	19.0	65.5	6.0	37.8	25,700

(次のページへ続く)

M2

M3

M3 xxt

M4

M5
東京精密仕様

M6 他

スタイルス 超硬シャフト (続き)


No.	itp 注文 番号	東京精密 図版	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
46	TH M5 100 11 118	-	10.0	105.0	11.0	118.0	6.0	47.3	26,500
47	TH M5 100 11 150	-	10.0	137.0	11.0	150.0	6.0	62.0	42,600
48	TH M5 100 11 200	-	10.0	175.0	11.0	200.0	6.0	75.0	53,400
49	TH M5 120 11 065	-	12.0	52.5	11.0	65.5	6.0	28.0	57,500
50	TH M5 120 11 118	-	12.0	105.0	11.0	118.0	6.0	49.0	62,200
51	TH M5 120 11 200	-	12.0	175.0	11.0	200.0	6.0	76.0	68,000
52	TH M5 150 11 065	-	15.0	52.5	11.0	65.5	6.0	29.0	60,700
53	TH M5 150 11 118	-	15.0	105.0	11.0	118.0	6.0	50.0	65,400
54	TH M5 150 11 200	-	15.0	175.0	11.0	200.0	6.0	78.0	71,200

※ルビー球は差し込み式です。先端球はルビーのほかジルコニア、シリコンナイトライド、セラミック、超硬合金もあります。
シャフト材質はほかにステンレススチールやセラミック、サーモフィットカーボンなどもあります。ツアイス仕様のページをご覧ください。

スタイルス 段付きシャフト

ねじ径 M5

材 質 ベース：スチール、シャフト：超硬合金、球：ルビー

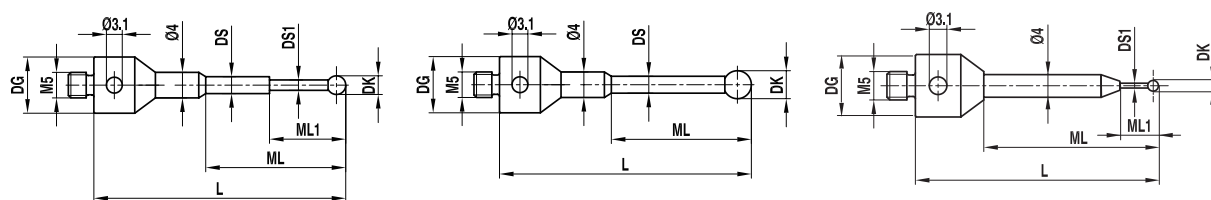

No.	itp 注文 番号	東京精密 図版	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML1/ML(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS1/DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	FH M5 002 11 032	-	0.2	2.3/12.0	11.0	32.0	0.18/1.0	6.5	78,600
2	FH M5 0025 11 032	-	0.3	2.3/12.0	11.0	32.0	0.18/1.0	6.5	78,600
3	FH M5 003 11 032	-	0.3	2.3/12.0	11.0	32.0	0.2/1.0	6.5	51,700
4	FH M5 005 11 032	-	0.5	2.5/12.0	11.0	32.0	0.3/1.0	6.5	50,100
5	FH M5 006 11 032	-	0.6	4.6/12.0	11.0	32.0	0.4/1.0	6.5	48,500
6	FH M5 008 11 032	-	0.8	4.8/12.0	11.0	32.0	0.6/1.0	6.8	22,200
7	FH M5 010 11 032	-	1.0	5.0/12.0	11.0	32.0	0.8/1.0	6.8	22,900
8	FH M5 010 11 050	78131	1.0	4.0/41.0	11.0	50.5	0.8/4.0	9.0	19,700
9	FH M5 013 11 032	-	1.35	12.0	11.0	32.0	1.0	6.9	20,700
10	FH M5 013 11 044	-	1.35	19.0	11.0	44.0	1.0	7.5	21,500
11	FH M5 015 11 032	-	1.5	12.0	11.0	32.0	1.0	6.5	20,000
12	FH M5 015 11 044	-	1.5	19.0	11.0	44.0	1.0	7.5	20,700
13	FH M5 020 11 032	-	2.0	12.0	11.0	32.0	1.5	7.3	20,000
14	FH M5 020 11 044	-	2.0	19.0	11.0	44.0	1.5	8.0	20,000
15	FH M5 020 11 051	78136	2.0	11.0/41.0	11.0	51.0	1.0/4.0	9.6	19,700
16	FH M5 020 11 058	-	2.0	33.0	11.0	58.0	1.5	8.0	20,000
17	FH M5 025 11 032	-	2.5	12.0	11.0	32.0	1.5	7.3	20,000
18	FH M5 025 11 044	-	2.5	19.0	11.0	44.0	1.5	8.0	20,700
19	FH M5 025 11 058	-	2.5	33.0	11.0	58.0	1.5	8.0	22,200


※ルビー球は差し込み式です。但し、球径φ 0.8 mm 未満のものは除きます。

φ 1.0 未満のスタイルスは使用できる機種が限られます。測定機メーカーにお問い合わせ下さい。

※ No.8 はテーパ幅が広くなり ML1/ML 寸法が変更になりました。末尾が 051 ⇒ 050 に変わっていますのでご注意ください。

キューブアダプタ

ねじ径 M5
材 質 アルミニウム




No.	itp 注文 番号	東京精密 図版	エッジ長さ B(mm)	質量 g	税別単価 円
1	WA M5 000 15 000	74003	15.0	7.5	20,000
2	WA M5 000 20 000	-	20.0	20.0	24,300

※キューブアダプタはアルミニウムのほかチタンもあります。ツァイス仕様のページをご覧ください。

エクステンション アルミニウム

ねじ径 M5
材 質 アルミニウム、両端部：スチール



No.	itp 注文 番号	東京精密 図版	直径 D(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	VA M5 000 11 020	-	11.0	20.0	5.7	11,100
2	VA M5 000 11 040	78061	11.0	40.0	10.3	10,800
3	VA M5 000 11 060	78066	11.0	60.0	15.4	10,800
4	VA M5 000 11 080	78071	11.0	80.0	20.6	11,700
5	VA M5 000 11 100	-	11.0	100.0	25.6	11,700
6	VA M5 000 11 120	-	11.0	120.0	30.9	12,600
7	VA M5 000 20 040	-	20.0	40.0	29.0	16,200
8	VA M5 000 20 050	-	20.0	50.0	33.3	16,200
9	VA M5 000 20 060	-	20.0	60.0	37.7	16,200
10	VA M5 000 20 080	-	20.0	80.0	44.8	16,200
11	VA M5 000 20 100	-	20.0	100.0	50.7	17,100
12	VA M5 000 20 150	78076	20.0	150.0	67.4	18,900
13	VA M5 000 20 200	-	20.0	200.0	84.7	21,600

※エクステンションはアルミニウムのほかチタン、サーモフィットカーボンなどもあります。ツァイス仕様のページをご覧ください。

解説資料

メーカー品番
対応表

M2

M3

M3 xXT

M4

M5
東京精密仕様

M6 他

ミットヨ仕様 M5

解説資料

メーカー品番
対応表

M2

M3

M3 xxt

M4


M5
ミットヨ仕様

M6 他

スタイルス 超硬シャフト

ねじ径 M5

材 質 ベース：チタン、シャフト：超硬合金、球：ルビー

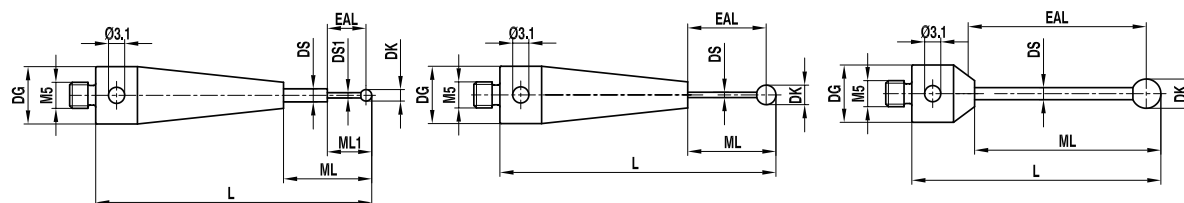

No.	itp 注文 番号	ミットヨ品名	コード番号	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML1/ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS1/DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TH M5 002 10 020	-	-	0.2	2.3/5.15	10.0	20.2	0.18/1.0	2.2	6.5	78,500
2	TH M5 0025 10 020	-	-	0.3	2.3/5.15	10.0	20.2	0.18/1.0	2.2	6.5	78,500
3	TH M5 003 10 020	-	-	0.3	3.15/5.15	3.0	10.0	20.15	0.2/0.7	6.5	21,500
4	TH M5 003 10 030	-	-	0.3	3.15/5.15	3.0	10.0	30.15	0.2/0.7	9.0	23,800
5	TH M5 003 10 050	-	-	0.3	3.15/5.15	3.0	10.0	50.15	0.2/0.7	15.8	30,400
6	TH M5 003 10 075	-	-	0.3	3.15/5.15	3.0	10.0	75.15	0.2/0.7	23.8	32,300
7	TH M5 005 10 020	MS5-0.5R4	06ABS917	0.5	4.25/5.25	4.0	10.0	20.25	0.4/0.7	6.5	19,000
8	TH M5 005 10 030	-	-	0.5	4.25/5.25	4.0	10.0	30.25	0.4/0.7	9.0	20,900
9	TH M5 005 10 050	-	-	0.5	4.25/5.25	4.0	10.0	50.25	0.4/0.7	15.8	27,500
10	TH M5 005 10 075	-	-	0.5	4.25/5.25	4.0	10.0	75.25	0.4/0.7	23.8	30,400
11	TH M5 007 10 020	MS5-0.7R5	06ABS918	0.7	5.35	5.0	10.0	20.35	0.5	6.5	19,000
12	TH M5 007 10 030	-	-	0.7	5.35	5.0	10.0	30.35	0.5	9.0	20,900
13	TH M5 007 10 050	-	-	0.7	5.35	5.0	10.0	50.35	0.5	15.8	27,500
14	TH M5 007 10 075	-	-	0.7	5.35	5.0	10.0	75.35	0.5	23.9	27,500
15	TH M5 010 10 020	MS5-1R5	06ABS920	1.0	5.5	5.0	10.0	20.5	0.7	6.5	17,100
16	TH M5 010 10 030	-	-	1.0	5.5	5.0	10.0	30.5	0.7	9.0	19,000
17	TH M5 010 10 050	-	-	1.0	5.5	5.0	10.0	50.5	0.7	15.8	26,600
18	TH M5 010 10 075	-	-	1.0	5.5	5.0	10.0	75.5	0.7	23.8	27,500
19	TH M5 015 10 020	MS5-1.5R11	06ABS921	1.5	11.75	11.0	10.0	20.75	1.0	4.7	16,200
20	TH M5 015 10 030	-	-	1.5	12.75	12.0	10.0	30.75	1.0	7.3	19,000
21	TH M5 015 10 040	-	-	1.5	22.75	20.0	10.0	40.75	1.0	7.4	23,700
22	TH M5 015 10 050	-	-	1.5	5.75	5.0	10.0	50.75	1.0	14.8	25,600
23	TH M5 015 10 075	-	-	1.5	5.75	5.0	10.0	75.75	1.0	23.9	25,600
24	TH M5 020 10 021	MS5-2R11	06ABS923	2.0	12.0	11.0	10.0	21.0	1.0	4.7	15,200
25	TH M5 020 10 031	MS5-2R21	06ABS924	2.0	22.0	21.0	10.0	31.0	1.0	4.8	16,100
26	TH M5 020 10 041	MS5-2R31	06ABS925	2.0	32.0	31.0	10.0	41.0	1.0	4.9	19,700
27	TH M5 020 10 051	-	-	2.0	42.0	41.0	10.0	51.0	1.0	5.1	22,300
28	TH M5 020 45 051	-	-	2.0	6.0	5.0	10.0	51.0	1.0	14.9	18,900
29	TH M5 025 10 021	-	-	2.5	12.25	11.0	10.0	21.25	1.5	4.8	14,900
30	TH M5 025 10 031	-	-	2.5	22.25	21.0	10.0	31.25	1.5	5.1	15,900
31	TH M5 025 10 041	MS5-2.5R31	06ABS926	2.5	32.25	31.0	10.0	41.25	1.5	5.4	19,900
32	TH M5 025 10 051	MS5-2.5R41	06ABS927	2.5	6.25	5.0	10.0	51.25	1.5	14.9	18,800
33	TH M5 030 10 031	MS5-3R21	06ABS929	3.0	22.5	21.0	10.0	31.5	2.0	5.3	18,400
34	TH M5 030 10 101	MS5-3R55	06ABS932	3.0	56.5	55.0	10.0	101.5	1.5	16.3	34,900

※ SP80 専用。ルビー球は差し込み式です。但し、球径 φ 0.8 mm 未満のものは除きます。


先端球はルビーのほかジルコニア、シリコンニトライドがあります。レニショー仕様のページをご覧ください。

掲載していない仕様についてはお問い合わせください。

スタイルス サーモフィットカーボンシャフト

ねじ径 M5

材 質 ベース：チタン、シャフト：サーモフィットカーボン、
球：ルビー

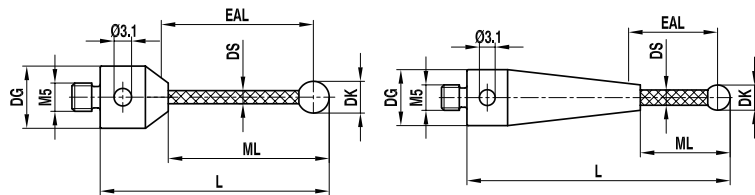

No.	itp 注文 番号	ミットヨ品名	コード番号	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TC M5 025 10 051	MS5-2.5R41G	06ABS927	2.5	42.25	41.0	10.0	51.25	2.0	4.7	20,900
2	TC M5 030 10 021	MS5-3R11G	06ABS928	3.0	12.5	11.0	10.0	21.5	2.0	4.6	15,200
3	TC M5 030 10 031	MS5-3R21G	06ABS929	3.0	22.5	21.0	10.0	31.5	2.0	4.6	16,100
4	TC M5 030 10 041	MS5-3R31G	06ABS930	3.0	32.5	31.0	10.0	41.5	2.0	4.7	19,800
5	TC M5 030 10 051	MS5-3R41G	06ABS931	3.0	42.5	41.0	10.0	51.5	2.0	4.7	20,900
6	TC M5 030 10 101	-	-	3.0	21.5	20.0	10.0	101.5	2.0	24.8	30,400
7	TC M5 040 10 022	MS5-4R11G*	06ABS933	4.0	13.0	11.0	10.0	22.0	2.0	4.7	15,200
8	TC M5 040 10 032	MS5-4R21G*	06ABS934	4.0	23.0	21.0	10.0	32.0	2.0	4.7	16,100
9	TC M5 040 10 052	MS5-4R41G*	06ABS935	4.0	43.0	41.0	10.0	52.0	2.0	4.8	19,700
10	TC M5 040 10 077	MS5-4R65G*	06ABS937	4.0	68.0	65.0	10.0	77.0	3.0	5.3	22,300
11	TC M5 040 80 102	-	-	4.0	22.0	20.0	10.0	102.0	2.0	24.8	30,400
12	TC M5 040 50 102	MS5-4R50G*	06ABS936	4.0	52.0	50.0	10.0	102.0	3.0	18.0	35,100
13	TC M5 050 10 022	MS5-5R11G*	06ABS938	5.0	13.5	11.0	10.0	22.5	3.0	4.8	16,100
14	TC M5 050 10 032	MS5-5R21G*	06ABS939	5.0	23.5	21.0	10.0	32.5	3.0	4.9	18,800
15	TC M5 050 10 052	MS5-5R41G*	06ABS940	5.0	43.5	41.0	10.0	52.5	3.0	5.1	20,900
16	TC M5 050 10 077	MS5-5R65G*	06ABS942	5.0	68.5	65.0	10.0	77.5	3.0	5.4	25,600
17	TC M5 050 50 102	MS5-5R50G*	06ABS941	5.0	52.5	50.0	10.0	102.5	3.0	18.2	30,400
18	TC M5 050 10 102	MS5-5R91G*	06ABS943	5.0	93.5	91.0	10.0	102.5	3.0	5.7	35,100
19	TC M5 060 10 053	MS5-6R39G	06ABS944	6.0	42.0	39.0	10.0	53.0	4.0	6.1	22,800
20	TC M5 060 10 078	MS5-6R64G	06ABS945	6.0	67.0	64.0	10.0	78.0	4.0	6.6	28,900
21	TC M5 060 50 103	-	-	6.0	53.0	50.0	10.0	103.0	4.0	19.7	32,300
22	TC M5 060 10 103	MS5-6R89G	06ABS946	6.0	92.0	89.0	10.0	103.0	4.0	7.1	36,000
23	TC M5 060 10 153	-	-	6.0	138.0	120.0	10.0	153.0	4.0	9.1	56,000
24	TC M5 060 10 203	-	-	6.0	188.0	180.0	10.0	203.0	4.0	10.1	79,800
25	TC M5 060 10 303	-	-	6.0	288.0	280.0	10.0	303.0	4.0	12.0	103,100
26	TC M5 080 10 054	MS5-8R37G	06ABS947	8.0	41.0	37.0	10.0	54.0	6.0	8.0	25,600
27	TC M5 080 10 079	MS5-8R62G	06ABS948	8.0	66.0	62.0	10.0	79.0	6.0	9.1	32,400
28	TC M5 080 50 104	-	-	8.0	54.0	50.0	10.0	104.0	6.0	23.0	35,100
29	TC M5 080 10 104	MS5-8R87G	06ABS949	8.0	91.0	87.0	10.0	104.0	6.0	10.2	39,900
30	TC M5 080 10 154	-	-	8.0	135.0	120.0	10.0	154.0	6.0	13.7	60,800
31	TC M5 080 10 204	-	-	8.0	185.0	180.0	10.0	204.0	6.0	15.9	84,200
32	TC M5 080 10 304	-	-	8.0	285.0	280.0	10.0	304.0	6.0	20.3	107,900
33	TC M5 100 10 055	MS5-10R37G	06ABS950	10.0	42.0	37.0	10.0	55.0	6.0	8.9	28,500
34	TC M5 100 10 080	MS5-10R62G	06ABS951	10.0	67.0	62.0	10.0	80.0	6.0	10.0	30,400
35	TC M5 100 50 105	-	-	10.0	55.0	50.0	10.0	105.0	6.0	23.9	37,000
36	TC M5 100 10 105	MS5-10R87G	06ABS952	10.0	92.0	87.0	10.0	105.0	6.0	11.1	41,800
37	TC M5 100 10 155	-	-	10.0	136.0	120.0	10.0	155.0	6.0	14.7	65,500
38	TC M5 100 10 205	-	-	10.0	186.0	180.0	10.0	205.0	6.0	16.9	89,200
39	TC M5 100 10 305	-	-	10.0	286.0	280.0	10.0	305.0	6.0	21.3	112,900

※ SP80 専用。シャフトはサーモフィットカーボンファイバー製、弾性モジュール約 450 Gpa です。ルビー球は差し込み式です。

先端球はルビーのほかジルコニア、シリコンニトライドがあります。レニショー仕様のページをご覧ください。

掲載していない仕様についてはお問い合わせください。


* 印は、コード番号が同じでミットヨ品名末尾に G のついていないものが存在します。

シャフト材質がカーボンファイバーから超硬に変更されたもので、上記以外に相当品がありますので巻頭の品番対応表をご覧ください。

スタイルス セラミックシャフト

ねじ径 M5

材 質 ベース：チタン、シャフト：セラミック、球：ルビー

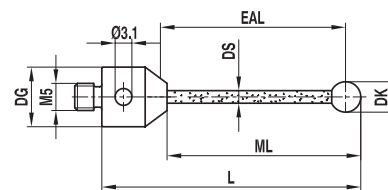

No.	itp 注文番号	ミットヨ品名	コード番号	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TK M5 050 11 053	-	-	5.0	43.0	43.0	11.0	53.0	3.5	4.6	14,300
2	TK M5 060 11 054	-	-	6.0	44.0	44.0	11.0	54.0	3.5	4.7	15,700
3	TK M5 070 11 055	-	-	7.0	45.0	45.0	11.0	55.0	3.5	5.0	17,900
4	TK M5 080 11 063	-	-	8.0	50.5	50.5	11.0	63.5	6.0	8.3	19,300
5	TK M5 080 19 063	MS5-8R38C	06ABU673	8.0	41.5	41.5	19.0	63.5	6.0	33.0	20,600
6	TK M5 080 19 114	-	-	8.0	92.5	92.5	19.0	114.5	6.0	38.0	24,300
7	TK M5 090 11 064	-	-	9.0	51.5	51.5	11.0	64.5	6.0	8.4	20,000
8	TK M5 090 19 064	-	-	9.0	42.5	42.5	19.0	64.5	6.0	21.0	25,900
9	TK M5 100 11 065	-	-	10.0	52.5	52.5	11.0	65.5	6.0	9.0	22,900
10	TK M5 100 19 065	-	-	10.0	43.5	43.5	19.0	65.5	6.0	38.0	28,600


※ SP80 専用

中空ボールスタイルス

ねじ径 M5

材 質 ベース：スチール、中空球：セラミック

注意：* 印の製品は仕様変更になったため注文番号が変わりました




No.	itp 注文番号	ミットヨ品名	コード番号	先端球直径 DK(mm)	先端球高さ B(mm)	全高 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	HK M5 160 10 019*	MS5-16C	06ABS953	16.0	10.0	19.5	7.0	59,600
2	HK M5 180 10 020	-	-	18.0	12.0	20.0	7.0	79,200
3	HK M5 220 10 020*	MS5-22C	06ABS954	22.0	13.0	20.5	10.0	77,600
4	HK M5 300 10 024*	-	-	30.0	18.0	24.5	18.0	122,800

※ SP80 専用

ピンレンチ

ねじ径 M5

材 質 ステンレススチール




No.	itp 注文番号	ミットヨ品名	コード番号	直径 D(mm)	全長 L(mm)	税別単価 円
1	MI MO 029 00 070	-	-	2.9	70.0	2,900

エクステンション ULTRA カーボンファイバー

ねじ径 M5

材 質 ULTRA カーボンファイバー、両端部：チタン

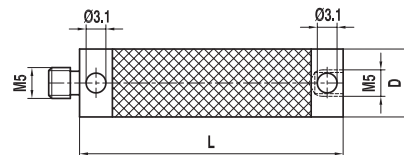

No.	itp 注文 番号	ミットヨ品名	コード番号	直径 D(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	VC M5 TZ0 11 040	MS5-EXT40G	06ABS955	11.0	40.0	9.0	33,900
2	VC M5 TZ0 11 050	MS5-EXT50G	06ABS956	11.0	50.0	10.0	34,800
3	VC M5 TZ0 11 060	MS5-EXT60G	06ABS957	11.0	60.0	11.0	35,700
4	VC M5 TZ0 11 070	MS5-EXT70G	06ABS958	11.0	70.0	11.0	36,600
5	VC M5 TZ0 11 080	MS5-EXT80G	06ABS959	11.0	80.0	12.0	37,500
6	VC M5 TZ0 11 090	MS5-EXT90G	06ABS960	11.0	90.0	13.0	38,400
7	VC M5 TZ0 11 100	MS5-EXT100G	06ABS961	11.0	100.0	14.0	39,300
8	VC M5 TZ0 11 120	MS5-EXT120G	06ABS962	11.0	120.0	15.0	41,100
9	VC M5 TZ0 11 150	MS5-EXT150G	06ABS963	11.0	150.0	17.0	44,600
10	VC M5 TZ0 11 180	MS5-EXT180G	06ABS964	11.0	180.0	19.0	46,400
11	VC M5 TZ0 11 200	MS5-EXT200G	06ABS965	11.0	200.0	21.0	49,100
12	VC M5 TZ0 11 250	MS5-EXT250G	06ABS966	11.0	250.0	24.0	53,600
13	VC M5 TZ0 11 300	MS5-EXT300G	06ABS967	11.0	300.0	27.0	58,000
14	VC M5 TZ0 11 400	MS5-EXT400G	06ABS968	11.0	400.0	34.0	66,900

※ SP80 専用。航空宇宙テクノロジーによって開発された高い温度安定性を持つカーボンファイバー製で、弾性は約 450 Gpa です。
絶対温度での温度変化による線膨張は、200 mm エクステンションでは - 0.000002 mm、100 mm エクステンションでは + 0.00014 mm です。

解説資料

メーカー品番
対応表

M2

M3

M3 xXT

M4

ミットヨ仕様
M5


M6 他

ライツ仕様 M5

スタイルス 超硬シャフト

ねじ径 M5

材 質 ベース：チタン、シャフト：超硬合金、球：ルビー

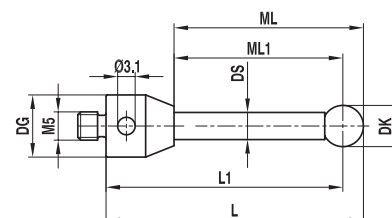

No.	itp 注文 番号	ライツ仕様	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML/ML1(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L/L1(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TH M5 015 12 028	M00-694-150-016	1.5	7.75/7.0	12.0	28.75/28.0	1.0	10.0	35,000
2	TH M5 015 12 040	060-694-150-010	1.5	19.75/19.0	12.0	40.75/40.0	1.0	11.0	39,200
3	TH M5 020 12 030	060-694-150-007	2.0	19.5/18.5	12.0	31.0/30.0	1.5	7.0	22,900
4	TH M5 020 12 035	060-694-150-008	2.0	24.5/23.5	12.0	36.0/35.0	1.5	7.5	23,500
5	TH M5 020 12 041	060-694-150-013	2.0	31.0/30.0	12.0	42.0/41.0	1.5	8.0	24,700
6	TH M5 020 12 060	060-694-150-012	2.0	40.5/39.5	12.0	61.0/60.0	1.5	12.0	35,600
7	TH M5 030 12 035	060-694-050-000	3.0	25.5/24.0	12.0	36.5/35.0	2.0	9.0	25,300
8	TH M5 030 12 050	060-694-051-000	3.0	40.5/39.0	12.0	51.5/50.0	2.0	10.0	26,500
9	TH M5 035 12 091	060-694-150-005	3.5	79.75/78.0	12.0	92.75/91.0	3.0	18.0	41,000
10	TH M5 040 12 055	M00-694-150-017	4.0	44.0/42.0	12.0	57.0/55.0	3.0	13.0	35,000
11	TH M5 040 12 080	M00-694-150-018	4.0	71.0/69.0	12.0	82.0/80.0	2.5	16.0	43,400
12	TH M5 050 12 060	060-694-053-000	5.0	51.5/49.0	12.0	62.5/60.0	3.5	16.0	35,600
13	TH M5 050 12 080	060-694-054-000	5.0	71.5/69.0	12.0	82.5/80.0	3.5	19.0	36,200
14	TH M5 080 12 068	M02-J01-100-058	8.0	54.0/50.0	12.0	72.0/68.0	3.0	32.0	43,400
15	TH M5 080 12 090	060-694-056-000	8.0	78.0/74.0	12.0	94.0/90.0	6.0	46.0	55,400
16	TH M5 080 12 125	060-694-057-000	8.0	113.0/109.0	12.0	129.0/125.0	6.0	61.0	57,300
17	TH M5 080 12 176	060-694-150-014	8.0	164.0/160.0	12.0	180.0/176.0	6.0	80.0	59,700

※ルビー球は差し込み式です。

解説資料

メーカー品番
対応表

M2

M3

M3 xXT

M4

M5
ライツ仕様

M6 他


スタイルス 超硬シャフト スキャンニング用

ねじ径 M5

材 質 ベース：チタン、シャフト：超硬合金、球：シリコンニトライド

※シリコンニトライドは凝着摩耗を起こすアルミ合金、ジルコニアは铸铁など

表面が固くて粗い材質のスキャンニング測定に適しています。(ジルコニア球はオプション)

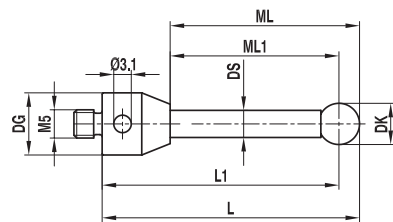


No.	itp 注文 番号	ライツ仕様	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML/ML1(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L/L1(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TH M5 S15 12 028	M00-694-131-000	1.5	7.75/7.0	12.0	28.75/28.0	1.0	10.0	44,000
2	TH M5 S15 12 040	-	1.5	19.75/19.0	12.0	40.75/40	1.0	11.0	48,200
3	TH M5 S20 12 030	M00-694-126-000	2.0	19.5/18.5	12.0	31.0/30.0	1.5	7.0	34,400
4	TH M5 S20 12 035	-	2.0	24.5/23.5	12.0	36.0/35.0	1.5	7.5	35,000
5	TH M5 S20 12 041	-	2.0	31.0/30.0	12.0	42.0/41.0	1.5	8.0	36,200
6	TH M5 S20 12 060	-	2.0	40.5/39.5	12.0	61.0/60.0	1.5	12.0	50,600
7	TH M5 S30 12 035	-	3.0	25.5/24.0	12.0	36.5/35.0	2.0	9.0	44,600
8	TH M5 S30 12 050	M00-694-121-000	3.0	40.5/39.0	12.0	51.5/50.0	2.0	10.0	37,400
9	TH M5 S35 12 091	-	3.5	79.75/78.0	12.0	92.75/91.0	3.0	18.0	56,000
10	TH M5 S40 12 055	M00-694-132-000	4.0	44.0/42.0	12.0	57.0/55.0	3.0	13.0	47,000
11	TH M5 S40 12 080	-	4.0	71.0/69.0	12.0	82.0/80.0	2.5	16.0	52,400
12	TH M5 S50 12 060	-	5.0	51.5/49.0	12.0	62.5/60.0	3.5	16.0	51,200
13	TH M5 S50 12 080	M00-694-123-000	5.0	71.5/69.0	12.0	82.5/80.0	3.5	19.0	51,800
14	TH M5 S80 12 068	-	8.0	54.0/50.0	12.0	72.0/68.0	3.0	32.0	55,400
15	TH M5 S80 12 090	-	8.0	78.0/74.0	12.0	94.0/90.0	6.0	46.0	74,100
16	TH M5 S80 12 125	M00-694-125-000	8.0	113.0/109.0	12.0	129.0/125.0	6.0	61.0	80,100
17	TH M5 S80 12 176	-	8.0	164.0/160.0	12.0	180.0/176.0	6.0	80.0	83,100

※シリコンニトライド球は差し込み式です。

スタイルス セラミックシャフト

ねじ径 M5

材 質 ベース：チタン、シャフト：セラミック、球：ルビー / セラミック

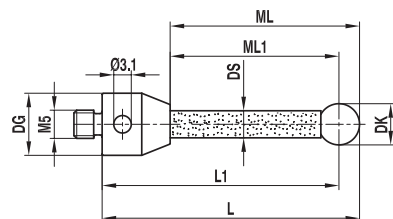

No.	itp 注文 番号	ライツ仕様	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML/ML1(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L/L1(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TK M5 080 12 090	060-813-042-000	8.0	78.0/74.0	12.0	94.0/90.0	6.0	16.0	42,200
2	TK M5 080 12 125	060-813-041-000	8.0	113.0/109.0	12.0	129.0/125.0	6.0	20.0	46,400
3	TK M5 150 12 090	M00-694-186-000	15.0	81.5/74.0	12.0	97.5/90.0	6.0	51.0	133,900

※先端球は No.1 と No.2 がルビー、No.3 はセラミックです。


スタイルス セラミックシャフト スキャニング用

ねじ径 M5

材 質 ベース：チタン、シャフト：セラミック、球：シリコンニトライド

※シリコンニトライドは凝着摩耗を起こすアルミ合金、ジルコニアは鋳鉄など

表面が固くて粗い材質のスキャニング測定に適しています。(ジルコニア球はオプション)

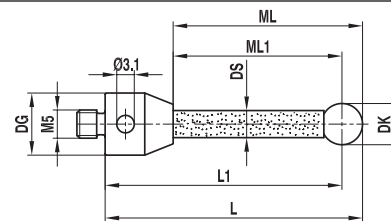


No.	itp 注文 番号	ライツ仕様	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML/ML1(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L/L1(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TK M5 S80 12 090	-	8.0	78.0/74.0	12.0	94.0/90.0	6.0	16.0	73,300
2	TK M5 S80 12 125	-	8.0	113.0/109.0	12.0	129.0/125.0	6.0	20.0	78,600

※先端球はシリコンニトライド球です。

小径スタイルス 段付シャフト

ねじ径 M5

材 質 ベース：スチール、シャフト：超硬合金、球：ルビー

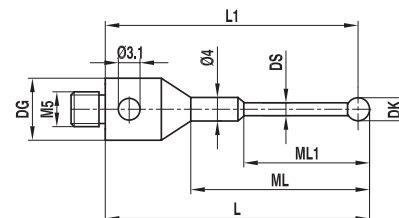


No.	itp 注文 番号	ライツ仕様	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML/ML1(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L/L1(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	FH M5 020 12 066	060-694-150-006	2.0	57.0 / 16.0	12.0	67.0 / 66.0	1.5	12.0	46,900

※ルビー球は差し込み式です。

スタイルス ホルダ用

ねじ径 M5

材 質 シャフト：超硬合金、球：ルビー




No.	itp 注文 番号	ライツ仕様	先端球直径 DK(mm)	全長 L/L1(mm)	測定長さ ML(mm)	シャフト直径 DS1/DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	KT M5 003 02 022	M00-694-067-005	0.3	22.15 / 22.0	4.15	0.2 / 2.0	1.0	107,000
2	KT M5 005 02 022	M00-694-064-005	0.5	22.25 / 22.0	4.25	0.3 / 2.0	1.0	74,300
3	KT M5 008 02 022	M00-694-063-005	0.8	22.4 / 22.0	4.4	0.6 / 2.0	1.0	42,200
4	KT M5 010 02 022	M00-694-062-005	1.0	22.5 / 22.0	4.5	0.8 / 2.0	1.0	41,700
5	KT M5 010 02 034	060-694-151-009	1.0	34.5 / 34.0	14.5	0.8 / 2.0	1.0	43,300
6	KT M5 015 02 022	060-694-066-000	1.5	22.75 / 22.0	10.35	1.2 / 2.0	1.0	41,700
7	KT M5 020 02 022	060-694-065-000	2.0	23.0 / 22.0	10.6	1.5 / 2.0	1.0	29,600

※ルビー球は差し込み式です。但し、球径φ 0.8 mm 未満のものは除きます。DS1/DSの境目は段付き形状になっています。

球面ディスクスタイラス 超硬シャフト

ねじ径 M5

材 質 ベース：スチール、シャフト：超硬合金、球面ディスク：高張力鋼

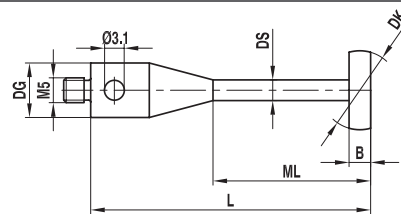


No.	itp 注文 番号	ライツ仕様	ディスク直径 DK/ 厚み B(mm)	測定長さ ML(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	KH M5 080 12 056	060-694-152-011	8.0 / 1.0	46.0	12.0	57.0	2.5	12.0	81,200
2	KH M5 100 12 046	060-694-152-010	10.0 / 0.7	35.7	12.0	46.7	3.0	13.0	82,800
3	KH M5 160 12 057	060-694-152-012	16.0 / 2.5	49.5	12.0	60.5	3.5	18.0	85,900

※球面ディスクは高張力鋼です。

円筒スタイラス 超硬円筒

ねじ径 M5

材 質 ベース：スチール、シャフト：超硬合金

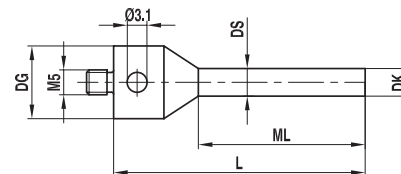


No.	itp 注文 番号	ライツ仕様	ディスク直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	ZH M5 030 12 050	060-694-152-008	3.0	39.0	12.0	50.0	3.0	14.0	31,700

エクステンション チタン

ねじ径 M5

材 質 チタン

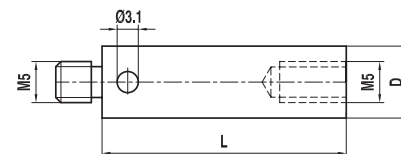


No.	itp 注文 番号	ライツ仕様	直径 D(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	VT M5 000 12 020	060-694-036-000	12.0 *	20.0	15.0	19,400
2	VT M5 000 12 040	060-694-035-000	12.0 *	40.0	18.0	28,000
3	VT M5 000 12 050	060-813-034-000	12.0 *	50.0	15.0	30,200
4	VT M5 000 12 070	060-813-033-000	12.0 *	70.0	17.0	36,500
5	VT M5 000 12 100	060-813-032-000	12.0 *	100.0	24.0	41,600
6	VT M5 000 18 020	060-694.037-000	18.0	20.0	20.0	25,700
7	VT M5 000 18 060	060-694.034-000	18.0	60.0	37.0	19,800
8	VT M5 000 18 080	060-694.033-000	18.0	80.0	41.0	21,600
9	VT M5 000 18 100	060-694.032-000	18.0	100.0	47.0	22,500
10	VT M5 000 18 150	060-694.031-000	18.0	150.0	50.0	25,200
11	VT M5 000 18 200	060-694.030-000	18.0	200.0	60.0	28,800

※印は加工上の都合により直径が 12mm より少し小さくなります。

エクステンション ULTRA カーボンファイバー

ねじ径 M5

材 質 ULTRA カーボンファイバー、両端部：チタン

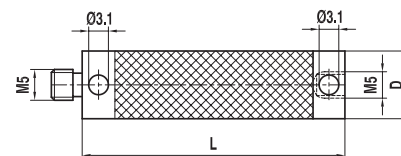

No.	itp 注文 番号	ライツ仕様	直径 D(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	VC M5 TZ0 11 040	-	11.0	40.0	9.0	33,900
2	VC M5 TZ0 11 050	-	11.0	50.0	10.0	34,800
3	VC M5 TZ0 11 060	-	11.0	60.0	11.0	35,700
4	VC M5 TZ0 11 070	-	11.0	70.0	11.0	36,600
5	VC M5 TZ0 11 080	-	11.0	80.0	12.0	37,500
6	VC M5 TZ0 11 090	-	11.0	90.0	13.0	38,400
7	VC M5 TZ0 11 100	-	11.0	100.0	14.0	39,300
8	VC M5 TZ0 11 120	-	11.0	120.0	15.0	41,100
9	VC M5 TZ0 11 150	-	11.0	150.0	17.0	44,600
10	VC M5 TZ0 11 180	-	11.0	180.0	19.0	46,400
11	VC M5 TZ0 11 200	-	11.0	200.0	21.0	49,100
12	VC M5 TZ0 11 250	-	11.0	250.0	24.0	53,600
13	VC M5 TZ0 11 300	-	11.0	300.0	27.0	58,000
14	VC M5 TZ0 11 400	-	11.0	400.0	34.0	66,900
15	VC M5 TZ0 20 040	-	20.0	40.0	26.0	35,700
16	VC M5 TZ0 20 050	-	20.0	50.0	28.0	36,600
17	VC M5 TZ0 20 060	-	20.0	60.0	29.0	37,500
18	VC M5 TZ0 20 080	-	20.0	80.0	32.0	39,300
19	VC M5 TZ0 20 100	-	20.0	100.0	34.0	42,000
20	VC M5 TZ0 20 120	-	20.0	120.0	37.0	43,800
21	VC M5 TZ0 20 150	-	20.0	150.0	41.0	46,400
22	VC M5 TZ0 20 180	-	20.0	180.0	45.0	50,000
23	VC M5 TZ0 20 200	-	20.0	200.0	48.0	51,800
24	VC M5 TZ0 20 250	-	20.0	250.0	55.0	57,100
25	VC M5 TZ0 20 300	-	20.0	300.0	62.0	62,500
26	VC M5 TZ0 20 400	-	20.0	400.0	75.0	71,000
27	VC M5 TZ0 20 500	-	20.0	500.0	89.0	81,600
28	VC M5 TZ0 20 600	-	20.0	600.0	103.0	91,900


※航空宇宙テクノロジーによって開発された高い温度安定性を持つカーボンファイバー製で、弾性は約 450 Gpa です。

絶対温度での温度変化による線膨張は、200 mm エクステンションでは - 0.000002 mm、100 mm エクステンションでは + 0.00014 mm です。

ホルダ マルチスタイルス用、PMM および CygnusX 用

ねじ径 M5


材 質 チタン / ステンレススチール



No.	itp 注文 番号	ライツ仕様	厚み (mm)	全長 L(mm)	ねじ穴数	質量 g	税別単価 円
1	KH M5 L05 13 021	M00-694-081-000	13.0	32.0	5	40.0	83,800
2	KH M5 L06 13 021	M00-694-082-000	13.0	40.0	6	80.0	118,600
3	KH M5 L07 13 021	M00-694-083-000	13.0	29.0	7	57.0	94,900
4	KH M5 L08 13 021	M00-694-084-000	13.0	42.0	8	78.0	118,600
5	KH M5 L08 06 017	M00-694-085-000	17.0	88.0	8	250.0	172,300

キューブアダプタ


ねじ径 M5
材 質 チタン



No.	itp 注文 番号	ライツ仕様	ベース長さ B(mm)	質量 g	税別単価 円
1	WT M5 L00 15 000	060-694-016-000	15.0	13.0	36,900
2	WT M5 L00 20 000	060-684-044-000	20.0	31.5	34,300

スィベルアダプタ


ねじ径 M5
材 質 チタン / ステンレススチール



No.	itp 注文 番号	ライツ仕様	直径 DG(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	GT M5 000 18 040	060-694-012-000	18.0	40.0	39.0	51,700
2	GT M5 000 12 034	060-813-051-000	12.0	34.0	14.0	65,900

回転式アダプタ


ねじ径 M5
材 質 チタン / ステンレススチール



No.	itp 注文 番号	ライツ仕様	直径 DG(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	DS M5 000 14 027	060-813-055-000	14.0	27.0	26.0	151,300

ホルダ 5 方向


ねじ径 M5
材 質 チタン / ステンレススチール

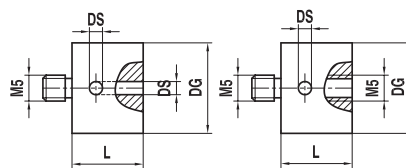

No.	itp 注文 番号	ライツ仕様	直径 DG(mm)	全長 L(mm)	穴数	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	KH M5 000 15 020	060-694-060-000	15.0	10.0	5	2.0	13.0	39,000
2	KH M5 000 15 012	M00-694-061-000	15.0	12.0	4 + M5	2.0	13.0	50,100

ホルダ 1 方向

ねじ径 M5
材 質 チタン / ステンレススチール

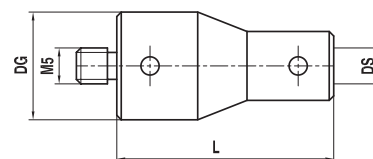


No.	itp 注文 番号	ライツ仕様	直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	KH M5 000 12 021	M00-694-068-000	12.0	21.0	2.0	14.0	34,800

レニショー仕様 M5

スタイルス 超硬シャフト

ねじ径 M5

材 質 ベース：チタン、シャフト：超硬合金、球：ルビー

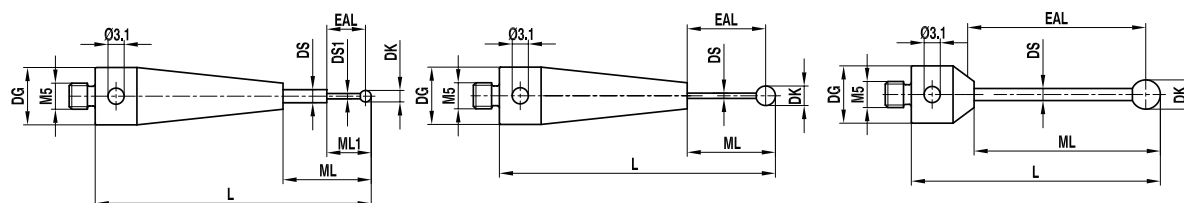

No.	itp 注文番号	レニショー部品番号	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML1/ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS1/DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TH M5 002 10 020	-	0.2	2.3/5.15	10.0	20.2	0.18/1.0	2.2	6.5	78,500
2	TH M5 0025 10 020	-	0.3	2.3/5.15	10.0	20.2	0.18/1.0	2.2	6.5	78,500
3	TH M5 003 10 020	A-5003-5201	0.3	3.15/5.15	3.0	10.0	20.15	0.2/0.7	6.5	21,500
4	TH M5 003 10 030	A-5003-5211	0.3	3.15/5.15	3.0	10.0	30.15	0.2/0.7	9.0	23,800
5	TH M5 003 10 050	A-5003-5225	0.3	3.15/5.15	3.0	10.0	50.15	0.2/0.7	15.8	30,400
6	TH M5 003 10 075	A-5003-5240	0.3	3.15/5.15	3.0	10.0	75.15	0.2/0.7	23.8	32,300
7	TH M5 005 10 020	A-5003-5202	0.5	4.25/5.25	4.0	10.0	20.25	0.4/0.7	6.5	19,000
8	TH M5 005 10 030	A-5003-5212	0.5	4.25/5.25	4.0	10.0	30.25	0.4/0.7	9.0	20,900
9	TH M5 005 10 050	A-5003-5226	0.5	4.25/5.25	4.0	10.0	50.25	0.4/0.7	15.8	27,500
10	TH M5 005 10 075	A-5003-5241	0.5	4.25/5.25	4.0	10.0	75.25	0.4/0.7	23.8	30,400
11	TH M5 007 10 020	A-5003-5203	0.7	5.35	5.0	10.0	20.35	0.5	6.5	19,000
12	TH M5 007 10 030	A-5003-5213	0.7	5.35	5.0	10.0	30.35	0.5	9.0	20,900
13	TH M5 007 10 050	A-5003-5227	0.7	5.35	5.0	10.0	50.35	0.5	15.8	27,500
14	TH M5 007 10 075	A-5003-5242	0.7	5.35	5.0	10.0	75.35	0.5	23.9	27,500
15	TH M5 010 10 020	A-5003-5204	1.0	5.5	5.0	10.0	20.5	0.7	6.5	17,100
16	TH M5 010 10 030	A-5003-5214	1.0	5.5	5.0	10.0	30.5	0.7	9.0	19,000
17	TH M5 010 10 050	A-5003-5228	1.0	5.5	5.0	10.0	50.5	0.7	15.8	26,600
18	TH M5 010 10 075	A-5003-5243	1.0	5.5	5.0	10.0	75.5	0.7	23.8	27,500
19	TH M5 015 10 020	A-5003-5205	1.5	11.75	11.0	10.0	20.75	1.0	4.7	16,200
20	TH M5 015 10 030	A-5003-5215	1.5	12.75	12.0	10.0	30.75	1.0	7.3	19,000
21	TH M5 015 10 040	A-5003-5221	1.5	22.75	20.0	10.0	40.75	1.0	7.4	23,700
22	TH M5 015 10 050	A-5003-5229	1.5	5.75	5.0	10.0	50.75	1.0	14.8	25,600
23	TH M5 015 10 075	A-5003-5244	1.5	5.75	5.0	10.0	75.75	1.0	23.9	25,600
24	TH M5 020 10 021	A-5003-5206	2.0	12.0	11.0	10.0	21.0	1.0	4.7	15,200
25	TH M5 020 10 031	A-5003-5216	2.0	22.0	21.0	10.0	31.0	1.0	4.8	16,100
26	TH M5 020 10 041	A-5003-5222	2.0	32.0	31.0	10.0	41.0	1.0	4.9	19,700
27	TH M5 020 10 051	A-5003-5230	2.0	42.0	41.0	10.0	51.0	1.0	5.1	22,300
28	TH M5 020 45 051	A-5003-5231	2.0	6.0	5.0	10.0	51.0	1.0	14.9	18,900
29	TH M5 025 10 021	A-5003-5207	2.5	12.25	11.0	10.0	21.25	1.5	4.8	14,900
30	TH M5 025 10 031	A-5003-5217	2.5	22.25	21.0	10.0	31.25	1.5	5.1	15,900
31	TH M5 025 10 041	A-5003-5223	2.5	32.25	31.0	10.0	41.25	1.5	5.4	19,900
32	TH M5 025 10 051	A-5003-5233	2.5	6.25	5.0	10.0	51.25	1.5	14.9	18,800
33	TH M5 030 10 031	A-5003-5218	3.0	22.5	20.0	10.0	31.5	2.0	5.3	18,700
34	TH M5 030 10 101	A-5003-5254	3.0	56.5	55.0	10.0	101.5	1.5	16.3	34,900


※ルビー球は差し込み式です。但し、球径φ 0.8 mm 未満のものは除きます。

φ 1.0 未満のスタイルスは使用できる機種が限られます。測定機メーカーにお問い合わせ下さい。

スタイルス 超硬シャフト ベース径 11mm

ねじ径 M5

材 質 ベース：チタン、シャフト：超硬合金、球：ルビー

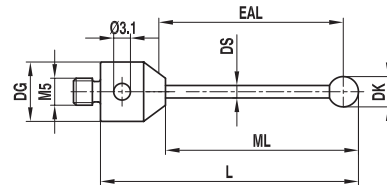

No.	itp 注文 番号	レニショー部品番号	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML1/ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS1/DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TH M5 010 11 020/0,8	-	1.0	10.0	10.0	11.0	20.0	0.8	6.0	21,100
2	TH M5 010 11 030/0,8	-	1.0	20.0	20.0	11.0	30.0	0.8	6.0	21,100
3	TH M5 010 11 020	-	1.0	5.0 / 10.0	5.0	11.0	20.0	0.8 / 1.0	6.0	16,400
4	TH M5 010 11 025	-	1.0	5.0 / 15.0	5.0	11.0	25.0	0.8 / 1.0	6.0	18,500
5	TH M5 010 11 030	-	1.0	5.0 / 20.0	5.0	11.0	30.0	0.8 / 1.0	6.0	19,500
6	TH M5 015 11 030	-	1.5	8.0 / 20.0	8.0	11.0	30.0	1.0 / 1.5	6.0	13,800
7	TH M5 020 11 020	-	2.0	10.0	10.0	11.0	20.0	1.0	6.0	12,200
8	TH M5 020 11 025	-	2.0	15.0	15.0	11.0	25.0	1.0	6.0	12,200
9	TH M5 020 11 030	-	2.0	20.0	20.0	11.0	30.0	1.5	7.0	12,200
10	TH M5 020 11 040	-	2.0	30.0	30.0	11.0	40.0	1.5	7.0	13,200
11	TH M5 030 11 025	A-5555-0018	3.0	15.0	15.0	11.0	25.0	2.0	4.0	12,900
12	TH M5 030 11 033	A-5555-0019	3.0	23.5	23.5	11.0	33.5	2.0	4.5	12,900
13	TH M5 030 11 050	A-5555-0020	3.0	40.0	40.0	11.0	50.0	2.0	5.2	13,600
14	TH M5 030 11 058	A-5555-0021	3.0	48.0	48.0	11.0	58.0	2.0	5.5	13,600
15	TH M5 035 11 058	-	3.5	48.0	48.0	11.0	58.0	2.0	6.0	19,000
16	TH M5 035 11 075	-	3.5	65.0	65.0	11.0	75.0	2.5	6.5	20,100
17	TH M5 035 11 100	-	3.5	85.0	85.0	11.0	100.0	2.5	7.0	21,100
18	TH M5 040 11 030	-	4.0	20.0	20.0	11.0	30.0	2.0	4.4	18,000
19	TH M5 040 11 033	A-5555-0022	4.0	23.5	23.5	11.0	33.5	2.0	4.5	15,300
20	TH M5 040 11 064	A-5555-0023	4.0	54.0	54.0	11.0	64.0	2.0	5.9	17,200
21	TH M5 045 11 053	-	4.5	43.0	43.0	11.0	53.0	3.5	8.0	36,000
22	TH M5 050 11 030	-	5.0	20.0	20.0	11.0	30.0	3.5	8.0	15,000
23	TH M5 050 11 050	A-5555-0024	5.0	40.0	40.0	11.0	50.0	3.5	9.0	15,000
24	TH M5 050 11 053	A-5555-0025	5.0	43.0	43.0	11.0	53.0	3.5	9.8	15,000
25	TH M5 050 11 075	A-5555-0026	5.0	65.0	65.0	11.0	75.0	3.5	12.5	15,700
26	TH M5 050 11 100	-	5.0	90.0	90.0	11.0	100.0	3.5	15.0	22,500
27	TH M5 060 11 054	A-5555-0027	6.0	44.0	44.0	11.0	54.0	3.5	10.0	16,500
28	TH M5 070 11 055	A-5555-0028	7.0	45.0	45.0	11.0	55.0	3.5	10.0	19,300
29	TH M5 080 11 063	A-5555-0029	8.0	50.5	50.5	11.0	63.5	6.0	24.8	17,900
30	TH M5 080 19 063	A-5555-0030	8.0	41.5	41.5	19.0	63.5	6.0	36.7	19,300
31	TH M5 080 11 074	A-5555-0031	8.0	61.0	61.0	11.0	74.0	6.0	29.5	20,700
32	TH M5 080 11 075	A-5555-0032	8.0	62.0	62.0	11.0	75.0	6.0	30.0	21,500
33	TH M5 080 11 100	A-5555-0033	8.0	87.0	87.0	11.0	100.0	6.0	40.0	22,200
34	TH M5 080 11 114	A-5555-0034	8.0	101.5	101.5	11.0	114.5	6.0	45.8	22,200
35	TH M5 080 19 114	A-5555-0035	8.0	92.5	92.5	19.0	114.5	6.0	57.5	22,900
36	TH M5 080 11 150	-	8.0	137.0	137.0	11.0	150.0	6.0	60.0	41,400
37	TH M5 080 11 200	-	8.0	175.0	175.0	11.0	200.0	6.0	70.0	51,000
38	TH M5 090 11 064	A-5555-0036	9.0	51.5	51.5	11.0	64.5	6.0	26.3	20,700
39	TH M5 090 19 064	A-5555-0037	9.0	42.5	42.5	19.0	64.5	6.0	36.8	22,900
40	TH M5 100 11 065	A-5555-0038	10.0	52.5	52.5	11.0	65.5	6.0	25.8	24,300
41	TH M5 100 19 065	A-5555-0039	10.0	43.5	43.5	19.0	65.5	6.0	37.8	25,700
42	TH M5 100 11 118	A-5555-0040	10.0	105.0	105.0	11.0	118.0	6.0	47.3	26,500
43	TH M5 100 11 150	-	10.0	137.0	137.0	11.0	150.0	6.0	62.0	42,600
44	TH M5 100 11 200	-	10.0	175.0	175.0	11.0	200.0	6.0	75.0	53,400
45	TH M5 120 11 065	-	12.0	52.5	52.5	11.0	65.5	6.0	28.0	57,500
46	TH M5 120 11 118	-	12.0	105.0	105.0	11.0	118.0	6.0	49.0	62,200
47	TH M5 120 11 200	-	12.0	175.0	175.0	11.0	200.0	6.0	76.0	68,000
48	TH M5 150 11 065	-	15.0	52.5	52.5	11.0	65.5	6.0	29.0	60,700
49	TH M5 150 11 118	-	15.0	105.0	105.0	11.0	118.0	6.0	50.0	65,400
50	TH M5 150 11 200	-	15.0	175.0	175.0	11.0	200.0	6.0	78.0	71,200

※ルビー球は差し込み式です。


スタイルス 超硬シャフト スキャンング用

ねじ径 M5

材 質 ベース：チタン、シャフト：超硬合金

球：シリコンニトライド (No.1)、ジルコニア (No.2)

※シリコンニトライドは凝着摩耗を起こすアルミ合金、ジルコニアは鋳鉄など
表面が固くて粗い材質のスキャンング測定に適しています。

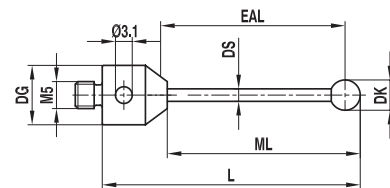


No.	itp 注文 番号	レニショー部品番号	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TH M5 S20 10 021	A-5003-5732	2.0	12.0	11.0	10.0	21.0	1.0	4.7	20,900
2	TH M5 Z20 10 021	A-5003-5746	2.0	12.0	11.0	10.0	21.0	1.0	4.7	20,900

※シリコンニトライド球・ジルコニア球は差し込み式です。

スタイルス セラミックシャフト

ねじ径 M5

材 質 ベース：チタン、シャフト：セラミック、球：ルビー

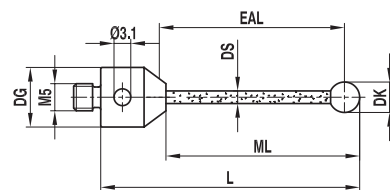


No.	itp 注文 番号	レニショー部品番号	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TK M5 050 11 053	A-5003-0816	5.0	43.0	43.0	11.0	53.0	3.5	4.6	14,300
2	TK M5 060 11 054	A-5003-0819	6.0	44.0	44.0	11.0	54.0	3.5	4.7	15,700
3	TK M5 070 11 055	A-5003-0820	7.0	45.0	45.0	11.0	55.0	3.5	5.0	17,900
4	TK M5 080 11 063	A-5003-0821	8.0	50.5	50.5	11.0	63.5	6.0	8.3	19,300
5	TK M5 080 19 063	A-5003-0824	8.0	41.5	41.5	19.0	63.5	6.0	33.0	20,600
6	TK M5 080 19 114	A-5003-0825	8.0	92.5	92.5	19.0	114.5	6.0	38.0	24,300
7	TK M5 090 11 064	A-5003-0822	9.0	51.5	51.5	11.0	64.5	6.0	8.4	20,000
8	TK M5 090 19 064	A-5003-0826	9.0	42.5	42.5	19.0	64.5	6.0	21.0	25,900
9	TK M5 100 11 065	A-5003-0823	10.0	52.5	52.5	11.0	65.5	6.0	9.0	22,900
10	TK M5 100 19 065	A-5003-0827	10.0	43.5	43.5	19.0	65.5	6.0	38.0	28,600

※先端球はルビーです。

スタイルス サーモフィットカーボンシャフト

ねじ径 M5

材 質 ベース：チタン、シャフト：サーモフィットカーボン、
球：ルビー

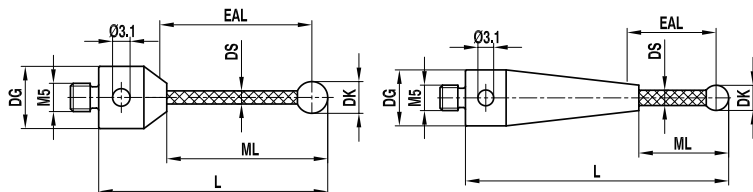

No.	itp 注文 番号	レニショー部品番号	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TC M5 025 10 051	A-5003-5232**	2.5	42.25	41.0	10.0	51.25	2.0	4.7	20,900
2	TC M5 030 10 021	A-5003-5208**	3.0	12.5	11.0	10.0	21.5	2.0	4.6	15,200
3	TC M5 030 10 031	A-5003-5218**	3.0	22.5	21.0	10.0	31.5	2.0	4.6	16,100
4	TC M5 030 10 041	A-5003-5224**	3.0	32.5	31.0	10.0	41.5	2.0	4.7	19,800
5	TC M5 030 10 051	A-5003-5234**	3.0	42.5	41.0	10.0	51.5	2.0	4.7	20,900
6	TC M5 030 10 101	A-5003-5253**	3.0	21.5	20.0	10.0	101.5	2.0	24.8	30,400
7	TC M5 040 10 022*	A-5003-5209**	4.0	13.0	11.0	10.0	22.0	2.0	4.7	15,200
8	TC M5 040 10 032*	A-5003-5219**	4.0	23.0	21.0	10.0	32.0	2.0	4.7	16,100
9	TC M5 040 10 052*	A-5003-5235**	4.0	43.0	41.0	10.0	52.0	2.0	4.8	19,700
10	TC M5 040 10 077*	A-5003-5248**	4.0	68.0	65.0	10.0	77.0	3.0	5.3	22,300
11	TC M5 040 80 102	A-5003-5255**	4.0	22.0	20.0	10.0	102.0	2.0	24.8	30,400
12	TC M5 040 50 102*	A-5003-5256**	4.0	52.0	50.0	10.0	102.0	3.0	18.0	35,100
13	TC M5 050 10 022*	A-5003-5210**	5.0	13.5	11.0	10.0	22.5	3.0	4.8	16,100
14	TC M5 050 10 032*	A-5003-5220**	5.0	23.5	21.0	10.0	32.5	3.0	4.9	18,800
15	TC M5 050 10 052*	A-5003-5236**	5.0	43.5	41.0	10.0	52.5	3.0	5.1	20,900
16	TC M5 050 10 077*	A-5003-5249**	5.0	68.5	65.0	10.0	77.5	3.0	5.4	25,600
17	TC M5 050 50 102*	A-5003-5257**	5.0	52.5	50.0	10.0	102.5	3.0	18.2	30,400
18	TC M5 050 10 102*	A-5003-5258**	5.0	93.5	91.0	10.0	102.5	3.0	5.7	35,100
19	TC M5 060 10 053	A-5003-5237**	6.0	42.0	39.0	10.0	53.0	4.0	6.1	22,800
20	TC M5 060 10 078	A-5003-5250	6.0	67.0	64.0	10.0	78.0	4.0	6.6	28,900
21	TC M5 060 50 103	A-5003-5259	6.0	53.0	50.0	10.0	103.0	4.0	19.7	32,300
22	TC M5 060 10 103	A-5003-5260	6.0	92.0	89.0	10.0	103.0	4.0	7.1	36,000
23	TC M5 060 10 153	A-5003-5265	6.0	138.0	120.0	10.0	153.0	4.0	9.1	56,000
24	TC M5 060 10 203	A-5003-5268	6.0	188.0	180.0	10.0	203.0	4.0	10.1	79,800
25	TC M5 060 10 303	A-5003-5271	6.0	288.0	280.0	10.0	303.0	4.0	12.0	103,100
26	TC M5 080 10 054	A-5003-5238	8.0	41.0	37.0	10.0	54.0	6.0	8.0	25,600
27	TC M5 080 10 079	A-5003-5251	8.0	66.0	62.0	10.0	79.0	6.0	9.1	32,400
28	TC M5 080 50 104	A-5003-5261	8.0	54.0	50.0	10.0	104.0	6.0	23.0	35,100
29	TC M5 080 10 104	A-5003-5262	8.0	91.0	87.0	10.0	104.0	6.0	10.2	39,900
30	TC M5 080 10 154	A-5003-5266	8.0	135.0	120.0	10.0	154.0	6.0	13.7	60,800
31	TC M5 080 10 204	A-5003-5269	8.0	185.0	180.0	10.0	204.0	6.0	15.9	84,200
32	TC M5 080 10 304	A-5003-5272	8.0	285.0	280.0	10.0	304.0	6.0	20.3	107,900
33	TC M5 100 10 055	A-5003-5239	10.0	42.0	37.0	10.0	55.0	6.0	8.9	28,500
34	TC M5 100 10 080	A-5003-5252	10.0	67.0	62.0	10.0	80.0	6.0	10.0	30,400
35	TC M5 100 50 105	A-5003-5263	10.0	55.0	50.0	10.0	105.0	6.0	23.9	37,000
36	TC M5 100 10 105	A-5003-5264	10.0	92.0	87.0	10.0	105.0	6.0	11.1	41,800
37	TC M5 100 10 155	A-5003-5267	10.0	136.0	120.0	10.0	155.0	6.0	14.7	65,500
38	TC M5 100 10 205	A-5003-5270	10.0	186.0	180.0	10.0	205.0	6.0	16.9	89,200
39	TC M5 100 10 305	A-5003-5273	10.0	286.0	280.0	10.0	305.0	6.0	21.3	112,900

※ シャフトはサーモフィットカーボンファイバー製、弾性モジュール約 450 Gpa です。ルビー球は差し込み式です。


※ * 印のついたものは、同寸法でシャフト材質が超硬のものが存在します。ご入用の場合はお問い合わせ下さい。

** 印のついたレニショー製品は超硬シャフトです。こちらはカーボンシャフトの同等品になります。

スタイルス サーモフィットカーボンシャフト セラミック球

ねじ径 M5

材質 ベース：チタン、シャフト：サーモフィットカーボン、球：セラミック



No.	itp 注文 番号	レニショー部品番号	先端球直径 DK(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TC M5 150 11 200	-	15.0	11.0	200.0	35.0	104,400
2	TC M5 150 11 300	-	15.0	11.0	300.0	42.0	136,500
3	TC M5 150 11 400	-	15.0	11.0	400.0	48.0	157,000
4	TC M5 150 11 500	-	15.0	11.0	500.0	55.0	183,400
5	TC M5 180 11 200	-	18.0	11.0	200.0	42.0	136,500
6	TC M5 180 11 300	-	18.0	11.0	300.0	49.0	157,000
7	TC M5 180 11 400	-	18.0	11.0	400.0	55.0	183,400
8	TC M5 180 11 500	-	18.0	11.0	500.0	62.0	199,700
9	TC M5 200 11 200	-	20.0	11.0	200.0	46.0	157,000
10	TC M5 200 11 300	-	20.0	11.0	300.0	53.0	189,200
11	TC M5 200 11 400	-	20.0	11.0	400.0	59.0	209,700
12	TC M5 200 11 500	-	20.0	11.0	500.0	66.0	230,800
13	TC M5 250 11 200	-	25.0	11.0	200.0	62.0	189,200
14	TC M5 250 11 300	-	25.0	11.0	300.0	69.0	209,700
15	TC M5 250 11 400	-	25.0	11.0	400.0	75.0	230,800
16	TC M5 250 11 500	-	25.0	11.0	500.0	82.0	251,900

※ シャフトはサーモフィットカーボンファイバー製で弾性モジュール> 450 GPa、最長 950mm まで可能です。セラミック球は接着式です。


スタイルス サーモフィットカーボンシャフト スキャニング用

ねじ径 M5

材質 ベース：チタン、シャフト：サーモフィットカーボン

球：シリコンナイトライド (No.1 ~ No.3)、ジルコニア (No.4 ~ No.6)

※シリコンナイトライドは凝着摩耗を起こすアルミ合金、ジルコニアは鋳鉄など
表面が固くて粗い材質のスキャニング測定に適しています。

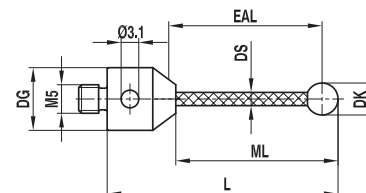


No.	itp 注文 番号	レニショー部品番号	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	有効長 EAL(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	TC M5 S40 10 022	A-5003-5733	4.0	13.0	11.0	10.0	22.0	2.0	5.0	22,800
2	TC M5 S60 10 053	A-5003-5734	6.0	42.0	39.0	10.0	53.0	4.0	6.0	32,300
3	TC M5 S60 50 103	A-5003-5735	6.0	53.0	50.0	10.0	103.0	4.0	19.6	45,600
4	TC M5 Z40 10 022	A-5003-5747	4.0	13.0	11.0	10.0	22.0	2.0	5.0	22,800
5	TC M5 Z60 10 053	A-5003-5748	6.0	42.0	39.0	10.0	53.0	4.0	7.0	32,300
6	TC M5 Z60 50 103	A-5003-5749	6.0	53.0	50.0	10.0	103.0	4.0	20.7	45,600

※シリコンナイトライド球・ジルコニア球は差し込み式です。シャフトはサーモフィットカーボンファイバー製、弾性モジュールは約 450 Gpa です。

スタイルス ホルダ用

ねじ径 M5

材 質 シャフト：超硬合金、 球：ルビー

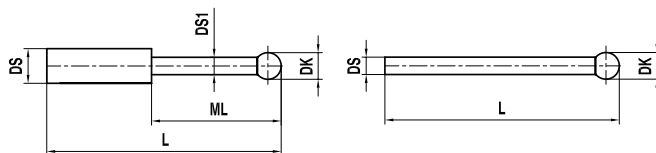

No.	itp 注文 番号	レニショー部品番号	先端球直径 DK(mm)	測定長さ ML(mm)	シャフト直径 DS1(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	KT M5 003 01 015	A-5003-0805	0.3	2.3	0.2	15.3	1.0	1.0	16,200
2	KT M5 005 01 015	A-5003-0806	0.5	2.5	0.3	15.5	1.0	1.0	13,600
3	KT M5 006 01 015	A-5003-0807	0.6	4.6	0.4	15.6	1.0	1.0	12,900
4	KT M5 008 01 015	A-5003-0808	0.8	4.8	0.6	15.8	1.0	1.0	11,600
5	KT M5 010 01 016	A-5003-0809	1.0	5.0	0.8	16.0	1.0	1.0	13,600
6	KT M5 015 10 026	A-5003-0810	1.5	26.5	-	26.5	1.0	1.0	10,800
7	KT M5 020 15 027	A-5003-0811	2.0	27.0	-	27.0	1.5	1.0	11,600
8	KT M5 025 15 027	A-5003-0812	2.5	27.5	-	27.5	1.5	1.0	12,900


※ルビー球は差し込み式です。但し、球径 - ϕ 0.8 mm 未満のものは除きます。

ϕ 1.0 未満のスタイルスは使用できる機種が限られます。測定機メーカーにお問い合わせ下さい。

球面ディスクスタイルス ルビー半球 2 個付

ねじ径 M5

材 質 ベースおよび球面ディスク：スチール

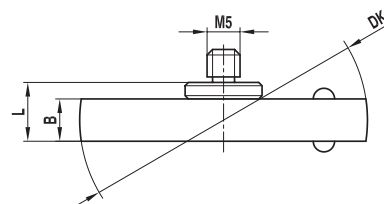


No.	itp 注文 番号	レニショー部品番号	先端球直径 DK(mm)	厚み B(mm)	有効長 EAL(mm)	全長 L(mm)	半球間距離 (mm)	質量 g	税別単価 円
1	KI M5 030 12 M50	A-5003-5288	12.0	3.0	3.0	5.0	5.0	2.6	31,100
2	KI M5 030 21 M50	A-5003-5289	21.0	3.0	3.0	5.0	5.0	5.3	33,200
3	KI M5 050 35 M50	A-5003-5290	35.0	5.0	5.0	7.0	8.0	14.0	35,100
4	KI M5 050 63 M50	A-5003-5291	63.5	5.0	5.0	7.0	8.0	51.0	39,900

※スチール製ディスクです。EAL は図中の B に該当します。

球面ディスクスタイルス 超硬シャフト

ねじ径 M5

材 質 ベース：スチール、シャフト：超硬合金、球面ディスク：スチール

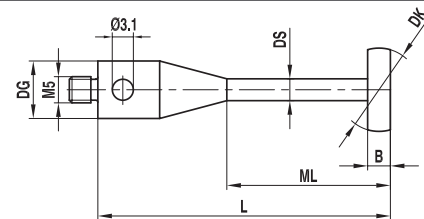


No.	itp 注文 番号	レニショー部品番号	先端球直径 DK(mm)	厚み B(mm)	測定長さ ML(mm)	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	質量 g	税別単価 円
1	KH M5 080 12 056	A-5003-1091	8.0	1.0	46.0	12.0	57.0	2.5	12.0	81,200
2	KH M5 100 12 046	A-5003-1090	10.0	0.7	35.7	12.0	46.7	3.0	13.0	82,800
3	KH M5 160 12 057	A-5003-1092	16.0	2.5	49.5	12.0	60.5	3.5	18.0	85,900

エクステンション ステンレススチール

ねじ径 M5

材 質 ステンレススチール

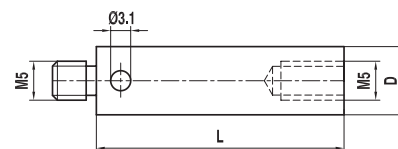


No.	itp 注文 番号	レニショー部品番号	直径 D(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	VI M5 000 11 010	A-5003-0839	11.0	10.0	6.0	7,200
2	VI M5 000 11 020	A-5003-0840	11.0	20.0	13.0	7,200
3	VI M5 000 11 030	A-5555-0669	11.0	30.0	20.0	7,700
4	VI M5 000 11 040	A-5003-0841	11.0	40.0	28.0	7,200
5	VI M5 000 11 050	A-5555-0670	11.0	50.0	34.8	7,700
6	VI M5 000 11 060	A-5003-0842	11.0	60.0	43.0	7,200
7	VI M5 000 11 080	A-5003-0843	11.0	80.0	58.0	7,200
8	VI M5 000 11 100	A-5003-0844	11.0	100.0	73.0	7,200

エクステンション アルミニウム

ねじ径 M5

材 質 アルミニウム




No.	itp 注文 番号	レニショー部品番号	直径 D(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	VA M5 000 11 040	A-5003-0834	11.0	40.0	10.3	10,800
2	VA M5 000 11 060	A-5003-0835	11.0	60.0	15.4	10,800
3	VA M5 000 11 080	A-5003-0836	11.0	80.0	20.6	11,700
4	VA M5 000 11 100	A-5003-0837	11.0	100.0	25.6	11,700
5	VA M5 000 11 120	A-5003-0838	11.0	120.0	30.9	12,600
6	VA M5 000 20 040	A-5003-0828	20.0	40.0	29.0	16,200
7	VA M5 000 20 050	A-5555-0671	20.0	50.0	34.0	16,200
8	VA M5 000 20 060	A-5003-0829	20.0	60.0	37.7	16,200
9	VA M5 000 20 080	A-5003-0830	20.0	80.0	44.8	16,200
10	VA M5 000 20 100	A-5555-0127	20.0	100.0	50.7	17,100
11	VA M5 000 20 150	A-5003-0832	20.0	150.0	67.4	18,900
12	VA M5 000 20 200	A-5555-0125	20.0	200.0	84.7	21,600

エクステンション ULTRA カーボンファイバー

ねじ径 M5

材 質 ULTRA カーボンファイバー、両端部：チタン

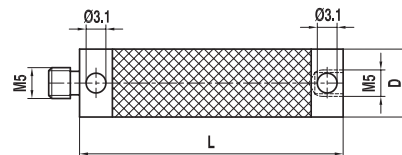

No.	itp 注文 番号	レニショ一部品番号	直径 D(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	VC M5 TZ0 11 040	A-5003-4953	11.0	40.0	9.0	33,900
2	VC M5 TZ0 11 050	A-5003-4954	11.0	50.0	10.0	34,800
3	VC M5 TZ0 11 060	A-5003-4955	11.0	60.0	11.0	35,700
4	VC M5 TZ0 11 070	A-5003-4956	11.0	70.0	11.0	36,600
5	VC M5 TZ0 11 080	A-5003-4957	11.0	80.0	12.0	37,500
6	VC M5 TZ0 11 090	A-5003-4958	11.0	90.0	13.0	38,400
7	VC M5 TZ0 11 100	A-5003-4959	11.0	100.0	14.0	39,300
8	VC M5 TZ0 11 120	A-5003-4960	11.0	120.0	15.0	41,100
9	VC M5 TZ0 11 150	A-5003-4961	11.0	150.0	17.0	44,600
10	VC M5 TZ0 11 180	A-5003-4962	11.0	180.0	19.0	46,400
11	VC M5 TZ0 11 200	A-5003-4963	11.0	200.0	21.0	49,100
12	VC M5 TZ0 11 250	A-5003-4964	11.0	250.0	24.0	53,600
13	VC M5 TZ0 11 300	A-5003-4965	11.0	300.0	27.0	58,000
14	VC M5 TZ0 11 400	A-5003-4966	11.0	400.0	34.0	66,900
15	VC M5 TZ0 20 040	A-5003-4993	20.0	40.0	26.0	35,700
16	VC M5 TZ0 20 050	A-5003-4994	20.0	50.0	28.0	36,600
17	VC M5 TZ0 20 060	A-5003-4995	20.0	60.0	29.0	37,500
18	VC M5 TZ0 20 080	A-5003-4996	20.0	80.0	32.0	39,300
19	VC M5 TZ0 20 100	A-5003-4997	20.0	100.0	34.0	42,000
20	VC M5 TZ0 20 120	A-5003-4998	20.0	120.0	37.0	43,800
21	VC M5 TZ0 20 150	A-5003-4999	20.0	150.0	41.0	46,400
22	VC M5 TZ0 20 180	A-5003-5000	20.0	180.0	45.0	50,000
23	VC M5 TZ0 20 200	A-5003-5001	20.0	200.0	48.0	51,800
24	VC M5 TZ0 20 250	A-5003-5002	20.0	250.0	55.0	57,100
25	VC M5 TZ0 20 300	A-5003-5003	20.0	300.0	62.0	62,500
26	VC M5 TZ0 20 400	A-5003-5004	20.0	400.0	75.0	71,000
27	VC M5 TZ0 20 500	A-5003-5005	20.0	500.0	89.0	81,600
28	VC M5 TZ0 20 600	A-5003-5006	20.0	600.0	103.0	91,900


※航空宇宙テクノロジーによって開発された高い温度安定性を持つカーボンファイバー製で、弾性は約 450 Gpa です。

絶対温度での温度変化による線膨張は、200 mm エクステンションでは - 0.000002 mm、100 mm エクステンションでは + 0.00014 mm です。

キューブアダプタ

ねじ径 M5


材 質 チタン

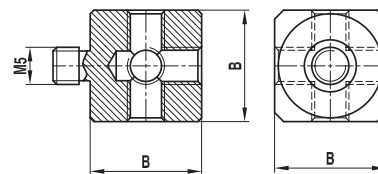

No.	itp 注文 番号	レニショ一部品番号	エッジ長さ B(mm)	質量 g	税別単価 円
1	WT M5 000 15 000	A-5003-5680	15.0	12.6	15,000
2	WT M5 000 20 000	A-5003-5681	20.0	31.5	17,900

ダブルキューブアダプタ

ねじ径 M5
材 質 チタン




No.	itp 注文 番号	レニショール部品番号	エッジ長さ B(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	WT M5 000 20 040	A-5003-5682	20.0	40.0	64.0	30,000

※ 固定用ネジが削り出しではなく、ホローねじが添付されています。取り外すと六面ともネジ穴になります。

キューブアダプタ


ねじ径 M5/M2
材 質 チタン

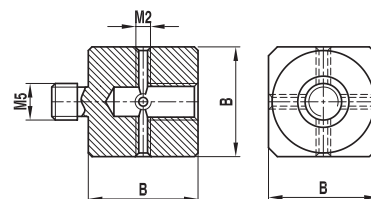

No.	itp 注文 番号	レニショール部品番号	エッジ長さ B(mm)	質量 g	税別単価 円
1	WT M5 0M2 15 000	A-5003-5683	15.0	13.8	19,700
2	WT M5 0M2 20 000	A-5003-5684	20.0	35.2	23,200

キューブアダプタエクステンション


ねじ径 M5
材 質 チタン



No.	itp 注文 番号	レニショール部品番号	エッジ長さ B(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	WT M5 000 20 120	A-5003-1095	20.0	120.0	87.0	72,800

回転式スィベルアダプタ


ねじ径 M5
材 質 チタン



No.	itp 注文 番号	レニショール部品番号	直径 D(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	DG M5 000 11 051	A-5003-5278	11.0	51.0	19.0	46,200
2	DG M5 000 18 058	A-5003-5279	18.0	58.0	58.0	54,500

固定ねじ キューブアダプタ・球面ディスク用

ねじ径 M5
材 質 ステンレススチール




No.	itp 注文 番号	レニショー部品番号	測定長さ ML(mm)	全長 L(mm)	質量 g	税別単価 円
1	SI M5 000 21 030	A-5003-5677	21.0	30.0	9.0	4,300
2	SI M5 000 26 035	A-5003-5676	26.0	35.0	9.0	5,000
3	SI M5 0M2 20 030	A-5003-5679	20.0	30.0	6.7	4,500
4	SI M5 0M2 26 035	A-5003-5678	26.0	35.0	7.1	4,500

中空ボールスタイラス

ねじ径 M5
材 質 ベース：スチール、中空球：セラミック


注意：* 印の製品は仕様変更になったため注文番号が変わりました



No.	itp 注文 番号	レニショー部品番号	先端球直径 DK(mm)	先端球高さ B(mm)	全高 (mm)	質量 g	税別単価 円
1	HK M5 160 10 019*	A-5003-5275	16.0	10.0	19.5	7.0	59,600
2	HK M5 180 10 020	-	18.0	12.0	20.0	7.0	79,200
3	HK M5 220 10 020*	A-5003-5276	22.0	13.0	20.5	10.0	77,600
4	HK M5 300 10 024*	A-5003-5277	30.0	18.0	24.5	18.0	122,800

ねじ変換アダプタ

ねじ径 M5
材 質 チタン




No.	itp 注文 番号	レニショー部品番号		ベース直径	全長	ねじ径	質量	税別単価
		(新番号)		DG(mm)	L(mm)	G1/G2	g	円
1	RT M5 200 11 010	A-5003-0858	A-5555-0226	11.0	10.0	M5 / M2	5.2	5,800
2	RT M5 300 11 010	A-5003-0857	A-5555-0227	11.0	10.0	M5 / M3	5.2	5,800
3	RT M5 400 11 010	A-5003-0856	-	11.0	10.0*	M5 / M4	5.2	5,800

注：現在の A-5003-0856 の全長 L は 9.0 です

ピンレンチ

ねじ径 M5
材 質 ステンレススチール




No.	itp 注文 番号	レニショー部品番号	直径 D(mm)	全長 L(mm)	税別単価 円
1	MI MO 029 00 070	A-5004-7614	2.9	70.0	2,900

ファロー仕様 M6

スタイルス 超硬シャフト

ねじ径 M6

材 質 ベース：スチール、シャフト：超硬合金、球：表を参照




No.	itp 注文 番号	先端球 材質	ファロー仕様	先端球直径 DK(mm)	DK(inch)	ベース直径 DG(mm)	測定長さ ML(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	税別単価 円
1	TH M6 H16 16 047	超硬	BP002-M	1.58	1/16"	16.0	9.0	47.0	1.0	34,200
2	TH M6 R30 16 049	ルビー	BPM009-M	3.0	-	16.0	11.0	49.0	2.0	70,700
3	TH M6 Z30 16 049	ジルコニア	-	3.0	-	16.0	11.0	49.0	2.0	70,700
4	TH M6 R08 16 049	ルビー	BP004-M	3.175	1/8"	16.0	11.0	49.0	2.0	71,200
5	TH M6 Z08 16 049	ジルコニア	-	3.175	1/8"	16.0	11.0	49.0	2.0	71,200
6	TH M6 D08 16 049	デルリン	BP012-M	3.175	1/8"	16.0	11.0	49.0	2.0	36,500
7	TH M6 H08 16 100	超硬	BP014-M	3.175	1/8"	16.0	62.0	100.0	2.0	43,300
8	TH M6 D08 16 100	デルリン	BP015-M	3.175	1/8"	16.0	62.0	100.0	2.0	26,300
9	TH M6 R60 16 049	ルビー	BPM001-M	6.0	-	16.0	11.0	49.0	2.0	96,300
10	TH M6 Z60 16 049	ジルコニア	-	6.0	-	16.0	11.0	49.0	2.0	96,300
11	TH M6 R04 16 049	ルビー	BP001-M	6.35	1/4"	16.0	11.0	49.0	2.0	71,200
12	TH M6 Z04 16 049	ジルコニア	-	6.35	1/4"	16.0	11.0	49.0	2.0	71,200
13	TH M6 D04 16 049	デルリン	BP011-M	6.35	1/4"	16.0	11.0	49.0	2.0	50,700
14	TH M6 H04 16 100	超硬	BP009-M	6.35	1/4"	16.0	62.0	100.0	3.5	66,700
15	TH M6 H516 16 049	超硬	BP013-M	7.93	5/16"	16.0	11.0	49.0	3.5	49,000
16	TH M6 R80 16 049	ルビー	BPM002-M	8.0	-	16.0	11.0	49.0	3.5	44,500
17	TH M6 R100 16 049	ルビー	BPM003-M	10.0	-	16.0	11.0	49.0	3.5	42,800
18	TH M6 R120 16 059	ルビー	BPM004-M	12.0	-	16.0	21.0	59.0	3.5	42,800
19	TH M6 H02 16 059	超硬	BP008-M	12.69	1/2"	16.0	21.0	59.0	3.5	76,400
20	TH M6 H160 16 059	超硬	BPM005-M	16.0	-	16.0	21.0	59.0	3.5	46,800
21	TH M6 H180 16 059	超硬	BPM006-M	18.0	-	16.0	21.0	59.0	3.5	42,800
22	TH M6 H200 16 059	超硬	BPM007-M	20.0	-	16.0	21.0	59.0	3.5	46,800
23	TH M6 H10 16 069	超硬	BP007-M	25.4	1"	16.0	31.0	69.0	3.5	78,100

※先端球は差し込み式です。球径の前が H は超硬球、R は ルビー球、D はデルリン球 (樹脂)、Z はジルコニア球です。

針スタイルス

ねじ径 M6


材 質 ベース：スチール、シャフト：超硬合金



No.	itp 注文 番号	ファロー仕様	角度 DK	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	シャフト直径 DS(mm)	税別単価 円
1	IH M6 030 16 047	PP001-M	30°	16.0	47.0	2.0	33,700

ねじ変換アダプタ


ねじ径 M6
材 質 ステンレススチール

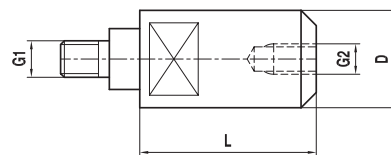

No.	itp 注文 番号	ファロー仕様	ねじ径 G1	ねじ径 G2	直径 D(mm)	全長 L(mm)	税別単価 円
1	RI M6 500 16 029	-	M6	M5	16.0	29.0	27,400
2	RI M6 400 16 029	-	M6	M4	16.0	29.0	27,400
3	RI M6 300 16 029	-	M6	M3	16.0	29.0	27,400
4	RI M6 200 16 029	-	M6	M2	16.0	29.0	27,400


アダプタ Faro Platinum / Faro Gold 用

ねじ径 M5/M6
材 質 ステンレススチール

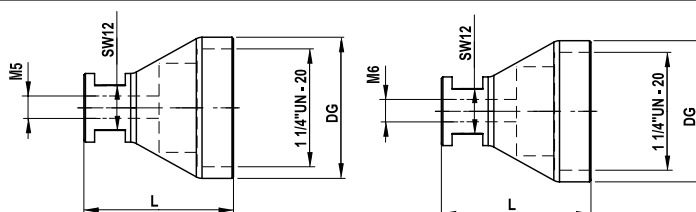

No.	itp 注文 番号	ファロー仕様	ベース直径 DG(mm)	全長 L(mm)	ねじ径 G1/G2	税別単価 円
1	RIUN11/4M538039	-	38,0	39.0	1.25"/M5	45,000
2	RIUN11/4M638039	-	38,0	39.0	1.25"/M6	45,000

Simply the best.

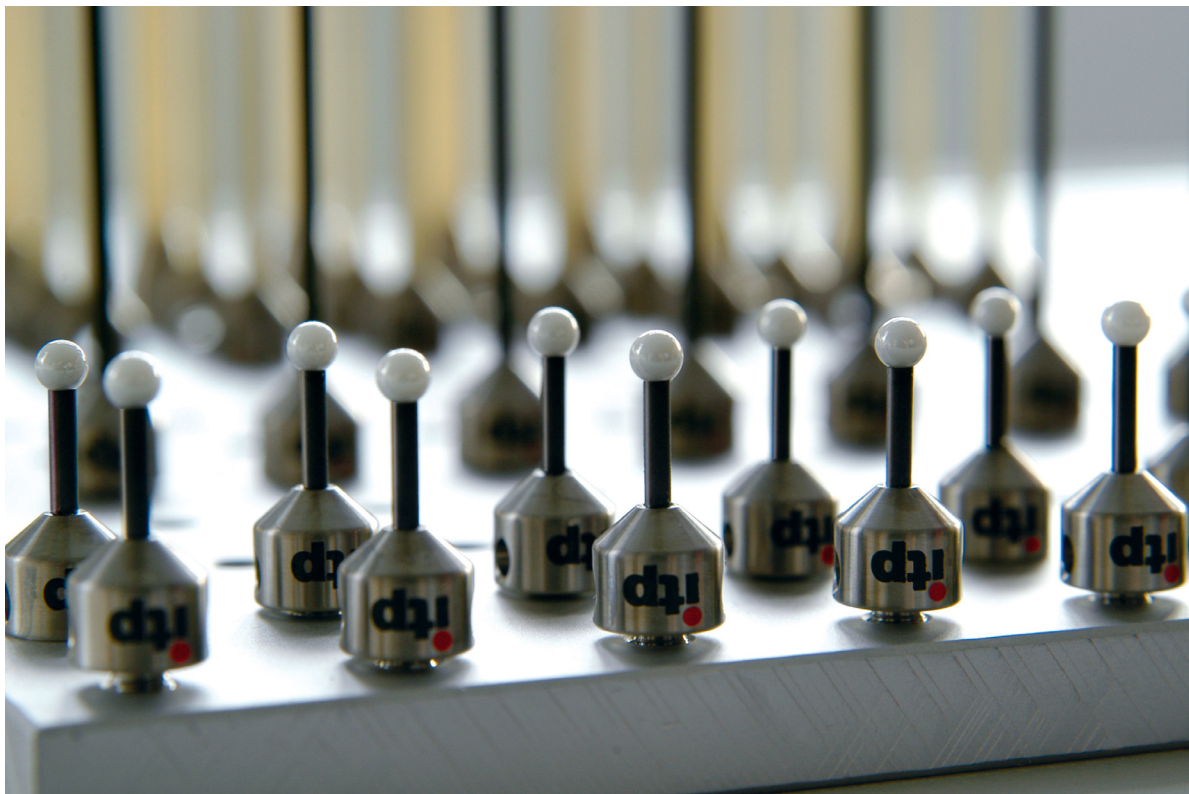

itp 株式会社

〒462-0837
名古屋市北区大杉 1-3-19

電話 : 052 (508) 6145
FAX : 052 (508) 6146

Eメール : info@itp-co.jp
Internet : www.styli.jp

予告なく仕様が変更される場合があります。
表示価格は 2018 年 4 月 1 日より有効です。

©Copyright 2018. itp 株式会社 All Rights Reserved.

itp 製品のご用命は：